

Dobré. Bezpečné. Žluté.

Ceník Kč 2023

CEVOLUTION

Obsahuje nové produkty s technologií CEVOLUTION

MA **MIRON ABRASIVE**
SINCE 1995

Klingspor
Technologie broušení



Výrobky Klingspor jsou označeny značkou oSa



Co znamená oSa?

Broušení a řezání vyžaduje ve všech oblastech použití velmi vysokou obvodovou rychlost rotujícího nástroje. Tyto výrobky musí být proto obzvláště bezpečné, aby odolaly extrémnímu mechanickému a tepelnému namáhání.

Bohužel neexistují žádné celosvětově závazné bezpečnostní předpisy pro brusné nástroje.

Proto založili v roce 2000 zodpovědní výrobci brusných nástrojů z mnoha ev-

ropských zemí Organizaci pro bezpečnost brusných nástrojů – oSa – a zřetelně se tak odlišují od méně kvalitních výrobků.

Podle obchodní značky oSa pozná uživatel kvalitní výrobky. Pro výrobce a obchodníky znamenají tyto značky menší riziko odpovědnosti, výhodu na trhu, větší konkurenceschopnost a lepší image.

V rámci svého firemního systému řízení kvality výrobci kontrolují,

aby tato přísná pravidla byla dodržována a aby byly vyráběny a prodávány pouze vysoce kvalitní výrobky. Organizace pro bezpečnost brusných nástrojů potvrzuje tuto povinnost udělováním celosvětově chráněné obchodní značky oSa členským firmám.

S obchodní značkou oSa není spojeno převzetí záruky Organizací pro bezpečnost brusných nástrojů nebo jejich Orgánů pro bezpečnost provozu na označených výrobcích.

Přehled výrobků

Brusiva na podložkách



Typ	Charakteristika	Podložka	Druh zrna
PS 8 A	vodovzdorný	A-papír	SiC (siliciumkarbid)
PS 8 C	vodovzdorný	C-papír	SiC (siliciumkarbid)
PS 11 A	vodovzdorný	A-papír	SiC (siliciumkarbid)
PS 11 C	vodovzdorný	C-papír	SiC (siliciumkarbid)
PS 20 F		F-papír	korund
PS 20 FW	s aktivní přísadou	F-papír	korund
PS 21 F		F-papír	zirkonkorund
PS 22 F ACT	ANTISTATIC	F-papír	korund
PS 22 N		E-papír	korund
PS 24 F ACT	ANTISTATIC	F-papír	SiC (siliciumkarbid)
PS 27 DW	s aktivní přísadou, ANTISTATIC	D-papír	SiC (siliciumkarbid)
PS 28 F	ANTISTATIC	F-papír	korund
PS 29 F ACT	ANTISTATIC	F-papír	korund
PS 30 D		D-papír	korund
PL 31 B		B-papír	korund
PS 33 B		B-papír	korund
PS 33 C		C-papír	korund
PS 38 G ACT	ANTISTATIC	G-papír	SiC (siliciumkarbid)
PS 524 E	ANTISTATIC	E-papír	SiC (siliciumkarbid)
PS 529 F	KULEX	F-papír	SiC (siliciumkarbid)
PS 61 F		F-papír	keramický korund
PS 729 F		F-papír	aglomeráty korund
FP 73 W	s aktivní přísadou	Film	korund
PS 73 BW	s aktivní přísadou	B-papír	korund
PS 73 BWF	s aktivní přísadou	B-papír + pěnová hmota (molitan)	korund
PS 73 CWF	s aktivní přísadou	C-papír + pěnová hmota (molitan)	korund
PS 19 EK		E-papír	SiC (siliciumkarbid)
PS 21 FK		F-papír	zirkonkorund
PS 22 K		E-papír	korund
PS 33 BK		B-papír	korund
PS 33 CK		C-papír	korund
CS 411 XK		X-bavlna	zirkonkorund
PS 61 FK		F-papír	keramický korund
FP 73 WK	s aktivní přísadou	Film	korund
PS 73 BWK	s aktivní přísadou	B-papír	korund
PS 73 CWK	s aktivní přísadou	C-papír	korund
PS 77 CK	T-ACT vrstva	C-papír	korund
FP 77 K	T-ACT vrstva	Film	korund

Tkanina

JF	Bavlna, lehká, vysoce flexibilní
GX	Kombinace, lehká, flexibilní
J	Bavlna, lehká
XF	Bavlna, těžká, flexibilní
X	Bavlna, těžká
Y	Polyester, těžká, vysoce pevná
Z	Polyester, těžká, vysoce pevná, segmentovaná

Papír

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

Přehled výrobků

Brusiva na podložkách

				Strana										
Typ	Druh posypu	Pojivo	Vodovzdorný	Velikost zrnitosti	Role	Pásky pro pásové přilinky	Pásky pro ruční pásové brusky	Krátké a dlouhé pásky	Brusné kroužky	Široké pásky	Vulkánfibrové kotouče	Pásky	Archy	Kotouče
PS 8 A	●	K	✓	180–2500										92
PS 8 C	●	K	✓	60–150										92
PS 11 A	●	K	✓	220–2000										94
PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000										93 113
PS 20 F	●	K		60–320, 400				36		65				
PS 20 FW	●	K		80,120–180				36		65				
PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400				36		66				
PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	12			37		66		98		
PS 22 N	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400	13									
PS 24 F ACT	●	K		80, 120				37		67				
PS 27 DW	○	K		180, 240, 320, 400, 600				38		68				
PS 28 F	○	K		40–320, 400, 600–1000				38		68				
PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400	17			39		69				
PS 30 D	○	K		40, 60–240, 320	13							98	95	
PL 31 B	○	L		40–320, 400	14							99	95	
PS 33 B	○	K		150–320, 400–600	16									97
PS 33 C	○	K		40, 60–120	15									96
PS 38 G ACT	●	K		80–180						70				
PS 524 E	●	K		40, 60–800				37		67				
PS 529 F	●	K		240, 320, 400				40		71				
PS 61 F	●	K		60, 80, 120–320, 400				40		70				
PS 729 F	●	K		180, 240, 320				41		71				
FP 73 W	○	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500				41						
PS 73 BW	○	K		150–1500									97	
PS 73 BWF	○	K		150, 180, 240, 320, 400	18									
PS 73 CWF	○	K		120	17									
PS 19 EK	●	K		36, 40, 60–120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200								100		114
PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400										114
PS 22 K	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400								100		115
PS 33 BK	○	K		150–320, 400–600								102		120
PS 33 CK	○	K		40, 60–120								101		119
CS 411 XK	●	K		40, 60										135
PS 61 FK	●	K		60, 80, 120–180, 240										123
FP 73 WK	○	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500								103		124
PS 73 BWK	○	K		150–1500										126
PS 73 CWK	○	K		40, 60–120										125
PS 77 CK	○	K		60–220								104		128
FP 77 K	○	K		180, 240–2000								103		127

● = hustý ○ = polootevřený ○ = otevřený

Pojivo

K umělá pryskyřice
L křeh

Přehled výrobků

Brusiva na podložkách



Typ	Charakteristika	Podložka	Druh zrna
CS 308 Y		Y-polyester	korund
LS 309 J		J-bavlna	korund
LS 309 JF		JF-bavlna	korund
LS 309 X		X-bavlna	korund
LS 309 XH		X-bavlna	korund
CS 310 X		X-bavlna	korund
CS 310 XF		XF-bavlna	korund
CS 311 Y ACT	ANTISTATIC	Y-polyester	korund
LS 312 JF		JF-bavlna	korund
LS 313 JF	multipojivo	JF-bavlna	korund
LS 314 JF		JF-bavlna	korund
LS 318 JF ACT	ANTISTATIC	JF-bavlna, SUPERFLEX	korund
CS 320 Y	vodovzdorný	Y-polyester	SiC (siliciumkarbid)
CS 321 X	vodovzdorný	X-bavlna	SiC (siliciumkarbid)
CS 322 X	vodovzdorný	X-bavlna	korek
CS 325 Y	KULEX, vodovzdorný	Y-polyester	SiC (siliciumkarbid)-aglomerát
CS 326 Y	KULEX, vodovzdorný	Y-polyester	aglomeráty korund
CS 329 JF	KULEX	JF-bavlna	aglomeráty korund
CS 329 Y	KULEX	Y-polyester	aglomeráty korund
CS 330 X	vodovzdorný	X-bavlna	SiC (siliciumkarbid) / korek
CS 333 JF		JF-bavlna	SiC (siliciumkarbid)
CS 333 X		X-bavlna	SiC (siliciumkarbid)
CS 333 XF		XF-bavlna	SiC (siliciumkarbid)
CS 336 Y	ANTISTATIC	Y-polyester	SiC (siliciumkarbid)
CS 341 X	vodovzdorný	X-bavlna	korund
KL 361 JF		JF-bavlna	korund
KL 371 X		X-bavlna	korund
KL 385 JF		JF-bavlna	korund
CS 409 Y	multipojivo	Y-polyester	zirkonkorund
CS 410 X	multipojivo	X-bavlna	korund
CS 411 X		X-bavlna	zirkonkorund
CS 411 Y	vodovzdorný	Y-polyester	zirkonkorund
CS 412 Y	vodovzdorný	Y-polyester	korund
CS 416 Y	vodovzdorný	Y-polyester	zirkonkorund
CS 420 Y	vodovzdorný, NOPPEX	Y-polyester	korund
CS 451 X	multipojivo	X-bavlna	zirkonkorund
GX 533 JF		JF-kombinace	SiC (siliciumkarbid)
CS 538 Z ACT	ANTISTATIC	Z-polyester	SiC (siliciumkarbid)
CS 631 XF	multipojivo	XF-bavlna	keramický korund
CS 710 XF		XF-bavlna	korund
CS 729 X	vodovzdorný	X-bavlna	aglomeráty korund
CS 757 JF	KULEX	JF-bavlna	aglomeráty korund
GX 712 JF		JF-kombinace	korund
CS 811 Y ACT	vodovzdorný	Y-polyester	zirkonkorund
CS 920 Y ACT	multipojivo	Y-polyester	keramický korund
CS 922 Y ACT	vodovzdorný	Y-polyester	keramický korund
CS 931 JF	multipojivo	JF-bavlna	keramický korund
CS 959 JF	KULEX	JF-bavlna	aglomeráty keramický korund
GX 931 JF	multipojivo	JF-kombinace	keramický korund

Brusné plátno

Tkanina

JF	Bavlna, lehká, vysoce flexibilní
GX	Kombinace, lehká, flexibilní
J	Bavlna, lehká
XF	Bavlna, těžká, flexibilní
X	Bavlna, těžká
Y	Polyester, těžká, vysoce pevná
Z	Polyester, těžká, vysoce pevná, segmentovaná

Papír

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

Přehled výrobků

Brusiva na podložkách

				Strana										
Typ	Druh posypu	Pojivo	Vodovzdorný	Velikost zrnitosti	Role	Pásy pro pásové piřínky	Pásy pro ruční pásové brusky	Krátké a dlouhé pásy	Brusné kroužky	Široké pásy	Vulkaníbrové kotouče	Pásy	Archy	Kotouče
CS 308 Y	●	K		40, 60–180, 240				42		72				
LS 309 J	●	K		60–500				43						
LS 309 JF	●	K		60–400, 600, 800	19			44						
LS 309 X	●	K		40–360	19	30		42						
LS 309 XH	●	K		40–180, 240			34							
CS 310 X	●	K		16-24, 36–320, 400–600				44	62	72				
CS 310 XF	●	K		40–180, 240		30		45						
CS 311 Y ACT	○	K		36–220				46		73				
LS 312 JF	●	K		60–320, 400				46						
LS 313 JF	●	K		80–240, 320				47						
LS 314 JF	●	K		120, 240–320, 400				47						
LS 318 JF ACT	○	K		80–180, 240, 400				47						
CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60–120, 180				48		73				
CS 321 X	●	K	✓	80–240, 320, 400, 500, 800				48		74				
CS 322 X	●	K	✓	Jemné leštění				48						
CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				49						
CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				49		74				
CS 329 JF	●	K		120,180,240				50						
CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				50		75				
CS 330 X	●	K	✓	220, 280, 400, 600, 800				50		75				
CS 333 JF	●	K		120–180, 240–320				51						
CS 333 X	●	K		24, 40, 60–150				51						
CS 333 XF	●	K		60–100, 240, 280				51						
CS 336 Y	○	K		36, 40, 50						76				
CS 341 X	●	K	✓	60–320, 400, 500, 600				52		76				
KL 361 JF	●	K		40–600	20							109	106	
KL 371 X	●	L		30, 40–320, 400									107	
KL 385 JF	●	K		40, 60–320, 400, 600	24								108	
CS 409 Y	●	K		36–120				52		77				
CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120, 180				53						
CS 411 X	●	K		24, 36–80, 120				53						
CS 411 Y	●	K	✓	24, 36–120		31		54		77				
CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60–180, 240				55		78				
CS 416 Y	○	K	✓	24, 36–120				55						
CS 420 Y	●	K	✓	120, 180, 240, 320, 400				56						
CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					63					
GX 533 JF	●	K		80–180, 240–320, 400, 600				56						
CS 538 Z ACT	●	K		36–180						78				
CS 631 XF	○	K		60–120				56						
CS 710 XF	●	K		80–180, 240		32		57						
CS 729 X	●	K	✓	120, 180, 240, 320, 400				58		79				
CS 757 JF	○	K		120				58						
GX 712 JF	●	K		60–320, 400				57						
CS 811 Y ACT	●	K	✓	24, 36–80				58						
CS 920 Y ACT	●	K		24, 36, 40, 50, 60, 80		33		59		79				
CS 922 Y ACT	●	K	✓	36–180		33		59		80				
CS 931 JF	○	K		80–120, 180, 240–320, 400				60						
CS 959 JF	○	K		120				61						
GX 931 JF	○	K		60–150, 280				60						

● = hustý ○ = polootevřený ○ = otevřený

Pojivo

K umělá pryskyřice
L křeh

Přehled výrobků

Brusiva na podložkách



	Typ	Charakteristika	Podložka	Druh zrna
Vulkánfibr	CS 561		fibr	korund
	FS 764 ACT		fibr	korund
	CS 565		fibr	zirkonkorund
	CS 570	multipojivo	fibr	zirkonkorund
	FS 964 ACT		fibr	keramický korund
	FS 966 ACT	multipojivo	fibr	keramický korund
Brusný vlies	AN 400	vodovzdorná, suchý zip	brusná mřížka	korund
	NRO 400		vlies	korund
	NRO 500		vlies	SiC (siliciumkarbid)
	NPA 400		vlies	korund
	NPA 500		vlies	SiC (siliciumkarbid)
	SV 484		Vliesové vlákno s polyesterovou podložkou	korund
	NDS 400 K	vodovzdorné	Vliesové vlákno se suchým zipem	korund / SiC (siliciumkarbid)
	NDS 800		Vliesové vlákno s polyesterovou podložkou	korund
	NBF 800	vodovzdorné	Vliesové vlákno s polyesterovou podložkou	korund
	NBS 800	vodovzdorné	Vliesové vlákno s polyesterovou podložkou	korund
	FD 500	vodovzdorná, suchý zip	pěnová hmota (molitan)	korund / SiC (siliciumkarbid)
	SK 500	brusná kostka, flexibilní, vodovzdorná	houba	korund
	SK 700 A	brusná kostka, vodovzdorná	houba	korund
	SW 501	brusná kostka, vodovzdorná	houba	korund
SW 501 TR	brusná kostka, odolná proti roztržení, vodovzdorná	houba	korund	
SW 502	brusná kostka, vodovzdorná	houba	SiC (siliciumkarbid)	
SW 510	brusná kostka, vodovzdorná	houba	korund	

Tkanina

JF	Bavlna, lehká, vysoce flexibilní
GX	Kombinace, lehká, flexibilní
J	Bavlna, lehká
XF	Bavlna, těžká, flexibilní
X	Bavlna, těžká
Y	Polyester, těžká, vysoce pevná
Z	Polyester, těžká, vysoce pevná, segmentovaná

Papír

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

Přehled výrobků

Brusiva na podložkách

				Strana											
Typ	Druh posypu	Pojivo	Vodovzdorný	Velikost zrnitosti	Role	Pásy pro pásové piřínky	Pásy pro ruční pásové brusky	Krátké a dlouhé pásy	Brusné kroužky	Široké pásy	Vulkánfibrové kotouče	Pásy	Archy	Kotouče	
Vulkánfibr	CS 561	●	K	16–240, 320							82				
	FS 764 ACT	●	K	24, 36, 40, 60, 80, 120							84				
	CS 565	●	K	24, 36–100							85				
	CS 570	●	K	24, 36–120							86				
	FS 964 ACT	●	K	24, 36–80, 120							87				
	FS 966 ACT	●	K	24, 36–60, 80, 120							88				
AN 400	○	K	✓	80–800	26							104		130	
Brusný vřes	NRO 400		K		medium, fine, very fine	163									
	NRO 500		K		medium, ultra fine	164									
	NPA 400		K		coarse, medium, very fine								164		
	NPA 500		K		medium, ultra fine, bez zrna								165		
	SV 484		K		coarse, medium, very fine									167	
	NDS 400 K		K	✓	very fine, ultra fine									167	
	NDS 800		K		coarse, medium, very fine									168	
	NBF 800		K	✓	coarse, medium, very fine	165									
	NBS 800		K	✓	coarse, medium, very fine			166							
	FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000										133
	SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280								110		
SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120								110			
SW 501	●	K	✓	120, 220								111			
SW 501 TR	●	K	✓	100–220								111			
SW 502	●	K	✓	120, 220								112			
SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320								112			

● = hustý ○ = polootevřený ○ = otevřený

Pojivo

K umělá pryskyřice

L křeh

Použití / materiál	Stroj		Forma		Výrobek		Vlastnosti výrobku			
	Ruční broušení	Vibrační bruska	Profil	Povrch	Standard	Prémium	Pojivo	Druh zrna	Posyp	Podložka
Dřevo		●		●	<i>PS 22 N</i>		Pryskyřice	korund	○	E-papír
				●		<i>PS 22 F ACT</i>	Pryskyřice	korund	●	F-papír
				●		<i>PS 29 F ACT</i>	Pryskyřice	korund	○	F-papír
	●	●	●	●		<i>LS 309 JF</i>	Pryskyřice	korund	●	JF-bavlna
	●	●	●	○	<i>PL 31 B</i>		Klih	korund	○	B-papír
	●		○	●	<i>PS 30 D</i>		Pryskyřice	korund	○	D-papír
		●	●		<i>AN 400</i>					
Lak/barva/plast	●		●	○	<i>PL 31 B</i>		Klih	korund	○	B-papír
	●		○	●	<i>PS 30 D</i>		Pryskyřice	korund	○	D-papír
	●	●	●	●		<i>PS 33 B</i>	Pryskyřice	korund	○	B-papír
	●	●	●	●		<i>PS 33 C</i>	Pryskyřice	korund	○	C-papír
	●		●	○		<i>PS 73 BWF</i>	Pryskyřice	korund	○	B-papír + pěnová hmota (molitan)
	●		●	○		<i>PS 73 CWF</i>	Pryskyřice	korund	○	C-papír + pěnová hmota (molitan)
		●	●		<i>AN 400</i>					
Kovy univerzálně	●		●	○	<i>KL 385 JF</i>		Pryskyřice	korund	●	JF-bavlna
	●		●	○		<i>KL 361 JF</i>	Pryskyřice	korund	●	JF-bavlna
	●	●		●		<i>LS 309 X</i>	Pryskyřice	korund	●	X-bavlna
	●	●	●	●		<i>LS 309 JF</i>	Pryskyřice	korund	●	JF-bavlna

Typ	Zrnitosti
<i>PS 22 F ACT</i>	40-150
<i>PS 28 F</i>	60-150
<i>PS 29 F ACT</i>	60-150
<i>CS 308 Y</i>	40-80, 120
<i>LS 309 X</i>	40-360
<i>LS 309 J</i>	60-320
<i>LS 309 JF</i>	60-400
<i>CS 310 X</i>	24-400
<i>CS 310 XF</i>	40-280
<i>LS 312 JF</i>	60-320, 400
<i>CS 321 X</i>	80-400
<i>CS 333 X</i>	60, 80, 120, 150
<i>CS 341 X</i>	50-320
<i>KL 361 JF</i>	40-600
<i>KL 385 JF</i>	40-600
<i>CS 410 X</i>	60-120
<i>CS 411 X</i>	24-120
<i>CS 411 Y</i>	36-80

Papír	
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²

Tkanina	
X	Bavlna, těžká
J	Bavlna, lehká
JF	Bavlna, lehká, vysoce flexibilní
Y	Polyester, těžká, vysoce pevná
XF	Bavlna, těžká, flexibilní

Minimální množství při výrobě zboží

Šířka mm	Minimální množství	Šířka mm	Minimální množství	Šířka mm	Minimální množství
10 mm	29 ks	28 mm	10 ks	50 mm	5 ks
15 mm	19 ks	30 mm	9 ks	60 mm	4 ks
20 mm	14 ks	35 mm	8 ks	80 mm	3 ks
25 mm	11 ks	40 mm	7 ks	95 mm	3 ks

Role

Vyhledávač výrobků

Šířka x délka [mm]	Rozmezí zrnitosti																Strana		
	30	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500		600	800
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		○		○				13
95 x 50000				●	●	●	●	●	●										
110 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○				12
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○				
150 x 50000				○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
200 x 50000		●		●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
110 x 50000		○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○				17
115 x 50000		○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○				
¹⁾				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	19
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○				
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				14
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		●						13
																			26
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○				
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				14
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		●						13
110 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○		16
115 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○		
110 x 50000		○		●	●	●	●												15
115 x 50000		○		●	●	●	●												
115 x 25000								●	●		●		●		●		●		18
115 x 25000							●												17
																			26
25 x 50000		○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		○		○		
40 x 25000		○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○							
40 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●		○		24
50 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●		○		
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●		●		○		
80 x 50000	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
100 x 50000	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	●		
110 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○		20
115 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○		
120 x 50000	○	○	○	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○		
150 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
¹⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○				19
¹⁾				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	19

Minimální množství při výrobě zboží

Šířka mm	Minimální množství	Šířka mm	Minimální množství
100 mm	2 ks	150 mm	1 ks
120 mm	2 ks	250 mm	1 ks
125 mm	2 ks	300 mm	1 ks
140 mm	2 ks		



Standardní délka pro výrobu rolí na zakázku je 50 m.

U výroby zboží na zakázku si vyhrazujeme právo na odchylku v dodaném množství!

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání!

¹⁾ Všechny rozměry v minimálním odběrovém množství jsou k dispozici na vyžádání. ● Skladové zboží ○ Zboží na zakázku
Další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Role s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusný papír

PS 22 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Neželezné kovy	○
Kovy univerzálně	○		
Umělá hmota	○		
Ocel	○		

Výhody: Vysoký brusný výkon - Homogenní a jemná kresba po broušení - Prémiový výrobek pro tvrdá dřeva, lakované povrchy a tmely - Dlouhá životnost a nízké zanášení díky receptuře ACT - Vysoká stabilita na hranách

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
95 x 50000	60	1	20822	2.881,00 Kč
95 x 50000	80	1	20850	2.524,00 Kč
95 x 50000	100	1	20884	2.299,00 Kč
95 x 50000	120	1	20916	2.299,00 Kč
95 x 50000	150	1	20940	2.299,00 Kč
95 x 50000	180	1	20960	2.299,00 Kč
110 x 50000	40	1	2969	4.218,00 Kč
110 x 50000	60	1	2971	3.337,00 Kč
110 x 50000	80	1	2972	2.922,00 Kč
110 x 50000	100	1	2973	2.662,00 Kč
110 x 50000	120	1	2974	2.662,00 Kč
110 x 50000	150	1	2975	2.662,00 Kč
110 x 50000	180	1	2976	2.662,00 Kč
110 x 50000	240	1	2978	2.688,00 Kč
115 x 50000	40	1	2983	4.410,00 Kč
115 x 50000	60	1	2985	3.489,00 Kč
115 x 50000	80	1	2986	3.054,00 Kč
115 x 50000	100	1	2987	2.784,00 Kč
115 x 50000	120	1	2988	2.784,00 Kč
115 x 50000	150	1	2989	2.784,00 Kč
115 x 50000	180	1	2990	2.784,00 Kč
115 x 50000	220	1	2991	2.811,00 Kč
115 x 50000	240	1	2992	2.811,00 Kč
150 x 50000	80	1	3014	3.984,00 Kč
150 x 50000	120	1	3016	3.631,00 Kč
200 x 50000	40	1	3053	7.669,00 Kč
200 x 50000	60	1	3055	6.067,00 Kč
200 x 50000	80	1	3056	5.313,00 Kč
200 x 50000	120	1	3058	4.840,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Role s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír

PS 22 N



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Ocel	⓪
Kovy univerzálně	⓪		
Barva/Lak/Tmel	⓪		
Umělá hmota	⓪		

Výhody: Univerzální výrobek pro ruční broušení a ručně vedenou brusku k opracování téměř všech materiálů - Díky velkému zrně použitelný pro broušení na hrubo až po dokončování

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 50000	40	1	244611	2.706,00 Kč
115 x 50000	60	1	244612	2.144,00 Kč
115 x 50000	80	1	244613	1.880,00 Kč
115 x 50000	100	1	244614	1.715,00 Kč
115 x 50000	120	1	244615	1.715,00 Kč
115 x 50000	150	1	244616	1.715,00 Kč
115 x 50000	180	1	244599	1.715,00 Kč
115 x 50000	240	1	244597	1.731,00 Kč

Brusný papír

PS 30 D



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	D-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	⓪

Výhody: Vysoká ostrost zrna a agresivita při opracování dřeva, laků, tmelů - Flexibilní a odolný proti roztržení - Výrobek s dobrým poměrem ceny a výkonu

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 50000	40	1	174086	1.738,00 Kč
115 x 50000	60	1	174088	1.416,00 Kč
115 x 50000	80	1	174089	1.266,00 Kč
115 x 50000	100	1	174090	1.171,00 Kč
115 x 50000	120	1	174091	1.171,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Role s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



►► POZOR: Pokračování PS 30 D, Brusný papír

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 50000	150	1	174092	1.171,00 Kč
115 x 50000	180	1	174093	1.171,00 Kč
115 x 50000	240	1	182418	1.180,00 Kč
115 x 50000	320	1	182419	1.180,00 Kč

Dokončovací papír

PL 31 B



Vlastnosti

Pojivo	Klih
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	○

Výhody: Výrobek s optimálním poměrem ceny a výkonu - Optimalizované chování při opotřebení, produkt pro ruční broušení a ručně vedenou brusku

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
95 x 50000	60	1	3281	1.202,00 Kč
95 x 50000	80	1	3282	1.072,00 Kč
95 x 50000	100	1	3191	990,00 Kč
95 x 50000	120	1	3192	990,00 Kč
95 x 50000	180	1	3194	990,00 Kč
95 x 50000	240	1	3196	998,00 Kč
110 x 50000	40	1	3287	1.711,00 Kč
110 x 50000	60	1	3289	1.391,00 Kč
110 x 50000	80	1	3290	1.240,00 Kč
110 x 50000	100	1	3213	1.147,00 Kč
110 x 50000	120	1	3214	1.147,00 Kč
110 x 50000	150	1	3215	1.147,00 Kč
110 x 50000	180	1	3216	1.147,00 Kč
110 x 50000	220	1	3217	1.156,00 Kč
110 x 50000	240	1	3218	1.156,00 Kč
110 x 50000	280	1	3219	1.156,00 Kč
110 x 50000	320	1	3220	1.156,00 Kč
110 x 50000	400	1	3222	1.156,00 Kč
115 x 50000	40	1	3291	1.789,00 Kč
115 x 50000	60	1	3293	1.455,00 Kč
115 x 50000	80	1	3294	1.297,00 Kč
115 x 50000	100	1	3224	1.198,00 Kč
115 x 50000	120	1	3225	1.198,00 Kč
115 x 50000	150	1	3226	1.198,00 Kč
115 x 50000	180	1	3227	1.198,00 Kč
115 x 50000	220	1	3228	1.209,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Role s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

► **POZOR: Pokračování PL 31 B, Dokončovací papír**

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 50000	240	1	3229	1.209,00 Kč
115 x 50000	280	1	3230	1.209,00 Kč
115 x 50000	320	1	3231	1.209,00 Kč
115 x 50000	400	1	3233	1.209,00 Kč

Brusný papír

PS 33 C



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	◐

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanašení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 50000	60	1	146981	2.190,00 Kč
110 x 50000	80	1	146982	1.935,00 Kč
110 x 50000	100	1	146983	1.776,00 Kč
110 x 50000	120	1	146386	1.776,00 Kč
115 x 50000	60	1	155815	2.289,00 Kč
115 x 50000	80	1	147575	2.023,00 Kč
115 x 50000	100	1	147576	1.856,00 Kč
115 x 50000	120	1	153398	1.856,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Role s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Role

Brusný papír

PS 33 B



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	○

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanášení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 50000	150	1	148494	1.510,00 Kč
110 x 50000	180	1	147935	1.510,00 Kč
110 x 50000	220	1	148495	1.523,00 Kč
110 x 50000	240	1	147114	1.523,00 Kč
110 x 50000	280	1	148496	1.523,00 Kč
110 x 50000	320	1	147110	1.523,00 Kč
110 x 50000	400	1	146387	1.523,00 Kč
115 x 50000	150	1	153177	1.578,00 Kč
115 x 50000	180	1	149480	1.578,00 Kč
115 x 50000	220	1	149698	1.592,00 Kč
115 x 50000	240	1	147055	1.592,00 Kč
115 x 50000	280	1	165031	1.592,00 Kč
115 x 50000	320	1	148891	1.592,00 Kč
115 x 50000	400	1	145520	1.592,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Role s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●
Barva/Lak/Tmel	○

Výhody: Vysoká agresivita a životnost díky ACT při obrábění dřeva (speciálně měkkého dřeva) - Velká stabilita na hranách - Prémiový výrobek pro dřevo obecně, laky a tmely

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 50000	80	1	307878	2.824,00 Kč
110 x 50000	100	1	307879	2.575,00 Kč
110 x 50000	120	1	307880	2.575,00 Kč
110 x 50000	150	1	307881	2.575,00 Kč
110 x 50000	180	1	307882	2.575,00 Kč
115 x 50000	60	1	307884	3.370,00 Kč
115 x 50000	80	1	302592	2.952,00 Kč
115 x 50000	100	1	307885	2.692,00 Kč
115 x 50000	120	1	302591	2.692,00 Kč
115 x 50000	150	1	307886	2.692,00 Kč

Brusný papír s molitanovou vrstvou

PS 73 CWF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	C-papír + pěnová hmota (molitan)

Oblasti použití:

Dřevo	●
Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●

Výhody: Díky poddajné pěnové vrstvě (molitanu) je dosaženo lepšího rozložení tlaku bez probroušení tenkých vrstev a velmi jemného výbrusu - Vysoká flexibilita a přizpůsobivost v obrysech a profilech - Díky dodatečné stearátové vrstvě a polootvřenému posypu malé zanášení - Pohodlné dávkování brusného papíru po jednotlivých útržcích z předperforované role ze zásobníku - Rozměry brusné podložky: 115 x 140 mm, cca 180 kusů

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 25000	120	1	321755	2.473,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Role s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusný papír s molitanovou vrstvou

PS 73 BWF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír + pěnová hmota (molitan)

Oblasti použití:

Dřevo	●
Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●

Výhody: Díky poddajné pěnové vrstvě (molitanu) je dosaženo lepšího rozložení tlaku bez probroušení tenkých vrstev a velmi jemného výbrusu - Vysoká flexibilita a přizpůsobivost v obrysech a profilech - Díky dodatečné stearátové vrstvě a polootevřenému posypu malé zanášení - Pohodlné dávkování brusného papíru po jednotlivých útržcích z předperforované role ze zásobníku - Rozměry brusné podložky: 115 x 140 mm, cca 180 kusů

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 25000	150	1	325711	2.267,00 Kč
115 x 25000	180	1	321756	2.267,00 Kč
115 x 25000	240	1	321757	2.267,00 Kč
115 x 25000	320	1	321758	2.267,00 Kč
115 x 25000	400	1	321760	2.267,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Role s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno

LS 309 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Dřevo	●

Výhody: Vysoce kvalitní univerzální brusné plátno pro mnohostranné využití při obrábění kovu a dřeva - Dobrý poměr mezi cenou a výkonem

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

LS 309 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Dřevo	●

Výhody: Vysoký brusný výkon - Jemný povrch po obroušení - Velmi dobré přizpůsobení obrysům, úzkým rádiusům a profilům díky vysoce flexibilnímu bavlněnému plátnu

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Role s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Role

Brusné plátno

LS 309 JF perforované



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Dřevo	●

Výhody: Vynikající přizpůsobení při opracování obráběných, resp. soustružených dílů - Individuální možnost použití díky různým variantám perforace

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, hnědé

KL 361 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●	Dřevo	●
Ocel	●	Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●		
Neželezné kovy	●		

Výhody: Kvalitní univerzálně využitelné brusné plátno - Optimální přizpůsobení obrysům obrodku - Čisté a jednoduché odtržení od role

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
25 x 50000	40	1	3769	1.185,00 Kč
25 x 50000	60	1	3771	1.039,00 Kč
25 x 50000	80	1	3772	972,00 Kč
25 x 50000	100	1	3773	931,00 Kč
25 x 50000	120	1	3774	931,00 Kč
25 x 50000	150	1	3775	931,00 Kč
25 x 50000	180	1	3776	931,00 Kč
25 x 50000	220	1	3777	934,00 Kč
25 x 50000	240	1	3778	934,00 Kč
25 x 50000	320	1	3780	934,00 Kč
25 x 50000	400	1	3782	934,00 Kč
25 x 50000	600	1	64825	934,00 Kč
30 x 50000	60	1	3787	1.247,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Role s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

►► **POZOR: Pokračování KL 361 JF, Brusné plátno, hnědé**

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
30 x 50000	80	1	91286	1.167,00 Kč
30 x 50000	100	1	3789	1.117,00 Kč
30 x 50000	120	1	3790	1.117,00 Kč
30 x 50000	150	1	3791	1.117,00 Kč
30 x 50000	180	1	3792	1.117,00 Kč
30 x 50000	240	1	3794	1.124,00 Kč
30 x 50000	320	1	3796	1.124,00 Kč
30 x 50000	400	1	3798	1.124,00 Kč
40 x 25000	40	1	4201	961,00 Kč
40 x 25000	50	1	4202	894,00 Kč
40 x 25000	60	1	4203	839,00 Kč
40 x 25000	80	1	4204	785,00 Kč
40 x 25000	100	1	4205	750,00 Kč
40 x 25000	120	1	4206	750,00 Kč
40 x 25000	150	1	4207	750,00 Kč
40 x 25000	180	1	4208	750,00 Kč
40 x 25000	220	1	4209	758,00 Kč
40 x 25000	240	1	4210	758,00 Kč
40 x 25000	320	1	4212	758,00 Kč
40 x 25000	400	1	4214	758,00 Kč
40 x 50000	40	1	3833	1.830,00 Kč
40 x 50000	60	1	3835	1.472,00 Kč
40 x 50000	80	1	3836	1.373,00 Kč
40 x 50000	100	1	3837	1.309,00 Kč
40 x 50000	120	1	3838	1.309,00 Kč
40 x 50000	150	1	3839	1.309,00 Kč
40 x 50000	180	1	3840	1.309,00 Kč
40 x 50000	220	1	3841	1.319,00 Kč
40 x 50000	240	1	3842	1.319,00 Kč
40 x 50000	280	1	3843	1.319,00 Kč
40 x 50000	320	1	3844	1.319,00 Kč
40 x 50000	360	1	3845	1.319,00 Kč
40 x 50000	400	1	3846	1.319,00 Kč
40 x 50000	600	1	64830	1.319,00 Kč
50 x 25000	40	1	4217	1.158,00 Kč
50 x 25000	60	1	4219	1.007,00 Kč
50 x 25000	80	1	4220	941,00 Kč
50 x 25000	100	1	4221	902,00 Kč
50 x 25000	120	1	4222	902,00 Kč
50 x 25000	150	1	4223	902,00 Kč
50 x 25000	180	1	4224	902,00 Kč
50 x 25000	220	1	4225	830,00 Kč
50 x 25000	240	1	4226	918,00 Kč
50 x 25000	320	1	4228	918,00 Kč
50 x 25000	400	1	4230	918,00 Kč
50 x 25000	600	1	64831	918,00 Kč
50 x 50000	40	1	3849	2.104,00 Kč
50 x 50000	50	1	3850	1.968,00 Kč
50 x 50000	60	1	3851	1.836,00 Kč
50 x 50000	80	1	3852	1.714,00 Kč
50 x 50000	100	1	3853	1.636,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Role s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



►► **POZOR: Pokračování KL 361 JF, Brusné plátno, hnědé**

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 50000	120	1	3854	1.636,00 Kč
50 x 50000	150	1	3855	1.636,00 Kč
50 x 50000	180	1	3856	1.636,00 Kč
50 x 50000	220	1	3857	1.644,00 Kč
50 x 50000	240	1	3858	1.644,00 Kč
50 x 50000	280	1	3859	1.644,00 Kč
50 x 50000	320	1	3860	1.644,00 Kč
50 x 50000	360	1	3861	1.644,00 Kč
50 x 50000	400	1	3862	1.644,00 Kč
50 x 50000	500	1	3863	1.644,00 Kč
50 x 50000	600	1	64832	1.644,00 Kč

Brusné plátno, hnědé

KL 361 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●	Dřevo	●
Ocel	●	Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●		
Neželezné kovy	●		

Výhody: Kvalitní univerzálně využitelné brusné plátno - Optimální přizpůsobení obrysům obrobku - Čistě a jednoduché odtržení od role

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
80 x 50000	80	1	3900	2.446,00 Kč
80 x 50000	120	1	3902	2.331,00 Kč
80 x 50000	150	1	3903	2.331,00 Kč
100 x 50000	40	1	3913	3.773,00 Kč
100 x 50000	50	1	3914	3.515,00 Kč
100 x 50000	60	1	3915	3.286,00 Kč
100 x 50000	80	1	3916	3.057,00 Kč
100 x 50000	100	1	3917	2.914,00 Kč
100 x 50000	120	1	3918	2.914,00 Kč
100 x 50000	150	1	3919	2.914,00 Kč
100 x 50000	180	1	3920	2.914,00 Kč
100 x 50000	220	1	3921	2.942,00 Kč
100 x 50000	240	1	3922	2.942,00 Kč
100 x 50000	320	1	3924	2.942,00 Kč
100 x 50000	400	1	3926	2.942,00 Kč
100 x 50000	600	1	64835	2.942,00 Kč
110 x 50000	40	1	3929	4.150,00 Kč
110 x 50000	60	1	3931	3.615,00 Kč
110 x 50000	80	1	3932	3.362,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Role s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

►► **POZOR: Pokračování KL 361 JF, Brusné plátno, hnědé**

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 50000	100	1	3933	3.205,00 Kč
110 x 50000	120	1	3934	3.205,00 Kč
110 x 50000	180	1	3936	3.205,00 Kč
110 x 50000	240	1	3938	3.236,00 Kč
115 x 50000	40	1	3945	4.339,00 Kč
115 x 50000	60	1	3947	3.779,00 Kč
115 x 50000	80	1	3948	3.516,00 Kč
115 x 50000	100	1	3949	3.351,00 Kč
115 x 50000	120	1	3950	3.351,00 Kč
115 x 50000	150	1	3951	3.351,00 Kč
115 x 50000	180	1	3952	3.351,00 Kč
115 x 50000	240	1	3954	3.383,00 Kč
115 x 50000	320	1	3956	3.383,00 Kč
120 x 50000	60	1	3963	3.943,00 Kč
120 x 50000	80	1	3964	3.668,00 Kč
120 x 50000	100	1	3965	3.497,00 Kč
120 x 50000	120	1	3966	3.497,00 Kč
120 x 50000	180	1	3968	3.497,00 Kč
150 x 50000	40	1	3977	5.660,00 Kč
150 x 50000	60	1	3979	4.929,00 Kč
150 x 50000	80	1	3980	4.585,00 Kč
150 x 50000	100	1	3981	4.370,00 Kč
150 x 50000	120	1	3982	4.370,00 Kč
150 x 50000	150	1	3983	4.370,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Role s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Role

Brusné plátno, hnědé

KL 385 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●	Dřevo	○
Neželezné kovy	●		
Nerezová ocel	○		
Umělá hmota	○		

Výhody: Cenově výhodný univerzální výrobek pro profesionální broušení - Optimální přizpůsobení povrchu obrobku - Čistě a jednoduché odtržení od role

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
40 x 25000	60	1	263707	707,00 Kč
40 x 25000	80	1	263708	659,00 Kč
40 x 25000	100	1	221375	629,00 Kč
40 x 25000	120	1	221378	629,00 Kč
40 x 25000	150	1	235281	629,00 Kč
40 x 25000	180	1	221379	629,00 Kč
40 x 25000	240	1	221381	635,00 Kč

Brusné plátno, hnědé

KL 385 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●	Dřevo	○
Neželezné kovy	●		
Nerezová ocel	○		
Umělá hmota	○		

Výhody: Cenově výhodný univerzální výrobek pro profesionální broušení - Optimální přizpůsobení povrchu obrobku - Čistě a jednoduché odtržení od role

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
25 x 50000	60	1	218196	871,00 Kč
25 x 50000	80	1	218197	810,00 Kč
25 x 50000	100	1	218198	778,00 Kč
25 x 50000	120	1	218199	778,00 Kč
40 x 50000	40	1	218077	1.496,00 Kč
40 x 50000	60	1	218079	1.313,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Role s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

►► **POZOR: Pokračování KL 385 JF, Brusné plátno, hnědé**

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
40 x 50000	80	1	218080	1.229,00 Kč
40 x 50000	100	1	218081	1.170,00 Kč
40 x 50000	120	1	218082	1.170,00 Kč
40 x 50000	150	1	218083	1.170,00 Kč
40 x 50000	180	1	218084	1.170,00 Kč
40 x 50000	220	1	218085	1.185,00 Kč
40 x 50000	240	1	218086	1.185,00 Kč
40 x 50000	320	1	218088	1.210,00 Kč
40 x 50000	400	1	218090	1.210,00 Kč
50 x 50000	40	1	218094	1.870,00 Kč
50 x 50000	60	1	218096	1.640,00 Kč
50 x 50000	80	1	218097	1.529,00 Kč
50 x 50000	100	1	218098	1.467,00 Kč
50 x 50000	120	1	218099	1.467,00 Kč
50 x 50000	150	1	218100	1.467,00 Kč
50 x 50000	180	1	218101	1.467,00 Kč
50 x 50000	220	1	218102	1.478,00 Kč
50 x 50000	240	1	218103	1.478,00 Kč
50 x 50000	320	1	218105	1.478,00 Kč
50 x 50000	400	1	218107	1.478,00 Kč

Brusné plátno, hnědé

KL 385 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●	Dřevo	⓪
Neželezné kovy	●		
Nerezová ocel	⓪		
Umělá hmota	⓪		

Výhody: Cenově výhodný univerzální výrobek pro profesionální broušení - Optimální přizpůsobení povrchu obrobku - Čistě a jednoduché odtržení od role

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 5000	60	1	278789	679,00 Kč
115 x 5000	80	1	278790	687,00 Kč
115 x 5000	120	1	278791	706,00 Kč
115 x 5000	320	1	278792	696,00 Kč
115 x 50000	40	1	224650	4.308,00 Kč
115 x 50000	60	1	228151	3.765,00 Kč
115 x 50000	80	1	228363	3.509,00 Kč
115 x 50000	100	1	228364	3.349,00 Kč
115 x 50000	120	1	228365	3.349,00 Kč
115 x 50000	150	1	228370	3.349,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Role s tkaninovou podložkou / Brusná mřížka

Brusiva na podložkách



Role

►► **POZOR: Pokračování KL 385 JF, Brusné plátno, hnědé**

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 50000	180	1	228366	3.349,00 Kč
115 x 50000	240	1	228367	3.381,00 Kč
115 x 50000	320	1	228368	3.381,00 Kč
115 x 50000	400	1	228369	3.381,00 Kč

ROLL-BOX

ROLL-BOX



Výhody: Praktické a bezpečné skladování úsporných rolí - Snadné odtržení brusiva - Snadná a jednoduchá výměna a doplňování - Na 5 rolí s šířkou 50 mm - Pro postavení nebo upevnění na stěnu
Box je dodáván bez vyobrazeného brusiva

Šířka x délka x výška v mm	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 340 x 230	1	76403	3.784,00 Kč

Brusná mřížka na suchý zip, vodovzdorná

AN 400



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Podložka	Polyesterová mřížka

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Laky s gelovým efektem	●	Dřevo	●
Sádra	●	Dřevěné materiály	●
Sádrokartonové stěny	●		

Výhody: Účinné a celoplošné odsávání prachu díky otevřené mřížkové struktuře - Broušení bez prachu umožňuje delší životnost brusného prostředku - Současně zlepšená ochrana při práci díky menší prašnosti na pracovišti - Nezávislost na tvaru stávajících odsávacích otvorů - Vodovzdorná

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 10000	80	1	348458	1.921,00 Kč
115 x 10000	100	1	353063	1.896,00 Kč
115 x 10000	120	1	348418	1.896,00 Kč
115 x 10000	150	1	349059	1.896,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.




Brusná mřížka / Grafitové plátno / Lepící vrstva

► **POZOR: Pokračování AN 400, Brusná mřížka na suchý zip**

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 10000	180	1	353062	1.674,00 Kč
115 x 10000	240	1	349058	1.674,00 Kč
115 x 10000	320	1	353061	1.674,00 Kč
115 x 10000	400	1	353060	1.674,00 Kč

Brusné plátno, grafit

CS 395 X



Vlastnosti

Druh zrna	Grafit
Druh posypu	Lamelární
Podložka	X- plátno
Tloušťka	1,5 mm

Výhody: Snižuje tření mezi zadní stranou pásu a kontaktním místem a tím zamezuje rozvoji tepla během procesu broušení - Umožňuje klidné a rovnoměrné broušení

Povlak není samolepící

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Lepící vrstva, samolepící

CS 396 Y



Vlastnosti

Spojovací prvek	suchý zip (hříbová hlava)
Tloušťka	1,5 mm
Rozsah teplot	-30° až +80°

Výhody: Lze individuálně nařezat - Jednoduché a bezpečné uchycení na hladké a ploché povrchy - Dobrá lepicí přilnavost u brusiva kaširovaného velurem

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné pásy



Použití	Typ	Druh zrna	Podložka	Druh posypu	Strana
Ocel	<i>LS 309 J</i>	korund	J-bavlna	●	43
	<i>LS 309 JF</i>	korund	JF-bavlna	●	44
	<i>LS 309 X</i>	korund	X-bavlna	●	30,42
	<i>LS 309 XH</i>	korund	X-bavlna	●	34
	<i>CS 310 X</i>	korund	X-bavlna	●	44,62,72
	<i>CS 341 X</i>	korund	X-bavlna vodovzdorná	●	52,76
	<i>CS 308 Y</i>	korund	Y-polyester	●	42,72
Nerez	<i>PS 61 F</i>	keramický korund	F-papír	●	40,70
	<i>LS 312 JF</i>	korund	JF-bavlna	●	46
	<i>LS 313 JF</i>	korund	JF-bavlna	●	47
	<i>CS 931 JF</i>	keramický korund	JF-bavlna	○	60
	<i>GX 931 JF</i>	keramický korund	JF-kombinace	○	60
	<i>GX 712 JF</i>	korund	JF-kombinace	●	57
	<i>CS 631 XF</i>	keramický korund	XF-bavlna	○	56
	<i>CS 410 X</i>	korund	X-bavlna	●	53
	<i>CS 411 X</i>	zirkonkorund	X-bavlna	●	53
	<i>CS 411 Y</i>	zirkonkorund	Y-polyester	●	31,54,77
	<i>CS 416 Y</i>	zirkonkorund	Y-polyester	○	55
	<i>CS 409 Y</i>	zirkonkorund	Y-polyester	●	52,77
	<i>CS 922 Y ACT</i>	keramický korund	Y-polyester	●	33,59,80
	<i>CS 920 Y ACT</i>	keramický korund	Y-polyester	●	33,59,79
	<i>CS 330 X</i>	SiC/korek	X-bavlna vodovzdorná	●	50,75
	<i>CS 326 Y</i>	korund / aglomerát	Y-polyester		49,74
	<i>CS 329 JF</i>	korund / aglomerát	JF-bavlna	●	50
	<i>CS 329 Y</i>	korund / aglomerát	Y-polyester		50,75
	<i>CS 420 Y</i>	korund / aglomerát	Y-polyester		56
	<i>CS 325 Y</i>	SiC/aglomerát	Y-polyester		49
<i>CS 451 X</i>	zirkonkorund	X-bavlna	●	63	
Ocel, nerez	<i>PS 20 F</i>	korund	F-papír	●	36,65
	<i>PS 21 F</i>	zirkonkorund	F-papír	●	36,66
	<i>PS 529 F</i>	aglomerát (SiC)	F-papír		40,71
	<i>PS 729 F</i>	korund / aglomerát	F-papír		41,71
	<i>CS 412 Y</i>	korund	Y-polyester	●	55,78
	<i>CS 310 XF</i>	korund	XF-bavlna	●	30,45
	<i>CS 411 X</i>	zirkonkorund	X-bavlna	●	53
	<i>CS 411 Y</i>	zirkonkorund	Y-polyester	●	31,54,77
	<i>CS 416 Y</i>	zirkonkorund	Y-polyester	○	55
	<i>CS 330 X</i>	SiC/korek	X-bavlna vodovzdorná	●	50,75
	<i>CS 710 XF</i>	korund	XF-bavlna	●	32,57
	<i>CS 729 X</i>	korund / aglomerát	X-bavlna		58,79
	<i>CS 757 JF</i>	korund / aglomerát	JF-bavlna	○	58
	<i>CS 811 Y ACT</i>	zirkonkorund	Y-polyester	●	58
	<i>CS 959 JF</i>	keramický korund / aglomerát	JF-bavlna	○	61

● = hustý ○ = polootevřený ○ = otevřený

Pásy



Brusné pásy

Pokyny pro použití

Použití	Typ	Druh zrna	Podložka	Druh posypu	Strana
Neželezné kovy	CS 333 JF	SiC	JF-bavlna	●	51
	CS 333 XF	SiC	XF-bavlna	●	51
	GX 533 JF	SiC	JF-kombinace	●	56
	GX 712 JF	korund	JF-kombinace	●	57
	LS 314 JF	korund	JF-bavlna	●	47
	PS 20 FW	korund	F-papír	●	36,65
Dřevo	PS 22 F ACT	korund	F-papír	●	37,66
	PS 28 F	korund	F-papír	○	38,68
	PS 29 F ACT	korund	F-papír	○	39,69
	PS 38 G ACT	SiC	G-papír	●	70
	LS 309 X	korund	X-bavlna	●	30,42
	LS 309 XH	korund	X-bavlna	●	34
	CS 311 Y ACT	korund	Y-polyester	○	46,73
	CS 308 Y	korund	Y-polyester	●	42,72
	LS 318 JF ACT	korund	JF-bavlna	○	47
Barva, lak, tmel	PS 24 F ACT	SiC	F-papír	●	37,67
	PS 27 DW	SiC	D-papír	○	38,68
	PS 524 E	SiC	E-papír	●	37,67
	FP 73 W	korund	Film	●	41
Umělá hmota	GX 533 JF	SiC	JF-kombinace	●	56
Sklo	CS 322 X	(korek)	X-bavlna vodovzdorná		48
	CS 333 X	SiC	X-bavlna	●	51
Umělá hmota, sklo	CS 320 Y	SiC	Y-polyester	●	48,73
	CS 321 X	SiC	X-bavlna	●	48,74

● = hustý ○ = polootevřený ○ = otevřený

Minimální množství při výrobě zboží

Šíře v mm	Minimální odběr
3 – 50 mm	30 ks
51 – 60 mm	25 ks
61 – 75 mm	20 ks
76 – 100 mm	15 ks
101 – 150 mm	10 ks
151 – 300 mm	10 ks
301-399 mm	30 ks
400 mm a více	10 ks



U výroby zboží na zakázku si vyhrazujeme právo na odchylku v dodaném množství.

Minimální délka pásů na zakázku je 281 mm (tkaninová a papírová podložka)

Další rozměry a velikosti zrnitosti na vyžádání!

Brusné plátno

LS 309 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Dřevo	●

Výhody: Univerzální brusný pás pro opracování kovu a dřeva - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
28 x 533	40	F4G	20	36755	51,00 Kč
28 x 533	60	F4G	20	37945	46,00 Kč
28 x 533	80	F4G	20	39236	46,00 Kč
28 x 533	100	F4G	20	40702	46,00 Kč
28 x 533	120	F4G	20	41900	46,00 Kč
28 x 533	150	F4G	20	42794	46,00 Kč

Brusné plátno

CS 310 XF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	XF-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Ocel	●

Výhody: Univerzální typ pro opracování rádiusů a obrysů pásovou bruskou v různých oblastech opracování kovu

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
6 x 610	40	F4G	25	4644	28,00 Kč
6 x 610	60	F4G	25	4645	28,00 Kč
6 x 610	80	F4G	25	4646	27,00 Kč
6 x 610	120	F4G	25	70595	27,00 Kč
9 x 533	40	F4G	25	286879	32,00 Kč
9 x 533	60	F4G	25	156968	32,00 Kč
9 x 533	80	F4G	25	286880	29,00 Kč
9 x 533	120	F4G	25	286881	29,00 Kč
10 x 330	40	F4G	25	86104	26,00 Kč
10 x 330	60	F4G	25	71110	26,00 Kč
10 x 330	80	F4G	25	71111	26,00 Kč
10 x 330	100	F4G	25	71112	23,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Pásy pro pásové pilníky

Brusiva na podložkách

►► **POZOR: Pokračování CS 310 XF, Brusné plátno**

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
10 x 330	120	F4G	25	71957	25,00 Kč
12 x 520	40	F4G	25	160139	28,00 Kč
12 x 520	60	F4G	25	160201	27,00 Kč
12 x 520	80	F4G	25	159040	27,00 Kč
12 x 520	120	F4G	25	160140	26,00 Kč
13 x 450	40	F4G	25	90914	27,00 Kč
13 x 450	60	F4G	25	75505	27,00 Kč
13 x 450	80	F4G	25	97081	26,00 Kč
13 x 450	120	F4G	25	105794	26,00 Kč
13 x 455	40	F4G	25	72895	27,00 Kč
13 x 455	60	F4G	25	73099	27,00 Kč
13 x 455	80	F4G	25	149565	26,00 Kč
13 x 455	100	F4G	25	73176	26,00 Kč
13 x 455	120	F4G	25	74086	26,00 Kč
13 x 610	40	F4G	25	4652	28,00 Kč
13 x 610	60	F4G	25	4653	28,00 Kč
13 x 610	80	F4G	25	4654	28,00 Kč
13 x 610	120	F4G	25	70591	27,00 Kč
13 x 610	240	F4G	25	99182	27,00 Kč
20 x 520	40	F4G	25	71959	32,00 Kč
20 x 520	60	F4G	25	71960	29,00 Kč
20 x 520	80	F4G	25	71961	28,00 Kč
20 x 520	120	F4G	25	71963	28,00 Kč
40 x 303	60	F4G	10	184719	38,00 Kč
40 x 303	80	F4G	10	188885	38,00 Kč

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 411 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Pás odolný proti roztržení a pro použití na pásové pilnicích - Obzvláště vysoká agresivita a brusný výkon díky brusné aktivní složce - Speciálně pro nerezovou ocel, ale také pro ocel a kov všeobecně

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
9 x 533	40	F4G	25	286886	42,00 Kč
9 x 533	60	F4G	25	286887	35,00 Kč
9 x 533	80	F4G	25	286888	35,00 Kč
10 x 330	40	F4G	25	325250	37,00 Kč
10 x 330	60	F4G	25	302797	33,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Pásy pro pásové pilníky

Brusiva na podložkách



►► **POZOR: Pokračování CS 411 Y, Brusné plátno, vodovzdorné**

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
10 x 330	80	F4G	25	302798	33,00 Kč
13 x 610	40	F4G	25	322530	45,00 Kč
13 x 610	60	F4G	25	302784	38,00 Kč
13 x 610	80	F4G	25	302785	38,00 Kč
20 x 520	36	F4G	25	322531	53,00 Kč
20 x 520	40	F4G	25	322532	49,00 Kč
20 x 520	60	F4G	25	302791	44,00 Kč
20 x 520	80	F4G	25	302792	43,00 Kč

Brusné plátno

CS 710 XF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	XF-bavlna

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Strojní broušení tvarových dílů a svarů v průmyslu a řemeslech - Flexibilní, ale proti přetřetí odolná podložka - Brusný pás se zušlechťeným korundem

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
9 x 533	80	F4G	25	342297	33,00 Kč
9 x 533	120	F4G	25	342296	33,00 Kč
10 x 330	80	F4G	25	342302	29,00 Kč
10 x 330	120	F4G	25	342303	29,00 Kč
13 x 455	80	F4G	25	342298	33,00 Kč
13 x 455	120	F4G	25	342299	30,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pásy pro pásové pilníky

Brusiva na podložkách

CEVOLUTION

NOVINKA

Brusné plátno, multipojivo

CS 920 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Vysoce legované oceli	●

Výhody: Speciální výrobek s ACT (Advanced Coating-Technology) - Vynikající přilnavost zrn - Polyesterová podložka odolná proti roztržení a samoostřící keramické zrn pro hrubé a střední broušení nerezové oceli a vysoce legované oceli při vysokém zatížení - Dlouhá životnost a "chladné" broušení díky multipojivu - Pilníkový pás CS 920 Y obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovaná keramická brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

CEVOLUTION

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 922 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Plynule agresivní průběh broušení - Dlouhá životnost díky samoostřícímu keramickému zrn - Vysoce odolná polyesterová podložka - Pilníkový pás CS 922 Y obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovaná keramická brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Krátké pásy pro ruční pásové brusky

Brusiva na podložkách



Brusné plátno

LS 309 XH



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Dřevo	●
Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Barva/Lak/Tmel	⦿

Výhody: Speciální typ pro ruční pásové brusky - Univerzálně použitelné pro dřevo, kov, barvy a laky - Široká nabídka pásů skladem pro všechny běžné brusky

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
60 x 400	60	F5	10	4100	46,00 Kč
60 x 400	80	F5	10	4104	45,00 Kč
60 x 400	120	F5	10	4097	45,00 Kč
65 x 410	40	F5	10	4106	47,00 Kč
65 x 410	60	F5	10	4114	46,00 Kč
65 x 410	80	F5	10	4120	45,00 Kč
65 x 410	100	F5	10	4124	44,00 Kč
65 x 410	120	F5	10	4128	44,00 Kč
75 x 457	40	F5	10	37269	54,00 Kč
75 x 457	60	F5	10	38825	54,00 Kč
75 x 457	80	F5	10	40345	48,00 Kč
75 x 457	100	F5	10	41560	47,00 Kč
75 x 457	120	F5	10	42627	47,00 Kč
75 x 457	150	F5	10	43020	47,00 Kč
75 x 480	40	F5	10	4098	58,00 Kč
75 x 480	60	F5	10	4107	50,00 Kč
75 x 480	80	F5	10	4115	48,00 Kč
75 x 480	100	F5	10	4121	48,00 Kč
75 x 480	120	F5	10	4125	48,00 Kč
75 x 508	40	F5	10	4099	58,00 Kč
75 x 508	60	F5	10	4103	54,00 Kč
75 x 508	80	F5	10	4117	50,00 Kč
75 x 508	100	F5	10	4118	48,00 Kč
75 x 533	40	F5	10	4137	59,00 Kč
75 x 533	60	F5	10	4139	58,00 Kč
75 x 533	80	F5	10	4140	55,00 Kč
75 x 533	100	F5	10	4141	50,00 Kč
75 x 533	120	F5	10	4142	50,00 Kč
75 x 533	150	F5	10	4143	50,00 Kč
75 x 533	180	F5	10	4144	50,00 Kč
75 x 533	240	F5	10	43614	50,00 Kč
75 x 610	40	F5	10	37285	64,00 Kč
75 x 610	60	F5	10	38842	59,00 Kč
75 x 610	80	F5	10	40365	57,00 Kč
75 x 610	100	F5	10	41576	58,00 Kč
75 x 610	120	F5	10	42642	58,00 Kč
100 x 560	40	F5	10	4151	73,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Krátké pásy pro ruční pásové brusky

Brusiva na podložkách

► POZOR: Pokračování LS 309 XH, Brusné plátno

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 560	60	F5	10	4473	68,00 Kč
100 x 560	80	F5	10	4474	66,00 Kč
100 x 560	100	F5	10	4475	64,00 Kč
100 x 560	120	F5	10	4476	64,00 Kč
100 x 560	150	F5	10	4477	64,00 Kč
100 x 610	40	F5	10	4478	76,00 Kč
100 x 610	60	F5	10	4480	74,00 Kč
100 x 610	80	F5	10	4481	71,00 Kč
100 x 610	100	F5	10	4482	69,00 Kč
100 x 610	120	F5	10	4483	69,00 Kč
100 x 610	150	F5	10	4484	69,00 Kč
100 x 610	180	F5	10	43302	69,00 Kč
100 x 620	40	F5	10	6272	76,00 Kč
100 x 620	60	F5	10	6278	71,00 Kč
100 x 620	80	F5	10	6283	68,00 Kč
100 x 620	100	F5	10	6284	67,00 Kč
100 x 620	120	F5	10	6286	67,00 Kč
100 x 620	150	F5	10	6288	67,00 Kč
105 x 620	40	F5	10	4485	78,00 Kč
105 x 620	60	F5	10	4487	75,00 Kč
105 x 620	80	F5	10	4489	73,00 Kč
105 x 620	100	F5	10	4490	71,00 Kč
105 x 620	120	F5	10	4491	71,00 Kč
105 x 620	150	F5	10	4492	71,00 Kč
110 x 620	40	F5	10	6290	81,00 Kč
110 x 620	60	F5	10	6292	76,00 Kč
110 x 620	80	F5	10	6294	74,00 Kč
110 x 620	100	F5	10	6295	73,00 Kč
110 x 620	120	F5	10	6296	73,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusný papír

PS 20 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Nerezová ocel	●
Ocel	⦿

Výhody: Univerzální typ pro rovinné broušení oceli, nerezové oceli a jiných kovů - Rychlý úběr

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír, aktivní přísada

PS 20 FW



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Hliník	●
Neželezné kovy	●
Kompozitní materiály	●

Výhody: Speciální výrobek s výrazně zvýšenou životností, díky stearátové vrstvě - Speciálně navrženo pro broušení hliníku a neželezných kovů

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír

PS 21 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●
Ocel	●

Výhody: Vysoká agresivita a životnost díky samostřícímu zirkonkorundu - Speciálně vyvinuto pro hrubé až jemné broušení nerezových povrchů

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání


Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír ANTISTATIC

PS 22 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	⓪
Kovy univerzálně	⓪		
Neželezné kovy	⓪		
Barva/Lak/Tmel	⓪		

Výhody: Vysoký úběr, jemný brus - Speciálně vyvinuto pro rovinné broušení tvrdých dřev - Snížené zanášení, prodloužená životnost díky ACT a antistatické úpravě


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír ANTISTATIC

PS 524 E



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Dřevo	⓪

Výhody: Univerzální brusný pás pro tvrdé a houževnaté povrchy obrobku - Velmi dobrý výbrus pro jemně lakované povrchy v dřevařském a nábytkářském průmyslu - Dlouhá životnost díky antistatické úpravě - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír ANTISTATIC

PS 24 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Dřevo	⓪

Výhody: Pro tvrdé a houževnaté povrchy - Čistě vybroušené a jemně lakované povrchy v dřevopracujícím a nábytkářském průmyslu - Dlouhá životnost díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusný papír ANTISTATIC

PS 27 DW



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	otevřený
Podložka	D-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Hliník	●
Umělá hmota	○

Výhody: Speciální výrobek pro kvalitní lakované povrchy, především UV laky - Silně snížené zanášení, výrazně prodloužená životnost díky dodatečné vrstvě - Velmi jemný brus


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír ANTISTATIC

PS 28 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●
-------	---

Výhody: Univerzální brusný pás pro opracování dřeva obecně, obzvláště měkkého dřeva - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	<input checked="" type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------

Výhody: Kvalitní univezální brusný pás pro opracování dřeva obecně, obzvláště měkkého dřeva - Snížené zanášení, prodloužená životnost díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
150 x 2000	80	F5	10	307797	253,00 Kč
150 x 2000	100	F5	10	307798	238,00 Kč
150 x 2000	120	F5	10	307799	238,00 Kč
150 x 2170	80	F5	10	307800	299,00 Kč
150 x 2170	120	F5	10	307801	282,00 Kč
150 x 2250	60	F5	10	307802	331,00 Kč
150 x 2250	80	F5	10	307803	305,00 Kč
150 x 2250	100	F5	10	307804	288,00 Kč
150 x 2250	120	F5	10	307805	288,00 Kč
150 x 2250	150	F5	10	307806	288,00 Kč
150 x 2280	80	F5	10	307807	307,00 Kč
150 x 2280	100	F5	10	307808	290,00 Kč
150 x 2280	120	F5	10	307809	290,00 Kč
150 x 2600	80	F5	10	307811	332,00 Kč
150 x 2600	100	F5	10	307812	313,00 Kč
150 x 2600	120	F5	10	307813	313,00 Kč
150 x 3000	80	F5	10	307814	363,00 Kč
150 x 3000	100	F5	10	307815	341,00 Kč
150 x 3000	120	F5	10	307816	341,00 Kč
150 x 6800	80	F2	10	307821	691,00 Kč
150 x 6800	100	F2	10	307822	641,00 Kč
150 x 6800	120	F2	10	307823	641,00 Kč
150 x 6880	80	F2	10	307824	700,00 Kč
150 x 6880	100	F2	10	307825	648,00 Kč
150 x 6880	120	F2	10	307826	648,00 Kč
150 x 7100	60	F2	10	307828	800,00 Kč
150 x 7100	80	F2	10	307829	715,00 Kč
150 x 7100	100	F2	10	307830	663,00 Kč
150 x 7100	120	F2	10	307831	663,00 Kč
150 x 7100	150	F2	10	307832	663,00 Kč
150 x 7200	80	F2	10	307833	722,00 Kč
150 x 7200	100	F2	10	307834	670,00 Kč
150 x 7200	120	F2	10	307835	670,00 Kč
150 x 7500	80	F2	10	307837	746,00 Kč
150 x 7500	100	F2	10	307838	690,00 Kč
150 x 7500	120	F2	10	307839	690,00 Kč
150 x 7800	80	F2	10	307840	770,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Brusné pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



►► **POZOR: Pokračování PS 29 F ACT, Brusný papír ANTISTATIC**

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
150 x 7800	100	F2	10	307841	712,00 Kč
150 x 7800	120	F2	10	307842	712,00 Kč
150 x 7800	150	F2	10	307843	712,00 Kč
200 x 1600	80	F5	10	307844	273,00 Kč
200 x 1600	100	F5	10	307845	257,00 Kč
200 x 1600	120	F5	10	307846	257,00 Kč
200 x 3000	80	F5	10	307847	484,00 Kč
200 x 3000	100	F5	10	307848	454,00 Kč
200 x 3000	120	F5	10	307849	454,00 Kč

CEVOLUTION

Brusný papír

PS 61 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●
Dřevo	○

Výhody: Plynule agresivní průběh broušení, dlouhá životnost díky keramickému zrnu - Vysoce výkonný brusný pás pro broušení nerezových povrchů - Pás PS 61 F obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovaná keramická brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír KULEX

PS 529 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SIC/aglomeráty
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●
Sklo/Kámen	○

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro brilantní a lesklý vzhled po broušení při nízkém a středním přítlaku - Velmi dlouhá životnost, při konstantní drsnosti povrchu

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.


Pásy

Brusné pásy s papírovou / filmovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír KULEX

PS 729 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/ aglomeráty
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro použití za sucha - Extrémně dlouhá životnost - Konstantní kvalita povrchu u mezibrusu a jemného broušení - Speciálně vyvinuto pro broušení při středním přítlaku

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný film s aktivní přísadou

FP 73 W



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	Film

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●

Výhody: Speciální výrobek pro opracování laků, plastů a kompozitních materiálů - Podložka na filmu velmi odolná proti roztržení - Brusný pás s velmi dobrou přizpůsobivostí, hladkým brusným povrchem a vynikající přilnavostí zrna - Výrazně snížené zanašení, značně prodloužená životnost

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.


Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno

CS 308 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●	Umělá hmota	●
Dřevo	●		
Ocel	●		
Neželezné kovy	●		

Výhody: Univerzální brusné plátno, odolné proti roztržení pro opracování kovu a pro rovinné broušení tvrdého dřeva - Velmi dobrý úběr při vysokém namáhání

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

LS 309 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Dřevo	●

Výhody: Univerzální brusný pás pro opracování kovu a dřeva - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 1020	40	F5	10	36837	96,00 Kč
50 x 1020	60	F5	25	38075	88,00 Kč
50 x 1020	80	F5	25	39401	80,00 Kč
50 x 1020	100	F5	25	40832	77,00 Kč
50 x 1020	120	F5	25	42020	77,00 Kč
50 x 2000	40	F4G	10	4502	151,00 Kč
50 x 2000	60	F4G	25	4531	134,00 Kč
50 x 2000	80	F4G	25	4548	124,00 Kč
75 x 2000	40	F4G	10	36923	216,00 Kč
75 x 2000	60	F4G	10	38198	199,00 Kč
75 x 2000	80	F4G	10	39556	185,00 Kč
100 x 800	60	F5	10	38286	119,00 Kč
100 x 800	80	F5	10	39659	114,00 Kč
100 x 800	120	F5	10	137024	110,00 Kč
100 x 860	60	F5	10	38895	125,00 Kč
100 x 860	80	F5	10	40425	119,00 Kč
100 x 860	100	F5	10	41621	115,00 Kč
100 x 860	120	F5	10	42678	115,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Brusné pásy s tkaninovou podložkou


Brusiva na podložkách

► **POZOR: Pokračování LS 309 X, Brusné plátno**

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 900	60	F5	10	38898	130,00 Kč
100 x 900	80	F5	10	40428	119,00 Kč
100 x 900	100	F5	10	41623	119,00 Kč
100 x 900	120	F5	10	42679	119,00 Kč
100 x 915	40	F5	10	37324	139,00 Kč
100 x 915	60	F5	10	38900	130,00 Kč
100 x 915	80	F5	10	40430	124,00 Kč
100 x 915	100	F5	10	41625	120,00 Kč
100 x 915	120	F5	10	42681	120,00 Kč
100 x 915	150	F5	10	43054	120,00 Kč
100 x 915	180	F5	10	43308	120,00 Kč
100 x 915	240	F5	10	128755	119,00 Kč
100 x 950	40	F5	10	37328	145,00 Kč
100 x 950	60	F5	10	38904	130,00 Kč
100 x 950	80	F5	10	40435	124,00 Kč
100 x 950	100	F5	10	41627	119,00 Kč
100 x 950	120	F5	10	42684	119,00 Kč
100 x 1000	40	F5	10	36999	149,00 Kč
100 x 1000	60	F5	10	38304	134,00 Kč
100 x 1000	80	F5	10	39679	130,00 Kč
100 x 1000	100	F5	10	41019	124,00 Kč
100 x 1000	120	F5	10	42199	124,00 Kč
150 x 1220	60	F5	10	38428	238,00 Kč
150 x 1220	80	F5	10	39852	221,00 Kč
150 x 2000	40	F4G	10	37071	392,00 Kč
150 x 2000	60	F4G	10	38460	353,00 Kč
150 x 2000	80	F4G	10	39884	324,00 Kč

Brusné plátno

LS 309 J



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	J-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Dřevo	●

Výhody: Dobrý brusný výkon při opracování jemných obrysů dřeva a kovu

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.


Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno

LS 309 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Dřevo	●

Výhody: Vysoký úběr při opracování kovu a dřeva - Velmi dobrá přizpůsobivost v rádiusech a obrysech díky vysoce flexibilní bavlněné podložce


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

CS 310 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●	Umělá hmota	●
Dřevo	●		
Ocel	●		
Neželezné kovy	●		

Výhody: Kvalitní univerzální typ pro opracování kovu a dřeva - Dobrý úběr při vysokém namáhání

Rozmezí zrnitosti:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
25 x 1065	60	F4G	10	244635	67,00 Kč
25 x 1065	80	F4G	10	244634	64,00 Kč
50 x 1020	40	F5	10	47753	99,00 Kč
50 x 1020	60	F5	25	48549	87,00 Kč
50 x 1020	80	F5	25	49300	87,00 Kč
50 x 2000	40	F4G	10	4587	156,00 Kč
50 x 2000	60	F4G	25	4590	139,00 Kč
50 x 2000	80	F4G	25	4591	134,00 Kč
50 x 2000	120	F4G	25	4593	130,00 Kč
75 x 2000	36	F4G	10	4594	243,00 Kč
75 x 2000	40	F4G	10	4595	234,00 Kč
75 x 2000	60	F4G	25	4596	209,00 Kč
75 x 2000	80	F4G	25	49399	199,00 Kč
75 x 2000	120	F4G	25	50652	185,00 Kč
75 x 2000	180	F4G	25	51222	185,00 Kč
75 x 2000	240	F4G	25	51470	191,00 Kč
100 x 920	60	F5	10	48717	134,00 Kč
100 x 920	80	F5	10	49454	130,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Brusné pásy s tkaninovou podložkou


Brusiva na podložkách

► POZOR: Pokračování CS 310 X, Brusné plátno

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 920	100	F5	10	50136	124,00 Kč
150 x 2000	36	F4G	10	47492	444,00 Kč
150 x 2000	40	F4G	10	47921	417,00 Kč
150 x 2000	60	F4G	10	48821	373,00 Kč
150 x 2000	80	F4G	10	49581	353,00 Kč
150 x 2000	120	F4G	10	50767	333,00 Kč
200 x 550	40	F7G	10	97832	179,00 Kč
200 x 550	60	F7G	10	105992	160,00 Kč
200 x 550	80	F7G	10	123929	156,00 Kč
200 x 550	120	F7G	10	123931	153,00 Kč
200 x 750	24	F7G	10	47101	268,00 Kč
200 x 750	36	F7G	10	47561	234,00 Kč
200 x 750	40	F7G	10	48028	214,00 Kč
200 x 750	60	F7G	10	48970	188,00 Kč
200 x 750	80	F7G	10	49764	180,00 Kč
200 x 750	100	F7G	10	50340	179,00 Kč
200 x 750	120	F7G	10	50872	176,00 Kč
200 x 1500	60	F4G	10	48858	379,00 Kč
200 x 1500	80	F4G	10	49634	358,00 Kč

Brusné plátno

CS 310 XF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	XF-bavlna

Oblasti použití:

Ocel	●	Umělá hmota	⓪
Nerezová ocel	●		
Neželezné kovy	●		
Dřevo	●		

Výhody: Flexibilní univerzální výrobek odolný proti roztržení - Určeno pro opracování profilovaných dílů z kovu a dřeva

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.


Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno ANTISTATIC

CS 311 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Dřevo	●
Kovy univerzálně	⓪

Výhody: Dobrý úběr při opracování dřeva při vysokém namáhání - Díky ACT a antistatické úpravě dlouhá životnost a nepatrné zanášení


Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

LS 312 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●	Dřevo	⓪
Kovy univerzálně	●		
Neželezné kovy	●		
Ocel	●		

Výhody: Vynikající úběr a životnost díky aktivní přísadě - Velmi dobrá přizpůsobivost v rádiusech a obrysech díky vysoce flexibilní podložce

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 3500	100	F1	10	79849	1.127,00 Kč
300 x 3500	150	F1	10	247873	1.150,00 Kč
300 x 3500	280	F1	10	79850	1.135,00 Kč
300 x 3500	320	F1	10	83657	1.135,00 Kč
300 x 3500	400	F1	10	81147	1.135,00 Kč


Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, multipojivo

LS 313 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Hliník	●
Neželezné kovy	○

Výhody: Top výrobek pro opracování výlisků citlivých na teplotní změny - Velmi dobrá přizpůsobivost v rádiusech a obrysech díky vysoce flexibilní bavlněné podložce - Chladný brus díky dodatečné vrstvě multipojiva


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

LS 314 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	●
Neželezné kovy	●
Hliník	●

Výhody: Speciální výrobek se stearanovou vrstvou pro snížení zanášení při zpracování mírně a silně profilovaných dílů z mosazi, hliníku a kompozitních materiálů (plast/nerezová ocel nebo dřevo/nerezová ocel)

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno ANTISTATIC, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Dřevo	●
-------	---

Výhody: Top výrobek pro opracování profilů a obrysů, především v oblasti zpracování dřeva - Díky vysoce flexibilní bavlněné podložce vynikající přizpůsobivost silně profilovaným a tvarovaným dílcům - Snížené zanášení, dlouhá životnost díky ACT

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, vodovzdorné

CS 320 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Sklo/Kámen	●
Minerální materiály	●
Umělá hmota	●

Výhody: Vynikající brusný výkon u tvrdých a obtížně se obrábějících materiálů - Ideální pro vysoké namáhání - Použití za mokra i za sucha


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 321 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Sklo/Kámen	●
Minerální materiály	●
Umělá hmota	●

Výhody: Vynikající brusný výkon u tvrdých a obtížně se obrábějících materiálů - Použití za mokra i za sucha


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 322 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korek
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Sklo/Kámen	●
------------	---

Výhody: Speciální výrobek k leštění skla s kvalitní vrstvou z korku a syntetické pryskyřice - Dlouhá životnost při zachování leštícího efektu - Vodovzdorná podložka


Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, KULEX

CS 325 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SIC/aglomeráty
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Sklo/Kámen	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro brilantně jemný brus, při středním až vysokém přitlaku - Mimořádně dlouhá životnost, při konstantní drsnosti povrchu a pro dokončovací práce - Maximálně vhodné pro broušení za mokra i za sucha


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, KULEX

CS 326 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/aglomeráty
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro polomatný brus, při středním až vysokém přitlaku - Mimořádně dlouhá životnost, při konstantní drsnosti povrchu a pro dokončovací práce - Maximálně vhodné pro broušení za mokra

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
150 x 2500	80	F4G	10	316029	912,00 Kč
150 x 2500	120	F4G	10	316030	856,00 Kč
150 x 2500	180	F4G	10	316031	856,00 Kč
150 x 2500	240	F4G	10	316032	864,00 Kč
150 x 2500	320	F4G	10	316033	864,00 Kč
150 x 2500	400	F4G	10	316034	864,00 Kč
150 x 2500	600	F4G	10	351663	864,00 Kč
150 x 3500	60	F4G	10	326160	1.324,00 Kč
150 x 3500	80	F4G	10	296966	1.235,00 Kč
150 x 3500	120	F4G	10	339200	1.156,00 Kč
150 x 3500	180	F4G	10	344113	1.156,00 Kč
150 x 3500	240	F4G	10	110506	1.167,00 Kč
150 x 3500	320	F4G	10	335266	1.167,00 Kč
150 x 3500	400	F4G	10	344346	1.167,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.


Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, KULEX

CS 329 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/ aglomeráty
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

NOVINKA !

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro polomatný brus, při nízkém až středním přitlaku - Pro perforované obrobky - Vhodné pro suché broušení


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, KULEX

CS 329 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/ aglomeráty
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro polomatný brus, při nízkém až středním přitlaku - Vhodné pro suché broušení


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 330 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC / Korek
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Měkké, velmi jemné broušení s malou hloubkou drsnosti, se schopností leštit - Speciální pás s korkovým granulem s vrstvou se SiC/pryskyřicí pro saténový a konečný brus u povrchu z nerezové oceli a kovu

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání


Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno

CS 333 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Sklo/Kámen	●
Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Ideální pro suché broušení velmi tvrdých nebo obtížně se obrábějících materiálů (litina, okuje, keramika, guma, umělá hmota)


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

CS 333 XF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	XF-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Umělá hmota	●

Výhody: Dlouhá životnost a brusný výkon - Top produkt pro broušení mosazných armatur na auto-matech - Optimální kombinace flexibility a odolnosti proti roztržení


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

CS 333 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Neželezné kovy	●
Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	●

Výhody: Dlouhá životnost a brusný výkon - Velmi dobrá přilnavost k obrysům a rádiusům díky vysoce flexibilní podložce - Skvěle se hodí pro ruční broušení mosazných armatur, např. výlisků

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.


Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, vodovzdorné

CS 341 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Nerezová ocel	●
Ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Kvalitní univerzální typ pro mokry brus - Dobrá životnost, jemný finiš - Speciálně vhodné pro centerlesové broušení a broušení ploch


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, multipojivo

CS 409 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	ⓘ

Výhody: Agresivní broušení - Chladný brus a zvýšený brusný výkon při opracování nerezové oceli a legované oceli díky dodatečné vrstvě multipojiva - Velmi dlouhá životnost i při broušení neželezných kovů

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, multipojivo

CS 410 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	○


Výhody: Chladný brus, díky dodatečné vrstvě multipojiva bez náběhových barev - Zvýšený brusný výkon při opracování nerezové oceli

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 450	60	F4G	25	53108	64,00 Kč
50 x 450	80	F4G	25	53267	64,00 Kč
50 x 450	120	F4G	25	53538	64,00 Kč

Brusné plátno

CS 411 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Vysoká agresivita a brusný výkon při hrubém broušení kovu a nerezové oceli - Mnohostranné použití ve všech oblastech obrábění kovů

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 2000	36	F4G	10	26419	221,00 Kč
50 x 2000	40	F4G	10	26593	185,00 Kč
50 x 2000	60	F4G	25	72251	167,00 Kč
50 x 2000	80	F4G	25	26943	156,00 Kč
50 x 2000	120	F4G	25	103997	149,00 Kč
75 x 2000	24	F4G	10	4618	383,00 Kč
75 x 2000	36	F4G	10	4619	329,00 Kč
75 x 2000	40	F4G	10	4620	275,00 Kč
75 x 2000	60	F4G	10	4622	243,00 Kč
75 x 2000	80	F4G	10	26969	226,00 Kč
75 x 2000	120	F4G	10	113664	216,00 Kč
100 x 2000	36	F4G	10	26463	428,00 Kč
150 x 2000	36	F4G	10	26488	620,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách




► POZOR: Pokračování CS 411 X, Brusné plátno

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
150 x 2000	40	F4G	10	26668	504,00 Kč
150 x 2000	60	F4G	10	72775	444,00 Kč
150 x 2000	80	F4G	10	27030	414,00 Kč
150 x 2000	120	F4G	10	101308	396,00 Kč

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 411 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Brusný pás, odolný proti roztržení a s vysokým výkonem - Obzvláště vysoká agresivita a brusný výkon díky brusné aktivní složce - Speciálně pro nerezovou ocel, ale také pro ocel a kovy všeobecně

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
75 x 2000	24	F4G	10	62056	481,00 Kč
75 x 2000	36	F4G	10	62150	418,00 Kč
75 x 2000	40	F4G	10	62509	368,00 Kč
75 x 2000	50	F4G	10	62604	287,00 Kč
75 x 2000	60	F4G	10	62938	270,00 Kč
75 x 2000	80	F4G	10	63068	250,00 Kč
75 x 2000	120	F4G	10	20598	243,00 Kč
150 x 2000	36	F4G	10	62176	784,00 Kč
150 x 2000	40	F4G	10	62537	700,00 Kč
150 x 2000	60	F4G	10	62971	490,00 Kč
150 x 2000	80	F4G	10	63102	460,00 Kč
150 x 2000	120	F4G	10	278219	438,00 Kč


Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 412 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●	Dřevo	⓪
Neželezné kovy	●		
Nerezová ocel	●		
Ocel	●		

Výhody: Kvalitní univerzální pás pro povrchy z nerezové oceli, oceli a jiných kovů - Použití za mokra i za sucha


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 416 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Umělá hmota	●
Neželezné kovy	⓪

Výhody: Velmi vysoká agresivita a brusný výkon - Dlouhá životnost také při opracování zanášejících se materiálů

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
75 x 2000	36	F4G	10	204858	368,00 Kč
75 x 2000	40	F4G	10	205377	321,00 Kč
75 x 2000	60	F4G	10	207651	258,00 Kč
75 x 2000	80	F4G	10	220805	243,00 Kč
150 x 2000	36	F4G	10	231336	685,00 Kč
150 x 2000	40	F4G	10	205474	597,00 Kč
150 x 2000	60	F4G	10	204213	470,00 Kč
150 x 2000	80	F4G	10	205130	444,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, NOPPEX

CS 420 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Strukturovaný brusný pás s dlouhou životností pro polomatný výbrus, při vysokém a středním přitlaku - Ideální pro použití na centerlesových a rovinných bruskách - Ideálně se hodí pro broušení za sucha i mokra


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

GX 533 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-kombinace

Oblasti použití:

Neželezné kovy	●	Minerální materiály	●
Umělá hmota	●		
Kovy univerzálně	●		
Slitina titanu	●		

Výhody: Speciální výrobek pro opracování mosazi (instalačních armatur) a titanu (chirurgických nástrojů) - Dobrá přizpůsobivost při broušení na automatech nebo při broušení na volném pásu díky speciální podložce zvláště odolné proti roztržení

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

CEVOLUTION

Brusné plátno, multipojivo

CS 631 XF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	XF-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Slitina titanu	●

Výhody: Plynule agresivní průběh broušení, dlouhá životnost díky keramickému zrně - Dobrá přizpůsobivost v rádiusech a obrysech - Díky multipojivu zabraňuje vzniku náběhových barev při opracování nerezové oceli - Pás CS 631 XF obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovanou keramická brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno

CS 710 XF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	XF-bavlna

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Strojní broušení ploch a tvarových dílů v průmyslu a řemeslech - Flexibilní, ale proti přetržení odolná podložka - Brusný pás se zušlechťeným korundem



Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

GX 712 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-kombinace

Oblasti použití:

Neželezné kovy	●
Nerezová ocel	●
Ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Brusné aktivní přísady zaručují vynikající brusný výkon - Speciální výrobek pro houževnaté povrchy, citlivé na teplotu - Dobrá přizpůsobivost v rádiusech a obrysech - Vysoká bezpečnost chodu při broušení na automatech nebo při broušení na volném pásu díky zvlášť odolné speciální podložce

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.


Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, vodovzdorné

CS 729 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/ aglomeráty
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro mokré a suché broušení s výjimečně dlouhou životností - Pro saténový vzhled broušení s rovnoměrnou kvalitou povrchu - Speciálně vyvinutý pro povrchové broušení při středním přtlaku - Optimální přizpůsobení obrobku díky bavlněnému podkladu odolnému proti roztržení



Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

CS 757 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/ aglomeráty
Druh posypu	otevřený
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

NOVINKA !

Výhody: Brusný pás pro broušení za sucha s mimořádně dlouhou životností při konstantní kvalitě povrchu - Díky otevřenému posypu jsou zaručeny velmi agresivní brusné vlastnosti až do konce životnosti - Díky vysoce flexibilní bavlněné podložce výborně vhodný pro broušení silně profilovaných obrobků

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 811 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Litý hliník	●
Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Vysoká agresivita a brusný výkon, speciálně vyvinuto pro použití s vysokým namáháním - Zvláště dobrá soudržnost zrn a životnost díky ACT

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

CEVOLUTION

Brusné plátno, multipojivo

CS 920 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Vysoce legované oceli	●

Výhody: Speciální výrobek s technologií Advanced Coating-Technology (ACT) - Vynikající přilnavost zrna - Polyesterová podložka odolná proti roztržení a samoostřící keramické zrna pro hrubé a střední broušení nerezové oceli a vysoce legované oceli při vysokém zatížení - Dlouhá životnost a "chladné" broušení díky multipojivu - Pás CS 920 Y obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovaná keramická brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

CEVOLUTION

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 922 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Plynule agresivní průběh broušení, dlouhá životnost díky keramickému zrna - Vysoce výkonný brusný pás pro broušení nerezových a ocelových povrchů - Pás CS 922 Y obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovaná keramická brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou


Brusiva na podložkách



CEVOLUTION

Brusné plátno, multipojivo

CS 931 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Slitina titanu	●

Výhody: Speciální výrobek s vysoce flexibilní podložkou pro opracování nerezové oceli a vysoce legovaných ocelí - Díky samoostřicímu keramickému zrně s polootevřeným posypem plynule agresivní průběh broušení s dlouhou životností - Díky vysoce flexibilní podložce velmi dobrá přizpůsobivost v rádiusech a hranách - Dodatečná vrstva multipojiva zaručuje při opracování nerezové oceli "chladnější brus" a zamezuje tím vzniku náběhových barev - Pás CS 931 JF obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovanou keramickou brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Rozmezí zrnitosti:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

CEVOLUTION

Brusné plátno, multipojivo

GX 931 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	JF-kombinace

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Slitina titanu	●

Výhody: Speciální výrobek s flexibilní podložkou odolnou proti roztržení pro opracování nerez a vysoce legovaných ocelí - Díky samoostřicímu keramickému zrně s polootevřeným posypem plynule agresivní průběh broušení s dlouhou životností - Díky flexibilní podložce dobrá přizpůsobivost v rádiusech a obrysech - Díky kombinované flexibilní a obzvláště odolné podložce proti roztržení vysoká provozní bezpečnost při použití robotu nebo při broušení na volném pásu - Dodatečná vrstva multipojiva zaručuje při opracování nerez "chladnější brus" a zamezuje tím vzniku náběhových barev - Pás GX 931 JF obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovanou keramickou brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání



Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno

CS 959 JF



NOVINKA



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/ aglomeráty
Druh posypu	polootevřený
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Brusný pás pro broušení za sucha s mimořádně dlouhou životností při konstantní kvalitě povrchu - S nově vyvinutými keramickými aglomeráty pro ještě agresivnější brusné vlastnosti - Díky vysoce flexibilní bavlněné podložce vhodný pro velmi perforované obrobky

Rozmezí zrnitosti:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné plátno

CS 310 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	⊙

Výhody: Stabilní plátno se zesílenou zadní stranou - Spirálovitě spleno, válcovitý tvar - Univerzální použití při opracování kovu - Vysoká agresivita při použití gumového tělíska GK 555

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr x šířka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
10 x 20	80	50	11555	2.274,00 Kč
10 x 20	150	50	11554	2.274,00 Kč
13 x 25	50	50	28188	2.387,00 Kč
13 x 25	80	50	11558	2.387,00 Kč
15 x 30	50	50	11568	2.349,00 Kč
15 x 30	80	50	11567	2.349,00 Kč
15 x 30	150	50	11566	2.349,00 Kč
22 x 20	50	50	11571	1.800,00 Kč
22 x 20	80	50	11570	1.800,00 Kč
22 x 20	150	50	11569	1.800,00 Kč
30 x 20	50	50	11574	2.029,00 Kč
30 x 20	80	50	11573	2.029,00 Kč
30 x 30	50	50	11577	2.943,00 Kč
30 x 30	80	50	11576	2.943,00 Kč
30 x 30	150	50	11575	2.943,00 Kč
45 x 30	50	50	11580	3.414,00 Kč
45 x 30	80	50	11579	3.414,00 Kč
45 x 30	150	50	11578	3.414,00 Kč
60 x 30	50	25	11583	4.833,00 Kč
60 x 30	80	25	11582	4.833,00 Kč
60 x 30	150	25	11581	4.833,00 Kč
75 x 30	50	25	11586	5.774,00 Kč
75 x 30	80	25	11585	5.774,00 Kč


Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné kroužky

Brusiva na podložkách

Brusné plátno

CS 310 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	○

Výhody: Stabilní plátno se zesílenou zadní stranou - Spirálovitě slepeno, kuželovitý tvar - Univerzální použití při opracování kovu - Vysoká agresivita při použití gumového tělíska GK 555 A


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr 1 x průměr 2 x šířka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
22 x 29 x 30	50	50	11592	5.875,00 Kč
22 x 29 x 30	80	50	11591	5.875,00 Kč
22 x 36 x 60	50	50	11595	7.511,00 Kč
22 x 36 x 60	80	50	11594	7.511,00 Kč
22 x 36 x 60	150	50	11593	7.511,00 Kč

Brusné plátno, multipojivo

CS 451 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
---------------	---

Výhody: Stabilní plátno se zesílenou zadní stranou - Spirálovitě slepeno, válcovitý tvar - Kvalitní zirkonkorund s multipojivem speciálně pro opracování nerezové oceli - Vysoká agresivita při použití gumového tělíska GK 555

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr x šířka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
30 x 20	40	50	334246	3.017,00 Kč
30 x 20	60	50	255475	3.106,00 Kč
45 x 30	40	50	334247	4.520,00 Kč
45 x 30	60	50	255476	4.656,00 Kč
60 x 30	40	25	334248	5.863,00 Kč
60 x 30	60	25	255626	6.036,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Gumové tělísko

GK 555



Výhody: Znovupoužitelný nosič pro brusné kroužky CS 310 X a CS 451 X válcovitého tvaru - Nasazení a sejmutí kroužku lehkým otáčením

Průměr x šířka x stopka v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14843	734,00 Kč
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14845	734,00 Kč
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 1/min	1	14847	760,00 Kč
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14848	622,00 Kč
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14849	683,00 Kč
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14850	751,00 Kč
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 1/min	1	14851	868,00 Kč
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 1/min	1	14852	1.114,00 Kč
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 1/min	1	14853	1.248,00 Kč

Gumové tělísko

GK 555 A



Výhody: Znovupoužitelný nosič pro brusné kroužky CS 310 X kuželovitého tvaru - Nasazení a sejmutí kroužku lehkým otáčením

Průměr 1 x průměr 2 x výška x stopka v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14855	649,00 Kč
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14856	1.017,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír

PS 20 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Ocel	○

Výhody: Univerzální výrobek pro broušení ploch na nerezové oceli - Vysoký brusný výkon

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír, aktivní přísada

PS 20 FW



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Hliník	●
Neželezné kovy	●
Kompozitní materiály	●

Výhody: Speciální výrobek s výrazně zvýšenou životností, díky stearátové vrstvě - Speciálně navrženo pro broušení hliníku a neželezných kovů

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusný papír

PS 21 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●
Ocel	●

Výhody: Agresivní průběh broušení díky samoostřicímu zirkonkorundu - Složení sestavené optimálně pro hrubé a dokončovací broušení nerezové oceli - Dlouhá životnost

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír ANTISTATIC

PS 22 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	⓪		
Neželezné kovy	⓪		
Barva/Lak/Tmel	⓪		

Výhody: Vysoký úběr, jemný brus, speciálně pro tvrdé dřevo, HPL desky, a také pro desky s melaminovou vrstvou a podkladovou fólií - Snížené zanášení, prodloužená životnost díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír ANTISTATIC

PS 524 E



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Dřevo	⦿

Výhody: Univerzální brusný pás pro tvrdé a houževnaté povrchy obrobku - Pro perfektní vzhled nerezových povrchů - Velmi dobrý výbrus u jemných lakovaných povrchů v dřevařském a nábytkářském průmyslu - Dlouhá životnost díky antistatické úpravě - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír ANTISTATIC

PS 24 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Dřevo	⦿

Výhody: Pro opracování tvrdých a houževnatých povrchů - Pro dokončovací práce a perfektní jemně lesklé povrchy nerezové oceli díky velmi tvrdému a ostrému zrně siliciumpoxidu - Dlouhá životnost při použití na lakovaném povrchu v dřevařském a nábytkářském průmyslu díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusný papír ANTISTATIC

PS 27 DW



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	otevřený
Podložka	D-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Hliník	●
Umělá hmota	○

Výhody: Speciální výrobek pro vysoce kvalitní lakované povrchy, zvláště pro UV laky - Silně snížené zanášení, s výrazně prodlouženou životností díky dodatečné vrstvě stearatu a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír ANTISTATIC

PS 28 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●
Kůže	●

Výhody: Univerzální typ pro opracování dřeva, obzvláště měkkých dřev - Pro široké pásy do šířky 1350 mm

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
1120 x 1900	60	F1	10	321842	1.241,00 Kč
1120 x 1900	80	F1	10	321843	1.145,00 Kč
1120 x 1900	120	F1	10	321845	1.081,00 Kč
1120 x 1900	150	F1	10	321846	1.081,00 Kč
1350 x 2620	150	F1	10	320417	1.550,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	<input checked="" type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------



Výhody: Kvalitní univerzální typ pro opracování dřeva obecně, velká nabídka pásů skladem - Snížené zanášení, prodloužená životnost díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
930 x 1525	80	F1	10	307852	942,00 Kč
930 x 1525	120	F1	10	307854	896,00 Kč
1100 x 1900	80	F1	10	307857	1.233,00 Kč
1100 x 1900	120	F1	10	307859	1.163,00 Kč
1120 x 1900	60	F1	10	292903	1.359,00 Kč
1120 x 1900	80	F1	10	292904	1.246,00 Kč
1120 x 1900	100	F1	10	292935	1.176,00 Kč
1120 x 1900	120	F1	10	292936	1.176,00 Kč
1120 x 1900	150	F1	10	292937	1.176,00 Kč
1120 x 2150	80	F1	10	307863	1.344,00 Kč
1120 x 2150	120	F1	10	307865	1.263,00 Kč
1130 x 2200	80	F1	10	364039	1.370,00 Kč
1130 x 2200	120	F1	10	364040	1.288,00 Kč
1350 x 2620	60	F1	10	292938	2.008,00 Kč
1350 x 2620	80	F1	10	292939	1.820,00 Kč
1350 x 2620	120	F1	10	292941	1.702,00 Kč
1350 x 2620	150	F1	10	292942	1.702,00 Kč
1350 x 2620	180	F1	10	307867	1.702,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusný papír ANTISTATIC

PS 38 G ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	G-papír

Oblasti použití:

Dřevěné materiály	●
Dřevo	●
Kompozitní materiály	●
Minerální materiály	●

Výhody: Vysoký úběr a jemný brus, speciálně vyvinuto pro jemné broušení povrchů z dřevěných materiálů širokými a segmentovanými pásy - Vynikající soudržnost zrn, velmi dlouhá životnost díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

CEVOLUTION

Brusný papír

PS 61 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●
Dřevo	○

Výhody: Plynule agresivní průběh broušení, dlouhá životnost díky keramickému zrn - Vysoce výkonný brusný pás pro broušení nerezových povrchů - Široký pás PS 61 F obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovaná keramická brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír KULEX

PS 529 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SIC/aglomeráty
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●
Sklo/Kámen	○



Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro brilantní a lesklý vzhled po broušení při nízkém a středním přítlaku - Velmi dlouhá životnost, při konstantní drsnosti povrchu

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír KULEX

PS 729 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/ aglomeráty
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●



Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro použití za sucha - Extrémně dlouhá životnost - Konstantní kvalita povrchu u mezibrusu a jemného broušení - Speciálně vyvinuto pro broušení při středním přítlaku

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno

CS 308 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	●
Neželezné kovy	●		
Nerezová ocel	●		
Ocel	●		

Výhody: Univerzální výrobek pro broušení kovu i dřeva - Vysoká odolnost proti roztržení - Odolnost proti vlhkosti

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

CS 310 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●	Umělá hmota	●
Ocel	●		
Nerezová ocel	●		
Dřevo	●		

Výhody: Univerzální výrobek s optimálním poměrem ceny a výkonu - K dispozici v mnoha zrnitostech

Rozmezí zrnitosti:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno ANTISTATIC

CS 311 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Dřevo	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Speciálně vyvinutý pro kalibrované broušení dřeva - Snížené zanášení, prodloužená životnost díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 320 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Minerální materiály	●
Umělá hmota	●

Výhody: Pro dokončovací práce a perfektní jemně lesklé povrchy nerezové oceli díky velmi tvrdému a ostrému zrně siliciumkarbid - Velmi vysoká agresivita a velmi vysoký brusný výkon - Výrobek zvláště vhodný pro opracování skla, keramiky a plastu při broušení za mokra

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, vodovzdorné

CS 321 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Minerální materiály	●
Umělá hmota	●
Nerezová ocel	●

Výhody: Pro dokončovací práce a perfektní jemně lesklé povrchy nerezové oceli díky velmi tvrdému a ostrému zrna siliciumkarbid - Vysoká agresivita a vysoký brusný výkon - Výrobek zvláště vhodný pro opracování skla, keramiky a plastu při broušení za mokra

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, KULEX

CS 326 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/ aglomeráty
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro polomatný brus, při středním až vysokém přítlaku - Mimořádně dlouhá životnost, při konstantní drsnosti povrchu a pro dokončovací práce - Optimálně vhodný pro broušení za mokra

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, KULEX

CS 329 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/ aglomeráty
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro sametově matný vzhled broušeného povrchu, při nízkém až středním přítlaku - Zvláště vhodný pro broušení za sucha

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

CS 330 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC / Korek
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●

Výhody: Speciální výrobek pro měkký a jemný brus, díky velmi tvrdému a ostrému zrně silicium-karbid na korkovém granulátu, produkt lze použít k leštění povrchů - Obzvláštní saténový dokončovací brus ocelových a nerezových povrchů - Výrobek je optimálně vhodný pro broušení za sucha i za mokra

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno ANTISTATIC

CS 336 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	polootvřený
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Dřevo	●
Minerální materiály	●
Dřevěné materiály	●

Výhody: Vysoký úběr, speciálně pro kalibrované a jemné broušení povrchů z dřevěných materiálů (jednodílný široký pás do šířky 1620 mm) - Optimální elektrická vodivost, díky perfektní antistatické úpravě bez zanášení

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 341 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Nerezová ocel	●
Ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Univerzální výrobek pro broušení oceli a nerezové oceli za sucha i za mokra - Velmi dobré ukazatele opotřebení při broušení za mokra

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, multipojivo

CS 409 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
---------------	---

Výhody: Agresivní průběh broušení díky samoostřicímu zirkonkorundu - Zabraňuje vzniku náběhových barev při zpracování nerezové oceli - „Chladný brus“ díky dodatečnému multipojivu - Malé zanášení při broušení hliníku a sloučenin hliníku

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 411 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Agresivní průběh - Univerzální výrobek pro ocel a nerezovou ocel

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, vodovzdorné

CS 412 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●	Dřevo	●
Kovy univerzálně	●		
Ocel	●		
Neželezné kovy	●		

Výhody: Univerzální výrobek pro hrubé broušení a mezibrus oceli a neželezných kovů

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno ANTISTATIC

CS 538 Z ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	Z-polyester

Oblasti použití:

Dřevěné materiály	●
Dřevo	●
Kompozitní materiály	●
Minerální materiály	●

Výhody: Typ polyesteru mimořádně odolný proti přetržení. Optimálně přizpůsobená receptura ACT umožňuje dlouhou životnost při velkém úběru

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 729 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/ aglomeráty
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro mokré a suché broušení s výjimečně dlouhou životností - Pro saténový vzhled broušení s rovnoměrnou kvalitou povrchu - Speciálně vyvinutý pro povrchové broušení při středním přítlaku - Optimální přizpůsobení obrobku díky bavlněnému podkladu odolnému proti roztržení

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

CEVOLUTION

Brusné plátno, multipojivo

CS 920 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Vysoce legované oceli	●

Výhody: Speciální výrobek s technologií Advanced Coating-Technology (ACT) - Vynikající přilnavost zrna - Polyesterová podložka odolná proti roztržení a samoostřící keramické zrna pro hrubé a střední broušení nerezové oceli a vysoce legované oceli při vysokém zatížení - Dlouhá životnost a "chladné" broušení díky multipojivu - Široký pás CS 920 Y obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovaná keramická brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



CEVOLUTION

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 922 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Plynule agresivní průběh broušení, dlouhá životnost díky keramickému zrna - Vysoce výkonný brusný pás pro broušení nerezových a ocelových povrchů - Široký pás CS 922 Y obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovaná keramická brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Vulkánfíbrové kotouče

Vulkánfíbrové kotouče - použití					
Použití	Typ	Druh zrna	Podložka	Druh posypu	Strana
Ocel, neželezné kovy	CS 561	korund	vulkánfibr	●	82
	FS 764 ACT	korund	vulkánfibr	●	84
Ocel, nerez	CS 565	zirkonkorund	vulkánfibr	●	85
	FS 964 ACT	keramický korund	vulkánfibr	●	87
Nerez	CS 570	zirkonkorund	vulkánfibr	●	86
	FS 966 ACT	keramický korund	vulkánfibr	●	88

● = hustý ● = polootevřený ○ = otevřený

Minimální množství při výrobě zboží

Průměr kotouče	Minimální odběr
do 230 mm	1.000 ks



U výroby zboží na zakázku si vyhrazujeme právo na odchylku v dodaném množství!

Vulkánfibrové kotouče

Brusiva na podložkách



Brusný vulkánfibrový kotouč

CS 561



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Ocel	●	Nerezová ocel	⦿
Neželezné kovy	●	Dřevo	⦿
Kovy univerzálně	●		
Umělá hmota	⦿		

Výhody: Univerzální použití - Velký výběr průměrů, zrnitostí a forem děrování

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
100 x 16	16	⊖ 10	15300 1/min	25	65708	2.440,00 Kč
100 x 16	24	⊖ 10	15300 1/min	25	65713	2.096,00 Kč
100 x 16	36	⊖ 10	15300 1/min	25	65718	1.919,00 Kč
100 x 16	40	⊖ 10	15300 1/min	25	65720	1.824,00 Kč
100 x 16	50	⊖ 10	15300 1/min	25	65725	1.730,00 Kč
100 x 16	60	⊖ 10	15300 1/min	25	65730	1.576,00 Kč
100 x 16	80	⊖ 10	15300 1/min	25	65735	1.537,00 Kč
100 x 16	120	⊖ 10	15300 1/min	25	65743	1.537,00 Kč
115 x 22	16	⊖ 10	13300 1/min	25	66302	2.856,00 Kč
115 x 22	24	⊖ 10	13300 1/min	25	72298	2.455,00 Kč
115 x 22	36	⊖ 10	13300 1/min	25	66308	2.246,00 Kč
115 x 22	40	⊖ 10	13300 1/min	25	72192	2.138,00 Kč
115 x 22	50	⊖ 10	13300 1/min	25	66313	2.035,00 Kč
115 x 22	60	⊖ 10	13300 1/min	25	66318	1.851,00 Kč
115 x 22	80	⊖ 10	13300 1/min	25	25472	1.802,00 Kč
115 x 22	100	⊖ 10	13300 1/min	25	66322	1.802,00 Kč
115 x 22	120	⊖ 10	13300 1/min	25	66327	1.802,00 Kč
115 x 22	16	⊕ 30	13300 1/min	25	10977	2.856,00 Kč
115 x 22	24	⊕ 30	13300 1/min	25	10978	2.455,00 Kč
115 x 22	30	⊕ 30	13300 1/min	25	10979	2.370,00 Kč
115 x 22	36	⊕ 30	13300 1/min	25	10980	2.246,00 Kč
115 x 22	40	⊕ 30	13300 1/min	25	10981	2.138,00 Kč
115 x 22	50	⊕ 30	13300 1/min	25	10982	2.035,00 Kč
115 x 22	60	⊕ 30	13300 1/min	25	10983	1.851,00 Kč
115 x 22	80	⊕ 30	13300 1/min	25	10984	1.802,00 Kč
115 x 22	100	⊕ 30	13300 1/min	25	10985	1.802,00 Kč
115 x 22	120	⊕ 30	13300 1/min	25	10986	1.802,00 Kč
115 x 22	150	⊕ 30	13300 1/min	25	10987	1.802,00 Kč
115 x 22	180	⊕ 30	13300 1/min	25	10988	1.802,00 Kč
115 x 22	220	⊕ 30	13300 1/min	25	10989	1.802,00 Kč
115 x 22	240	⊕ 30	13300 1/min	25	10990	1.802,00 Kč
115 x 22	320	⊕ 30	13300 1/min	25	10992	1.802,00 Kč
115 x 22 X-LOCK	24	⊕ 50	13300 1/min	25	351150	2.700,00 Kč
115 x 22 X-LOCK	36	⊕ 50	13300 1/min	25	351147	2.471,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Vulkánfibrové kotouče

Brusiva na podložkách

►► **POZOR: Pokračování CS 561, Brusný vulkánfibrový kotouč**

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 1/min	25	351149	2.353,00 Kč
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 1/min	25	351148	2.036,00 Kč
115 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	13300 1/min	25	351146	1.985,00 Kč
125 x 22	16	⊙ 10	12200 1/min	25	66354	3.343,00 Kč
125 x 22	24	⊙ 10	12200 1/min	25	66358	2.875,00 Kč
125 x 22	36	⊙ 10	12200 1/min	25	66364	2.635,00 Kč
125 x 22	40	⊙ 10	12200 1/min	25	66366	2.502,00 Kč
125 x 22	50	⊙ 10	12200 1/min	25	66371	2.378,00 Kč
125 x 22	60	⊙ 10	12200 1/min	25	66376	2.166,00 Kč
125 x 22	80	⊙ 10	12200 1/min	25	70439	2.108,00 Kč
125 x 22	100	⊙ 10	12200 1/min	25	66379	2.108,00 Kč
125 x 22	120	⊙ 10	12200 1/min	25	66383	2.108,00 Kč
125 x 22	16	⊛ 30	12200 1/min	25	11009	3.343,00 Kč
125 x 22	24	⊛ 30	12200 1/min	25	11010	2.875,00 Kč
125 x 22	30	⊛ 30	12200 1/min	25	11011	2.771,00 Kč
125 x 22	36	⊛ 30	12200 1/min	25	11012	2.635,00 Kč
125 x 22	40	⊛ 30	12200 1/min	25	11013	2.502,00 Kč
125 x 22	50	⊛ 30	12200 1/min	25	11014	2.378,00 Kč
125 x 22	60	⊛ 30	12200 1/min	25	11015	2.166,00 Kč
125 x 22	80	⊛ 30	12200 1/min	25	11016	2.108,00 Kč
125 x 22	100	⊛ 30	12200 1/min	25	11017	2.108,00 Kč
125 x 22	120	⊛ 30	12200 1/min	25	11018	2.108,00 Kč
125 x 22	150	⊛ 30	12200 1/min	25	11019	2.108,00 Kč
125 x 22	180	⊛ 30	12200 1/min	25	11020	2.108,00 Kč
125 x 22	220	⊛ 30	12200 1/min	25	11021	2.108,00 Kč
125 x 22	240	⊛ 30	12200 1/min	25	11022	2.108,00 Kč
125 x 22	320	⊛ 30	12200 1/min	25	11024	2.108,00 Kč
125 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	12200 1/min	25	351145	3.163,00 Kč
125 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	12200 1/min	25	351144	2.901,00 Kč
125 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	12200 1/min	25	351143	2.755,00 Kč
125 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	12200 1/min	25	351139	2.383,00 Kč
125 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	12200 1/min	25	351142	2.318,00 Kč
150 x 22	24	⊛ 30	10200 1/min	25	11042	3.912,00 Kč
150 x 22	36	⊛ 30	10200 1/min	25	11044	3.564,00 Kč
150 x 22	40	⊛ 30	10200 1/min	25	11045	3.399,00 Kč
150 x 22	60	⊛ 30	10200 1/min	25	11047	2.959,00 Kč
150 x 22	80	⊛ 30	10200 1/min	25	11048	2.872,00 Kč
150 x 22	120	⊛ 30	10200 1/min	25	11050	2.872,00 Kč
180 x 22	16	⊙ 10	8500 1/min	25	66443	6.066,00 Kč
180 x 22	24	⊙ 10	8500 1/min	25	66451	5.211,00 Kč
180 x 22	36	⊙ 10	8500 1/min	25	66459	4.771,00 Kč
180 x 22	40	⊙ 10	8500 1/min	25	70447	4.537,00 Kč
180 x 22	50	⊙ 10	8500 1/min	25	70448	4.306,00 Kč
180 x 22	60	⊙ 10	8500 1/min	25	70449	3.931,00 Kč
180 x 22	80	⊙ 10	8500 1/min	25	66465	3.799,00 Kč
180 x 22	100	⊙ 10	8500 1/min	25	66469	3.799,00 Kč
180 x 22	120	⊙ 10	8500 1/min	25	66472	3.799,00 Kč
180 x 22	16	⊛ 30	8500 1/min	25	11057	6.066,00 Kč
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	11058	5.211,00 Kč
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	11060	4.771,00 Kč
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	11061	4.537,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Vulkánfibrové kotouče

Brusiva na podložkách



►► POZOR: Pokračování CS 561, Brusný vulkánfibrový kotouč

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
180 x 22	50	⊕ 30	8500 1/min	25	11062	4.306,00 Kč
180 x 22	60	⊕ 30	8500 1/min	25	11063	3.931,00 Kč
180 x 22	80	⊕ 30	8500 1/min	25	11064	3.799,00 Kč
180 x 22	100	⊕ 30	8500 1/min	25	11065	3.799,00 Kč
180 x 22	120	⊕ 30	8500 1/min	25	11066	3.799,00 Kč
180 x 22	180	⊕ 30	8500 1/min	25	11068	3.799,00 Kč
180 x 22	240	⊕ 30	8500 1/min	25	11070	3.799,00 Kč
180 x 22	320	⊕ 30	8500 1/min	25	11072	3.799,00 Kč
235 x 22	24	⊖ 10	6500 1/min	25	66497	9.382,00 Kč
235 x 22	36	⊖ 10	6500 1/min	25	66502	8.602,00 Kč
235 x 22	40	⊖ 10	6500 1/min	25	66504	8.168,00 Kč
235 x 22	60	⊖ 10	6500 1/min	25	66511	7.056,00 Kč
235 x 22	80	⊖ 10	6500 1/min	25	66514	6.854,00 Kč

Vhodný zásobník viz strana 90 / Podložný talíř viz strana 89-90.

Brusný vulkánfibrový kotouč

FS 764 ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Ocel	●	Neželezné kovy	●
Nerezová ocel	●	Dřevo	●
Kovy univerzálně	●		
Umělá hmota	●		

Výhody: Univerzální použití - Díky speciální receptuře ACT zvýšený úběr a vynikající soudržnost zrn - Dlouhá životnost - Vhodné také na nerezovou ocel

Rozmezí zrnitosti:

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 22	24	⊕ 30	13300 1/min	25	316469	2.713,00 Kč
115 x 22	36	⊕ 30	13300 1/min	25	316470	2.485,00 Kč
115 x 22	40	⊕ 30	13300 1/min	25	316471	2.283,00 Kč
115 x 22	60	⊕ 30	13300 1/min	25	316473	1.973,00 Kč
115 x 22	80	⊕ 30	13300 1/min	25	316474	1.919,00 Kč
115 x 22	120	⊕ 30	13300 1/min	25	316475	1.919,00 Kč
125 x 22	24	⊕ 30	12200 1/min	25	316476	3.182,00 Kč
125 x 22	36	⊕ 30	12200 1/min	25	316477	2.911,00 Kč
125 x 22	40	⊕ 30	12200 1/min	25	316478	2.666,00 Kč
125 x 22	60	⊕ 30	12200 1/min	25	316480	2.307,00 Kč
125 x 22	80	⊕ 30	12200 1/min	25	316481	2.241,00 Kč
125 x 22	120	⊕ 30	12200 1/min	25	316482	2.241,00 Kč
180 x 22	24	⊕ 30	8500 1/min	25	316483	5.758,00 Kč
180 x 22	36	⊕ 30	8500 1/min	25	316484	5.275,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Vulkánfibrové kotouče

Brusiva na podložkách

►► **POZOR: Pokračování FS 764 ACT, Brusný vulkánfibrový kotouč**

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316485	4.835,00 Kč
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316487	4.252,00 Kč
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316488	4.110,00 Kč
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	316489	4.110,00 Kč

Vhodný zásobník viz strana 90 / Podložný talíř viz strana 89-90.

Brusný vulkánfibrový kotouč

CS 565



XLOCK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh pospyu	hustý

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Samoostřicí efekt - Vysoká agresivita na ocel a nerezovou ocel - Ideální na hrubé broušení - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
100 x 16	36	⊖ 10	15300 1/min	25	23680	2.617,00 Kč
100 x 16	60	⊖ 10	15300 1/min	25	84604	2.162,00 Kč
100 x 16	80	⊖ 10	15300 1/min	25	188678	2.094,00 Kč
115 x 22	24	⊖ 10	13300 1/min	25	93409	3.360,00 Kč
115 x 22	36	⊖ 10	13300 1/min	25	65698	3.076,00 Kč
115 x 22	60	⊖ 10	13300 1/min	25	65700	2.529,00 Kč
115 x 22	80	⊖ 10	13300 1/min	25	65701	2.456,00 Kč
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	95335	3.360,00 Kč
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	6686	3.076,00 Kč
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	242801	2.838,00 Kč
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	92066	2.782,00 Kč
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	6687	2.529,00 Kč
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	6688	2.456,00 Kč
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	204609	2.456,00 Kč
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 1/min	25	351141	3.697,00 Kč
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 1/min	25	351140	3.382,00 Kč
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351154	3.123,00 Kč
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351160	2.782,00 Kč
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351159	2.703,00 Kč
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	65681	3.580,00 Kč
125 x 22	40	⊖ 10	12200 1/min	25	242802	3.315,00 Kč
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	65707	2.968,00 Kč
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	23001	2.876,00 Kč
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	97643	3.898,00 Kč
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	6620	3.580,00 Kč
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	242803	3.315,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Vulkánfibrové kotouče

Brusiva na podložkách



►► POZOR: Pokračování CS 565, Brusný vulkánfibrový kotouč

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
125 x 22	50	⊕ 30	12200 1/min	25	93054	3.254,00 Kč
125 x 22	60	⊕ 30	12200 1/min	25	6721	2.968,00 Kč
125 x 22	80	⊕ 30	12200 1/min	25	23005	2.876,00 Kč
125 x 22	100	⊕ 30	12200 1/min	25	204611	2.876,00 Kč
125 x 22 X-LOCK	24	⊕ 50	12200 1/min	25	351158	4.287,00 Kč
125 x 22 X-LOCK	36	⊕ 50	12200 1/min	25	351161	3.937,00 Kč
125 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	12200 1/min	25	351157	3.647,00 Kč
125 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	12200 1/min	25	351156	3.263,00 Kč
125 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	12200 1/min	25	351155	3.165,00 Kč
180 x 22	36	⊖ 10	8500 1/min	25	65702	6.512,00 Kč
180 x 22	60	⊖ 10	8500 1/min	25	65705	5.379,00 Kč
180 x 22	80	⊖ 10	8500 1/min	25	65706	5.202,00 Kč
180 x 22	24	⊕ 30	8500 1/min	25	95993	7.143,00 Kč
180 x 22	36	⊕ 30	8500 1/min	25	65703	6.512,00 Kč
180 x 22	40	⊕ 30	8500 1/min	25	242807	5.955,00 Kč
180 x 22	50	⊕ 30	8500 1/min	25	93045	5.911,00 Kč
180 x 22	60	⊕ 30	8500 1/min	25	6690	5.379,00 Kč
180 x 22	80	⊕ 30	8500 1/min	25	6691	5.202,00 Kč

Vhodný zásobník viz strana 90 / Podložný talíř viz strana 89-90.

Vulkánfibrový kotouč, multipojivo

CS 570



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Hliník	●
Neželezné kovy	⊙



Výhody: Samoostřicí efekt - Vysoká agresivita, speciálně na nerezovou ocel - Chladný brus - Díky multipojivu bez náběhových barev - Zvláště vhodné pro opracování hliníku

Rozmezí zrnitosti:

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
100 x 16	36	⊖ 10	15300 1/min	25	204823	2.803,00 Kč
100 x 16	60	⊖ 10	15300 1/min	25	204825	2.267,00 Kč
100 x 16	80	⊖ 10	15300 1/min	25	204826	2.203,00 Kč
100 x 16	120	⊖ 10	15300 1/min	25	204828	2.203,00 Kč
115 x 22	36	⊖ 10	13300 1/min	25	204797	3.288,00 Kč
115 x 22	60	⊖ 10	13300 1/min	25	204799	2.662,00 Kč
115 x 22	80	⊖ 10	13300 1/min	25	204800	2.584,00 Kč
115 x 22	120	⊖ 10	13300 1/min	25	204802	2.584,00 Kč
115 x 22	24	⊕ 30	13300 1/min	25	204085	3.595,00 Kč
115 x 22	36	⊕ 30	13300 1/min	25	204086	3.288,00 Kč
115 x 22	40	⊕ 30	13300 1/min	25	250258	3.080,00 Kč
115 x 22	50	⊕ 30	13300 1/min	25	204087	2.918,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Vulkánfibrové kotouče

Brusiva na podložkách

►► **POZOR: Pokračování CS 570, Vulkánfibrový kotouč, multipojivo**

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	204088	2.662,00 Kč
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	204089	2.584,00 Kč
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	204090	2.584,00 Kč
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	204091	2.584,00 Kč
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	204806	3.829,00 Kč
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	204811	3.116,00 Kč
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	204812	3.018,00 Kč
125 x 22	120	⊖ 10	12200 1/min	25	204814	3.018,00 Kč
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	204092	4.193,00 Kč
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	204093	3.829,00 Kč
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	250259	3.625,00 Kč
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	204094	3.413,00 Kč
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	204095	3.116,00 Kč
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	204096	3.018,00 Kč
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	204097	3.018,00 Kč
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	204098	3.018,00 Kč
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	204099	7.642,00 Kč
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	204100	6.992,00 Kč
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	250260	6.515,00 Kč
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	204102	5.649,00 Kč
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	204103	5.469,00 Kč
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	204105	5.469,00 Kč

Vhodný zásobník viz strana 90 / Podložný talíř viz strana 89-90.

Brusný vulkánfibrový kotouč

FS 964 ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●

Výhody: Prémiový kotouč s vynikajícím výkonem na oceli - Vysoká agresivita po celou dobu použití díky keramickému zrně s mikrokrytalickým efektem samoostření - Advanced Coating Technologie (ACT) pro mimořádnou přilnavost zrna a delší životnost

Rozmezí zrnitosti:

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	330478	5.525,00 Kč
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	330498	5.072,00 Kč
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	330482	4.826,00 Kč
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	330480	4.563,00 Kč
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	330479	4.178,00 Kč
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	330481	4.053,00 Kč
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	330483	4.053,00 Kč
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	330484	6.324,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Vulkánfibrové kotouče

Brusiva na podložkách



►► POZOR: Pokračování FS 964 ACT, Brusný vulkánfibrový kotouč

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
125 x 22	36	⊕ 30	12200 1/min	25	330485	5.939,00 Kč
125 x 22	40	⊕ 30	12200 1/min	25	330486	5.643,00 Kč
125 x 22	50	⊕ 30	12200 1/min	25	330488	5.302,00 Kč
125 x 22	60	⊕ 30	12200 1/min	25	330487	5.066,00 Kč
125 x 22	80	⊕ 30	12200 1/min	25	330490	4.748,00 Kč
125 x 22	120	⊕ 30	12200 1/min	25	330491	4.748,00 Kč
180 x 22	24	⊕ 30	8500 1/min	25	330489	12.727,00 Kč
180 x 22	36	⊕ 30	8500 1/min	25	330492	10.776,00 Kč
180 x 22	40	⊕ 30	8500 1/min	25	330493	10.237,00 Kč
180 x 22	50	⊕ 30	8500 1/min	25	330494	9.688,00 Kč
180 x 22	60	⊕ 30	8500 1/min	25	330495	8.873,00 Kč
180 x 22	80	⊕ 30	8500 1/min	25	330496	8.566,00 Kč

Vhodný zásobník viz strana 90 / Podložný talíř viz strana 89-90.

Vulkánfibrový kotouč, multipojivo

FS 966 ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerezová ocel ●



Výhody: Mikrokrytalický samoostřící efekt - Vysoká agresivita po celou užžitnou dobu - Vynikající soudržnost zrn - Dlouhá životnost speciálně pro namáhavé použití - Chladný brus - Díky multipojivu bez náběhových barev

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 22	36	⊕ 30	13300 1/min	25	316490	5.509,00 Kč
115 x 22	40	⊕ 30	13300 1/min	25	316491	5.246,00 Kč
115 x 22	50	⊕ 30	13300 1/min	25	318504	4.962,00 Kč
115 x 22	60	⊕ 30	13300 1/min	25	316492	4.540,00 Kč
115 x 22	80	⊕ 30	13300 1/min	25	316493	4.407,00 Kč
115 x 22	120	⊕ 30	13300 1/min	25	324237	4.407,00 Kč
115 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	13300 1/min	25	351166	5.770,00 Kč
115 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	13300 1/min	25	351167	4.994,00 Kč
115 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	13300 1/min	25	351165	4.846,00 Kč
125 x 22	24	⊕ 30	12200 1/min	25	318305	7.250,00 Kč
125 x 22	36	⊕ 30	12200 1/min	25	316494	6.455,00 Kč
125 x 22	40	⊕ 30	12200 1/min	25	316495	6.133,00 Kč
125 x 22	60	⊕ 30	12200 1/min	25	316496	5.505,00 Kč
125 x 22	80	⊕ 30	12200 1/min	25	316497	5.158,00 Kč
125 x 22	120	⊕ 30	12200 1/min	25	324239	5.158,00 Kč
125 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	12200 1/min	25	351164	6.745,00 Kč
125 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	12200 1/min	25	351163	6.054,00 Kč
125 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	12200 1/min	25	351162	5.676,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Vulkánfibrové kotouče / Podložný talíř

Brusiva na podložkách

► **POZOR: Pokračování FS 966 ACT, Vulkánfibrový kotouč, multipojivo**

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	318352	14.741,00 Kč
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316498	11.712,00 Kč
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316499	11.129,00 Kč
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316501	9.644,00 Kč
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316502	9.308,00 Kč
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	324238	9.308,00 Kč

Vhodný zásobník viz strana 90 / Podložný talíř viz strana 89-90.

Podložný talíř, hladký/flexibilní

ST 358



XLOCK !



Výhody: Středně tvrdý podložný talíř umožňuje dobrou přizpůsobivost k obrobku - Univerzální použití, speciálně pro rovinné a jemné broušení (od zrna 50 a jemněji) - Vysoká tepelná odolnost

Průměr v mm	Uchytení	Vhodné pro	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100	Závit M 10	Průměr 100 x 16	80 m/s	15300 1/min	1	305190	245,00 Kč
100	Závit M 14	Průměr 100 x 22	80 m/s	15300 1/min	1	2774	228,00 Kč
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352049	825,00 Kč
115	Závit M 10	Průměr 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14859	512,00 Kč
115	Závit M 14	Průměr 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14838	189,00 Kč
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352048	1.281,00 Kč
125	Závit M 14	Průměr 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	14835	294,00 Kč
150	Závit M 14	Průměr 150 x 22	80 m/s	10200 1/min	1	14836	349,00 Kč
180	Závit M 14	Průměr 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	14840	611,00 Kč
235	Závit M 14	Průměr 235 x 22	80 m/s	6600 1/min	1	14841	937,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Podložný talíř, žebrovaný/tuhý

ST 358 A



X-LOCK !




Výhody: Pro hrubé brusné a obráběcí práce - Chladný brus - Díky tvrdé žebrované brusné ploše zvýšená agresivita - Vysoká tepelná odolnost a stabilita

Průměr v mm	Uchycení	Vhodné pro	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352047	1.207,00 Kč
115	Závit M 14	Průměr 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346	357,00 Kč
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352046	1.558,00 Kč
125	Závit M 14	Průměr 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	126347	427,00 Kč
180	Závit M 14	Průměr 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348	641,00 Kč

Zásobník pro vulkánfibrové kotouče

FS 555

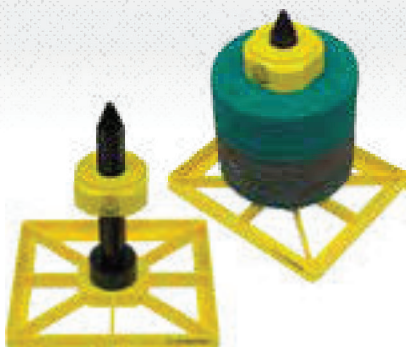

Výhody: Jednoduché vkládání a vyjímání až 100 vulkánfibrových kotoučů o průměru 115-180 mm - Přehledné a pohodové uložení na pracovním místě

Rychlouzávěr pro jednoduché odebírání kotoučů

Šířka x délka x výška v mm	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
170 x 140 x 196	1	316463	492,00 Kč

Brusné listy

Použití	Typ	Druh zrna	Podložka	Druh posypu	Strana
Ocel, nerez	<i>PS 21 FK</i>	zirkonkorund	F-papír	●	114
	<i>PS 61 FK</i>	keramický korund	F-papír	●	123
Ocel, kovy obecně	<i>KL 361 JF</i>	korund	JF-bavlna	●	106,109
	<i>KL 371 X</i>	korund	X-bavlna	●	107
	<i>KL 385 JF</i>	korund	JF-bavlna	●	108
	<i>CS 411 XK</i>	zirkonkorund	X-bavlna	●	135
Dřevo	<i>PS 22 F ACT</i>	korund	F-papír	●	98
	<i>PS 22 K</i>	korund	E-papír	○	100,115
	<i>PS 30 D</i>	korund	D-papír	○	95,98
	<i>PS 19 EK</i>	SiC	E-papír	●	100,114
	<i>PL 31 B</i>	korund	B-papír	○	95,99
	<i>SW 501 TR</i>	korund	houba	●	111
Barva, lak, tmel	<i>PS 33 B</i>	korund	B-papír	○	97
	<i>PS 33 BK</i>	korund	B-papír	○	102,120
	<i>PS 33 C</i>	korund	C-papír	○	96
	<i>PS 33 CK</i>	korund	C-papír	○	101,119
	<i>PS 73 BW</i>	korund	B-papír	○	97
	<i>PS 73 BWK</i>	korund	B-papír	○	126
	<i>PS 73 CWK</i>	korund	C-papír	○	125
	<i>PS 77 CK</i>	korund	C-papír	○	104,128
	<i>PS 19 EK</i>	SiC	E-papír	●	100,114
	<i>FP 73 WK</i>	korund	Film	○	103,124
	<i>FP 77 K</i>	korund	Film	○	103,127
	<i>PS 11 A</i>	SiC	A-papír	●	94
	<i>PS 11 C</i>	SiC	C-papír	●	93,113
	<i>PS 8 A</i>	SiC	A-papír	●	92
	<i>PS 8 C</i>	SiC	A-papír	●	92
	<i>FD 500</i>	korund / SiC	pěnová hmota (molitan)		133
	<i>SK 500</i>	korund	houba	●	110
	<i>SK 700 A</i>	korund	houba	●	110
	<i>SW 501</i>	korund	houba	●	111
	<i>SW 501 TR</i>	korund	houba	●	111
<i>SW 502</i>	SiC	houba	●	112	
<i>SW 510</i>	korund	houba	●	112	
Barva, lak tmel, gelové vrstvy, sádkartonové desky, dřevo	<i>AN 400</i>	korund	brusná mřížka	●	104,130

● = hustý ○ = polootevřený ○ = otevřený

Minimální množství pro objednání výrobku na zakázku

Archy / Pásky

Formát / provedení	Rozměr	Minimální objednání
Archy	230 × 280 mm	250 ks
	70 × 450 mm	500 ks
Pásky	115 × 140 mm	1.000 ks
	93 × 230 mm	500 ks
	115 × 280 mm	500 ks
Archy větší než 230 x 280	Minimální množství na vyžádání	
Archy na válce	1400 × 1540 mm	10 ks
	70 × 125 mm	1.000 ks
	80 × 133 mm	1.000 ks
Výrobky na suchý zip	93 × 230 mm	500 ks
	100 × 115 mm	1.000 ks
	115 × 280 mm	500 ks

Kotouče

Typ	Ø [mm]	Minimální odběr
AN 400	do 50 mm	5.000 kusů
CS 310 X	do 90 mm	2.500 kusů
CS 321 X	do 125 mm	1.000 kusů
CS 411 XK	do 200 mm	500 kusů
FP 73 WK	do 400 mm	200 kusů
PS 11 C	do 600 mm	100 kusů
PS 19 EK	601 mm a více	25 kusů
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		



U výroby zboží na zakázku si vyhrazujeme právo na odchylku v dodaném množství!

Další rozměry na vyžádání!

Archy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusný papír, vodovzdorný

PS 8 C



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	⊙
Kovy univerzálně	⊙

Výhody: Optimální pro tvrdé a houževnaté povrchy - Velmi flexibilní latexový papír umožňuje velmi dobrou přizpůsobivost - Pro broušení za sucha i za mokra

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	60	50	269424	2.529,00 Kč
230 x 280	80	50	269429	2.377,00 Kč
230 x 280	100	50	269435	2.086,00 Kč
230 x 280	120	50	269444	1.827,00 Kč
230 x 280	150	50	269448	1.663,00 Kč

Brusný papír, vodovzdorný

PS 8 A



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	A-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	⊙
Kovy univerzálně	⊙

Výhody: Optimální pro tvrdé a houževnaté povrchy - Velmi flexibilní latexový papír umožňuje velmi dobrou přizpůsobivost - Pro broušení za sucha i za mokra

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	180	50	269269	1.546,00 Kč
230 x 280	220	50	269275	1.546,00 Kč
230 x 280	240	50	269279	1.546,00 Kč
230 x 280	280	50	269285	1.546,00 Kč
230 x 280	320	50	269289	1.546,00 Kč
230 x 280	360	50	269294	1.546,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Archy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

► **POZOR: Pokračování PS 8 A, Brusný papír, vodovzdorný**

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	400	50	269299	1.546,00 Kč
230 x 280	600	50	269314	1.546,00 Kč
230 x 280	800	50	269323	1.642,00 Kč
230 x 280	1000	50	269328	1.642,00 Kč

Brusný papír, vodovzdorný

PS 11 C



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	◐
Kovy univerzálně	◑

Výhody: Speciální brusný papír pro autoopravny a lakovny - Optimální pro tvrdé a houževnaté povrchy - Velmi dobrá přizpůsobivost při vysoké stabilitě - Pro broušení za sucha i mokra

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	60	50	2022	3.203,00 Kč
230 x 280	80	50	2023	2.789,00 Kč
230 x 280	100	50	2117	2.462,00 Kč
230 x 280	120	50	2116	2.151,00 Kč
230 x 280	150	50	2011	2.030,00 Kč
230 x 280	180	50	2012	1.909,00 Kč
230 x 280	220	50	2013	1.909,00 Kč
230 x 280	240	50	2014	1.909,00 Kč
230 x 280	280	50	2015	1.909,00 Kč
230 x 280	320	50	2016	1.909,00 Kč
230 x 280	360	50	2017	1.909,00 Kč
230 x 280	400	50	2018	1.909,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Archy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusný papír, vodovzdorný

PS 11 A



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	A-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	○
Kovy univerzálně	○

Výhody: Speciální brusný papír pro autoopravny a lakovny - Optimální pro tvrdé a houževnaté povrchy - Velmi dobrá přizpůsobivost při vysoké stabilitě - Pro broušení za sucha i mokra

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	220	50	2002	1.909,00 Kč
230 x 280	240	50	2003	1.909,00 Kč
230 x 280	280	50	2004	1.909,00 Kč
230 x 280	320	50	2005	1.909,00 Kč
230 x 280	360	50	2006	1.909,00 Kč
230 x 280	400	50	2007	1.909,00 Kč
230 x 280	500	50	2008	1.909,00 Kč
230 x 280	600	50	2009	1.909,00 Kč
230 x 280	800	50	2010	2.030,00 Kč
230 x 280	1000	50	11892	2.030,00 Kč
230 x 280	1200	50	6616	2.030,00 Kč
230 x 280	1500	50	186794	2.030,00 Kč
230 x 280	2000	50	186795	2.030,00 Kč


Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Archy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír

PS 30 D



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	D-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	◐

Výhody: Výrobek s dobrým poměrem ceny a výkonu - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	40	50	194660	1.988,00 Kč
230 x 280	60	50	194662	1.591,00 Kč
230 x 280	80	50	194663	1.404,00 Kč
230 x 280	100	50	194664	1.288,00 Kč
230 x 280	120	50	194665	1.288,00 Kč
230 x 280	150	50	194666	1.288,00 Kč
230 x 280	180	50	194667	1.288,00 Kč
230 x 280	240	50	194668	1.299,00 Kč
230 x 280	320	50	194669	1.299,00 Kč

Dokončovací papír

PL 31 B



Vlastnosti

Pojivo	Klih
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	◐

Výhody: Výrobek s dobrým poměrem ceny a výkonu - Optimální pro ruční broušení a broušení ruční bruskou - Velmi jemný výbrus

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	40	50	2059	2.030,00 Kč
230 x 280	50	50	2060	1.814,00 Kč
230 x 280	60	50	2061	1.622,00 Kč
230 x 280	80	50	2062	1.430,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Archy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



►► **POZOR: Pokračování PL 31 B, Dokončovací papír**

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	100	50	2048	1.309,00 Kč
230 x 280	120	50	2049	1.309,00 Kč
230 x 280	150	50	2050	1.309,00 Kč
230 x 280	180	50	2051	1.309,00 Kč
230 x 280	220	50	2052	1.322,00 Kč
230 x 280	240	50	2053	1.322,00 Kč
230 x 280	280	50	2054	1.322,00 Kč
230 x 280	320	50	2055	1.322,00 Kč
230 x 280	400	50	2057	1.322,00 Kč

Brusný papír

PS 33 C



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⊙

Výhody: Vysoký úběr - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	40	50	147849	2.355,00 Kč
230 x 280	60	50	147850	1.864,00 Kč
230 x 280	80	50	147851	1.632,00 Kč
230 x 280	100	50	149719	1.488,00 Kč
230 x 280	120	50	147852	1.488,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Archy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír

PS 33 B



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	○

Výhody: Vysoký úběr - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	150	50	149528	1.488,00 Kč
230 x 280	180	50	147853	1.488,00 Kč
230 x 280	220	50	149529	1.502,00 Kč
230 x 280	240	50	147854	1.502,00 Kč
230 x 280	280	50	149793	1.502,00 Kč
230 x 280	320	50	149530	1.502,00 Kč
230 x 280	400	50	148971	1.502,00 Kč
230 x 280	500	50	170667	1.502,00 Kč
230 x 280	600	50	170668	1.502,00 Kč

Brusný papír, aktivní přísada

PS 73 BW



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●

Výhody: Kvalitní výrobek pro opracování barev, laků a tmelů - Vysoký úběr - Výrazně snížená schopnost zanášení, prodloužená životnost díky dodatečné aktivní vrstvě

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pásky s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusný papír ANTISTATIC

PS 22 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Ocel	○
Kovy univerzálně	○	Neželezné kovy	○
Barva/Lak/Tmel	○		
Umělá hmota	○		

Výhody: Vysoce kvalitní výrobek pro tvrdé dřevo - Dobrá stabilita na hranách - Snížená schopnost zanášení díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 280	40	<input type="checkbox"/> GL 0	100	6529	2.977,00 Kč
115 x 280	60	<input type="checkbox"/> GL 0	100	6531	2.363,00 Kč
115 x 280	80	<input type="checkbox"/> GL 0	100	6532	2.076,00 Kč
115 x 280	100	<input type="checkbox"/> GL 0	100	6533	1.896,00 Kč

Brusný papír

PS 30 D



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	D-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	○

Výhody: Výrobek s dobrým poměrem ceny a výkonu - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 280	60	<input type="checkbox"/> GL 0	100	194673	913,00 Kč
115 x 280	80	<input type="checkbox"/> GL 0	100	194674	820,00 Kč
115 x 280	120	<input type="checkbox"/> GL 0	100	194676	761,00 Kč
115 x 280	240	<input type="checkbox"/> GL 0	100	194680	767,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pásky s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Dokončovací papír

PL 31 B



Vlastnosti

Pojivo	Klih
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	◐

Výhody: Výrobek s dobrým poměrem ceny a výkonu - Optimální pro ruční broušení a broušení ruční bruskou - Velmi jemný výbrus

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
93 x 230	40	GL 0	100	2416	805,00 Kč
93 x 230	60	GL 0	100	2418	658,00 Kč
93 x 230	80	GL 0	100	2419	589,00 Kč
93 x 230	100	GL 0	100	2390	546,00 Kč
93 x 230	120	GL 0	100	2391	546,00 Kč
93 x 230	180	GL 0	100	2393	546,00 Kč
93 x 230	240	GL 0	100	2395	551,00 Kč
93 x 230	60	GL 9	100	2667	1.188,00 Kč
93 x 230	80	GL 9	100	2668	1.119,00 Kč
93 x 230	120	GL 9	100	2670	1.077,00 Kč
115 x 280	40	GL 0	100	2412	1.215,00 Kč
115 x 280	60	GL 0	100	2414	996,00 Kč
115 x 280	80	GL 0	100	2415	892,00 Kč
115 x 280	100	GL 0	100	2379	828,00 Kč
115 x 280	120	GL 0	100	2380	828,00 Kč
115 x 280	150	GL 0	100	2381	828,00 Kč
115 x 280	180	GL 0	100	2382	828,00 Kč
115 x 280	220	GL 0	100	2383	834,00 Kč
115 x 280	240	GL 0	100	2384	834,00 Kč
115 x 280	60	GL 1	100	5324	1.527,00 Kč
115 x 280	80	GL 1	100	5323	1.422,00 Kč
115 x 280	120	GL 1	100	5321	1.358,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pásky s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách



Brusný papír na suchý zip

PS 19 EK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●
Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	●

Výhody: Tvrdé a ostré zrna siliciumkarbid pro tvrdé a obtížně se obrábějící materiály - Robustní vysoce výkonný kotouč se stabilní papírovou podložkou (E) pro hrubé broušení, mezibrus a jemné broušení

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír na suchý zip

PS 22 K



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Ocel	○
Kovy univerzálně	●		
Barva/Lak/Tmel	○		
Umělá hmota	○		

Výhody: Vysoký obráběcí výkon - Pro homogenně obroušenou plochu

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
70 x 125	60	□ GL 0	100	147593	1.197,00 Kč
70 x 125	80	□ GL 0	100	140608	1.086,00 Kč
70 x 125	100	□ GL 0	100	131668	1.016,00 Kč
70 x 125	120	□ GL 0	100	129801	1.016,00 Kč
70 x 125	150	□ GL 0	100	135581	1.016,00 Kč
70 x 125	180	□ GL 0	100	129802	1.016,00 Kč
80 x 133	40	▤ GL 18	100	149852	1.858,00 Kč
80 x 133	60	▤ GL 18	100	149853	1.571,00 Kč
80 x 133	80	▤ GL 18	100	149854	1.435,00 Kč
80 x 133	100	▤ GL 18	100	149855	1.351,00 Kč
80 x 133	120	▤ GL 18	100	149857	1.351,00 Kč
80 x 133	150	▤ GL 18	100	232741	1.351,00 Kč
80 x 133	180	▤ GL 18	100	232742	1.351,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Pásky s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

►► **POZOR: Pokračování PS 22 K, Brusný papír na suchý zip**

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
80 x 133	220	GL 18	100	206371	1.359,00 Kč
100 x 115	80	GL 0	100	103378	1.305,00 Kč
100 x 115	100	GL 0	100	103379	1.214,00 Kč
100 x 115	120	GL 0	100	103380	1.214,00 Kč
100 x 115	150	GL 0	100	103381	1.214,00 Kč
115 x 115	80	GL 0	100	82076	1.223,00 Kč
115 x 115	120	GL 0	100	81637	1.118,00 Kč
115 x 115	150	GL 0	100	94721	1.118,00 Kč
115 x 230	40	GL 15	100	122331	3.731,00 Kč
115 x 230	60	GL 15	100	116647	3.017,00 Kč
115 x 230	80	GL 15	100	116648	2.680,00 Kč
115 x 230	100	GL 15	100	116649	2.470,00 Kč
115 x 230	120	GL 15	100	114942	2.470,00 Kč
115 x 230	150	GL 15	100	111500	2.470,00 Kč

Brusný papír na suchý zip

PS 33 CK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanašení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
70 x 125	80	GL 0	100	155072	783,00 Kč
70 x 125	100	GL 0	100	151786	738,00 Kč
70 x 125	120	GL 0	100	151785	738,00 Kč
80 x 133	40	GL 18	100	146974	1.357,00 Kč
80 x 133	60	GL 18	100	146975	1.180,00 Kč
80 x 133	80	GL 18	100	146976	1.091,00 Kč
80 x 133	100	GL 18	100	146977	1.037,00 Kč
80 x 133	120	GL 18	100	147169	1.037,00 Kč
93 x 178	40	GL 17	100	146970	1.737,00 Kč
93 x 178	60	GL 17	100	146971	1.445,00 Kč
93 x 178	80	GL 17	100	146972	1.307,00 Kč
93 x 178	100	GL 17	100	146973	1.222,00 Kč
93 x 178	120	GL 17	100	148046	1.222,00 Kč
100 x 115	80	GL 0	100	147101	925,00 Kč
100 x 115	100	GL 0	100	147102	866,00 Kč
100 x 115	120	GL 0	100	147103	866,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Pásky s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách



►► **POZOR: Pokračování PS 33 CK, Brusný papír na suchý zip**

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 230	40	GL 15	100	146966	2.579,00 Kč
115 x 230	60	GL 15	100	146967	2.111,00 Kč
115 x 230	80	GL 15	100	146968	1.891,00 Kč
115 x 230	100	GL 15	100	146969	1.754,00 Kč
115 x 230	120	GL 15	100	147182	1.754,00 Kč

Brusný papír na suchý zip

PS 33 BK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanášení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
70 x 125	150	GL 0	100	151784	738,00 Kč
70 x 125	180	GL 0	100	148228	738,00 Kč
70 x 125	220	GL 0	100	155500	742,00 Kč
70 x 125	240	GL 0	100	152381	742,00 Kč
70 x 125	280	GL 0	100	197133	742,00 Kč
80 x 133	150	GL 18	100	149107	1.037,00 Kč
80 x 133	180	GL 18	100	147479	1.037,00 Kč
80 x 133	220	GL 18	100	149819	1.040,00 Kč
80 x 133	240	GL 18	100	148050	1.040,00 Kč
80 x 133	320	GL 18	100	149897	1.040,00 Kč
80 x 133	400	GL 18	100	149899	1.040,00 Kč
93 x 178	150	GL 17	100	149138	1.222,00 Kč
93 x 178	180	GL 17	100	148047	1.222,00 Kč
93 x 178	240	GL 17	100	148048	1.242,00 Kč
100 x 115	150	GL 0	100	148658	866,00 Kč
100 x 115	180	GL 0	100	147104	866,00 Kč
100 x 115	240	GL 0	100	147105	872,00 Kč
115 x 230	150	GL 15	100	149820	1.754,00 Kč
115 x 230	180	GL 15	100	147183	1.754,00 Kč
115 x 230	240	GL 15	100	147184	1.768,00 Kč
115 x 230	320	GL 15	100	147185	1.768,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pásky s podložkou na filmu na suchý zip

Brusiva na podložkách

Brusný film na suchý zip s aktivní přísadou

FP 73 WK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	Film

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	○

Výhody: Speciální výrobek pro opracování laků, barev a tmelů s podložkou na filmu odolnou proti roztržení - Velmi dobrá přizpůsobivost na okraji díky soudržnosti zrn - Silně snížené zanášení, výrazně prodloužená životnost

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný film na suchý zip

FP 77 K T-ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	Film

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Základní nátěr	●	Umělá hmota	●
Plnivo	●		
Laky s gelovým efektem	●		

Výhody: Nový vysoce výkonný výrobek s optimalizovaným zanášením - Prodloužená životnost díky nové povrchové úpravě, která zabraňuje přilnutí částic laku a prachu - Pro konečné broušení se používá u jemných zrnitostí 240 - 2000 vysoce flexibilní a absolutně rovná filmová podložka pro dosažení maximální kvality povrchu

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
80 x 133	240	GL 18	100	353120	1.598,00 Kč
80 x 133	320	GL 18	100	353119	1.598,00 Kč
80 x 133	400	GL 18	100	353118	1.598,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pásky s papírovou podložkou na suchý zip / Brusná mřížka

Brusiva na podložkách



Brusný papír na suchý zip

PS 77 CK T-ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Základní nátěr	●	Umělá hmota	●
Plnivo	●		
Laky s gelovým efektem	●		

Výhody: Nový vysoce výkonný výrobek s optimalizovaným zanášením - Prodloužená životnost díky nové povrchové úpravě, která zabraňuje přilnutí částic laku a prachu - Pro agresivní broušení se při vysoké zátěži používá u zrnitosti 60 - 220 flexibilní C-latexový papír, odolný proti roztržení

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
80 x 133	60	GL 18	100	353113	1.824,00 Kč
80 x 133	80	GL 18	100	353126	1.662,00 Kč
80 x 133	100	GL 18	100	353125	1.562,00 Kč
80 x 133	120	GL 18	100	353124	1.562,00 Kč
80 x 133	150	GL 18	100	353123	1.562,00 Kč
80 x 133	180	GL 18	100	353122	1.562,00 Kč
80 x 133	220	GL 18	100	353121	1.572,00 Kč

Brusná mřížka na suchý zip, vodovzdorná

AN 400



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Podložka	Polyesterová mřížka

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Laky s gelovým efektem	●	Dřevo	●
Sádra	●	Dřevěné materiály	●
Sádrokartonové stěny	●		

Výhody: Účinné a celoplošné odsávání prachu díky otevřené mřížkové struktuře - Broušení bez prachu umožňuje delší životnost brusného prostředku - Současně zlepšená ochrana při práci díky menší prašnosti na pracovišti - Nezávislost na tvaru stávajících odsávacích otvorů - Vodovzdorná

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
80 x 133	80	Mřížka	50	337892	2.318,00 Kč
80 x 133	120	Mřížka	50	337890	2.135,00 Kč
80 x 133	150	Mřížka	50	337894	2.135,00 Kč
80 x 133	180	Mřížka	50	337889	2.135,00 Kč
80 x 133	240	Mřížka	50	337893	2.135,00 Kč
80 x 133	400	Mřížka	50	337896	2.135,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Lepící vrstva, samolepící / Ruční kostka

Lepící vrstva, samolepící

CS 396 Y



Vlastnosti

Spojovací prvek	suchý zip (hříbová hlava)
Tloušťka	1,5 mm
Rozsah teplot	-30° až +80°

Výhody: Lze individuálně nařezat - Jednoduché a bezpečné uchycení na hladké a ploché povrchy - Dobrá lepící přilnavost u brusiva kaširovaného velurem

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Ruční kostka na suchý zip

HK 100



Výhody: Velmi vhodná pro rovinné a lehce vyduté plochy - Ruční broušení díky ergonomickému tvarování - pro pásy 70x125 mm - Na suchý zip

Šířka x délka x výška v mm	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
68 x 118 x 40	1	185320	230,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Archy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, hnědé

KL 361 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Ocel	●	Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●	Umělá hmota	●
Neželezné kovy	●		
Dřevo	●		

Výhody: Kvalitní univerzálně použitelný výrobek - Optimální přizpůsobivost k obrobku díky vysoce flexibilní podložce - Lze čistě a jednoduše roztrhnout

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	40	50	2084	5.098,00 Kč
230 x 280	50	50	2085	4.764,00 Kč
230 x 280	60	50	2086	4.466,00 Kč
230 x 280	80	50	2087	4.168,00 Kč
230 x 280	100	50	2088	3.982,00 Kč
230 x 280	120	50	2089	3.982,00 Kč
230 x 280	150	50	2090	3.982,00 Kč
230 x 280	180	50	2091	3.982,00 Kč
230 x 280	220	50	2092	4.019,00 Kč
230 x 280	240	50	2093	4.019,00 Kč
230 x 280	280	50	2094	4.019,00 Kč
230 x 280	320	50	2095	4.019,00 Kč
230 x 280	360	50	2096	4.019,00 Kč
230 x 280	400	50	2097	4.019,00 Kč
230 x 280	500	50	2098	4.019,00 Kč
230 x 280	600	50	5334	4.019,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Archy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno

KL 371 X



Vlastnosti

Pojivo	Klih
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Cenově výhodný univerzální výrobek pro ruční broušení

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	40	50	2100	3.383,00 Kč
230 x 280	50	50	2101	3.172,00 Kč
230 x 280	60	50	2102	2.984,00 Kč
230 x 280	80	50	2103	2.798,00 Kč
230 x 280	100	50	2104	2.680,00 Kč
230 x 280	120	50	2105	2.680,00 Kč
230 x 280	150	50	2106	2.680,00 Kč
230 x 280	180	50	2107	2.680,00 Kč
230 x 280	220	50	2108	2.703,00 Kč
230 x 280	240	50	2109	2.703,00 Kč
230 x 280	280	50	119885	2.703,00 Kč
230 x 280	320	50	119886	2.703,00 Kč
230 x 280	400	50	119888	2.703,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Archy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, hnědé

KL 385 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●		
Neželezné kovy	●		
Nerezová ocel	○		

Výhody: Cenově výhodný univerzální výrobek pro profilové broušení - Optimální přizpůsobivost k obrobku díky vysoce flexibilní bavlněné podložce - Lze čistě a jednoduše roztrhnout

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	40	50	218047	4.176,00 Kč
230 x 280	60	50	218050	3.678,00 Kč
230 x 280	80	50	218051	3.443,00 Kč
230 x 280	100	50	218052	3.297,00 Kč
230 x 280	120	50	218053	3.297,00 Kč
230 x 280	150	50	218054	3.297,00 Kč
230 x 280	180	50	218055	3.297,00 Kč
230 x 280	220	50	218056	3.326,00 Kč
230 x 280	240	50	218057	3.326,00 Kč
230 x 280	280	50	218058	3.326,00 Kč
230 x 280	320	50	218059	3.326,00 Kč
230 x 280	400	50	218061	3.326,00 Kč
230 x 280	600	50	218063	3.326,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pásky s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, hnědé

KL 361 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Ocel	●	Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●	Umělá hmota	⊖
Neželezné kovy	●		
Dřevo	●		

Výhody: Kvalitní univerzálně použitelný výrobek - Optimální přizpůsobivost k obrodku díky vysoce flexibilní podložce - Lze čistě a jednoduše roztrhnout

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 280	40	<input type="checkbox"/> GL 0	100	73953	2.971,00 Kč
115 x 280	60	<input type="checkbox"/> GL 0	100	74436	2.632,00 Kč
115 x 280	80	<input type="checkbox"/> GL 0	100	72227	2.473,00 Kč
115 x 280	120	<input type="checkbox"/> GL 0	100	72488	2.373,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusná houba flexibilní, 4-stranně posypaná, vodovzdorná

SK 500



Vlastnosti

Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⊖
Kovy univerzálně	⊖

Výhody: Pro rovinné a hranové broušení (4 stranně brusivo) - Pro rovinné a tvarované povrchy díky flexibilnímu pěnovému jádru - Robustní, omyvatelná a znovu použitelná


Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka x výška v mm	Zrno	Stupeň tvrdosti	Barva zrn	Pěnová barva	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
70 x 100 x 25	60	firm	Hnědá	šedá	100	125279	40,00 Kč
70 x 100 x 25	80	firm	Hnědá	šedá	100	225165	40,00 Kč
70 x 100 x 25	100	firm	Hnědá	šedá	100	125280	40,00 Kč
70 x 100 x 25	120	firm	Hnědá	šedá	100	225166	40,00 Kč
70 x 100 x 25	180	firm	Hnědá	šedá	100	225167	40,00 Kč
70 x 100 x 25	220	firm	Hnědá	šedá	100	225168	40,00 Kč
70 x 100 x 25	280	firm	Hnědá	šedá	100	225169	40,00 Kč

Brusná houba flexibilní, 4-stranně posypaná, vodovzdorná

SK 700 A

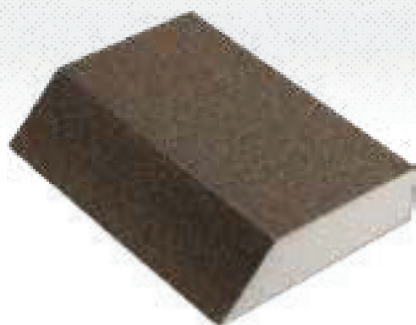

Vlastnosti

Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⊖
Kovy univerzálně	⊖

Výhody: Možnost použití na plocho a na výšku ze čtyř stran - Díky sražené hraně (cca 45°) mimořádně vhodná pro úzké, do špičky se sbíhající obrysy obrobku - Dobré přizpůsobení a rozložení tlaku díky flexibilnímu pěnovému jádru - Robustní, omyvatelná a znovu použitelná

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka x výška v mm	Zrno	Stupeň tvrdosti	Barva zrn	Pěnová barva	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
89 x 125 x 25	60	firm	Hnědá	šedá	100	337846	53,00 Kč
89 x 125 x 25	80	firm	Hnědá	šedá	100	337847	53,00 Kč
89 x 125 x 25	100	firm	Hnědá	šedá	100	337848	53,00 Kč
89 x 125 x 25	120	firm	Hnědá	šedá	100	331019	53,00 Kč
89 x 125 x 25	150	firm	Hnědá	šedá	100	362250	53,00 Kč
89 x 125 x 25	220	firm	Hnědá	šedá	100	362251	53,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné houby

Brusná houba, flexibilní, 2-stranně posypaná, vodovzdorný

SW 501



Vlastnosti

Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿
Kovy univerzálně	⦿

Výhody: Hedvábně matný brus - Pro lehce a silně tvarované povrchy - Odolná proti roztržení, nemačková - Omyvatelná a znovu použitelná

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Šířka x délka x výška v mm	Zrno	Stupeň tvrdosti	Barva zrn	Pěnová barva	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																			
96 x 123 x 12,5	120	soft	Hnědá	žluté	100	125281	39,00 Kč																			
96 x 123 x 12,5	220	soft	Hnědá	žluté	100	125282	39,00 Kč																			

Brusná houba, flexibilní, 2-stranně posypaná, odolný proti roztržení, vodovzdorný

SW 501 TR



Vlastnosti

Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿
Kovy univerzálně	⦿

Výhody: Hedvábně matný brus - Pro lehce a silně tvarované povrchy - Odolná proti roztržení, nemačková - Omyvatelná a znovu použitelná - Extrémně odolná proti roztržení - Velmi dlouhá životnost - Systém pojiva bez rozpouštědel se zabarvením závislým na velikosti zrna

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Šířka x délka x výška v mm	Zrno	Stupeň tvrdosti	Barva zrn	Pěnová barva	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																			
96 x 123 x 12,5	100	soft	Světle hnědá	žluté	100	351573	46,00 Kč																			
96 x 123 x 12,5	120	soft	Zelená	žluté	100	353264	46,00 Kč																			
96 x 123 x 12,5	150	soft	Červená	žluté	100	353263	46,00 Kč																			
96 x 123 x 12,5	180	soft	Modrá	žluté	100	351574	46,00 Kč																			
96 x 123 x 12,5	220	soft	Hnědá	žluté	100	353262	46,00 Kč																			

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusná houba, flexibilní, 2-stranně posypaná, vodovzdorný

SW 502



Vlastnosti

Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Dřevo	○
Kov	○

Výhody: Pro lehce a silně tvarované povrchy - Odolná proti roztržení, nemačková - Omyvatelná a znovu použitelná

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka x výška v mm	Zrno	Stupeň tvrdosti	Barva zrn	Pěnová barva	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč	Skup. materiálu
96 x 123 x 12,5	120	soft	Černá	žluté	100	244377	39,00 Kč	5
96 x 123 x 12,5	220	soft	Černá	žluté	100	244379	39,00 Kč	5

Brusná houba, flexibilní, 1-stranně posypaná, vodovzdorné

SW 510



Vlastnosti

Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	○
Kovy univerzálně	○

Výhody: Tenká, vysoce flexibilní brusná houba pro mimořádně obtížně přístupné oblasti jako prohloubení, profily a hrany - Hustá pěnová struktura, tím velmi rovnoměrné rozložení tlaku a mimořádně jemný vzhled po broušení - Bez lámání, bez záhybů - Možnost použití za mokra a sucha

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka x výška v mm	Zrno	Stupeň tvrdosti	Barva zrn	Pěnová barva	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč	Skup. materiálu
115 x 140 x 5	100	firm	Bílá	šedá	100	303588	37,00 Kč	5
115 x 140 x 5	180	firm	Bílá	šedá	100	303589	37,00 Kč	5
115 x 140 x 5	220	firm	Bílá	šedá	100	303590	37,00 Kč	5
115 x 140 x 5	320	firm	Bílá	šedá	100	337849	39,00 Kč	5

Pásky s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír, vodovzdorný

PS 11 C



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Kovy univerzálně	●
Sklo/Kámen	○
Umělá hmota	○

Výhody: Speciální výrobek pro autoopravny a lakovny - Pro tvrdé a houževnaté povrchy - Dobrá přizpůsobivost při vysoké stabilitě - Pro broušení za sucha i za mokra

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách



Brusný papír na suchý zip

PS 19 EK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●
Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	●

Výhody: Tvrdé a ostré zrna siliciumkarbid pro tvrdé a obtížné se obrábějící materiály - Robustní vysoce výkonný kotouč se stabilní papírovou podložkou (E) pro hrubé broušení, mezibrus a jemné broušení

Rozmezí zrnitosti:

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115	40	○ 0	50	287798	1.720,00 Kč
115	60	○ 0	50	300290	1.336,00 Kč
115	80	○ 0	50	305763	1.240,00 Kč
115	100	○ 0	50	311087	1.151,00 Kč
115	120	○ 0	50	300291	1.151,00 Kč
115	220	○ 0	50	309073	1.160,00 Kč
115	320	○ 0	50	321743	1.160,00 Kč
115	400	○ 0	50	321744	1.160,00 Kč
115	600	○ 0	50	322637	1.160,00 Kč

Brusný papír na suchý zip

PS 21 FK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Agresivní průběh broušení díky samoostřícímu zirkonkorundu - Optimální složení pro hrubé broušení a konečnou úpravu nerezové oceli - Dlouhá životnost

Rozmezí zrnitosti:

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115	40	○ 0	50	237224	1.987,00 Kč
115	60	○ 0	50	248808	1.615,00 Kč
115	80	○ 0	50	249326	1.440,00 Kč
115	120	○ 0	50	249327	1.331,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

►► **POZOR: Pokračování PS 21 FK, Brusný papír na suchý zip**

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115	150	○ 0	50	248809	1.331,00 Kč
115	240	○ 0	50	255347	1.341,00 Kč
125	40	○ 0	50	246857	2.261,00 Kč
125	60	○ 0	50	237780	1.826,00 Kč
125	80	○ 0	50	237781	1.623,00 Kč
125	120	○ 0	50	237782	1.494,00 Kč
125	150	○ 0	50	255348	1.494,00 Kč
125	240	○ 0	50	237785	1.508,00 Kč
150	40	○ 0	50	230312	3.040,00 Kč
150	60	○ 0	50	230313	2.429,00 Kč
150	80	○ 0	50	230314	2.141,00 Kč
150	120	○ 0	50	246488	1.962,00 Kč
150	150	○ 0	50	239244	1.962,00 Kč
150	240	○ 0	50	251509	1.980,00 Kč

Brusný papír na suchý zip

PS 22 K



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	⓪
Kovy univerzálně	●		
Nerezová ocel	⓪		
Barva/Lak/Tmel	⓪		

Výhody: Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní výbrus - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
96	40	⚠ GLS 15	50	142134	1.210,00 Kč
96	60	⚠ GLS 15	50	142135	990,00 Kč
96	80	⚠ GLS 15	50	142136	887,00 Kč
96	100	⚠ GLS 15	50	145055	823,00 Kč
96	120	⚠ GLS 15	50	142137	823,00 Kč
96	150	⚠ GLS 15	50	146336	823,00 Kč
96	180	⚠ GLS 15	50	142138	823,00 Kč
96	240	⚠ GLS 15	50	142139	830,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách



Brusný papír na suchý zip

PS 22 K



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	⓪
Kovy univerzálně	●		
Nerezová ocel	⓪		
Barva/Lak/Tmel	⓪		

Výhody: Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní výbrus - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry

Rozmezí zrnitosti:

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115	24	○ 0	50	6754	2.143,00 Kč
115	40	○ 0	50	2785	1.648,00 Kč
115	60	○ 0	50	2786	1.343,00 Kč
115	80	○ 0	50	6756	1.199,00 Kč
115	100	○ 0	50	2787	1.109,00 Kč
115	120	○ 0	50	6757	1.109,00 Kč
115	150	○ 0	50	80046	1.109,00 Kč
115	180	○ 0	50	2788	1.109,00 Kč
115	220	○ 0	50	88330	1.118,00 Kč
115	240	○ 0	50	88333	1.118,00 Kč
115	320	○ 0	50	95561	1.118,00 Kč
115	400	○ 0	50	111470	1.118,00 Kč
115	40	⊗ GLS 4	50	82938	1.648,00 Kč
115	60	⊗ GLS 4	50	82940	1.343,00 Kč
115	80	⊗ GLS 4	50	82941	1.199,00 Kč
115	100	⊗ GLS 4	50	82942	1.109,00 Kč
115	120	⊗ GLS 4	50	82944	1.109,00 Kč
115	180	⊗ GLS 4	50	82946	1.109,00 Kč
115	240	⊗ GLS 4	50	87424	1.118,00 Kč
125	24	○ 0	50	7300	2.450,00 Kč
125	40	○ 0	50	2294	1.873,00 Kč
125	60	○ 0	50	2295	1.517,00 Kč
125	80	○ 0	50	6774	1.349,00 Kč
125	100	○ 0	50	2296	1.244,00 Kč
125	120	○ 0	50	6775	1.244,00 Kč
125	150	○ 0	50	78163	1.244,00 Kč
125	180	○ 0	50	62107	1.244,00 Kč
125	220	○ 0	50	97176	1.255,00 Kč
125	240	○ 0	50	91922	1.255,00 Kč
125	320	○ 0	50	93284	1.255,00 Kč
125	400	○ 0	50	130114	1.255,00 Kč
125	24	⊗ GLS 5	50	89485	2.450,00 Kč
125	40	⊗ GLS 5	50	89486	1.873,00 Kč
125	60	⊗ GLS 5	50	89488	1.517,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

►► **POZOR: Pokračování PS 22 K, Brusný papír na suchý zip**

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
125	80	⊗ GLS 5	50	89489	1.349,00 Kč
125	100	⊗ GLS 5	50	89491	1.244,00 Kč
125	120	⊗ GLS 5	50	89493	1.244,00 Kč
125	150	⊗ GLS 5	50	89494	1.244,00 Kč
125	180	⊗ GLS 5	50	89495	1.244,00 Kč
125	220	⊗ GLS 5	50	90758	1.255,00 Kč
125	240	⊗ GLS 5	50	92753	1.255,00 Kč
125	320	⊗ GLS 5	50	89496	1.255,00 Kč
125	400	⊗ GLS 5	50	104778	1.255,00 Kč
125	40	⊗ GLS 27	50	260795	1.873,00 Kč
125	60	⊗ GLS 27	50	260796	1.517,00 Kč
125	80	⊗ GLS 27	50	260797	1.349,00 Kč
125	100	⊗ GLS 27	50	260798	1.244,00 Kč
125	120	⊗ GLS 27	50	260799	1.244,00 Kč
125	150	⊗ GLS 27	50	260800	1.244,00 Kč
125	180	⊗ GLS 27	50	260801	1.244,00 Kč
125	240	⊗ GLS 27	50	260802	1.255,00 Kč
150	24	○ 0	50	2474	3.324,00 Kč
150	40	○ 0	50	20207	2.512,00 Kč
150	60	○ 0	50	6649	2.011,00 Kč
150	80	○ 0	50	6936	1.775,00 Kč
150	100	○ 0	50	6697	1.628,00 Kč
150	120	○ 0	50	6937	1.628,00 Kč
150	150	○ 0	50	71140	1.628,00 Kč
150	180	○ 0	50	4022	1.628,00 Kč
150	220	○ 0	50	93324	1.642,00 Kč
150	240	○ 0	50	91605	1.642,00 Kč
150	320	○ 0	50	91721	1.642,00 Kč
150	400	○ 0	50	129092	1.642,00 Kč
150	24	⊗ GLS 1	50	6516	3.324,00 Kč
150	40	⊗ GLS 1	50	6520	2.512,00 Kč
150	60	⊗ GLS 1	50	6523	2.011,00 Kč
150	80	⊗ GLS 1	50	6524	1.775,00 Kč
150	100	⊗ GLS 1	50	6525	1.628,00 Kč
150	120	⊗ GLS 1	50	6526	1.628,00 Kč
150	150	⊗ GLS 1	50	80722	1.628,00 Kč
150	180	⊗ GLS 1	50	6611	1.628,00 Kč
150	220	⊗ GLS 1	50	98990	1.642,00 Kč
150	240	⊗ GLS 1	50	89451	1.642,00 Kč
150	320	⊗ GLS 1	50	89450	1.642,00 Kč
150	400	⊗ GLS 1	50	129389	1.642,00 Kč
150	40	⊗ GLS 2	50	74088	2.512,00 Kč
150	60	⊗ GLS 2	50	72633	2.011,00 Kč
150	80	⊗ GLS 2	50	72632	1.775,00 Kč
150	100	⊗ GLS 2	50	73490	1.628,00 Kč
150	120	⊗ GLS 2	50	72628	1.628,00 Kč
150	150	⊗ GLS 2	50	79862	1.628,00 Kč
150	180	⊗ GLS 2	50	72624	1.628,00 Kč
150	240	⊗ GLS 2	50	91814	1.642,00 Kč
150	24	⊗ GLS 3	50	93321	3.324,00 Kč
150	40	⊗ GLS 3	50	89181	2.512,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách



►► **POZOR: Pokračování PS 22 K, Brusný papír na suchý zip**

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
150	60	⊙ GLS 3	50	86634	2.011,00 Kč
150	80	⊙ GLS 3	50	86635	1.775,00 Kč
150	100	⊙ GLS 3	50	97072	1.628,00 Kč
150	120	⊙ GLS 3	50	86636	1.628,00 Kč
150	150	⊙ GLS 3	50	86637	1.628,00 Kč
150	180	⊙ GLS 3	50	87528	1.628,00 Kč
150	220	⊙ GLS 3	50	100157	1.642,00 Kč
150	240	⊙ GLS 3	50	97778	1.642,00 Kč
150	320	⊙ GLS 3	50	97779	1.642,00 Kč
150	400	⊙ GLS 3	50	128356	1.642,00 Kč
150	40	⊗ GLS 51	50	306611	2.512,00 Kč
150	60	⊗ GLS 51	50	306612	2.011,00 Kč
150	80	⊗ GLS 51	50	305559	1.775,00 Kč
150	100	⊗ GLS 51	50	306507	1.628,00 Kč
150	120	⊗ GLS 51	50	305560	1.628,00 Kč
150	150	⊗ GLS 51	50	306508	1.628,00 Kč
150	180	⊗ GLS 51	50	306509	1.628,00 Kč
150	240	⊗ GLS 51	50	309471	1.642,00 Kč
150	40	⊗ GLS 74	50	342419	2.512,00 Kč
150	60	⊗ GLS 74	50	342418	2.011,00 Kč
150	80	⊗ GLS 74	50	340766	1.775,00 Kč
150	100	⊗ GLS 74	50	342423	1.628,00 Kč
150	120	⊗ GLS 74	50	342159	1.628,00 Kč
150	150	⊗ GLS 74	50	342422	1.628,00 Kč
150	180	⊗ GLS 74	50	342421	1.628,00 Kč
150	240	⊗ GLS 74	50	340761	1.642,00 Kč
180	24	○ 0	50	2782	4.680,00 Kč
180	40	○ 0	50	2476	3.537,00 Kč
180	60	○ 0	50	2477	2.829,00 Kč
180	80	○ 0	50	6914	2.497,00 Kč
180	100	○ 0	50	2783	2.288,00 Kč
180	120	○ 0	50	6915	2.288,00 Kč
200	40	○ 0	50	77659	4.311,00 Kč
200	60	○ 0	50	77660	3.447,00 Kč
200	80	○ 0	50	77656	3.041,00 Kč
200	100	○ 0	50	77658	2.787,00 Kč
200	120	○ 0	50	77661	2.787,00 Kč


Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

Brusný papír na suchý zip

PS 33 CK

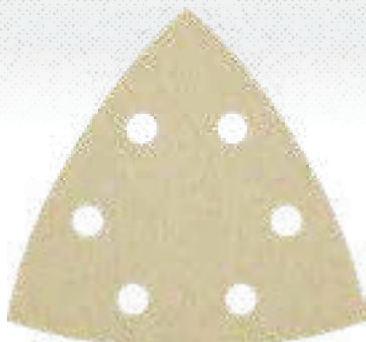

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿

Výhody: Vysoký úběr - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
96	40	△ GLS 15	100	147163	1.101,00 Kč
96	60	△ GLS 15	100	147164	912,00 Kč
96	80	△ GLS 15	100	147165	823,00 Kč
96	100	△ GLS 15	100	147166	768,00 Kč
96	120	△ GLS 15	100	148195	768,00 Kč

Brusný papír na suchý zip

PS 33 CK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanašení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
98 x 148	40	△ GLS 24	100	215472	1.274,00 Kč
98 x 148	60	△ GLS 24	100	215473	1.019,00 Kč
98 x 148	80	△ GLS 24	100	215474	897,00 Kč
98 x 148	100	△ GLS 24	100	215475	822,00 Kč
98 x 148	120	△ GLS 24	100	215476	822,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách



Brusný papír na suchý zip

PS 33 BK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⊙

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanašení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti


Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
98 x 148	150	GLS 24	100	215477	822,00 Kč
98 x 148	180	GLS 24	100	215478	822,00 Kč
98 x 148	220	GLS 24	100	215479	830,00 Kč
98 x 148	240	GLS 24	100	215480	830,00 Kč
98 x 148	320	GLS 24	100	215482	830,00 Kč

Brusný papír na suchý zip

PS 33 CK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⊙

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanašení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115	40	0	100	147701	1.493,00 Kč
115	60	0	100	148469	1.229,00 Kč
115	80	0	100	147144	1.106,00 Kč
115	120	0	100	146955	1.029,00 Kč
125	40	0	100	154113	1.686,00 Kč
125	60	0	100	147604	1.379,00 Kč
125	80	0	100	149055	1.235,00 Kč
125	100	0	100	150431	1.145,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

►► **POZOR: Pokračování PS 33 CK, Brusný papír na suchý zip**

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
125	120	○ 0	100	150433	1.145,00 Kč
125	40	⊗ GLS 5	100	146954	1.686,00 Kč
125	60	⊗ GLS 5	100	147642	1.379,00 Kč
125	80	⊗ GLS 5	100	147643	1.235,00 Kč
125	100	⊗ GLS 5	100	147977	1.145,00 Kč
125	120	⊗ GLS 5	100	147170	1.145,00 Kč
125	80	⊗ GLS 27	100	264929	1.235,00 Kč
125	120	⊗ GLS 27	100	264930	1.145,00 Kč
150	40	○ 0	100	147922	2.236,00 Kč
150	60	○ 0	100	147107	1.805,00 Kč
150	80	○ 0	100	146739	1.602,00 Kč
150	100	○ 0	100	147106	1.475,00 Kč
150	120	○ 0	100	146740	1.475,00 Kč
150	40	⊗ GLS 1	100	146978	2.236,00 Kč
150	60	⊗ GLS 1	100	146979	1.805,00 Kč
150	80	⊗ GLS 1	100	143130	1.602,00 Kč
150	100	⊗ GLS 1	100	143131	1.475,00 Kč
150	120	⊗ GLS 1	100	147093	1.475,00 Kč
150	60	⊗ GLS 2	100	147226	1.805,00 Kč
150	80	⊗ GLS 2	100	143132	1.602,00 Kč
150	100	⊗ GLS 2	100	143133	1.475,00 Kč
150	120	⊗ GLS 2	100	147225	1.475,00 Kč
150	40	⊗ GLS 3	100	147647	2.236,00 Kč
150	60	⊗ GLS 3	100	147124	1.805,00 Kč
150	80	⊗ GLS 3	100	146946	1.602,00 Kč
150	100	⊗ GLS 3	100	143694	1.475,00 Kč
150	120	⊗ GLS 3	100	146947	1.475,00 Kč
150	40	⊗ GLS 51	100	310531	2.236,00 Kč
150	60	⊗ GLS 51	100	301874	1.805,00 Kč
150	80	⊗ GLS 51	100	301925	1.602,00 Kč
150	100	⊗ GLS 51	100	301926	1.475,00 Kč
150	120	⊗ GLS 51	100	301927	1.475,00 Kč
150	40	⊗ GLS 74	100	340853	2.236,00 Kč
150	60	⊗ GLS 74	100	340370	1.805,00 Kč
150	80	⊗ GLS 74	100	340371	1.602,00 Kč
150	100	⊗ GLS 74	100	342046	1.475,00 Kč
150	120	⊗ GLS 74	100	340375	1.475,00 Kč
225	40	○ 0	50	223162	4.659,00 Kč
225	60	○ 0	50	210124	3.729,00 Kč
225	80	○ 0	50	210129	3.291,00 Kč
225	100	○ 0	50	224731	3.017,00 Kč
225	120	○ 0	50	210130	3.017,00 Kč
225	40	⊗ GLS 38	50	292414	4.659,00 Kč
225	60	⊗ GLS 38	50	292435	3.729,00 Kč
225	80	⊗ GLS 38	50	292436	3.291,00 Kč
225	100	⊗ GLS 38	50	294609	3.017,00 Kč
225	120	⊗ GLS 38	50	292437	3.017,00 Kč
225	40	⊗ GLS 52	50	302042	4.659,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách



►► **POZOR: Pokračování PS 33 CK, Brusný papír na suchý zip**

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
225	60	⊕ GLS 52	50	302043	3.729,00 Kč
225	80	⊕ GLS 52	50	302044	3.291,00 Kč
225	100	⊕ GLS 52	50	302045	3.017,00 Kč
225	120	⊕ GLS 52	50	302046	3.017,00 Kč

Brusný papír na suchý zip

PS 33 BK




Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⊙



Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanašení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
125	150	⊕ GLS 5	100	150760	1.145,00 Kč
125	180	⊕ GLS 5	100	147837	1.145,00 Kč
125	240	⊕ GLS 5	100	147838	1.154,00 Kč
125	180	⊕ GLS 27	100	282515	1.145,00 Kč
150	150	○ 0	100	148375	1.475,00 Kč
150	180	○ 0	100	146958	1.475,00 Kč
150	220	○ 0	100	149916	1.488,00 Kč
150	240	○ 0	100	146959	1.488,00 Kč
150	320	○ 0	100	146716	1.488,00 Kč
150	400	○ 0	100	147108	1.488,00 Kč
150	150	⊕ GLS 1	100	148379	1.475,00 Kč
150	180	⊕ GLS 1	100	147095	1.475,00 Kč
150	220	⊕ GLS 1	100	149794	1.488,00 Kč
150	240	⊕ GLS 1	100	147094	1.488,00 Kč
150	320	⊕ GLS 1	100	147096	1.488,00 Kč
150	400	⊕ GLS 1	100	147097	1.488,00 Kč
150	150	⊕ GLS 2	100	148377	1.475,00 Kč
150	180	⊕ GLS 2	100	147224	1.475,00 Kč
150	150	⊕ GLS 3	100	149151	1.475,00 Kč
150	180	⊕ GLS 3	100	146948	1.475,00 Kč
150	220	⊕ GLS 3	100	149255	1.488,00 Kč
150	240	⊕ GLS 3	100	146907	1.488,00 Kč
150	320	⊕ GLS 3	100	147126	1.488,00 Kč
150	400	⊕ GLS 3	100	147125	1.488,00 Kč
150	150	⊕ GLS 51	100	301928	1.475,00 Kč
150	180	⊕ GLS 51	100	304084	1.475,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

► POZOR: Pokračování PS 33 BK, Brusný papír na suchý zip

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
150	220	⊗ GLS 51	100	301929	1.488,00 Kč
150	240	⊗ GLS 51	100	304815	1.488,00 Kč
150	320	⊗ GLS 51	100	301930	1.488,00 Kč
150	400	⊗ GLS 51	100	310898	1.488,00 Kč
150	150	⊗ GLS 74	100	342045	1.475,00 Kč
150	180	⊗ GLS 74	100	340598	1.475,00 Kč
150	220	⊗ GLS 74	100	342044	1.488,00 Kč
150	240	⊗ GLS 74	100	340599	1.488,00 Kč
150	320	⊗ GLS 74	100	342043	1.488,00 Kč
150	400	⊗ GLS 74	100	342042	1.488,00 Kč
225	150	⊙ GLS 38	50	293646	3.017,00 Kč
225	180	⊙ GLS 38	50	293647	3.017,00 Kč
225	220	⊙ GLS 38	50	293648	3.045,00 Kč
225	240	⊙ GLS 38	50	309010	3.045,00 Kč
225	220	⊙ GLS 52	50	302049	3.045,00 Kč

CEVOLUTION

Brusný papír na suchý zip

PS 61 FK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●
Dřevo	⦿

Výhody: Plynule agresivní průběh broušení - Vysoce výkonný kotouč pro broušení nerezové oceli - Velmi dobré výsledky také při opravném broušení parket - Kruhový výsek PS 61 FK obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovaná keramická brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
125	60	○ 0	50	322468	3.114,00 Kč
125	80	○ 0	50	321597	2.753,00 Kč
125	120	○ 0	50	322469	2.292,00 Kč
125	150	○ 0	50	322470	2.292,00 Kč
125	180	○ 0	50	322471	2.292,00 Kč
150	60	○ 0	50	322036	4.913,00 Kč
150	80	○ 0	50	321325	3.968,00 Kč
150	120	○ 0	50	322472	3.287,00 Kč
150	180	○ 0	50	321797	3.287,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Kotouče s filmovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách



Brusný film na suchý zip s aktivní přísadou

FP 73 WK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	Film

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	⓪



Výhody: Speciální výrobek pro opracování laků, barev a tmelů s podložkou na filmu odolnou proti roztržení - Velmi dobrá přizpůsobivost na okraji kotouče díky soudržnosti zrn - Silně snížené zanášení, výrazně prodloužená životnost

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
150	80	⊗ GLS 47	100	320641	2.052,00 Kč
150	100	⊗ GLS 47	100	320642	1.879,00 Kč
150	120	⊗ GLS 47	100	320643	1.879,00 Kč
150	150	⊗ GLS 47	100	320644	1.879,00 Kč
150	180	⊗ GLS 47	100	320725	1.879,00 Kč
150	240	⊗ GLS 47	100	320726	1.896,00 Kč
150	320	⊗ GLS 47	100	320727	1.896,00 Kč
150	400	⊗ GLS 47	100	320728	1.896,00 Kč
150	600	⊗ GLS 47	100	320729	1.896,00 Kč
150	800	⊗ GLS 47	100	320730	1.896,00 Kč
150	1000	⊗ GLS 47	100	320731	1.896,00 Kč
150	1200	⊗ GLS 47	100	320732	1.896,00 Kč
150	1500	⊗ GLS 47	100	320733	1.896,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

Brusný papír, aktivní přísada

PS 73 CWK




Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	○



Výhody: Kvalitní výrobek pro opracování laků, barev a tmelů - Vysoký úběr - Díky dodatečné aktivní vrstvě výrazně snížené zanášení, prodloužená životnost

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
150	40	○ 0	100	301231	2.103,00 Kč
150	60	○ 0	100	301232	1.692,00 Kč
150	80	○ 0	100	301233	1.497,00 Kč
150	100	○ 0	100	301234	1.376,00 Kč
150	120	○ 0	100	301235	1.376,00 Kč
150	40	⊗ GLS 1	100	301205	2.103,00 Kč
150	60	⊗ GLS 1	100	301206	1.692,00 Kč
150	80	⊗ GLS 1	100	301207	1.497,00 Kč
150	120	⊗ GLS 1	100	301209	1.376,00 Kč
150	40	⊗ GLS 3	100	301218	2.103,00 Kč
150	60	⊗ GLS 3	100	301219	1.692,00 Kč
150	80	⊗ GLS 3	100	301220	1.497,00 Kč
150	100	⊗ GLS 3	100	301221	1.376,00 Kč
150	120	⊗ GLS 3	100	301222	1.376,00 Kč
150	40	⊗ GLS 47	100	301810	2.103,00 Kč
150	60	⊗ GLS 47	100	301811	1.692,00 Kč
150	80	⊗ GLS 47	100	301812	1.497,00 Kč
150	100	⊗ GLS 47	100	301813	1.376,00 Kč
150	120	⊗ GLS 47	100	301814	1.376,00 Kč
150	80	⊗ GLS 51	100	310524	1.497,00 Kč
150	120	⊗ GLS 51	100	310478	1.376,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách



Brusný papír, aktivní přísada

PS 73 BWK




Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	⓪



Výhody: Kvalitní výrobek pro opracování laků, barev a tmelů - Vysoký úběr - Díky dodatečně aktivní vrstvě výrazně snížená zanášení, prodloužená životnost

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
150	150	○ 0	100	301236	1.376,00 Kč
150	180	○ 0	100	301237	1.376,00 Kč
150	220	○ 0	100	301238	1.388,00 Kč
150	240	○ 0	100	301239	1.388,00 Kč
150	320	○ 0	100	301240	1.388,00 Kč
150	400	○ 0	100	301241	1.388,00 Kč
150	500	○ 0	100	301937	1.388,00 Kč
150	800	○ 0	100	301886	1.388,00 Kč
150	1000	○ 0	100	301891	1.388,00 Kč
150	150	⊗ GLS 1	100	301210	1.376,00 Kč
150	180	⊗ GLS 1	100	301211	1.376,00 Kč
150	240	⊗ GLS 1	100	301213	1.388,00 Kč
150	320	⊗ GLS 1	100	301214	1.388,00 Kč
150	400	⊗ GLS 1	100	301215	1.388,00 Kč
150	600	⊗ GLS 1	100	301217	1.388,00 Kč
150	800	⊗ GLS 1	100	301890	1.388,00 Kč
150	150	⊗ GLS 3	100	301223	1.376,00 Kč
150	180	⊗ GLS 3	100	301224	1.376,00 Kč
150	220	⊗ GLS 3	100	301225	1.388,00 Kč
150	240	⊗ GLS 3	100	301226	1.388,00 Kč
150	320	⊗ GLS 3	100	301227	1.388,00 Kč
150	400	⊗ GLS 3	100	301228	1.388,00 Kč
150	600	⊗ GLS 3	100	301230	1.388,00 Kč
150	800	⊗ GLS 3	100	301889	1.388,00 Kč
150	150	⊗ GLS 47	100	301855	1.376,00 Kč
150	180	⊗ GLS 47	100	301856	1.376,00 Kč
150	220	⊗ GLS 47	100	301857	1.388,00 Kč
150	240	⊗ GLS 47	100	301858	1.388,00 Kč
150	320	⊗ GLS 47	100	301859	1.388,00 Kč
150	400	⊗ GLS 47	100	301860	1.388,00 Kč
150	500	⊗ GLS 47	100	301861	1.388,00 Kč
150	600	⊗ GLS 47	100	301862	1.388,00 Kč
150	180	⊗ GLS 51	100	310525	1.376,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Kotouče s papírovou / filmovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

►► **POZOR: Pokračování PS 73 BWK, Brusný papír, aktivní přísada**

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
150	220	GLS 51	100	310526	1.388,00 Kč
150	240	GLS 51	100	309093	1.388,00 Kč
150	320	GLS 51	100	309094	1.388,00 Kč
150	400	GLS 51	100	310527	1.388,00 Kč

Brusný film na suchý zip

FP 77 K T-ACT




Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	Film

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Základní nátěr	●	Umělá hmota	●
Plnivo	●		
Laky s gelovým efektem	●		



Výhody: Nový vysoce výkonný kotouč s optimalizovaným zanášením - Prodloužená životnost díky nové povrchové úpravě, která zabraňuje přilnutí částic laku a prachu - Pro konečné broušení se používá u jemných zrnitostí 240 - 2000 vysoce flexibilní a absolutně rovná filmová podložka pro dosažení maximální kvality povrchu

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
125	240	○ 0	100	353177	1.646,00 Kč
125	320	○ 0	100	353175	1.646,00 Kč
125	400	○ 0	100	353174	1.646,00 Kč
125	500	○ 0	100	353173	1.646,00 Kč
125	600	○ 0	100	353172	1.646,00 Kč
125	240	⊗ GLS 5	100	353162	1.646,00 Kč
125	280	⊗ GLS 5	100	353161	1.646,00 Kč
125	320	⊗ GLS 5	100	353169	1.646,00 Kč
125	400	⊗ GLS 5	100	353160	1.646,00 Kč
125	500	⊗ GLS 5	100	353159	1.646,00 Kč
125	600	⊗ GLS 5	100	353158	1.646,00 Kč
125	240	⊗ GLS 27	100	353168	1.646,00 Kč
125	320	⊗ GLS 27	100	353166	1.646,00 Kč
125	400	⊗ GLS 27	100	353165	1.646,00 Kč
125	500	⊗ GLS 27	100	353164	1.646,00 Kč
125	600	⊗ GLS 27	100	353163	1.646,00 Kč
150	240	○ 0	100	353157	2.185,00 Kč
150	320	○ 0	100	353156	2.185,00 Kč
150	400	○ 0	100	353155	2.185,00 Kč
150	600	○ 0	100	353153	2.185,00 Kč
150	240	⊗ GLS 1	100	353152	2.185,00 Kč
150	320	⊗ GLS 1	100	353151	2.185,00 Kč
150	400	⊗ GLS 1	100	353150	2.185,00 Kč
150	500	⊗ GLS 1	100	353149	2.185,00 Kč
150	600	⊗ GLS 1	100	353148	2.185,00 Kč
150	800	⊗ GLS 1	100	353147	2.185,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Kotouče s papírovou / filmovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách




►► **POZOR: Pokračování FP 77 K T-ACT, Brusný film na suchý zip**

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
150	240	⊙ GLS 3	100	353146	2.185,00 Kč
150	320	⊙ GLS 3	100	353145	2.185,00 Kč
150	400	⊙ GLS 3	100	353144	2.185,00 Kč
150	500	⊙ GLS 3	100	353143	2.185,00 Kč
150	600	⊙ GLS 3	100	353142	2.185,00 Kč
150	240	⊙ GLS 47	100	353141	2.185,00 Kč
150	320	⊙ GLS 47	100	353138	2.185,00 Kč
150	360	⊙ GLS 47	100	353137	2.185,00 Kč
150	400	⊙ GLS 47	100	353136	2.185,00 Kč
150	500	⊙ GLS 47	100	353135	2.185,00 Kč
150	600	⊙ GLS 47	100	353140	2.185,00 Kč
150	800	⊙ GLS 47	100	353134	2.185,00 Kč
150	1000	⊙ GLS 47	100	353133	2.185,00 Kč
150	1200	⊙ GLS 47	100	353132	2.185,00 Kč
150	1500	⊙ GLS 47	100	353131	2.185,00 Kč
150	2000	⊙ GLS 47	100	353130	2.185,00 Kč
150	240	⊙ GLS 51	100	353129	2.185,00 Kč
150	320	⊙ GLS 51	100	353128	2.185,00 Kč
150	400	⊙ GLS 51	100	353127	2.185,00 Kč

Brusný papír na suchý zip

PS 77 CK T-ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Základní nátěr	●	Umělá hmota	●
Plnivo	●		
Laky s gelovým efektem	●		

Výhody: Nový vysoce výkonný kotouč s optimalizovaným zanašením - Prodloužená životnost díky nové povrchové úpravě, která zabraňuje přilnutí částic laku a prachu - Pro agresivní broušení se při vysoké zátěži používá u zrnitostí 60 - 220 flexibilní C-latexový papír, odolný proti roztržení

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
98 x 148	60	⊙ GLS 24	100	353117	1.797,00 Kč
98 x 148	80	⊙ GLS 24	100	353116	1.577,00 Kč
98 x 148	100	⊙ GLS 24	100	353115	1.438,00 Kč
98 x 148	120	⊙ GLS 24	100	353114	1.438,00 Kč
98 x 148	180	⊙ GLS 24	100	353112	1.438,00 Kč


Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

Brusný papír na suchý zip

PS 77 CK T-ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Základní nátěr	●	Umělá hmota	⊙
Plnivo	●		
Laky s gelovým efektem	●		

Vysoce výkonný brusný papír s novou inovativní metodou povlakování, která zabraňuje předčasnému zanášení kotouče při broušení silně přílnavých materiálů - Hrubé a střední broušení vysoce kvalitním latexovým papírem C

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr v mm	Zrno		Druh provedení		Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/100 kusů Kč																	
125	60	○ 0	100	353219	1.478,00 Kč																					
125	80	○ 0	100	353224	1.313,00 Kč																					
125	100	○ 0	100	353221	1.211,00 Kč																					
125	120	○ 0	100	353223	1.211,00 Kč																					
125	150	○ 0	100	353225	1.211,00 Kč																					
125	180	○ 0	100	353222	1.211,00 Kč																					
125	220	○ 0	100	353218	1.222,00 Kč																					
125	60	⊙ GLS 5	100	353217	1.478,00 Kč																					
125	80	⊙ GLS 5	100	353216	1.313,00 Kč																					
125	100	⊙ GLS 5	100	353215	1.211,00 Kč																					
125	120	⊙ GLS 5	100	353214	1.211,00 Kč																					
125	150	⊙ GLS 5	100	353213	1.211,00 Kč																					
125	180	⊙ GLS 5	100	353212	1.211,00 Kč																					
125	220	⊙ GLS 5	100	353209	1.222,00 Kč																					
125	60	⊙ GLS 27	100	353220	1.478,00 Kč																					
125	80	⊙ GLS 27	100	353235	1.313,00 Kč																					
125	100	⊙ GLS 27	100	353234	1.211,00 Kč																					
125	120	⊙ GLS 27	100	353233	1.211,00 Kč																					
125	150	⊙ GLS 27	100	353232	1.211,00 Kč																					
125	180	⊙ GLS 27	100	353231	1.211,00 Kč																					
125	220	⊙ GLS 27	100	353211	1.222,00 Kč																					
150	60	○ 0	100	353208	1.963,00 Kč																					
150	80	○ 0	100	353207	1.732,00 Kč																					
150	100	○ 0	100	353210	1.587,00 Kč																					
150	120	○ 0	100	353206	1.587,00 Kč																					
150	150	○ 0	100	353205	1.587,00 Kč																					
150	180	○ 0	100	353204	1.587,00 Kč																					
150	220	○ 0	100	353203	1.602,00 Kč																					
150	60	⊙ GLS 1	100	353202	1.963,00 Kč																					
150	80	⊙ GLS 1	100	353201	1.732,00 Kč																					
150	100	⊙ GLS 1	100	353200	1.587,00 Kč																					
150	120	⊙ GLS 1	100	353199	1.587,00 Kč																					
150	150	⊙ GLS 1	100	353198	1.587,00 Kč																					
150	180	⊙ GLS 1	100	353197	1.587,00 Kč																					

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip / Brusná mřížka

Brusiva na podložkách




►► **POZOR: Pokračování PS 77 CK T-ACT, Brusný papír na suchý zip**

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
150	220	⊙ GLS 1	100	353196	1.602,00 Kč
150	60	⊙ GLS 3	100	353195	1.963,00 Kč
150	80	⊙ GLS 3	100	353194	1.732,00 Kč
150	100	⊙ GLS 3	100	353193	1.587,00 Kč
150	120	⊙ GLS 3	100	353192	1.587,00 Kč
150	150	⊙ GLS 3	100	353191	1.587,00 Kč
150	180	⊙ GLS 3	100	353190	1.587,00 Kč
150	220	⊙ GLS 3	100	353189	1.602,00 Kč
150	60	⊙ GLS 47	100	353188	1.963,00 Kč
150	80	⊙ GLS 47	100	353187	1.732,00 Kč
150	100	⊙ GLS 47	100	353186	1.587,00 Kč
150	120	⊙ GLS 47	100	353185	1.587,00 Kč
150	150	⊙ GLS 47	100	353182	1.587,00 Kč
150	180	⊙ GLS 47	100	353181	1.587,00 Kč
150	220	⊙ GLS 47	100	353180	1.602,00 Kč
150	80	⊙ GLS 51	100	353184	1.732,00 Kč
150	100	⊙ GLS 51	100	353179	1.587,00 Kč
150	120	⊙ GLS 51	100	353183	1.587,00 Kč
150	180	⊙ GLS 51	100	353178	1.587,00 Kč

Brusná mřížka na suchý zip, vodovzdorná

AN 400




Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Podložka	Polyesterová mřížka

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Laky s gelovým efektem	●	Dřevo	●
Sádra	●	Dřevěné materiály	●
Sádrokartonové stěny	●		



Výhody: Účinné a celoplošné odsávání prachu díky otevřené mřížkové struktuře - Broušení bez prachu umožňuje delší životnost brusného prostředku - Současně zlepšená ochrana při práci díky menší prašnosti na pracovišti - Nezávislost na tvaru stávajících odsávacích otvorů - Vodovzdorná

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
125	80	● Mřížka	50	337898	3.076,00 Kč
125	100	● Mřížka	50	337899	2.791,00 Kč
125	120	● Mřížka	50	337900	2.791,00 Kč
125	150	● Mřížka	50	337901	2.791,00 Kč
125	180	● Mřížka	50	337905	2.791,00 Kč
125	240	● Mřížka	50	337904	2.791,00 Kč
125	320	● Mřížka	50	337903	2.791,00 Kč
125	400	● Mřížka	50	337902	2.791,00 Kč
150	80	● Mřížka	50	337886	4.227,00 Kč
150	100	● Mřížka	50	337887	3.829,00 Kč
150	120	● Mřížka	50	337885	3.829,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Brusná mřížka

►► POZOR: Pokračování AN 400, Brusná mřížka na suchý zip, vodovzdorný

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
150	150	● Mřížka	50	337884	3.829,00 Kč
150	180	● Mřížka	50	337883	3.829,00 Kč
150	240	● Mřížka	50	337888	3.829,00 Kč
150	320	● Mřížka	50	337876	3.829,00 Kč
150	400	● Mřížka	50	337877	3.829,00 Kč
225	80	● Mřížka	25	337871	9.000,00 Kč
225	100	● Mřížka	25	337875	8.139,00 Kč
225	120	● Mřížka	25	337873	8.139,00 Kč
225	150	● Mřížka	25	337874	8.139,00 Kč
225	180	● Mřížka	25	337872	8.139,00 Kč
225	240	● Mřížka	25	337878	8.139,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Ochranná podložka, na suchý zip

PP 555 SB-balení



Výhody: Zlepšení přilnavosti a ochrana podložného talíře na excentrických bruskách


Průměr v mm	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
125	excentrická bruska	2	370652	316,00 Kč
150	excentrická bruska	2	358148	388,00 Kč
225	excentrická bruska	2	370662	776,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný kotouč s pěnovou hmotou / Podložný talíř

Brusný kotouč s pěnovou hmotou, na suchý zip, vodovzdorný

FD 500

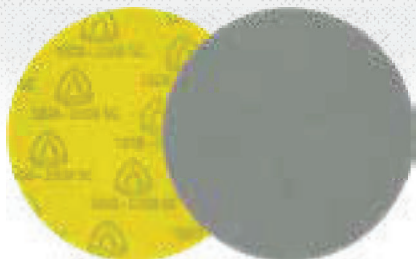

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/SiC
Podložka	Pěnová hmota (molitan)-velur

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel ●

Výhody: Dobré rozložení tlaku díky poddajné pěnové vrstvě - Měkké broušení a extrémně jemný výbrus - Velká flexibilita a přizpůsobivost obrysům a profilům - Optimálně vhodný pro finální výbrus - Možnost použití za mokra a sucha - K dispozici v zrnitostech 1000, 1500 (korund) a 2000, 3000 (SiC)

Rozmezí zrnitosti:

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
125	1000	○ 0	10	342291	8.770,00 Kč
125	1500	○ 0	10	342290	8.770,00 Kč
125	2000	○ 0	10	342289	8.770,00 Kč
125	3000	○ 0	10	342288	8.770,00 Kč
150	1000	○ 0	10	342294	10.588,00 Kč
150	1500	○ 0	10	342293	10.588,00 Kč
150	2000	○ 0	10	342295	10.588,00 Kč
150	3000	○ 0	10	342292	10.588,00 Kč

Nosný podložný talíř s multiděrováním pro excentrické brusky

HST 555



Výhody: Díky jemné, tepelně odolné vrstvě suchého zipu dobrá přilnavost u všech velurových brusných kotoučů - Pro všechny běžné typy děrování, ale také vhodný pro multiděrování - Kompatibilní se všemi běžnými excentrickými bruskami

Průměr v mm	Adaptér	Uchytení	Stupeň tvrdosti	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
150	Festool adaptér	Závit M8/ 5/16"	soft	10200 1/min	1	320488	1.764,00 Kč
150	Festool adaptér	Závit M8/ 5/16"	medium	10200 1/min	1	320489	1.764,00 Kč
150	Festool adaptér	Závit M8/ 5/16"	firm	10200 1/min	1	320587	1.768,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Nosný podložný talíř talíř s multiděrováním
pro excentrické brusky

HST 555 A



Výhody: Díky jemné, tepelně odolné vrstvě suchého zipu dobrá přilnavost u všech velurových brusných kotoučů - Pro všechny běžné typy děrování, ale také vhodný pro multiděrování - Podložný talíř na suchý zip pro sérii BOSCH GEX-150

Průměr v mm	Adaptér	Uchycení	Stupeň tvrdosti	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
150	Bosch adaptér	Závit M 8	medium	10200 1/min	1	320490	1.764,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Kotouče s tkaninovou podložkou na suchý zip / Podložný talíř

Brusiva na podložkách

Brusné plátno na suchý zip

CS 411 XK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●
Kovy univerzálně	●
Dřevo	●



Výhody: Agresivní průběh broušení díky samoostřicímu zirkonkorundu - Velmi robustní a vysoce výkonný brusný kotouč s bavlněnou podložkou, odolnou proti roztržení pro hrubé broušení a mezibrus hran a ploch

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115	40	○ 0	50	291979	3.612,00 Kč
115	60	○ 0	50	278073	2.251,00 Kč
125	40	○ 0	50	291980	4.162,00 Kč
125	60	○ 0	50	182412	2.588,00 Kč
150	40	○ 0	50	301271	5.727,00 Kč
150	60	○ 0	50	64647	3.551,00 Kč

Nosný podložný talíř pro kotouče na suchý zip

HST 359



Výhody: Dobrá přilnavost u všech velurových brusných kotoučů - Pro středně těžké brusné a leštící práce

Průměr v mm	Uchycení	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115	Závit M 10	13300 1/min	1	70432	333,00 Kč
115	Závit M 14	13300 1/min	1	70433	274,00 Kč
115	8 mm	4000 1/min	1	6874	263,00 Kč
125	Závit M 14	12200 1/min	1	70434	323,00 Kč
125	8 mm	4000 1/min	1	70435	263,00 Kč
150	Závit M 14	10200 1/min	1	70436	488,00 Kč
180	Závit M 14	8500 1/min	1	73066	658,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Lepicí vrstva, samolepící

CS 396 Y



Vlastnosti

Spojovací prvek	suchý zip (hříbová hlava)
Tloušťka	1,5 mm
Rozsah teplot	-30° až +80°



Výhody: Lze individuálně nařezat - Jednoduché a bezpečné uchycení na hladké a ploché povrchy - Dobrá lepicí přilnavost u brusiva kaširovaného velurem

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Quick Change Discs

Brusiva na podložkách	Typ	Druh zrna	Druh posypu	Strana
	<i>QMC/QRC 412</i>	korund	●	138, 142
	<i>QMC/QRC 411</i>	zirkonkorund	●	139, 142
	<i>QMC/QRC 409</i>	zirkonkorund	●	139, 143
	<i>QMC/QRC 910</i>	keramický korund	●	140, 144

Minimální množství při výrobě zboží


QCD	Průměr	Minimální odběr
<i>QRC/QMC 412</i>	25 mm	1.700 ks
<i>QRC/QMC 411</i>	38 mm	1.200 ks
<i>QRC/QMC 409</i>	50 mm	900 ks
<i>QRC/QMC 910</i>	76 mm	600 ks



U výroby zboží na zakázku si vyhrazujeme právo na odchylku v dodaném množství!

Quick Change Disc

QMC 412



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Univerzální použití pro hrubé broušení a mezibrus

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------



Průměr v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
38	36	30000 1/min	100	295174	2.480,00 Kč
38	60	30000 1/min	100	295177	2.332,00 Kč
38	80	30000 1/min	100	295178	2.341,00 Kč
38	120	30000 1/min	100	295180	2.306,00 Kč
50	36	30000 1/min	100	295196	3.148,00 Kč
50	40	30000 1/min	100	295197	2.821,00 Kč
50	60	30000 1/min	100	295199	2.746,00 Kč
50	80	30000 1/min	100	295200	2.708,00 Kč
50	100	30000 1/min	100	295201	2.613,00 Kč
50	120	30000 1/min	100	295202	2.613,00 Kč
50	180	30000 1/min	100	295204	2.635,00 Kč
50	240	30000 1/min	100	295205	2.911,00 Kč
50	320	30000 1/min	100	295206	2.911,00 Kč
76	60	20000 1/min	50	295221	3.868,00 Kč
76	80	20000 1/min	50	295222	3.789,00 Kč
76	120	20000 1/min	50	295224	3.707,00 Kč
76	180	20000 1/min	50	295226	3.583,00 Kč

Vhodný podložný talíř viz str. 140-141 / Adaptér viz str. 145.

Quick Change Discs

Quick Change Disc

QMC 411

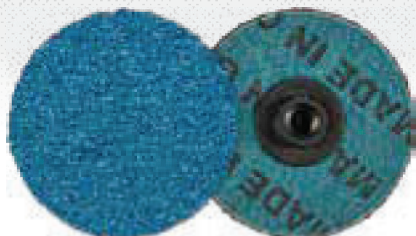

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Agresivní průběh broušení díky samoostřicímu zirkonkorundu - Vysoký úběr u oceli a nerezové oceli



Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
Průměr v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč																						
50	36	30000 1/min	100	295300	3.497,00 Kč																						
50	40	30000 1/min	100	295301	3.329,00 Kč																						
50	60	30000 1/min	100	295303	2.921,00 Kč																						
50	80	30000 1/min	100	295304	2.869,00 Kč																						
50	120	30000 1/min	100	295305	2.813,00 Kč																						
76	80	20000 1/min	50	295316	4.226,00 Kč																						

Vhodný podložný talíř viz str. 140-141 / Adaptér viz str. 145.

Quick Change Disc

QMC 409

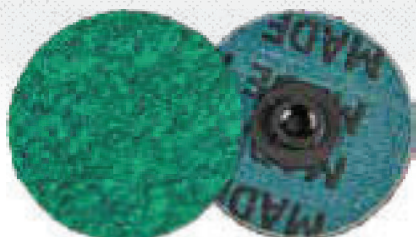

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Vysoký úběr u nerezové oceli - Díky multipojivmu chladný brus při opracování nerezové oceli - Malé zanášení u hliníku

Rozmezí zrnitosti:



16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
Průměr v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč																						
50	60	30000 1/min	100	295337	3.211,00 Kč																						
50	80	30000 1/min	100	295338	3.143,00 Kč																						
50	120	30000 1/min	100	295339	3.054,00 Kč																						

Vhodný podložný talíř viz str. 140-141 / Adaptér viz str. 145.

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Quick Change Disc

QMC 910

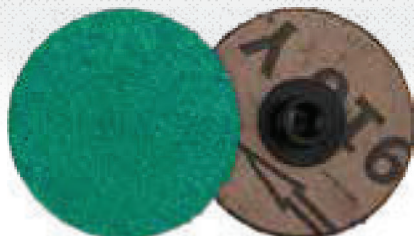

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Vysoce legované oceli	●

Výhody: Díky mikrokrytalickému a samoostřicímu keramickému zrně mimořádně vysoký úběr - Plynule agresivní průběh broušení - Díky multipojivu chladný brus při opracování nerezové oceli

Rozmezí zrnitosti:

Průměr v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
38	60	30000 1/min	100	295359	2.997,00 Kč
38	80	30000 1/min	100	295360	2.810,00 Kč
50	36	30000 1/min	100	295366	4.611,00 Kč
50	40	30000 1/min	100	295367	4.209,00 Kč
50	60	30000 1/min	100	295369	3.717,00 Kč
50	80	30000 1/min	100	295370	3.478,00 Kč

Vhodný podložný talíř viz str. 140-141 / Adaptér viz str. 145.

Podložný talíř

QMC 555



Výhody: Bezpečné upnutí QMC kotouče - Díky 3 stupňům tvrdosti optimální průběh broušení (agresivita, povrchová kvalita) - Jednoduché rozlišení tvrdostí díky barevným kroužkům - Šroubovací upínací stopka, díky proto je možné použití na úhlové brusce nebo s adaptérem QCA 555 přes závit 1/4"-20

Průměr v mm	Uchycení	Stupeň tvrdosti	Barva	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
25	6 mm	medium	modrá	30000 1/min	1	295422	451,00 Kč
38	6 mm	soft	šedá	30000 1/min	1	300058	659,00 Kč
38	6 mm	medium	modrá	30000 1/min	1	295424	470,00 Kč
38	6 mm	firm	červená	30000 1/min	1	300059	516,00 Kč
50	6 mm	soft	šedá	30000 1/min	1	300060	504,00 Kč
50	6 mm	medium	modrá	30000 1/min	1	295426	510,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Podložný talíř



►► **POZOR: Pokračování QMC 555, Podložný talíř**

Průměr v mm	Uchycení	Stupeň tvrdosti	Barva	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50	6 mm	firm	červená	30000 1/min	1	295427	545,00 Kč
76	6 mm	soft	šedá	20000 1/min	1	300061	545,00 Kč
76	6 mm	medium	modrá	20000 1/min	1	295430	541,00 Kč
76	6 mm	firm	červená	20000 1/min	1	295431	559,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Quick Change Disc

QRC 412

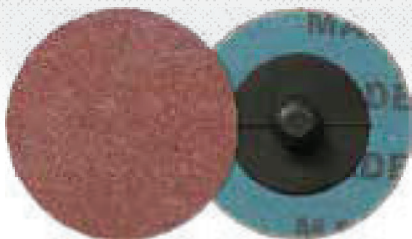

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Univerzální použití pro hrubé broušení a mezibrus



Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
Průměr v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč																						
50	36	30000 1/min	100	295207	2.952,00 Kč																						
50	40	30000 1/min	100	295208	2.826,00 Kč																						
50	60	30000 1/min	100	295210	2.742,00 Kč																						
50	80	30000 1/min	100	295211	2.713,00 Kč																						
50	120	30000 1/min	100	295213	2.668,00 Kč																						
76	36	20000 1/min	50	295229	4.070,00 Kč																						
76	60	20000 1/min	50	295232	3.639,00 Kč																						
76	80	20000 1/min	50	295233	3.581,00 Kč																						
76	120	20000 1/min	50	295235	3.493,00 Kč																						

Vhodný podložný talíř viz str. 145 / Adaptér viz str. 145.

Quick Change Disc

QRC 411

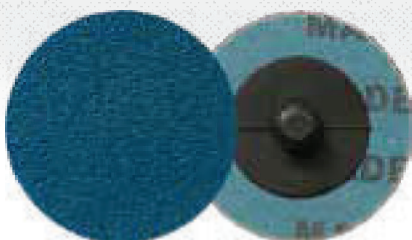

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Agresivní průběh broušení díky samoostřícímu zirkonkorundu - Vysoký úběr u oceli a nerezové oceli

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
Průměr v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč																						
50	36	30000 1/min	100	295306	3.339,00 Kč																						
50	40	30000 1/min	100	295307	3.175,00 Kč																						
50	60	30000 1/min	100	295309	2.902,00 Kč																						
50	80	30000 1/min	100	295310	2.875,00 Kč																						

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Quick Change Discs

Quick Roll Connect


► **POZOR: Pokračování QRC 411, Quick Change Disc**

Průměr v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	120	30000 1/min	100	295311	2.799,00 Kč
76	36	20000 1/min	50	295318	4.865,00 Kč
76	60	20000 1/min	50	295321	3.960,00 Kč
76	80	20000 1/min	50	295322	3.909,00 Kč

Vhodný podložný talíř viz str. 145 / Adaptér viz str. 145.

Quick Change Disc

QRC 409



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Vysoký úběr u nerezové oceli - Díky multipojivu chladný brus při opracování nerezové oceli - Malé zanášení u hliníku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	36	30000 1/min	100	295340	3.508,00 Kč
50	60	30000 1/min	100	295343	3.016,00 Kč
50	80	30000 1/min	100	295344	2.981,00 Kč

Vhodný podložný talíř viz str. 145 / Adaptér viz str. 145.

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Quick Change Discs

Quick Roll Connect



Quick Change Disc

QRC 910

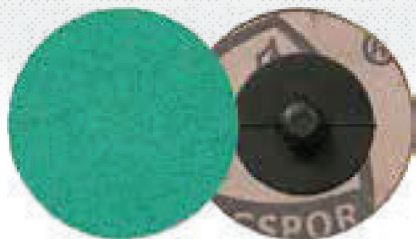

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Vysoce legované oceli	●

Výhody: Díky mikrokrytalickému a samoostřicímu keramickému zrně mimořádně vysoký úběr - Plynule agresivní průběh broušení - Díky multipojivu chladný brus při opracování nerezové oceli

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	40	30000 1/min	100	295372	4.294,00 Kč
50	60	30000 1/min	100	295374	3.774,00 Kč
50	80	30000 1/min	100	295375	3.493,00 Kč

Vhodný podložný talíř viz str. 145 / Adaptér viz str. 145.

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Podložný talíř / Adaptér

Podložný talíř

QRC 555



Výhody: Bezpečné upnutí QRC kotouče - Díky 2 stupňům tvrdosti optimální průběh broušení (agresivita, povrchová kvalita) - Jednoduché rozlišení tvrdosti díky barevným kroužkům - Šroubovací upínací stopka, díky proto je možné použití na úhlové brusce nebo s adaptérem QCA 555 přes závit 1/4"-20

Průměr v mm	Uchycení	Stupeň tvrdosti	Barva	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
25	6 mm	medium	modrá	30000 1/min	1	295423	729,00 Kč
38	6 mm	medium	modrá	30000 1/min	1	295425	729,00 Kč
50	6 mm	medium	modrá	30000 1/min	1	295428	729,00 Kč
50	6 mm	firm	červená	30000 1/min	1	295429	676,00 Kč
76	6 mm	medium	modrá	20000 1/min	1	295432	729,00 Kč
76	6 mm	firm	červená	20000 1/min	1	295433	676,00 Kč

Adaptér pro podložný talíř Quick Change Discs

QCA 555



Výhody: Adaptér pro Quick Change Disc se vnitřním závitem M14 a vnějším závitem 1/4"-20 - Umožňuje použití Quick Change Disc na všech běžných úhlových bruskách

Šířka x délka v mm	Uchycení	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
20 x 30	Závit M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	461,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné lamelové kotouče



Typ	Strana	Použití materiálu													Použití brusky									
		Kov	Výroba nádob a přístrojů	Jemná mechanika	Výroba forem	Armatury	Potrubí	Profily	Nástroje	Kování	Příbory	Dřevo	Formované dřevěné díly	Výroba modelů	Dřevěné profily	Barva / lak / tmel	Plast	Ohybné hřídele	Vrtačky	Přímé brusky	Brusné automaty	Stojanové brusky	Úhlové brusky	Satinovací bruska
SM 611	147	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM 611 W	148	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM 611 H	149	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM 611 S	153	●	●				●																	●
MM 630	151	●	○		○		○	○			●	●	●	●	●	○	●	●	●					
MM 650	150	●	●	○	○	○	○	●	○		●	●	●	●	●	○	●		●			●		
WSM 617	152	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○							●
FSR 618	151	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●			●	●			

● = Hlavní použití ○ = Možné použití

Minimální množství pro objednání výrobku na zakázku

Produkt	Průměr v mm	Minimální množství odběru
SM 611	100–165	20 ks
SM 611 W/H/S*	200–300	10 ks
WSM 617*	350–410	4 ks

* Disponibilní rozměry na vyžádání

Produkt	Průměr v mm	Minimální množství odběru
	165	20 ks
FSR 618	200–300	10 ks
	350–400	4 ks
	100–165	20 ks
MM 650	200–300	10 ks
	>300	4 ks




U výroby zboží na zakázku si vyhrazujeme právo na odchylku v dodaném množství!

Brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč

Lamelový kotouč

SM 611



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Díky neustále čerstvému a nepoužitému brusnému zrnu rovnoměrný vzhled broušeného povrchu - Univerzální použití na všechny materiály - Optimální přizpůsobení obrýsům obrobku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x šířka x otvor v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																				
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 1/min	5	12000	743,00 Kč																				
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 1/min	5	12002	754,00 Kč																				
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 1/min	5	12003	763,00 Kč																				
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 1/min	5	12005	780,00 Kč																				
100 x 30 x 21	180	50 m/s	9500 1/min	5	12007	800,00 Kč																				
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 1/min	3	12060	1.016,00 Kč																				
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 1/min	3	12062	1.045,00 Kč																				
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 1/min	3	12063	1.030,00 Kč																				
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 1/min	3	12065	1.122,00 Kč																				
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12075	968,00 Kč																				
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12077	977,00 Kč																				
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12078	1.001,00 Kč																				
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	5	12079	1.021,00 Kč																				
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12080	1.030,00 Kč																				
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	5	12081	1.049,00 Kč																				
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	5	12084	1.097,00 Kč																				
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12090	1.010,00 Kč																				
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12092	1.030,00 Kč																				
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12093	1.062,00 Kč																				
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12095	1.091,00 Kč																				
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	5	12097	1.129,00 Kč																				
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	3	12105	1.367,00 Kč																				
165 x 50 x 43,1	50	50 m/s	5800 1/min	3	12106	1.360,00 Kč																				
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	3	12107	1.399,00 Kč																				
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	3	12108	1.445,00 Kč																				
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	3	12109	1.470,00 Kč																				
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	3	12110	1.501,00 Kč																				
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	3	12111	1.527,00 Kč																				
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	3	12112	1.527,00 Kč																				
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	3	12114	1.711,00 Kč																				
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 1/min	3	12116	1.711,00 Kč																				
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	5	12140	1.537,00 Kč																				
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 1/min	3	12165	2.151,00 Kč																				
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 1/min	3	12167	2.188,00 Kč																				

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč



►► POZOR: Pokračování SM 611, Lamelový kotouč

Průměr x šířka x otvor v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	12168	2.237,00 Kč
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	12170	2.370,00 Kč
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197	1.854,00 Kč
250 x 25 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12198	1.916,00 Kč
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200	1.916,00 Kč
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212	1.869,00 Kč
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213	2.021,00 Kč
250 x 30 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	2	12219	2.933,00 Kč
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	12225	2.674,00 Kč
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227	2.796,00 Kč
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	12228	3.108,00 Kč
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	12230	3.108,00 Kč
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	12232	3.605,00 Kč
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233	3.605,00 Kč
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	12234	4.028,00 Kč
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	12236	4.028,00 Kč
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	12285	3.677,00 Kč
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	12288	4.196,00 Kč
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	12290	4.196,00 Kč
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	12292	4.965,00 Kč
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	12294	5.801,00 Kč
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	12296	5.801,00 Kč

Používat jen s odpovídajícím upínacím kroužkem SMD 612 (str. 150)!

Lamelový kotouč

SM 611 W



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●



Výhody: Díky neustálé čerstvému a nepoužitému brusnému zrnu rovnoměrný vzhled broušeného povrchu - Univerzální použití na všechny materiály - Optimální přizpůsobení obrysům obrobku - Použitelné bez upínacího víka SMD 612

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr x šířka x otvor v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	5	221597	919,00 Kč
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 1/min	5	221596	933,00 Kč
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 1/min	5	221595	994,00 Kč
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 1/min	5	221593	994,00 Kč
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 1/min	5	221591	1.067,00 Kč
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	3	241156	1.358,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč

Lamelový kotouč

SM 611 H



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Dřevěné jádro s otvorem pro upnutí s $\varnothing 13$ mm pro rychlou montáž - Použitelné bez upínacího víka SMD 612 - Zvětšení upínacího otvoru bez vynaložení větší námahy

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000																			
Průměr x šířka x otvor v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč													
165 x 25 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	5	10030	968,00 Kč													
165 x 25 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	5	10005	994,00 Kč													
165 x 25 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	5	10004	1.039,00 Kč													
165 x 25 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	5	10006	1.076,00 Kč													
165 x 25 x 13	240	50 m/s	5800 1/min	5	10027	1.376,00 Kč													
165 x 50 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	3	10022	1.505,00 Kč													
165 x 50 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	3	10017	1.583,00 Kč													
165 x 50 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	3	10018	1.748,00 Kč													
165 x 50 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	3	15990	1.748,00 Kč													

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč



Lamelový kotouč

MM 650



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	⦿

Výhody: Díky podélně rozříznutým brusným lamelám velmi vhodný pro silně profilované obrobky - Výsledkem je velmi jemný povrch

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Průměr x šířka x otvor v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	2	2750	2.693,00 Kč
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	2	2485	2.693,00 Kč
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 1/min	2	2483	3.143,00 Kč
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	2	2482	3.143,00 Kč
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	1	10210	4.991,00 Kč
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	1	2740	4.991,00 Kč
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	1	2742	6.054,00 Kč

Používat jen s odpovídajícím upínacím kroužkem SMD 612 (Číslo druhu zboží 14823)

Upínací kroužek

SMD 612



Výhody: Zabezpečuje klidný chod a bezpečnou montáž na stroj

Průměr x otvor v mm	Vhodné pro	Max. rozšíření až do v mm	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm	2	14821	170,00 Kč
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165)+ MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm	2	14823	184,00 Kč
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm	2	14824	302,00 Kč
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm	2	14826	455,00 Kč
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm	2	14827	5.531,00 Kč
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm	2	14829	7.922,00 Kč


Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč

Lamelový kotouč

MM 630



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	⦿


Výhody: Díky podélně rozříznutým brusným lamelám velmi vhodný pro silně profilované obrobky - Využití na ručně vedených bruskách - Jemný vzhled broušeného povrchu

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																				
180 x 25 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262630	977,00 Kč																				
180 x 25 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262631	1.072,00 Kč																				
180 x 25 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262632	1.072,00 Kč																				
180 x 50 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262634	1.183,00 Kč																				
180 x 50 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262635	1.300,00 Kč																				
180 x 50 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262636	1.300,00 Kč																				

Skládaný lamelový kotouč

FSR 618



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Dřevo	⦿
Barva/Lak/Tmel	⦿
Umělá hmota	⦿

Výhody: Skládaný brusný lamelový kotouč tvořený skládanými lamelami z korundové tkaniny umožňuje snadné opracování spár, drážek a rýh - Velká hloubka záběru

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x otvor v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																				
165 x 14	40	50 m/s	5800 1/min	10	10187	1.265,00 Kč																				
165 x 14	60	50 m/s	5800 1/min	10	5830	1.265,00 Kč																				
165 x 14	80	50 m/s	5800 1/min	10	5831	1.265,00 Kč																				
165 x 14	120	50 m/s	5800 1/min	10	73994	1.265,00 Kč																				
165 x 14	150	50 m/s	5800 1/min	10	25998	1.265,00 Kč																				
165 x 14	220	50 m/s	5800 1/min	10	26033	1.265,00 Kč																				

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč



Lamelový kotouč pro úhlové brusky

WSM 617



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Ocel	●	Dřevo	●
Nerezová ocel	●		
Barva	●		
Umělá hmota	●		

Výhody: Použitelný na všech běžně dostupných úhlových bruskách (80m/s) - Univerzální použití čelně i bočně - Jednoduchá ruční výměna nástroje bez dalších pomůcek

Rozmezí zrnitosti:

Průměr x šířka v mm	Zrno	Uchycení	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 20	40	Závit M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277014	494,00 Kč
115 x 20	60	Závit M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277015	494,00 Kč
115 x 20	80	Závit M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277016	544,00 Kč
115 x 20	120	Závit M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277017	544,00 Kč
125 x 20	40	Závit M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277018	544,00 Kč
125 x 20	60	Závit M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277019	544,00 Kč
125 x 20	80	Závit M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277020	588,00 Kč
125 x 20	120	Závit M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277021	588,00 Kč



Univerzální brusný lamelový kotouč pro úhlovou brusku

- ▶ Rychlé, jednoduché upnutí
- ▶ Univerzální použití
- ▶ Vysoká bezpečnost
- ▶ Ideální pro opracování těžko dostupných míst

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Saténovací válce

Saténovací válec

SM 611 S



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Rovnoměrný vzhled broušeného povrchu - Speciální výrobek pro jemné opracování povrchů

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000																			
Průměr x šířka x otvor v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč													
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	3	60868	964,00 Kč													
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	3	60899	968,00 Kč													
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	3	60943	1.036,00 Kč													
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	3	61045	1.097,00 Kč													
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	1	83167	1.450,00 Kč													
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	1	7325	1.467,00 Kč													
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	1	7326	1.589,00 Kč													
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	1	93076	1.711,00 Kč													
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 1/min	1	93021	1.834,00 Kč													
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 1/min	1	104999	1.916,00 Kč													

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Malé brusné lamelové kotouče



Typ	Použití materiálu										Použití brusky						Strana	
	Kov	Výroba nádob a přístrojů	Jemná mechanika	Výroba forem	Armatury	Potrubí	Profily	Nástroje	Kování	Dřevo	Formované dřevěné díly	Výroba modelů	Dřevěné profily	Plast	Ohybné hřídele	Vrtačky		Přímé brusky
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	155
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	159
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	160

● = Hlavní použití ○ = Možné použití

Minimální množství pro objednání výrobku na zakázku


Produkt	Velikost zrna	Minimální množství odběru
KM 613	40–320	250 ks
	od 360	500 ks
KM 615	40–180	250 ks
KMT 614	40–320	250 ks
	od 360	500 ks

Malé brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč

Malý lamelový kotouč na stopce

KM 613



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●
Dřevo	○
Umělá hmota	○

Výhody: Univerzální produkt na ocel a nerezové materiály - Rovnoměrný úběr - Vhodný pro obtížně dostupná místa

Rozmezí zrnitosti:

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 1/min	10	327992	198,00 Kč
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 1/min	10	327993	198,00 Kč
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 1/min	10	327994	198,00 Kč
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 1/min	10	327995	198,00 Kč
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 1/min	10	327997	198,00 Kč
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 1/min	10	327998	198,00 Kč
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 1/min	10	327999	198,00 Kč
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 1/min	25	325948	87,00 Kč
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 1/min	25	305324	87,00 Kč
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 1/min	25	307342	87,00 Kč
20 x 10 x 3	180	40 m/s	38150 1/min	25	305888	87,00 Kč
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 1/min	25	307343	87,00 Kč
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 1/min	25	307344	87,00 Kč
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284729	92,00 Kč
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284730	92,00 Kč
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284731	92,00 Kč
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284732	92,00 Kč
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284733	92,00 Kč
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284734	92,00 Kč
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284735	98,00 Kč
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284736	98,00 Kč
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284737	98,00 Kč
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284738	98,00 Kč
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284739	98,00 Kč
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284740	98,00 Kč
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284741	98,00 Kč
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284743	98,00 Kč
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284744	98,00 Kč
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284745	98,00 Kč
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284746	98,00 Kč
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284747	98,00 Kč
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284748	98,00 Kč
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284749	98,00 Kč
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253816	98,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Malé brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč



►► **POZOR: Pokračování KM 613, Malý lamelový kotouč na stopce**

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	253591	98,00 Kč
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	253592	98,00 Kč
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253593	98,00 Kč
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253817	101,00 Kč
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	250985	101,00 Kč
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	237496	101,00 Kč
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253606	101,00 Kč
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 1/min	10	253607	101,00 Kč
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 1/min	10	253608	101,00 Kč
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12781	98,00 Kč
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12782	98,00 Kč
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12784	98,00 Kč
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12790	98,00 Kč
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12791	98,00 Kč
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12793	98,00 Kč
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12794	98,00 Kč
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12796	98,00 Kč
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12808	101,00 Kč
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12809	101,00 Kč
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12811	101,00 Kč
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12814	101,00 Kč
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12816	101,00 Kč
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12817	101,00 Kč
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12818	101,00 Kč
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12819	101,00 Kč
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12820	101,00 Kč
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12821	101,00 Kč
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12822	101,00 Kč
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12823	101,00 Kč
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12824	101,00 Kč
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12843	107,00 Kč
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12844	107,00 Kč
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12845	107,00 Kč
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12846	107,00 Kč
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12847	107,00 Kč
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12848	107,00 Kč
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12849	107,00 Kč
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12850	112,00 Kč
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12851	112,00 Kč
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12870	107,00 Kč
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12871	107,00 Kč
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12872	107,00 Kč
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12874	107,00 Kč
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12906	112,00 Kč
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12907	112,00 Kč
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12908	112,00 Kč
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12909	112,00 Kč
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12910	112,00 Kč
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12911	112,00 Kč
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12912	112,00 Kč
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12913	112,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Malé brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč

► **POZOR: Pokračování KM 613, Malý lamelový kotouč na stopce**

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12914	112,00 Kč
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12942	117,00 Kč
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12943	117,00 Kč
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12944	117,00 Kč
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12945	117,00 Kč
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12946	117,00 Kč
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12947	117,00 Kč
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12948	117,00 Kč
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12949	117,00 Kč
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12950	117,00 Kč
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	135235	163,00 Kč
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	136451	163,00 Kč
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	251778	171,00 Kč
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12960	107,00 Kč
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12961	107,00 Kč
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12962	107,00 Kč
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12964	107,00 Kč
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	12965	107,00 Kč
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12967	112,00 Kč
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12978	127,00 Kč
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12979	127,00 Kč
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12980	127,00 Kč
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12982	127,00 Kč
50 x 15 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12985	127,00 Kč
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12996	136,00 Kč
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12997	136,00 Kč
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12998	136,00 Kč
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	12999	136,00 Kč
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	13000	136,00 Kč
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	13001	136,00 Kč
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	13002	136,00 Kč
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	13003	136,00 Kč
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	13004	136,00 Kč
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	61282	153,00 Kč
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	61299	153,00 Kč
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	61319	153,00 Kč
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	61333	153,00 Kč
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	61350	153,00 Kč
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	71015	153,00 Kč
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	61371	153,00 Kč
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	71017	153,00 Kč
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	61389	153,00 Kč
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13014	133,00 Kč
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13015	133,00 Kč
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13016	133,00 Kč
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13018	133,00 Kč
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13019	133,00 Kč
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13021	133,00 Kč
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13032	147,00 Kč
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13033	147,00 Kč
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13034	147,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Malé brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč



►► **POZOR: Pokračování KM 613, Malý lamelový kotouč na stopce**

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13036	147,00 Kč
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13038	147,00 Kč
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13039	147,00 Kč
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13050	167,00 Kč
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13051	167,00 Kč
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13052	167,00 Kč
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13053	167,00 Kč
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13054	167,00 Kč
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13055	167,00 Kč
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13056	167,00 Kč
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13057	189,00 Kč
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 1/min	10	13058	189,00 Kč
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13068	196,00 Kč
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13069	196,00 Kč
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13070	196,00 Kč
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13071	196,00 Kč
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13072	196,00 Kč
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13073	205,00 Kč
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13075	220,00 Kč
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 1/min	10	13086	220,00 Kč
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 1/min	10	13087	220,00 Kč
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 1/min	10	13088	220,00 Kč
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 1/min	10	13090	224,00 Kč
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 1/min	10	13092	236,00 Kč
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13104	163,00 Kč
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13105	163,00 Kč
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13106	163,00 Kč
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13108	181,00 Kč
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13109	181,00 Kč
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13111	189,00 Kč
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13122	189,00 Kč
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13123	189,00 Kč
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13124	189,00 Kč
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13126	200,00 Kč
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13140	236,00 Kč
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13141	236,00 Kč
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13142	236,00 Kč
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13144	240,00 Kč
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13145	240,00 Kč
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13147	306,00 Kč
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 1/min	10	13148	306,00 Kč
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13158	295,00 Kč
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13159	295,00 Kč
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13160	295,00 Kč
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13162	295,00 Kč
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 1/min	10	13176	330,00 Kč
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 1/min	10	13177	330,00 Kč
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 1/min	10	13178	330,00 Kč
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 1/min	10	13179	333,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Malé brusné lamelové kotouče


Lamelový kotouč

► **POZOR: Pokračování KM 613, Malý lamelový kotouč na stopce**

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 1/min	10	13180	333,00 Kč
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 1/min	10	13181	333,00 Kč
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 1/min	10	13183	418,00 Kč
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 1/min	10	13184	418,00 Kč

Malý lamelový kotouč na stopce

KM 615



Vlastnosti

Pojivo Umělá pryskyřice

Druh zrna Korund

Oblasti použití:

Nerezová ocel ●



Výhody: Díky multipojivmu chladný brus - Zvýšený úběr ušlechtilé oceli

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	253615	107,00 Kč
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	253620	107,00 Kč
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	253610	107,00 Kč
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	253616	123,00 Kč
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	253621	123,00 Kč
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	253611	123,00 Kč
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	253617	142,00 Kč
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	253618	171,00 Kč
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	253623	171,00 Kč
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	253619	325,00 Kč
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	253624	325,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Malé brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč



Malý lamelový kotouč na stopce, hrncovitý tvar

KMT 614

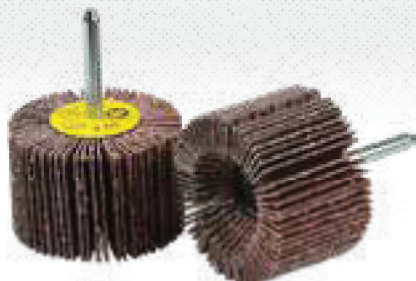

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Dřevo	○
Umělá hmota	○

Výhody: Použitelný radiálně a čelně

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x šířka x stopka v mm		Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																			
60 x 40 x 6		40	40 m/s	12700 1/min	10	13194	213,00 Kč																			
60 x 40 x 6		60	40 m/s	12700 1/min	10	13195	213,00 Kč																			

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Vliesové výrobky

Pracovní krok	Typ	Typ nástroje	Stroje										Použití materiálu					Strana			
			úhlová bruska vrtačka	vybrušovačka	ohěbný hřídel	stojanová bruska	ruční pásový pilník	bruska s úhlovým převodem (dynafle)	vibrační bruska	satinovací bruska	stojanová bruska	excentrická bruska	bruska na broušení koutových svárů	ruční broušení	neruzová ocel	ocel	neželezné kovy		lak	umělá hmota	dřevo
Lehké broušení a saténování	SMT 850 plus	Kombinovaný vliesový lamelový talíř	●												●	○					179
	SMT 800	Vliesový lamelový talíř	●												●	●	●				179
	SV 484	Vliesový kotouč na suchý zip	●												●	●	●	○			167
	NDS 800	Vliesový kotouč na suchý zip	●												●	●	●	○			168
	NBS 800	Vliesový pás				●									●	●	●				166
	NBF 800	Vliesový pilníkový pás					●								●	●	●				165
	QMC/QRC 800	Quick Change Disc						●							●	●	●				170,172
Hrubé čištění, odstranění vrstev	PW 2000	Čistící kotouč - Power Wheel		●	●	●									●	●	○	●			183
	NCD 200	Čistící kotouč	●												●	●	○	●			182
	NCD 200 HD	Čistící kotouč HD	●												●	●	○	○			183
	QRC 200 HD	Hrubý čistící vlies						●							●	●	○	○			173
Matování a finální broušení	NRO 400	Vliesová role							●					●	●	●	○	○	○	○	163
	NRO 500	Vliesová role							●					●	●	○	○	●	●	○	164
	NPA 400	Brusný vliesový arch							●					●	●	●	○	○	○	○	164
	NPA 500	Brusný vliesový arch							●					●	●	○	○	●	●	○	165
	NFW 600 S	Vliesový saténovací válec								●					●	●	●		○		176
	NCW 600 S	Kombinovaný saténovací válec								●					●	●	●		○		176
	NFW 600	Vliesový kotouč									●				●	●	●		○		175
	NCW 600	Kombinovaný vliesový kotouč									●				●	●	●		○		175
	NDS 400 K	Vliesový kotouč na suchý zip										●			●	●	●	●	●	○	167
	QMC/QRC 400	Vliesový kotouč						●							●	●	●	○	○		170,171
	NFS 600	Vliesový lamelový kotouč na stopce		●	●	●									●	●	●		○		178
	NCS 600	Kombinovaný vliesový lamelový kotouč na stopce		●	●	●									●	●	●		○		177
Odstranění náběhových barev, předleštění	NUD 500	Vysoce výkonný čistící kotouč	●												●	●	●				180
	MFW 600	Vysoce výkonný čistící kotouč	●											●	●	●					180
	QRC 500	Brusný vlies					●								●	●	●				172
	NCO 700 DB	Kompaktní vliesový kotouč									●				●	●	●		○		181
	NCO 710 DB	Kompaktní vliesový kotouč									●				●	●	●		○		181

● = Hlavní použití ○ = Možné použití

Minimální množství při výrobě zboží

Formát/provedení	Výrobek	Šířka / Ø	Minimální objednáací množství
Role	NRO 400 / 500		Rozměry a množství na vyžádání!
Archy	NPA 400 / 500		Rozměry a množství na vyžádání!
Pásy	NBF 800	6 – 13 mm	20 ks
		14 – 30 mm	10 ks
	NBS 800	31 – 75 mm	5 ks
		76 – 320 mm	2 ks
Quick Change Discs	QRC/QMC 800	Ø 38 mm	400 ks
		Ø 50 mm	350 ks
		Ø 76 mm	350 ks
	QRC/QMC 400	Ø 38 mm	700 ks
		Ø 50 mm	500 ks
		Ø 76 mm	375 ks
Vliesové saténovací válce / vliesové kotouče	NFW 600 / NCW 600	Ø 100 – 165 mm	20 ks
		Ø 200 – 300 mm	10 ks
	NFW 600 S / NCW 600 S	Ø 100 – 110 mm	20 ks
Malý vliesový kombinovaný kotouč	NCS 600 / NFS 600	Ø 30, 40, 50, 60 mm	150 ks
		Ø 80, 100 mm	100 ks
		Ø 125 + Ø 150 mm	250 ks
Kompaktní vliesové kotouče	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 ks
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 ks
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 ks



Minimální délka vliesových pásů je 270 mm.

U výroby zboží na zakázku si vyhrazujeme právo na odchylku v dodaném množství!

Brusný vlies

Role

Vliesová role, vodovzdorné

NRO 400



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Měkký vlies

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●	Barva/Lak/Tmel	①
Kovy univerzálně	●		
Dřevo	●		
Umělá hmota	①		

Výhody: Velmi dobré přizpůsobení povrchu obrobku - Bez zanášení - Ideální pro dočišťování, hlazení, zdrsňení povrchu a pro zušlechťování povrchu obecně - Možnost použití za mokra a sucha

Šířka x délka v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 10000	červenohnědá	medium	1	258870	1.939,00 Kč
100 x 10000	červenohnědá	fine	1	258872	1.611,00 Kč
100 x 10000	tmavě zelená	very fine general purpose	1	258871	1.289,00 Kč
100 x 10000	červenohnědá	very fine	1	258873	1.486,00 Kč
115 x 10000	červenohnědá	medium	1	258885	2.252,00 Kč
115 x 10000	červenohnědá	fine	1	258887	1.864,00 Kč
115 x 10000	tmavě zelená	very fine general purpose	1	258886	1.611,00 Kč
115 x 10000	červenohnědá	very fine	1	258888	1.673,00 Kč
150 x 10000	červenohnědá	medium	1	258890	2.901,00 Kč
150 x 10000	červenohnědá	fine	1	258892	2.374,00 Kč
150 x 10000	tmavě zelená	very fine general purpose	1	258891	1.939,00 Kč
150 x 10000	červenohnědá	very fine	1	258893	2.184,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Vlíosová role, vodovzdorné

NRO 500



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druhy vliesu	Měkký vlies

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●	Dřevo	ⓘ
Umělá hmota	●		
Barva/Lak/Tmel	●		
Kovy univerzálně	ⓘ		

Výhody: Velmi dobré přizpůsobení povrchu obrobku - Bez zanášení - Ideální pro dočišťování, hlazení, zdrsňování povrchu a pro zušlechťování povrchu obecně - Možnost použití za mokra a sucha

Šířka x délka v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 10000	černá	medium	1	260365	2.156,00 Kč
100 x 10000	šedá	ultra fine	1	258874	1.792,00 Kč
115 x 10000	černá	medium	1	260366	2.506,00 Kč
115 x 10000	šedá	ultra fine	1	258889	2.072,00 Kč
150 x 10000	černá	medium	1	260367	3.227,00 Kč
150 x 10000	šedá	ultra fine	1	258894	2.641,00 Kč

Brusný vlies, vodovzdorné

NPA 400



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Měkký vlies

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●	Umělá hmota	ⓘ
Kovy univerzálně	●		
Dřevo	●		
Barva/Lak	ⓘ		

Výhody: Výborný pro zušlechťování povrchů, např. přizpůsobení se stávajícímu výbrusu - Možnost použití za mokra a sucha

Šířka x délka v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
152 x 229	hnědá	coarse	20	342852	12.257,00 Kč
152 x 229	červenohnědá	medium	20	342855	5.153,00 Kč
152 x 229	červenohnědá	fine	20	342856	4.234,00 Kč
152 x 229	červenohnědá	very fine	20	342849	4.234,00 Kč
152 x 229	zelená	very fine heavy duty	20	342853	5.153,00 Kč
152 x 229	tmavě zelená	very fine general purpose	20	342854	4.234,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný vlies

Archy / Pásy

Brusný vlies, vodovzdorné

NPA 500



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druhy vliesu	Měkký vlies

Oblasti použití:

Barva/Lak	●	Dřevo	ⓘ
Umělá hmota	●		
Nerezová ocel	●		
Kovy univerzálně	ⓘ		

Výhody: Výborný pro zušlechťování povrchů, např. přizpůsobení se stávajícímu výbrusu - Možnost použití za mokra a sucha

Šířka x délka v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
152 x 229	černá	medium	20	342857	5.915,00 Kč
152 x 229	šedá	ultra fine	20	342851	5.915,00 Kč
152 x 229	bílá	bez zrna	20	342850	5.011,00 Kč

Vliesový pilníkový pás

NBF 800



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Vlies s textilní vložkou

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	●
Kovy univerzálně	ⓘ

Výhody: Speciální produkt pro zušlechťování povrchů ručními pásovými pilníky - Ideální pro odstranění náběhových barev, pro lehké odjehlování, vyrovnávání, matování, zdršňování - Malé zanášení, dlouhá životnost

Šířka x délka v mm	Forma pro spojení pásu	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
6 x 520	F4W	hnědá	coarse	10	258646	99,00 Kč
6 x 520	F4W	červenohnědá	medium	10	258647	99,00 Kč
6 x 520	F4W	modrá	very fine	10	258648	99,00 Kč
9 x 533	F4W	hnědá	coarse	10	258652	138,00 Kč
9 x 533	F4W	červenohnědá	medium	10	258653	136,00 Kč
9 x 533	F4W	modrá	very fine	10	258654	136,00 Kč
10 x 330	F4W	hnědá	coarse	10	258655	99,00 Kč
10 x 330	F4W	červenohnědá	medium	10	258656	99,00 Kč
10 x 330	F4W	modrá	very fine	10	258657	99,00 Kč
12 x 520	F4W	hnědá	coarse	10	258658	136,00 Kč
12 x 520	F4W	červenohnědá	medium	10	258659	136,00 Kč
12 x 520	F4W	modrá	very fine	10	258660	136,00 Kč
12 x 533	F4W	hnědá	coarse	10	258661	136,00 Kč
12 x 533	F4W	červenohnědá	medium	10	258662	136,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.




►► **POZOR: Pokračování NBF 800, SCM vliesový pilníkový pás**

Šířka x délka v mm	Forma pro spojení pásu	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
12 x 533	F4W	modrá	very fine	10	258663	136,00 Kč
13 x 457	F4W	hnědá	coarse	10	258664	136,00 Kč
13 x 457	F4W	červenohnědá	medium	10	258665	136,00 Kč
13 x 457	F4W	modrá	very fine	10	258666	136,00 Kč
13 x 610	F4W	hnědá	coarse	10	258667	189,00 Kč
13 x 610	F4W	červenohnědá	medium	10	258668	189,00 Kč
13 x 610	F4W	modrá	very fine	10	258669	189,00 Kč
20 x 520	F4W	hnědá	coarse	10	258671	235,00 Kč
20 x 520	F4W	červenohnědá	medium	10	258672	235,00 Kč
20 x 520	F4W	modrá	very fine	10	258673	235,00 Kč
28 x 533	F4W	hnědá	coarse	10	258674	283,00 Kč
28 x 533	F4W	červenohnědá	medium	10	258695	283,00 Kč
28 x 533	F4W	modrá	very fine	10	258696	283,00 Kč
30 x 533	F4W	hnědá	coarse	5	258699	283,00 Kč
30 x 533	F4W	červenohnědá	medium	5	258700	283,00 Kč
30 x 533	F4W	modrá	very fine	5	258701	283,00 Kč
30 x 610	F4W	červenohnědá	medium	5	258703	328,00 Kč
30 x 610	F4W	modrá	very fine	5	258704	328,00 Kč

Vliesový pás

NBS 800



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Vlies s textilní vložkou

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	●
Kovy univerzálně	⊙

Výhody: Speciální výrobek pro zušlechťování povrchů ručně vedenými bruskami (kromě ručních pásových pilníků) a stacionárními bruskami - Ideální pro odstranění náběhových barev, pro lehké odjehlování, vyrovnávání, matování, zdrsňování - Malé zanášení, dlouhá životnost

Šířka x délka v mm	Forma pro spojení pásu	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
30 x 800	F3W	fialová	medium	5	258706	374,00 Kč
40 x 618	F3W	šedá	coarse	5	258711	416,00 Kč
40 x 618	F3W	fialová	medium	5	258712	416,00 Kč
40 x 618	F3W	modrá	very fine	5	258713	416,00 Kč
40 x 820	F3W	šedá	coarse	5	258714	516,00 Kč
40 x 820	F3W	fialová	medium	5	258715	516,00 Kč
40 x 820	F3W	modrá	very fine	5	258716	516,00 Kč
50 x 450	F3W	šedá	coarse	5	258717	374,00 Kč
50 x 450	F3W	fialová	medium	5	258718	374,00 Kč
75 x 2000	F3W	šedá	coarse	5	258729	2.144,00 Kč
75 x 2000	F3W	fialová	medium	5	258730	1.706,00 Kč
75 x 2000	F3W	modrá	very fine	5	258731	1.706,00 Kč


Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný vlies

Kotouče na suchý zip

Vliesový kotouč bez textilní vložky, na suchý zip

NDS 400 K

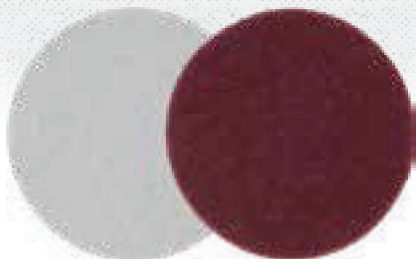

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/SiC
Druhy vliesu	Měkký vlies s velurovou vrstvou

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●	Barva/Lak/Tmel	●
Ocel	●		
Nerezová ocel	●		
Umělá hmota	●		

Výhody: Vytvoření nesměrového, velmi jemného saténovacího finálního výbrusu na plochách nerezové oceli - Lehké čisticí práce na kovových plochách - Odstraňování mírných oxidačních vrstev na neželezných kovech - Příprava povrchů pro následující vrstvy - Zdrsnění lakovaných a plastových povrchů - K dispozici jako ultra jemný (SiC) a velmi jemný (Korund)

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr v mm	Zrno	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč																				
150	320	červenohnědá	very fine	20	342640	16.766,00 Kč																				
150	600	šedá	ultra fine	20	342641	16.766,00 Kč																				

Vliesový kotouč, vodovzdorný

SV 484



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Vlies s textilní vložkou

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Nerezová ocel	●
Dřevo	●		
Umělá hmota	●		
Kovy univerzálně	●		

Výhody: Univerzální kotouč s vynikajícím poměrem ceny a výkonu - Jemné a elastické broušení - Možnost použití za mokra a sucha - Se středovým otvorem pro snadnou montáž, bezpečné držení a klidný chod na podložních talířích s centrováním - Lze použít také na podložních talířích bez centrování a podložních talířích pro vulkánfibrové kotouče s upínacím šroubem


Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x otvor v mm	Zrno	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč																					
115 x 22	80	coarse	10	353413	11.868,00 Kč																					
115 x 22	100	medium	10	353415	11.229,00 Kč																					
115 x 22	180	medium	10	353409	11.229,00 Kč																					
115 x 22	280	very fine	10	353410	11.229,00 Kč																					
125 x 22	80	coarse	10	353414	15.664,00 Kč																					
125 x 22	100	medium	10	353416	14.861,00 Kč																					
125 x 22	180	medium	10	353411	14.861,00 Kč																					
125 x 22	280	very fine	10	353412	14.861,00 Kč																					

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Vliesový kotouč, vodovzdorný

NDS 800

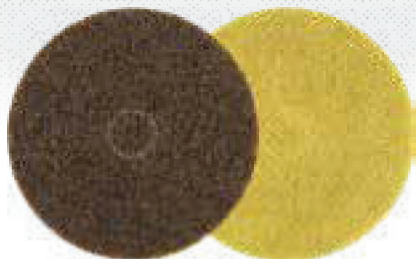

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Vlies s textilní vložkou

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●	Dřevo	●
Nerezová ocel	●		
Barva/Lak/Tmel	○		
Umělá hmota	○		

Výhody: Vysoká stabilita na hranách - Agresivní průběh broušení - Dlouhá životnost - Pro broušení za sucha i za mokra - S vyraženým středovým otvorem pro snadnou montáž, bezpečné držení a klidný chod na podložných talířích s centrováním - Lze použít také na podložných talířích bez centrování a podložných talířích pro vulkánfibrové kotouče s upínacím šroubem

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr x otvor v mm	Zrno	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 22	50	hnědá	coarse	10	320103	19.657,00 Kč
115 x 22	100	červenohnědá	medium	10	320104	16.414,00 Kč
115 x 22	180	modrá	very fine	10	320105	14.772,00 Kč
125 x 22	50	hnědá	coarse	10	320106	18.698,00 Kč
125 x 22	100	červenohnědá	medium	10	320107	16.978,00 Kč
125 x 22	180	modrá	very fine	10	320108	16.978,00 Kč

Nosný podložný talíř pro vliesové kotouče

NDS 555



Výhody: Dobrá přilnavost vliesového kotouče - Pro středně těžké brusné a leštící práce

Průměr v mm	Uchycení	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115	Závit M 14	13300 1/min	1	164100	656,00 Kč
125	Závit M 14	12200 1/min	1	208275	748,00 Kč

Brusný vlies

Podložný talíř

Nosný podložný talíř pro vliesové kotouče

NDS 555 C





Výhody: Jednoduché a vždy vystředěné umístění vliesových kotoučů - Jednoduché uchycení díky speciálnímu vliesovému suchému zipu - Méně vibrací, klidný chod - Eliminace uvolňování kotoučů při klesající přilnavosti

Průměr v mm	Uchycení	Vhodné pro	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115	Závit M 14	Průměr 115 x 22	13300 1/min	1	358126	455,00 Kč
125	Závit M 14	Průměr 125 x 22	12200 1/min	1	358127	528,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Vliesový Quick Change Disc

QMC 400

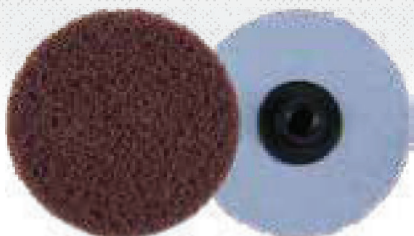

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Měkký vlies

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	⊙



Výhody: Vhodný pro konečnou úpravu povrchů - Začišťovací práce na kovech a nátěrech

Průměr v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	bordó	medium	19100 1/min	50	295392	2.998,00 Kč
50	bordó	fine	19100 1/min	50	295393	2.878,00 Kč
50	bordó	very fine	19100 1/min	50	295394	2.872,00 Kč

Podložný talíř viz strana 171 / Adaptér viz str. 174.

Vliesový Quick Change Disc

QMC 800

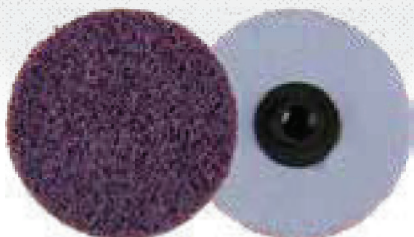

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Vlies s textilní vložkou

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Nerezová ocel	●
Barva/Lak/Tmel	⊙

Výhody: Lehké odjehlování - Odstraňování rzi a nátěrů - Dlouhá životnost díky tvrdé, stabilní kvalitě vliesu

Průměr v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	šedá	coarse	19100 1/min	50	295410	5.811,00 Kč
50	fialová	medium	19100 1/min	50	295411	5.519,00 Kč
50	modrá	very fine	19100 1/min	50	295412	5.183,00 Kč
76	šedá	coarse	12500 1/min	25	295416	9.900,00 Kč
76	fialová	medium	12500 1/min	25	295417	9.287,00 Kč
76	modrá	very fine	12500 1/min	25	295418	8.599,00 Kč

Podložný talíř viz strana 171 / Adaptér viz str. 174.

Brusný vlies

Quick Change Discs / Podložný talíř

Podložný talíř

QMC 555




Výhody: Bezpečné upnutí QMC kotouče - Díky 3 stupňům tvrdosti optimální průběh broušení (agresivita, povrchová kvalita) - Jednoduché rozlišení tvrdostí díky barevným kroužkům - Šroubovací upínací stopka, díky proto je možné použití na úhlové brusce nebo s adaptérem QCA 555 přes závit 1/4"-20

Průměr v mm	Uchycení	Stupeň tvrdosti	Barva	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
25	6 mm	medium	modrá	30000 1/min	1	295422	451,00 Kč
38	6 mm	soft	šedá	30000 1/min	1	300058	659,00 Kč
38	6 mm	medium	modrá	30000 1/min	1	295424	470,00 Kč
38	6 mm	firm	červená	30000 1/min	1	300059	516,00 Kč
50	6 mm	soft	šedá	30000 1/min	1	300060	504,00 Kč
50	6 mm	medium	modrá	30000 1/min	1	295426	510,00 Kč
50	6 mm	firm	červená	30000 1/min	1	295427	545,00 Kč
76	6 mm	soft	šedá	20000 1/min	1	300061	545,00 Kč
76	6 mm	medium	modrá	20000 1/min	1	295430	541,00 Kč
76	6 mm	firm	červená	20000 1/min	1	295431	559,00 Kč

Vliesový Quick Change Disc

QRC 400



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Měkký vlies

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	◐

Výhody: Vhodný pro konečnou úpravu povrchů - Začišťovací práce na kovech a nátěrech



Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Podložný talíř viz strana 173 / Adaptér viz str. 174.

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Vlíosový Quick Change Disc

QRC 800

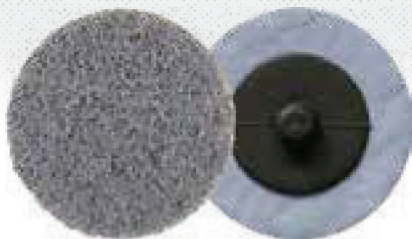

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Vlies s textilní vložkou

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Nerezová ocel	●
Barva/Lak/Tmel	○

Výhody: Lehké odjehlování - Odstraňování rzi a nátěrů - Dlouhá životnost díky tvrdé, stabilní kvalitě vliesu

Průměr v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	šedá	coarse	19100 1/min	50	295413	6.503,00 Kč
50	fialová	medium	19100 1/min	50	295414	5.928,00 Kč
50	modrá	very fine	19100 1/min	50	295415	5.928,00 Kč
76	šedá	coarse	12500 1/min	25	295419	11.544,00 Kč
76	fialová	medium	12500 1/min	25	295420	10.832,00 Kč

Podložný talíř viz strana 173 / Adaptér viz str. 174.

Quick Change Disc, kompaktní vlies

QRC 500



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/SiC
Druhy vliesu	Lisovaný kompaktní vlies

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●	Neželezné kovy	●
Titan	●	Hliník	●
Ocel	●		
Vysoce legované oceli	●		

Výhody: Velmi dlouhá životnost - Velmi jemný, konstantní a brilantní vzhled po broušení - Mnohostranně použitelný, podle hustoty a struktury (úběr až leštění) - Vhodný pro obtížné přístupné oblasti (např. vnitřní rohy) - Použitelný z čelní strany a plošně - Neobsahuje kovové materiály

Průměr v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Stupeň tvrdosti	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
51	šedá	fine	2 SF soft	22100 1/min	10	358978	22.042,00 Kč
51	šedá	fine	3 SF medium soft	22100 1/min	10	358981	23.116,00 Kč
51	šedá	fine	6 SF hard	22100 1/min	10	358979	24.018,00 Kč
51	červenohnědá	coarse	8 AC very hard	22100 1/min	10	358980	31.181,00 Kč
76	šedá	fine	2 SF soft	15100 1/min	5	358982	34.944,00 Kč
76	šedá	fine	3 SF medium soft	15100 1/min	5	358985	34.944,00 Kč
76	šedá	fine	6 SF hard	15100 1/min	5	358983	40.319,00 Kč
76	červenohnědá	coarse	8 AC very hard	15100 1/min	5	358984	46.054,00 Kč

Podložný talíř viz strana 173 / Adaptér viz str. 174.


Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný vlies

Quick Change Discs / Podložný talíř

Quick Change Disc, hrubý čistící vlies

QRC 200 HD

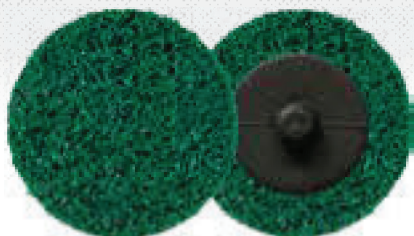

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druhy vliesu	Hrubý čistící vlies

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●
Neželezné kovy	●
Barva/Lak/Tmel	●

Výhody: Tvrdý, agresivní čistící vlies pro velké namáhání - Otevřená struktura, žádné zanášení a "chladný brus" - Dlouhá životnost a rychlý úběr materiálu - Beze změny obrysů obrobku při použití na kov - Použitelný z čelní strany a plošně

Průměr v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
51	zelená	extra coarse	10500 1/min	10	358993	11.600,00 Kč
76	zelená	extra coarse	7000 1/min	5	358994	14.339,00 Kč

Podložný talíř viz strana 173 / Adaptér viz str. 174.

Podložný talíř

QRC 555



Výhody: Bezpečné upnutí QRC kotouče - Díky 2 stupňům tvrdosti optimální průběh broušení (agresivita, povrchová kvalita) - Jednoduché rozlišení tvrdostí díky barevným kroužkům - Šroubovací upínací stopka, díky proto je možné použití na úhlové brusce nebo s adaptérem QCA 555 přes závit 1/4"-20

Průměr v mm	Uchycení	Stupeň tvrdosti	Barva	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
25	6 mm	medium	modrá	30000 1/min	1	295423	729,00 Kč
38	6 mm	medium	modrá	30000 1/min	1	295425	729,00 Kč
50	6 mm	medium	modrá	30000 1/min	1	295428	729,00 Kč
50	6 mm	firm	červená	30000 1/min	1	295429	676,00 Kč
76	6 mm	medium	modrá	20000 1/min	1	295432	729,00 Kč
76	6 mm	firm	červená	20000 1/min	1	295433	676,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Adaptér pro podložný talíř Quick Change Discs

QCA 555



Výhody: Adaptér pro Quick Change Disc se vnitřním závitem M14 a vnějším závitem 1/4"-20 - Umožňuje použití Quick Change Disc na všech běžných úhlových bruskách


Šířka x délka v mm	Uchycení	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
20 x 30	Závit M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	461,00 Kč

Brusný vlies

Lamelový kotouč

Kombinovaný vliesový kotouč

NCW 600



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Brusný vlies + lamely z brusného plátna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	○


Výhody: Kombinace vliesu a lamel z brusného plátna pro jemný vzhled broušeného povrchu - Optimální chování při opotřebení - Vysoký úběr - Dlouhá životnost

Průměr x šířka x otvor v mm	Zrno	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
165 x 50 x 43,1	80	coarse	červenohnědá	32 m/s	3700 1/min	3	258909	1.360,00 Kč
165 x 50 x 43,1	100	medium	červenohnědá	32 m/s	3700 1/min	3	258910	1.417,00 Kč
165 x 50 x 43,1	150	medium	červenohnědá	32 m/s	3700 1/min	3	258911	1.417,00 Kč
165 x 50 x 43,1	180	very fine	červenohnědá	32 m/s	3700 1/min	3	258912	1.417,00 Kč
200 x 50 x 68,2	80	coarse	červenohnědá	32 m/s	3050 1/min	2	258913	2.338,00 Kč
200 x 50 x 68,2	100	medium	červenohnědá	32 m/s	3050 1/min	2	258914	2.443,00 Kč
200 x 50 x 68,2	150	medium	červenohnědá	32 m/s	3050 1/min	2	258915	2.443,00 Kč

Používat jen s odpovídajícím upínacím kroužkem SMD 612 (str. 150)!

Lamelový kotouč

NFW 600



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Měkký vlies

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Nerezová ocel	●

Výhody: Po celou dobu životnosti rovnoměrný finiš - Optimální nástroj pro matování a saténování

Průměr x šířka x otvor v mm	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
165 x 50 x 43,1	coarse	červenohnědá	32 m/s	3700 1/min	3	258898	1.501,00 Kč
165 x 50 x 43,1	medium	červenohnědá	32 m/s	3700 1/min	3	258899	1.501,00 Kč
165 x 50 x 43	very fine	červenohnědá	32 m/s	3700 1/min	3	258900	1.501,00 Kč
200 x 50 x 68,2	coarse	červenohnědá	32 m/s	3050 1/min	2	258901	2.587,00 Kč
200 x 50 x 68,2	medium	červenohnědá	32 m/s	3050 1/min	2	258902	2.587,00 Kč
200 x 50 x 68,2	very fine	červenohnědá	32 m/s	3050 1/min	2	258903	2.587,00 Kč

Používat jen s odpovídajícím upínacím kroužkem SMD 612 (str. 150)!

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Kombinovaný vliesový saténovací válec

NCW 600 S



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Brusný vlies + lamely z brusného plátna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	○

Výhody: Díky kombinaci vliesu a lamel z brusného plátna dosažení velkého úběru a jemného vzhledu broušeného povrchu - Dlouhá životnost

Průměr x šířka x otvor v mm	Zrno	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 50 x 19	80	coarse	červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	3	259896	927,00 Kč
100 x 50 x 19	100	medium	červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	3	259897	983,00 Kč
100 x 50 x 19	150	medium	červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	3	259898	983,00 Kč
100 x 50 x 19	180	very fine	červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	3	259899	1.085,00 Kč
100 x 100 x 19	80	coarse	červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	1	258905	1.422,00 Kč
100 x 100 x 19	100	medium	červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	1	258906	1.611,00 Kč
100 x 100 x 19	150	medium	červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	1	258907	1.611,00 Kč
100 x 100 x 19	180	very fine	červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	1	258908	1.611,00 Kč
110 x 100 x 19	80	coarse	červenohnědá	19 m/s	3300 1/min	1	320246	1.829,00 Kč
110 x 100 x 19	100	medium	červenohnědá	19 m/s	3300 1/min	1	320247	1.829,00 Kč
110 x 100 x 19	150	medium	červenohnědá	19 m/s	3300 1/min	1	320248	1.829,00 Kč

Vliesový saténovací válec

NFW 600 S



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Měkký vlies

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Nerezová ocel	●

Výhody: Po celou dobu životnosti rovnoměrný finiš - Díky kvalitním vliesovým lamelám optimální nástroj pro matování a saténování

Průměr x šířka x otvor v mm	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 50 x 19	coarse	červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	3	259853	927,00 Kč
100 x 50 x 19	medium	červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	3	259854	927,00 Kč
100 x 50 x 19	very fine	červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	3	259895	927,00 Kč
100 x 100 x 19	coarse	červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	1	258895	1.399,00 Kč
100 x 100 x 19	medium	červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	1	258896	1.399,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Brusný vlies


Lamelový kotouč

► POZOR: Pokračování NFW 600 S, Vliesový saténovací válec

Průměr x šířka x otvor v mm	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 100 x 19	very fine	červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	1	258897	1.399,00 Kč
110 x 100 x 19	coarse	červenohnědá	19 m/s	3300 1/min	1	320253	1.926,00 Kč
110 x 100 x 19	medium	červenohnědá	19 m/s	3300 1/min	1	320254	1.926,00 Kč
110 x 100 x 19	very fine	červenohnědá	19 m/s	3300 1/min	1	320255	2.116,00 Kč

Kombinovaný vliesový lamelový kotouč na stopce

NCS 600



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Brusný vlies + lamely z brusného plátna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	○


Výhody: Díky kombinaci vliesu a lamel z brusného plátna dosažení velkého úběru a jemného vzhledu broušeného povrchu - Dlouhá životnost

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 30 x 6	60	coarse	červenohnědá	32 m/s	12200 1/min	10	258932	235,00 Kč
50 x 30 x 6	100	medium	červenohnědá	32 m/s	12200 1/min	10	258933	235,00 Kč
50 x 30 x 6	150	medium	červenohnědá	32 m/s	12200 1/min	10	258934	235,00 Kč
50 x 30 x 6	240	very fine	červenohnědá	32 m/s	12200 1/min	10	258935	235,00 Kč
60 x 30 x 6	60	coarse	červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258936	293,00 Kč
60 x 30 x 6	100	medium	červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258937	293,00 Kč
60 x 30 x 6	150	medium	červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258938	293,00 Kč
60 x 30 x 6	240	very fine	červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258939	293,00 Kč
60 x 50 x 6	60	coarse	červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258940	341,00 Kč
60 x 50 x 6	100	medium	červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258941	341,00 Kč
60 x 50 x 6	150	medium	červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258942	341,00 Kč
60 x 50 x 6	240	very fine	červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258943	341,00 Kč
80 x 50 x 6	60	coarse	červenohnědá	32 m/s	7600 1/min	10	258944	452,00 Kč
80 x 50 x 6	100	medium	červenohnědá	32 m/s	7600 1/min	10	258945	452,00 Kč
80 x 50 x 6	150	medium	červenohnědá	32 m/s	7600 1/min	10	258946	452,00 Kč
80 x 50 x 6	240	very fine	červenohnědá	32 m/s	7600 1/min	10	258947	452,00 Kč
100 x 50 x 6	60	coarse	červenohnědá	32 m/s	6100 1/min	4	258948	790,00 Kč
100 x 50 x 6	100	medium	červenohnědá	32 m/s	6100 1/min	4	258949	790,00 Kč
100 x 50 x 6	150	medium	červenohnědá	32 m/s	6100 1/min	4	258950	790,00 Kč
100 x 50 x 6	240	very fine	červenohnědá	32 m/s	6100 1/min	4	258951	790,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Vliesový lamelový kotouč na stopce

NFS 600



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Měkký vlies

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Nerezová ocel	●



Výhody: Po celou dobu životnosti rovnoměrný finiš - Díky kvalitním vliesovým lamelám optimální nástroj pro matování a saténování

Průměr x šířka x stopka v mm	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 30 x 6	coarse	červenohnědá	32 m/s	12200 1/min	10	258917	259,00 Kč
50 x 30 x 6	medium	červenohnědá	32 m/s	12200 1/min	10	258918	259,00 Kč
50 x 30 x 6	very fine	červenohnědá	32 m/s	12200 1/min	10	258919	259,00 Kč
60 x 30 x 6	coarse	červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258920	300,00 Kč
60 x 30 x 6	medium	červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258921	300,00 Kč
60 x 30 x 6	very fine	červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258922	300,00 Kč
60 x 50 x 6	coarse	červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258923	332,00 Kč
60 x 50 x 6	medium	červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258924	332,00 Kč
60 x 50 x 6	very fine	červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258925	332,00 Kč
80 x 50 x 6	coarse	červenohnědá	32 m/s	7600 1/min	10	258926	434,00 Kč
80 x 50 x 6	medium	červenohnědá	32 m/s	7600 1/min	10	258927	434,00 Kč
80 x 50 x 6	very fine	červenohnědá	32 m/s	7600 1/min	10	258928	434,00 Kč
100 x 50 x 6	coarse	červenohnědá	32 m/s	6000 1/min	4	258929	735,00 Kč
100 x 50 x 6	medium	červenohnědá	32 m/s	6000 1/min	4	258930	735,00 Kč
100 x 50 x 6	very fine	červenohnědá	32 m/s	6000 1/min	4	258931	735,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný vlies

Brusné lamelové talíře

Vliesový lamelový talíř

SMT 800 SPECIAL



Vlastnosti

Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Vlies s textilní vložkou
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 12°

Oblasti použití:


Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Kvalitní vliesový lamelový talíř pro dokončovací brus na nerezové oceli - Optimální výsledky na úhlové brusce s nastavitelným počtem otáček - Tři stupně jemnosti

Průměr x otvor v mm	Forma	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Doporučená pracovní rychlost	Doporučené otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		coarse	hnědá	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495	268,00 Kč
115 x 22,23		medium	červenohnědá	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496	268,00 Kč
115 x 22,23		very fine	zelená	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497	268,00 Kč
125 x 22,23		coarse	hnědá	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498	298,00 Kč
125 x 22,23		medium	červenohnědá	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499	298,00 Kč
125 x 22,23		very fine	zelená	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500	298,00 Kč

Kombinovaný vliesový lamelový talíř

SMT 850 plus SPECIAL

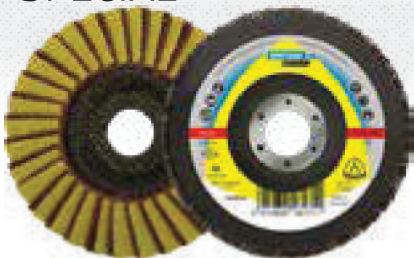

Vlastnosti

Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Vlies s textilní vložkou + lamely z brusného plátna
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 12°

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
---------------	---


Výhody: Kvalitní kombinovaný vliesový lamelový talíř - Speciální pro opracování svarů WIG na konstrukčních dílech z nerezové oceli - Rovnoměrná dokončovací úprava po celou dobu životnosti - Broušení a dokončovací úprava v jediném pracovním kroku

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Doporučená pracovní rychlost	Doporučené otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		60	coarse	hnědá	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556	790,00 Kč
115 x 22,23		80	medium	červenohnědá	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557	790,00 Kč
115 x 22,23		120	very fine	zelená	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558	790,00 Kč
125 x 22,23		60	coarse	hnědá	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559	886,00 Kč
125 x 22,23		80	medium	červenohnědá	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560	886,00 Kč
125 x 22,23		120	very fine	zelená	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561	886,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Vysoce výkonný vliesový kotouč

MFW 600



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druhy vliesu	Lisovaný kompaktní vlies

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Speciální výrobek pro dokončovací úpravu svarů na nerezové oceli - 4 různé stupně jemnosti úběru materiálu až po vysoký lesk

Průměr x šířka x otvor v mm	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
125 x 6 x 22	coarse	červená	59 m/s	9000 1/min	5	342218	1.086,00 Kč
125 x 6 x 22	medium	šedá	59 m/s	9000 1/min	5	342219	976,00 Kč
125 x 6 x 22	fine	šedá	39 m/s	5900 1/min	5	342237	871,00 Kč
150 x 3 x 25,4	coarse	červená	59 m/s	7500 1/min	10	337948	1.025,00 Kč
150 x 3 x 25,4	medium	šedá	59 m/s	7500 1/min	10	337949	927,00 Kč
150 x 3 x 25,4	fine	šedá	39 m/s	5000 1/min	10	337950	808,00 Kč
150 x 6 x 25,4	coarse	červená	59 m/s	7500 1/min	5	337944	1.205,00 Kč
150 x 6 x 25,4	medium	šedá	59 m/s	7500 1/min	5	337945	1.094,00 Kč
150 x 6 x 25,4	fine	šedá	39 m/s	5000 1/min	5	337946	950,00 Kč
150 x 6 x 25,4	very fine	šedá	39 m/s	5000 1/min	5	337947	950,00 Kč

Vysoce výkonný vliesový kotouč

NUD 500



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druhy vliesu	Lisovaný kompaktní vlies
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	rovný

Oblasti použití:

Legované oceli	●	Chromové a niklové oceli	●
Vysoce legované oceli	●	Ocel	●
Barevné kovy	●	Titan	●
Lehké kovy	●		

Výhody: Pro čištění a předleštění povrchů - Pro broušení svarů - Šetří pracovní kroky - Precizní čištění a finální opracování povrchů - Dosahuje velmi malého zdrsnění opracovávaného materiálu

Průměr x šířka x otvor v mm	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Doporučené otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 13 x 22,23	coarse	šedá	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864	1.990,00 Kč
115 x 13 x 22,23	medium	šedá	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865	1.614,00 Kč
115 x 13 x 22,23	very fine	šedá	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866	1.408,00 Kč
125 x 13 x 22,23	coarse	šedá	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861	2.037,00 Kč
125 x 13 x 22,23	medium	šedá	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862	1.636,00 Kč
125 x 13 x 22,23	very fine	šedá	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863	1.417,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný vlies

Kompaktní vliesové kotouče

Kompaktní vliesový kotouč

NCO 700 DB



NOVINKA



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druhy vliesu	Kompaktní vlies z navinutých vliesových vrstev

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●	Neželezné kovy	●
Slitina titanu	●	Hliník	●
Ocel	●	Umělá hmota	⊙
Vysoce legované oceli	●		

Výhody: Otevřená struktura, žádné zanášení - Vynikající saténový výbrus s velmi malým zdrsněním - Dobrá životnost, konstantní, rovnoměrný finální výbrus - Odstraňování středních (7SF) až velkých otřepů (9SF) bez vzniku sekundárních otřepů

Průměr x šířka x otvor v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Stupeň tvrdosti	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
152,4 x 25,4 x 25,4	šedá	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366498	1.809,00 Kč
152,4 x 25,4 x 25,4	šedá	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366499	1.915,00 Kč
152,4 x 25,4 x 25,4	šedá	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366500	2.001,00 Kč
203,2 x 51 x 76,2	šedá	fine	7 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367522	4.310,00 Kč
203,2 x 51 x 76,2	šedá	fine	8 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367523	4.484,00 Kč
203,2 x 51 x 76,2	šedá	fine	9 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367524	4.716,00 Kč

Redukční příruba RF 712 viz str. 182.

Kompaktní vliesový kotouč

NCO 710 DB



NOVINKA



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druhy vliesu	Kompaktní vlies z navinutých vliesových vrstev

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●	Neželezné kovy	●
Slitina titanu	●	Hliník	●
Ocel	●	Umělá hmota	⊙
Vysoce legované oceli	●		

Výhody: Otevřená struktura, žádné zanášení - Vynikající saténový výbrus s velmi malým zdrsněním - Dlouhá životnost, konstantní a rovnoměrný finální výbrus - Odstraňování středních (7SF) až velkých otřepů (9SF) bez vzniku sekundárních otřepů

Průměr x šířka x otvor v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Stupeň tvrdosti	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
152,4 x 25,4 x 25,4	šedá	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366877	3.294,00 Kč
152,4 x 25,4 x 25,4	šedá	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366907	3.578,00 Kč
152,4 x 25,4 x 25,4	šedá	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366909	3.819,00 Kč
203,2 x 51 x 76,2	šedá	fine	7 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367525	5.411,00 Kč
203,2 x 51 x 76,2	šedá	fine	8 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367526	5.949,00 Kč
203,2 x 51 x 76,2	šedá	fine	9 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367527	6.738,00 Kč

Redukční příruba RF 712 viz str. 182.

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Redukční příruba

RF 712

NOVINKA !



Výhody: Upínací příruba pro upnutí kompaktních vliesových kotoučů NCO 700/710 na stacionárních strojích - Otvor přizpůsobitelný požadovanému průměru hřídele

Balení: 2 kusy (1 pár)

Průměr v mm	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115	NCO700/710 s vnitřním otvorem 76,2 mm	1 Set	372122	2.879,00 Kč

Čistící kotouč

NCD 200



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druhy vliesu	Hrubý čistící vlies
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	rovný

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●	Umělá hmota	●
Ocel	●		
Neželezné kovy	●		
Barva/Lak/Tmel	●		

Výhody: Speciální čistící vlies SiC pro odstraňování náběhových barev a čištění povrchů - Díky otevřené struktuře bez zanášení

Průměr x otvor v mm	Forma	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		černá	63 m/s	10450 1/min	5	259043	459,00 Kč
125 x 22,23		černá	63 m/s	9600 1/min	5	259044	488,00 Kč

Brusný vlies

Čistící kotouče / Power Wheel

Hrubý čistící kotouč, heavy duty

NCD 200 HD



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druhy vliesu	Hrubý čistící vlies
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	rovný

Oblasti použití:



Nerezová ocel	●
Ocel	●
Neželezné kovy	●
Barva/Lak/Tmel	●

Výhody: Tvrdá, agresivní varianta vliesu pro větší namáhání - Otevřená struktura - Žádné zanášení - "Chladný brus" - Dlouhá životnost a rychlý úběr materiálu - Beze změny obrysů obrobku

Průměr x otvor v mm	Forma	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		extra coarse	zelená	63 m/s	10450 1/min	5	358003	551,00 Kč
125 x 22,23		extra coarse	zelená	63 m/s	9600 1/min	5	358004	588,00 Kč

Power Wheel, extra coarse

PW 2000



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druhy vliesu	Hrubý čistící vlies

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●
Kámen	●

Výhody: Speciální nylonový vlies ideální pro odstranění náběhových barev, oxidových vrstev, rzi, zbytků nátěru - Začišťování svarů - Bez zanášení

Průměr x šířka x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 1/min	10	194625	325,00 Kč
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 1/min	10	194626	517,00 Kč
200 x 13 x 13	40 m/s	3800 1/min	10	241380	803,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Upínací trn

SD 2000



Výhody: Pro bezpečné upnutí na vrtačkách, pružných hřídelích a rovinných bruskách a optimální otáčení bez obvodového házení brusného nástroje PW 2000

Stopka v mm	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
6	1 kolo Ø 100 - Ø 200	1	194629	522,00 Kč
8	1 - 2 kola Ø 100 - Ø 200	1	194632	586,00 Kč

Brusné lamelové talíře

Typ		Materiál						Použití				Strana	
		Ocel	Ušlechtilá ocel (INOX)	Vysoce legované oceli	Neželezné kovy	Hliník	Dřevo	Rovinné broušení	Opracování svarů	Opracování hran; srážení hran	Odjehlování, vyrovnávání		
SMT 314 EXTRA		●			●	●	○		●	●			186
SMT 324 EXTRA		●	●	●				●					187
SMT 324 EXTRA		●	●	●					●	●			187
SMT 325 EXTRA		●	●	●				●					188
SMT 325 EXTRA		●	●	●					●	●			188
SMT 624 SUPRA		●	●	●					●	●			189
SMT 626 SUPRA		●	●	●					●	●	●		191
SMT 628 SUPRA		●	●	●				●					190
SMT 636 SUPRA			●	●	○	○		●					192
SMT 636 SUPRA			●	●	○	○			●	●			192
SMT 644 SUPRA		●	●	●				●					192
SMT 644 SUPRA		●	●	●					●	●			192
SMT 645 SUPRA		●	●	●				●					193
SMT 674 SUPRA		●	●						●				194
SMT 674 SUPRA		●	●					●					194
SMT 924 SPECIAL		●	●						●	●	●		195
SMT 925 SPECIAL		●	●	●				●					196
SMT 925 SPECIAL		●	●	●					●	●			196
SMT 926 SPECIAL		●	●	●					●	●	●		197
SMT 974 SPECIAL		●	●						●	●	●		195
SMT 975 SPECIAL		●	●						●	●	●		197
SMT 976 SPECIAL			●		○	○			●	●	●		198
SMT 996 SPECIAL			●	●				●					198
SMT 996 SPECIAL			●	●					●	●	●		198

● = Hlavní oblast použití ○ = Možné použití

Minimální množství při výrobě zboží

Průměr	Minimální odběr
do 150 mm	320 ks
180 mm	160 ks

Brusný lamelový talíř

SMT 314 EXTRA



Třída	EXTRA
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:	
Ocel	●
Neželezné kovy	●
Dřevo	○
















Vlastnosti	
Druh zrna	Korund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 12°

Výhody: Dobrý brusný výkon na nelegovaných ocelích - Vhodný i pro neželezné kovy - Dobrý úběr na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322808	118,00 Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322809	118,00 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811	118,00 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322812	118,00 Kč
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813	118,00 Kč
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322814	129,00 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322815	129,00 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322817	129,00 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322818	129,00 Kč
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322819	129,00 Kč
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322821	286,00 Kč
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322822	286,00 Kč
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322823	286,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné lamelové talíře

Brusný lamelový talíř

SMT 324

EXTRA



Třída	EXTRA
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 12°, rovný

Výhody: Univerzální výrobek pro broušení hran a ploch u oceli a nerezové oceli - Dobrý úběr na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd - Vyznačuje se broušením bez zalepení i při malém přítlaku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321509	102,00 Kč																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321511	102,00 Kč																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321513	102,00 Kč																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321645	102,00 Kč																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321647	102,00 Kč																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321649	102,00 Kč																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321510	114,00 Kč																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321512	114,00 Kč																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321514	114,00 Kč																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321646	114,00 Kč																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321648	114,00 Kč																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321650	114,00 Kč																			

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný lamelový talíř

SMT 325

EXTRA



Třída	EXTRA
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □





















Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●

X-LOCK

Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Plast, zesílený skleněným vláknem
Provedení	vydutý 12°, rovný

Výhody: Univerzální výrobek pro broušení hran a ploch v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Dobrý úběr na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd - Vyznačuje se broušením bez zalepení i při malém přitlaku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321659	102,00 Kč																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321661	102,00 Kč																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321663	102,00 Kč																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321653	102,00 Kč																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321655	102,00 Kč																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321657	102,00 Kč																			
115 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	13300 1/min	10	351281	202,00 Kč																			
115 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	13300 1/min	10	351280	202,00 Kč																			
115 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	13300 1/min	10	351279	202,00 Kč																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321660	114,00 Kč																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321662	114,00 Kč																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321664	114,00 Kč																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321654	114,00 Kč																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321656	114,00 Kč																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321658	114,00 Kč																			
125 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	12200 1/min	10	351278	221,00 Kč																			
125 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	12200 1/min	10	351277	221,00 Kč																			
125 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	12200 1/min	10	351276	221,00 Kč																			

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné lamelové talíře

Brusný lamelový talíř

SMT 624

SUPRA



Třída	SUPRA
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 12°

Výhody: Agresivní brusný výkon a současně vysoký komfort broušení - Univerzální použití pro náročné broušení v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																			
100 x 16		36	80 m/s	15300 1/min	10	322758	97,00 Kč																			
100 x 16		40	80 m/s	15300 1/min	10	322759	97,00 Kč																			
100 x 16		60	80 m/s	15300 1/min	10	322760	97,00 Kč																			
100 x 16		80	80 m/s	15300 1/min	10	322761	97,00 Kč																			
100 x 16		120	80 m/s	15300 1/min	10	322762	97,00 Kč																			
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322764	112,00 Kč																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322765	112,00 Kč																			
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	322766	112,00 Kč																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322767	112,00 Kč																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322768	112,00 Kč																			
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322769	112,00 Kč																			
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322771	123,00 Kč																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322772	123,00 Kč																			
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	322773	123,00 Kč																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322774	123,00 Kč																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322775	123,00 Kč																			
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322776	123,00 Kč																			
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 1/min	10	322778	157,00 Kč																			
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 1/min	10	322779	157,00 Kč																			
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 1/min	10	322780	157,00 Kč																			
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322782	265,00 Kč																			
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322783	265,00 Kč																			
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322785	265,00 Kč																			
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322786	265,00 Kč																			
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 1/min	10	322787	265,00 Kč																			

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný lamelový talíř

SMT 628

SUPRA


Třída SUPRA

Agresivita ■■■■■■□

Životnost ■■■■■■□□

Oblasti použití:

Nerezová ocel ●

Ocel ●


Vlastnosti

Druh zrna Zirkonkorund















Talíř Skleněná tkanina

Provedení rovný

Výhody: Maximálně vhodný pro broušení ploch v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách - Agresivní brusný výkon a současně vysoký komfort broušení

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322789	129,00 Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322790	129,00 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322792	129,00 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322793	129,00 Kč
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322794	129,00 Kč
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322795	142,00 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322796	142,00 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322798	142,00 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322799	142,00 Kč
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322800	142,00 Kč
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322802	299,00 Kč
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322803	299,00 Kč
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322805	299,00 Kč
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322806	299,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné lamelové talíře

Brusný lamelový talíř

SMT 626

SUPRA



Třída SUPRA

Agresivita ■■■■■■□

Životnost ■■■■■■□

Oblasti použití:

Nerezová ocel ●

Ocel ●



Vlastnosti

Druh zrna Zirkonkorund

Talíř Skleněná tkanina

Provedení vydutý 6°

Výhody: Vysoký úběr - Díky jedinečnému sklonu lamel znatelně delší životnost

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321686	129,00 Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689	129,00 Kč
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	321692	129,00 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694	129,00 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321697	129,00 Kč
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	321683	129,00 Kč
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	321687	142,00 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321690	142,00 Kč
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	321693	142,00 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321695	142,00 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321698	142,00 Kč
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	321684	142,00 Kč
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688	299,00 Kč
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691	299,00 Kč
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696	299,00 Kč
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699	299,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný lamelový talíř, multipojivo

SMT 636 SUPRA



Třída	SUPRA
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund s multipojivem
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 6°, rovný

Výhody: Speciální výrobek pro opracování nerezové oceli - Díky multipojivu zvláště chladný průběh broušení - Vhodný pro opracování hran a ploch - Vyznačuje se broušením bez zalepení a zanášení

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322826	139,00 Kč																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322827	139,00 Kč																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322828	139,00 Kč																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322831	157,00 Kč																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322832	157,00 Kč																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322833	157,00 Kč																			

Brusný lamelový talíř

SMT 644 SUPRA



Třída	SUPRA
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □

Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerezová ocel	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 12°, rovný

Výhody: Dlouhá životnost i při hranovém broušení v rozích nebo úhlech - Konstantně vysoký úběr i při opracování ploch - Bez zanášení nebo zalepení i při malém přítlaku nebo nízkém výkonu stroje (<1000W)

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329993	119,00 Kč																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	329994	119,00 Kč																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329995	119,00 Kč																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329989	119,00 Kč																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	329990	119,00 Kč																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329991	119,00 Kč																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	330005	136,00 Kč																			

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Brusné lamelové talíře

► POZOR: Pokračování SMT 644 Supra, Brusný lamelový talíř

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330006	136,00 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330007	136,00 Kč
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	330008	136,00 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	329997	136,00 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330002	136,00 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330003	136,00 Kč

Brusný lamelový talíř

SMT 645
SUPRA



Třída SUPRA

Agresivita

Životnost

Oblasti použití:

Nerezová ocel

Ocel



Vlastnosti

Druh zrna Zirkonkorund

Talíř Plast, zesílený skleněným vláknem

Provedení rovný

Výhody: Vysoká stabilita na hranách - Velmi dobrý úběr také na úhlových bruskách se slabým výkonem - Díky dvojitě uloženým brusným lamelám dlouhá životnost


Rozmezí zrnitosti:

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590	165,00 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591	165,00 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592	165,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

CEVOLUTION
NOVINKA

Brusný lamelový talíř

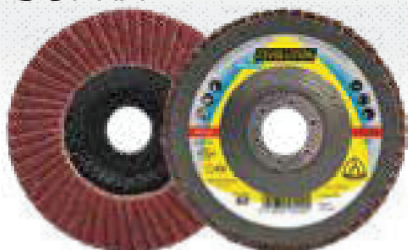SMT 674
SUPRA


Třída	SUPRA
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerezová ocel	○

Vlastnosti	
Druh zrna	Keramický korund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 12°, rovný

Výhody: Univerzálně použitelný pro všechny úlohy broušení oceli - Také vhodný na nerezovou ocel - Lamelový brusný talíř SMT 674 obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovaná keramická brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369262	104,00 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369261	104,00 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369260	104,00 Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369269	104,00 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369265	104,00 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369276	104,00 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369259	114,00 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369258	114,00 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369257	114,00 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369275	114,00 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369274	114,00 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369273	114,00 Kč
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	369268	221,00 Kč
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	369267	221,00 Kč
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	369266	221,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné lamelové talíře

Brusný lamelový talíř

SMT 924 SPECIAL



Třída	SPECIAL
Agresivita	■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Keramický korund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 6°

Výhody: Maximální agresivita pro náročné broušení hran - Vysoká stabilita na hranách - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách a při zvýšeném přítlaku


Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322862	161,00 Kč																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322863	161,00 Kč																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322864	161,00 Kč																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322867	186,00 Kč																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322868	186,00 Kč																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322869	186,00 Kč																			

CEVOLUTION

Brusný lamelový talíř

SMT 974 SPECIAL

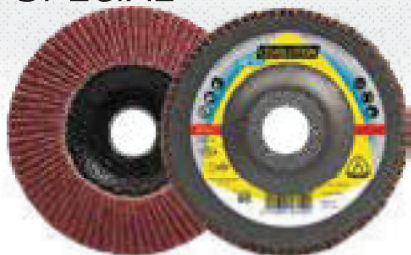

Třída	SPECIAL
Agresivita	■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■

Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerezová ocel	○



Vlastnosti	
Druh zrna	Keramický korund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 6°

NOVINKA !

Výhody: Nově vyvinutý brusný nástroj pro náročné úlohy broušení oceli - Optimální nástroj pro opracování hran a svarů - Dlouhá životnost na výkonných úhlových bruskách - Lamelový brusný talíř SMT 974 obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovaná keramická brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369283	118,00 Kč																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369282	118,00 Kč																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369281	118,00 Kč																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369280	118,00 Kč																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369279	137,00 Kč																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369278	137,00 Kč																			

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný lamelový talíř

SMT 925

SPECIAL



Třída	SPECIAL
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■□

















Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Plast, zesílený skleněným vláknem
Provedení	výdutý 12°, rovný

Výhody: Znatelně vyšší brusný výkon a životnost - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách a při zvýšeném přitlaku - Maximální úběr a současně dlouhá životnost

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321714	172,00 Kč																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321715	172,00 Kč																			
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321668	172,00 Kč																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321670	172,00 Kč																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321674	172,00 Kč																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321677	172,00 Kč																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321719	205,00 Kč																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321720	205,00 Kč																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321721	205,00 Kč																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321671	205,00 Kč																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321675	205,00 Kč																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321678	205,00 Kč																			
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667	634,00 Kč																			
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	5	321669	634,00 Kč																			
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672	634,00 Kč																			
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676	634,00 Kč																			

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné lamelové talíře

CEVOLUTION

NOVINKA !

Brusný lamelový talíř

SMT 975 SPECIAL



Třída	SPECIAL
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■■



Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerezová ocel	○

Vlastnosti	
Druh zrna	Keramický korund
Talíř	Plast, zesílený skleněným vláknem
Provedení	vydutý 6°

Výhody: Rychlý úběr materiálu díky samoostřícímu keramickému zrna (CEVOLUTION) - Jednoduché upnutí díky integrovanému závitu M14 - Velmi dlouhá životnost díky upravitelnému talíři - odbroušení hran - Lamelový brusný talíř SMT 975 obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovaná keramická brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízeły maximální výkon v každé aplikaci.


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115		40	80 m/s	13300 1/min	10	369295	136,00 Kč
115		60	80 m/s	13300 1/min	10	369296	136,00 Kč
115		80	80 m/s	13300 1/min	10	369297	136,00 Kč
125		40	80 m/s	12200 1/min	10	369301	171,00 Kč
125		60	80 m/s	12200 1/min	10	369303	171,00 Kč
125		80	80 m/s	12200 1/min	10	369304	171,00 Kč

Brusný lamelový talíř

SMT 926 SPECIAL

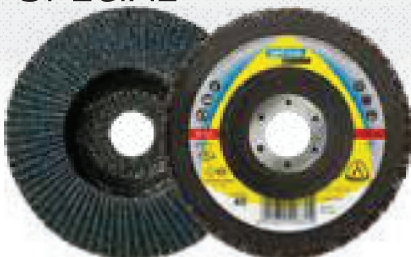

Třída	SPECIAL
Agresivita	■■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■■■



Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●

Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 6°

Výhody: Maximální životnost a současně vysoký úběr - Speciálně pro hrubé opracování v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách a při zvýšeném přitlaku

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321703	152,00 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321706	152,00 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321708	152,00 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321704	178,00 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321707	178,00 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321709	178,00 Kč
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321705	328,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný lamelový talíř, multipojivo

SMT 996 SPECIAL



Třída	SPECIAL
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Oblasti použití:
Nerezová ocel ●



Vlastnosti	
Druh zrna	Keramický korund s multipojivem
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 6°, rovný

Výhody: Agresivní průběh broušení při vynaložení malé síly - Vysoká stabilita na hranách - Díky multipojivu chladný brus - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách a při zvýšeném přitlaku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322849	186,00 Kč																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322850	186,00 Kč																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322851	186,00 Kč																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322852	221,00 Kč																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322853	221,00 Kč																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322854	221,00 Kč																			

CEVOLUTION

Brusný lamelový talíř

SMT 976 SPECIAL



Třída	SPECIAL
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:
Nerezová ocel ●
Neželezné kovy ○
Hliník ○



NOVINKA !

Vlastnosti	
Druh zrna	Keramický korund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 6°

Výhody: Maximální úběr materiálu při broušení nerezové oceli - Snížená teplota broušení díky multipojivu - Vhodný na měkké materiály, jako jsou neželezné kovy a hliník - Lamelový brusný talíř SMT 976 obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovaná keramická brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369277	127,00 Kč																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369272	127,00 Kč																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369271	127,00 Kč																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369270	148,00 Kč																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369264	148,00 Kč																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369263	148,00 Kč																			

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné lamelové talíře

Mini brusný lamelový talíř

MST 624 SUPRA



NOVINKA

Třída SUPRA

Oblasti použití:

Vlastnosti

Agresivita ■■■■■■□

Ocel ●

Druh zrna Zirkonkorund

Životnost ■■■■■■□

Nerezová ocel ●

Talíř Plast, zesílený skleněným vláknem

Provedení vydutý 6°

Výhody: Univerzálně použitelný pro náročné úlohy broušení oceli a nerezové oceli - Ideální pro opracování těžko přístupných míst - Velká hospodárnost díky rychlé výměně nástroje

Rozmezí zrnitosti:

Průměr v mm	Forma	Zrno	Uchycení	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50		40	závit	80 m/s	30000 1/min	10	365094	48,00 Kč
50		60	závit	80 m/s	30000 1/min	10	365147	48,00 Kč
50		80	závit	80 m/s	30000 1/min	10	365148	48,00 Kč
50		120	závit	80 m/s	30000 1/min	10	365149	48,00 Kč
75		40	závit	80 m/s	20000 1/min	10	365150	77,00 Kč
75		60	závit	80 m/s	20000 1/min	10	365151	77,00 Kč
75		80	závit	80 m/s	20000 1/min	10	365152	77,00 Kč
75		120	závit	80 m/s	20000 1/min	10	365153	77,00 Kč

Podložný talíř viz strana 145 (QRC 555 firm)

Mini brusný lamelový talíř

MST 924 SPECIAL



NOVINKA

Třída SPECIAL

Oblasti použití:

Vlastnosti

Agresivita ■■■■■■

Ocel ●

Druh zrna Keramický korund

Životnost ■■■■■■

Nerezová ocel ●

Talíř Plast, zesílený skleněným vláknem

Provedení vydutý 6°

Výhody: Agresivní úběr díky samoostřicímu keramickému zrně - Ideální pro opracování těžko přístupných míst - Pro hrubé broušení vysoce legovaných ocelí a nerezových ocelí

Rozmezí zrnitosti:

Průměr v mm	Forma	Zrno	Uchycení	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50		36	závit	80 m/s	30000 1/min	10	365095	57,00 Kč
50		40	závit	80 m/s	30000 1/min	10	365144	57,00 Kč
50		60	závit	80 m/s	30000 1/min	10	365145	57,00 Kč
50		80	závit	80 m/s	30000 1/min	10	365146	57,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Brusné lamelové talíře



►► **POZOR: Pokračování MST 924 Special, Mini brusný lamelový talíř**

Průměr v mm	Forma	Zrno	Uchycení	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
75		36	závit	80 m/s	20000 1/min	10	365137	129,00 Kč
75		40	závit	80 m/s	20000 1/min	10	365138	101,00 Kč
75		60	závit	80 m/s	20000 1/min	10	365143	101,00 Kč
75		80	závit	80 m/s	20000 1/min	10	365136	101,00 Kč

Podložný talíř viz strana 145 (QRC 555 firm)

Řezné a brusné kotouče Kronenflex®

Použití materiálu

Typ	Tloušťka [mm]	Ocel	Tvrzené oceli	Nástrojová ocel	Ušlechtilá ocel	Vysoce legované oceli	Oceli vzdorující rzi a kyselině	Hliník	Bronz	Měď	Mosaz	Zinkový odlitek	Litina	Strana
Řezné kotouče Kronenflex® 0,8–1,2 mm A 980 TZ SPECIAL	0,8	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	203
A 60 EXTRA	1,0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	203
A 660 R SUPRA	1,0	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	204
A 60 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	205
A 960 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	205
A 60 N SUPRA	1,0	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	204
K 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	206
Z 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	206
EDGE SPECIAL	1,2	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	207
A 660 R SUPRA Malé řezné kotouče	1,0–1,6	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	207

Použití materiálu

Typ	Tloušťka [mm]	Ocel	Tvrzené oceli	Nástrojová ocel	Ušlechtilá ocel	Vysoce legované oceli	Oceli vzdorující rzi a kyselině	Hliník	Bronz	Měď	Mosaz	Hliníkový odlitek	Zinkový odlitek	Strana
Řezné kotouče Kronenflex® 1,6–1,9 mm A 346 EXTRA	1,6	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	209
A 646 R SUPRA	1,6–1,9	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	209
A 46 TZ SPECIAL INOX	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	210
A 946 TZ SPECIAL	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	211

Použití materiálu

Typ	Tloušťka [mm]	Ocel	Tvrzené oceli	Nástrojová ocel	Ušlechtilá ocel	Vysoce legované oceli	Oceli vzdorující rzi a kyselině	Hliník	Bronz	Měď	Mosaz	Zinkový odlitek	Litina	Kámen / beton	Strana
Řezné kotouče Kronenflex® 2,0–3,2 mm A 24 EXTRA	2,0–3,2	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	212
A 24 R SUPRA	2,5–3,0	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	213
A 24 N SUPRA	2,5–3,0	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	213
A 36 R SUPRA	2,0–2,5	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	214
A 36 TZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	214
A 24 R/36 SPECIAL	2,5–3,0	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	215
A 24 TZ SPECIAL	2,5–3,0	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	215
A 46 N SUPRA	2,5–3,0	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	216
C 24 EXTRA	2,5–3,0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	216

	Stroje				Použití materiálu										Strana
	Ruční brusky 80m/s	Ruční brusky 100m/s	Stolní brusky	Stacionární brusky < 5KW	Ocel	Tvrzené oceli	Nástrojová ocel	Ušlechtilá ocel	Vysoce legované oceli	Oceli vzdorující rzi a kyselině	Hliník	Litina	Kámen / beton	Asfalt	
Typ	Tloušťka [mm]														
A 24 EXTRA	3,5	●				●	○	●	○	○		○		○	217
C 24 EXTRA	3,5	●										○	●	○	217
A 624 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●								218
A 924 R SPECIAL	4,0		●			●	●	●	●	●		○			218
A 924 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●								219
A 330 EXTRA	2,5–3,0			●		●	○	○	○	○	○	○			220
A 630 N SUPRA	2,5–3,2			●		●	○	○	○	○	○	○			221
A 930 N SPECIAL	2,5–3,5			●		●	○	○	○	○	○	○			221
A 24 R SUPRA	3,0–4,5				●	●	●	●	○	○	○	○			220

	Použití materiálu														Strana
	Ocel	Tvrzené oceli	Nástrojová ocel	Ušlechtilá ocel	Vysoce legované oceli	Oceli vzdorující rzi a kyselině	Hliník	Bronz	Měď	Mosaz	Zinkový odlitek	Litina	Kámen / beton		
Typ	Tloušťka [mm]														
A 24 EXTRA	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○					○	○	222	
A 24 EXTRA T	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○					○		222	
A 24 R SUPRA	4,0–10	●	●	●	○	○	○					○		223	
A 24 R/01 SPECIAL	4,0	●	●	●	○	○	○							224	
A 24 N SUPRA	6,0–8,0	○	●	○	●	●	●							225	
A 24 R/36 SPECIAL	6,0	○	○	○	●	●	●							225	
A 46 N SUPRA	6,0–8,0							●	○	○	○			226	
A 46 VZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●				○			226	
A 624 SUPRA	7,0	●	●	●	●	○	○							224	
A 624 T SUPRA	6,0	●	●	●	●	○	○				○	●		227	
A 924 SPECIAL	7,0	●	●	●	●	○	○					○		227	
C 24 R SUPRA	6,0											○	●	228	
A 16 R SUPRA	55	●										○		229	
A 30 R SUPRA	55	●												229	
C 16 R SUPRA	55											○	●	230	
C 30 R SUPRA	55											○	●	230	

● = Hlavní použití ○ = Možné použití

Řezné kotouče Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm


pro úhlové brusky

Řezný kotouč

A 980 TZ SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrдость	■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Velmi krátké doby řezu - Obzvláště precizní a čisté řezy - Malé tepelné zatížení - Minimální tvorba ořepů a tím výrazné snížení nákladů na dodatečné opracování - Balení je po 25 ks v boxy Kronenflex®, který zaručuje trvale vysoký výkon a ochranu před vlhkostí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182	77,00 Kč
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322183	83,10 Kč

Řezný kotouč

A 60 EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrдость	■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Malá tvorba ořepů - Malé tepelné zatížení - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	262936	39,20 Kč
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	262937	42,40 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezné kotouče Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm pro úhlové brusky



Řezný kotouč

A 60 N SUPRA



Třída	SUPRA	Oblasti použití:
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Hliník ●
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Ocel ○
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	

Výhody: Speciální směs zabraňuje zanášení - Malá tvorba ořepů

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	264297	45,30 Kč
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	264298	51,70 Kč

Řezný kotouč

A 660 R SUPRA



Třída	SUPRA	Oblasti použití:
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Nerezová ocel ●
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Ocel ●
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Malá tvorba ořepů - Velmi dobrý řezný výkon

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	328905	44,00 Kč
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	328906	50,30 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezné kotouče Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

pro úhlové brusky

Řezný kotouč

A 60 TZ SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrдость	■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●
Neželezné kovy	○

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Krátká doba řezu - Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 1 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	202402	50,30 Kč
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	202400	47,20 Kč
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	233741	47,20 Kč
115 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	25	351259	73,00 Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	202401	50,30 Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	233742	50,30 Kč
125 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	25	351258	78,00 Kč

Řezný kotouč

A 960 TZ SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrдость	■■■■■■■
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Krátké doby řezu a dlouhá životnost - Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení - Optimalizovaný pojivový systém pro výrazně delší životnost - Široké spektrum použití - Balení je po 25 ks v boxu Kronenflex®, který zaručuje trvale vysoký výkon a ochranu před vlhkostí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322180	50,30 Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	322181	53,20 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezné kotouče Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

pro úhlové brusky



Keramický řezný kotouč

K 960 TX SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■■■■■
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■■



Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerezová ocel	●
Vysoce legované oceli	●
Uhlíková ocel	●

KERAMIKA !

Výhody: Tenký řezný kotouč s keramickým zrnem pro maximální agresivitu a životnost - Bez železa, síry a chlóru - Vynikající výkony při každodenním použití - Maximální výkon při minimálním vynaložení síly - Balení po až 25 kusech v boxu Kronenflex® pro trvale vysoký výkon a ochranu před vlhkostí


Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	328885	67,70 Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	328886	71,40 Kč

Řezný kotouč

Z 960 TX SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■■■■■
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■■



Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Slitiny	●
Uhlíková ocel	●
Titan	●

ZIRKON !

Výhody: Bez železa, síry a chlóru – Ideální pro houževnaté tvrdé materiály jako titan a vysoce legované oceli – Zirkonkorund pro trvalé doostřování při používání – Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení - Balení je po 25 ks v boxu Kronenflex®, který zaručuje trvale vysoký výkon a ochranu před vlhkostí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322184	56,20 Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	322185	59,50 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezné kotouče Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm /

Malé řezné kotouče Kronenflex®

pro úhlové brusky


Řezný kotouč

EDGE SPECIAL



Třída

Tvrdost	■■■■■■■■■
Agresivita	■■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■■■



Oblasti použití:


Nerezová ocel	●
Ocel	●
Hliník	●

Výhody: Vysoce výkonný multi řezný kotouč se samoostřícím brusným zrnem - Velký řezný výkon a dlouhá životnost - Široké spektrum použití - Balení je po 25 ks v boxu Kronenflex® který zaručuje trvale vysoký řezný výkon a ochranu před vlhkostí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	355380	75,20 Kč
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	355379	80,40 Kč

Malý řezný kotouč

A 660 R SUPRA



Třída

SUPRA

Tvrdost	■■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■■□



Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●

Výhody: Malá tvorba otřepů - Univerzální použití pro těžko přístupná místa - Řezání plechů, profilů a plného materiálu

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 1 x 6	—	80 m/s	30600 1/min	40	368881	55,00 Kč
76 x 1 x 6	—	80 m/s	20100 1/min	40	368880	58,30 Kč
76 x 1,6 x 6	—	80 m/s	20100 1/min	40	368878	59,40 Kč
76 x 1 x 10	—	80 m/s	20100 1/min	40	368879	56,10 Kč
76 x 1,6 x 10	—	80 m/s	20100 1/min	40	368877	59,40 Kč
100 x 1 x 10	—	80 m/s	15300 1/min	25	368876	56,10 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezné kotouče Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

Upínací kolík



Upínací kolík

SD 660



Výhody: Upínací kolík pro upnutí malých řezacích kotoučů A 660 R na přímé brusky, ohebné hřídele, vrtačky - Vhodný pro otvor 6 a 10 mm


Uchycení v mm	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
6	Otvor 6 a 10 mm	1	337156	498,00 Kč

Řezné kotouče Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

pro úhlové brusky

Řezný kotouč

A 346 EXTRA



Fe-S-Cl
<0,1%

Třída	EXTRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●
Hliník	⦿

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Univerzálně použitelný na ocel a nerezovou ocel (INOX) - Řezný kotouč z kalcinovaného, kubického korundu, samoostřící - Malý vznik otřepů, delší životnost - Mimořádně vhodný na řezání tenkých materiálů jako profilů a trubek

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	340936	39,20 Kč
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	340938	42,40 Kč

Řezný kotouč

A 646 R SUPRA



Fe-S-Cl
<0,1%

Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □

Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerezová ocel	⦿

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Univerzální použití na ocel a nerezovou ocel - Řezný kotouč ze samoostřícího kalcinovaného korundu - Mimořádně velká agresivita při řezání plných ocelových materiálů

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	340947	45,10 Kč
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	340946	49,00 Kč
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	340945	63,00 Kč
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	340944	69,10 Kč
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	340943	99,10 Kč
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	340942	99,10 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezné kotouče Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

pro úhlové brusky



Řezný kotouč

A 46 TZ SPECIAL



Fe-S-Cl
<0,1%

XLOCK !

Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Bez železa, síry a chloru - Univerzálně použitelný na ocel a nerezovou ocel (INOX) - První volba pro profesionální aplikace a rychlé řezání náročných materiálů

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 1,6 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	194071	62,60 Kč
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	187170	47,20 Kč
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	235378	47,20 Kč
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	25	351257	73,00 Kč
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	187171	50,30 Kč
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	235379	50,30 Kč
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	25	351256	78,00 Kč
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	241472	73,60 Kč
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	221161	82,00 Kč
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	312257	82,00 Kč
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	224084	126,00 Kč
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	265044	126,00 Kč


Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezné kotouče Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

pro úhlové brusky

Řezný kotouč

A 946 TZ SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrдость	■■■■■■■■■■
Agresivita	■■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■□

Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	○
Litina	○

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Extra dlouhá životnost ve všech aplikacích - Univerzální použitelnost pro obrábění kovů - Krátká doba řezu - Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení - Balení je po 25 ks v boxu Kronenflex®, který zaručuje trvale vysoký výkon a ochranu před vlhkostí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	339109	56,30 Kč
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	339110	60,40 Kč
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	339111	88,00 Kč
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	339112	98,00 Kč
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	339113	151,00 Kč
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	339114	151,00 Kč

Upínací příruba

FL 76



Výhody: Použití této upínací příruby zvyšuje stabilitu stran u tenkých řezných kotoučů v rovném provedení o průměru od 180 do 230 mm

Dvoudílná sada

Průměr v mm	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1 Set	236130	2.904,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezné kotouče Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm pro úhlové brusky



Řezný kotouč

A 24 EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

XLOCK !

Oblasti použití:

Kovy univerzálně ●

Výhody: Osvědčený výrobek - Standardní kotouč s vynikajícím poměrem ceny a výkonu - Univerzální použití pro opracování kovu - Rychlý řez také tvrdého materiálu

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188998	50,30 Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242137	36,20 Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188461	34,40 Kč
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351255	58,10 Kč
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	209014	50,30 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242138	39,20 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188463	39,20 Kč
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351254	63,00 Kč
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	209016	56,20 Kč
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235375	59,50 Kč
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235374	62,60 Kč
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	286455	67,40 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13490	69,10 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	189000	69,10 Kč
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	286456	88,00 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13492	91,00 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189002	91,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezné kotouče Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

pro úhlové brusky

Řezný kotouč

A 24 R

SUPRA



Třída	SUPRA	Oblasti použití:
Tvrдость	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Ocel ●
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □	Nerezová ocel ○
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Litina ○

Výhody: Optimalizovaná směs pro opracování kovu - Použitelný také pro nerezovou ocel - Dobrý řezný výkon

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754	55,00 Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297	44,00 Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466	44,00 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13295	50,30 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13738	50,30 Kč
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667	78,50 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456	91,00 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470	91,00 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13464	121,00 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13478	121,00 Kč

Řezný kotouč

A 24 N

SUPRA



Třída	SUPRA	Oblasti použití:
Tvrдость	■ ■ ■ □ □ □ □	Nerezová ocel ●
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □	Hliník ○
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □	

Výhody: Speciální složení zabraňuje zanášení - Díky zušlechťenému korundu vysoký úběr u nerezové oceli

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020	44,00 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2951	48,50 Kč
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377	77,00 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455	89,40 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13469	89,40 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13463	124,00 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13477	124,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezné kotouče Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm pro úhlové brusky



Řezný kotouč

A 36 R SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □

Oblasti použití:
Nerezová ocel ●

Výhody: Dobrý řezný výkon - Optimalizovaná agresivita a životnost

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	123208	40,70 Kč
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	126849	45,30 Kč
150 x 2 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	251752	73,60 Kč
180 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	123209	105,00 Kč
230 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	123833	141,10 Kč

Řezný kotouč

A 36 TZ SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:
Nerezová ocel ●
Ocel ○

Výhody: Velmi dobrý řezný výkon také při nízkém přitlaku

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	136549	51,70 Kč
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	136550	62,60 Kč
180 x 2 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	136551	116,00 Kč
230 x 2 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	136552	162,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezné kotouče Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm pro úhlové brusky

Řezný kotouč

A 24 TZ SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrдость	■■■■■□□
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	○
Litina	○

Výhody: Optimalizované složení pro opracování nerezové oceli

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136554	62,60 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	136555	70,60 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136558	128,20 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	136559	185,00 Kč

Řezný kotouč

A 24 R/36 SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrдость	■■■■■□□
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●

Výhody: Speciální kotouč pro jaderný průmysl - Bez železa, síry a chlóru

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	60534	39,20 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2825	44,00 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	60537	94,10 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	60061	132,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezné kotouče Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm pro úhlové brusky



Řezný kotouč

A 46 N SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:	
Hliník	●

Výhody: Speciální směs zabraňuje zanášení - Optimální řezný výkon na neželezných kovech

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	170707	47,20 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	170708	51,70 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	170709	119,10 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	170710	170,00 Kč

Řezný kotouč

C 24 EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:	
Kámen/Beton	●

SIC !

Výhody: Univerzální řezný kotouč pro minerální materiály - Široké spektrum použití díky ostrému a hrubému zrnú siliciumkarbid

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188999	65,80 Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143	50,40 Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462	50,40 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242144	56,00 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188464	56,00 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489	98,90 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13491	145,10 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189003	145,10 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Velké řezné kotouče Kronenflex®

pro motorové brusky

Řezný kotouč

A 24 EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrдость	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:	
Kovy univerzálně	●

Výhody: Standardní kotouč s vynikajícím poměrem ceny a výkonu - Univerzální použití při opracování kovu - Použití u benzínových a ručních brusek od 80 m/s

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 1/min	10	288221	214,00 Kč
300 x 3,5 x 22,23	—	80 m/s	5100 1/min	10	288222	214,00 Kč

Řezný kotouč

C 24 EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrдость	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:	
Kámen/Beton	●

SIC !

Výhody: Díky ostrému a hrubému zrně siliciumkarbid optimální pro všechny minerální materiály - Použití u benzínových a ručních brusek od 80 m/s

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 1/min	10	288223	288,50 Kč
300 x 3,5 x 22,23	—	80 m/s	5100 1/min	10	288224	288,50 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Velké řezné kotouče Kronenflex®

pro motorové brusky / s upínacím zařízením



Řezné kotouče

Řezný kotouč

A 924 R SPECIAL



Třída	SPECIAL					
Tvrdost	■	■	■	■	■	□
Agresivita	■	■	■	■	■	□
Životnost	■	■	■	■	■	■

Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerezová ocel	⊙

Výhody: Pojivo optimalizováno pro řezání oceli, delete vhodné pro řezání výrobků z nerezové oceli - Pro benzínové brusky s řeznou rychlostí do 100 m/s - Vhodné pro řezání potrubí, tyčí, profilových dílů a tvrdých materiálů

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
305 x 4 x 20	—	100 m/s	6400 1/min	10	354419	328,00 Kč
305 x 4 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	354418	328,00 Kč
305 x 4 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	354417	328,00 Kč
356 x 4 x 20	—	100 m/s	5500 1/min	10	354416	475,00 Kč
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	354415	475,00 Kč
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	354414	475,00 Kč

Řezný kotouč

A 624 SX SUPRA



Třída	SUPRA					
Tvrdost	■	■	■	■	□	□
Agresivita	■	■	■	■	■	■
Životnost	■	■	■	■	□	□

Oblasti použití:	
Ocel	●

Výhody: Univerzální použití u všech typů kolejí - Špičkový produkt pro stroje s nižším výkonem (<5kW) na tvrdé kolejnice - Rychlý řez díky měkkému pojivu - Pro použití na benzínových řezačkách s řeznou rychlostí 100 m/s a s upínacím zařízením

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353111	387,00 Kč
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	351433	578,00 Kč
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	340641	578,00 Kč
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	351436	692,00 Kč


Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Velké řezné kotouče Kronenflex®

pro motorové brusky s upínacím zařízením

Řezný kotouč

A 924 SX SPECIAL



Třída SPECIAL

Oblasti použití:

Tvrдость ■■■■■■□

Ocel ●

Agresivita ■■■■■■

Životnost ■■■■■■

Výhody: Univerzální použití u všech typů kolejí - Špičkový produkt pro vysoce výkonné stroje (> 5kW) na tvrdé kolejnice - Pro použití na benzinových řezačkách s řeznou rychlostí 100 m/s a s upínacím zařízením - Velmi dobrá životnost

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353093	464,00 Kč
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	352325	693,00 Kč
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	353097	693,00 Kč
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	352324	831,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Velké řezné kotouče Kronenflex®

pro stacionární řezání / pro přenosné stolní stroje



Řezné kotouče

Řezný kotouč

A 24 R SUPRA



Třída	SUPRA	Oblasti použití:
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Ocel ●
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □	Nerezová ocel ○
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Litina ○

Výhody: Optimalizované složení pro opracování oceli - Použití také na nerezovou ocel - Dobrý řezný výkon - Optimální pro stacionární brusky 3-5 kW

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
250 x 3 x 32	—	100 m/s	7600 1/min	10	2465	221,00 Kč
300 x 3 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	71365	257,00 Kč
300 x 3 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	6793	257,00 Kč
300 x 3 x 30	—	100 m/s	6400 1/min	10	13524	257,00 Kč
300 x 3 x 32	—	100 m/s	6400 1/min	10	6807	257,00 Kč
350 x 3,5 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	13528	383,00 Kč
350 x 3,5 x 32	—	100 m/s	5500 1/min	10	13536	383,00 Kč
400 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	292933	680,00 Kč
400 x 4,5 x 32	—	100 m/s	4800 1/min	10	292932	680,00 Kč
400 x 4,5 x 40	—	100 m/s	4800 1/min	10	296567	680,00 Kč

Řezný kotouč

A 330 EXTRA



Třída	EXTRA	Oblasti použití:
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Ocel ●
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □	Nerezová ocel ○
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Hliník ○
		Litina ○

Výhody: Dobrá stabilita v řezu - Dobré časy řezání při dlouhé životnosti - Doporučeno pro všechny běžné profily - Možnost použití se všemi běžnými řezacími bruskami (Chop saw) v řemeslech a průmyslu

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
305 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	360976	200,00 Kč
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353326	284,00 Kč
406 x 3 x 25,4	—	80 m/s	3800 1/min	10	353329	380,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Velké řezné kotouče Kronenflex®

pro přenosné stolní stroje

Řezný kotouč

A 630 N

SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrдость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerezová ocel	○
Hliník	○
Litina	○

Výhody: Agresivní provedení s dobrou životností - Mimořádně vhodné pro řezání plného materiálu - Optimalizované pojivo pro univerzální použití - Malé tepelné zatížení - Malý vznik otřepů

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	353325	238,00 Kč
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353324	340,00 Kč
406 x 3,2 x 25,4	—	80 m/s	3800 1/min	10	353328	455,00 Kč

Řezný kotouč

A 930 N

SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrдость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerezová ocel	○
Hliník	○
Litina	○

Výhody: Maximální agresivita a životnost pro univerzální použití - Malé tepelné zatížení - Malý vznik otřepů - Mimořádně vhodné pro řezání plného materiálu

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	322627	357,00 Kč
350 x 3 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	322628	426,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný kotouč

A 24 EXTRA













Třída	EXTRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

XLOCK !

Oblasti použití:
Kovy univerzálně ●

Výhody: Standardní kotouč s vynikajícím poměrem ceny a výkonu - Univerzální využití při opracování kovů - Špičkové výsledky broušení na všech na trhu běžných úhlových bruskách

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	189004	78,10 Kč
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	188465	70,00 Kč
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	10	351253	101,40 Kč
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	188466	75,00 Kč
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	10	351252	108,10 Kč
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	235371	103,00 Kč
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13444	112,20 Kč
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13446	150,00 Kč
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13447	173,00 Kč
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13448	241,00 Kč

Brusný kotouč



A 24 EXTRA T



Třída	EXTRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ □ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:
Kovy univerzálně ●

Výhody: Obzvláště tvrdý brusný kotouč - Optimální pro opracování hran a pro odstraňování houževnatých ořepů

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13794	124,00 Kč
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13445	166,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné kotouče Kronenflex®

Brusný kotouč

A 24 R SUPRA



Třída SUPRA

Tvrдость ■■■■■□□□

Agresivita ■■■■■□□□

Životnost ■■■■■□□□

Oblasti použití:

Ocel ●

Nerezová ocel ○

Litina ○

Výhody: Optimalizované složení pro opracování oceli - Vhodný také pro opracování nerezové oceli - Rozsáhlý skladový program

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	13400	85,00 Kč
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	6578	91,20 Kč
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13746	76,50 Kč
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13401	82,00 Kč
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	240831	83,10 Kč
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	13402	91,20 Kč
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	13403	117,20 Kč
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13423	236,00 Kč
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13408	130,20 Kč
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13413	182,00 Kč
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13418	199,00 Kč
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13428	192,00 Kč
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13433	270,00 Kč
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13438	313,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný kotouč

A 624 SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerezová ocel	●

NOVINKA !

Výhody: Kvalitní kotouč s mimořádným komfortem broušení - Nová směs pro mimořádně dlouhou životnost - Bez železa, síry a chlóru

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 7 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	369505	74,00 Kč
125 x 7 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	369506	78,10 Kč
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	369507	147,00 Kč
230 x 7 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	369508	216,00 Kč

Brusný kotouč

A 24 R/01 SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ □ □ □ □ □

Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerezová ocel	⊙

Výhody: Speciální kotouč pro výrobu potrubí a nádrží - Vhodný pro kořenové svary - Opravy svarů

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	130825	89,50 Kč
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13756	142,00 Kč

Brusné kotouče Kronenflex®

Brusný kotouč INOX

A 24 N SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrдост	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Hliník	○

Výhody: Vysoký úběr nerezové oceli - Optimální poměr mezi úběrem a opotřebením

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2923	101,00 Kč
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2922	114,10 Kč
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13407	161,00 Kč
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13412	194,00 Kč
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13417	262,00 Kč
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13432	298,00 Kč

Brusný kotouč

A 24 R/36 SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrдост	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●

Výhody: Speciální kotouč pro jaderný průmysl - Bez železa, síry a chlóru - Optimální poměr mezi úběrem a opotřebením

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2488	94,30 Kč
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2830	107,40 Kč
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	2463	218,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný kotouč

A 46 N SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □


Oblasti použití:	
Hliník	●
Neželezné kovy	⊙

Výhody: Bez zanášení kotouče při použití na neželezných kovech - Optimální poměr mezi úběrem a opotřebením

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6622	107,40 Kč
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2226	119,00 Kč
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13410	212,00 Kč
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13415	280,00 Kč

Řezný a brusný kotouč

A 46 VZ SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●
Neželezné kovy	⊙

Výhody: Dlouhá životnost - Kombinovaný kotouč: řezání a lehké broušení jedním kotoučem - Vysoká agresivita u řezání - Není nutná výměna kotouče

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	298176	63,50 Kč
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	298177	72,00 Kč

Brusné kotouče Kronenflex®

Brusný kotouč

A 624 T SUPRA



Třída	SUPRA	Oblasti použití:
Tvrдость	■■■■■■■□	Ocel ●
Agresivita	■■■■■□□	Nerezová ocel ●
Životnost	■■■■■■■□	Litina ●

Výhody: Speciální složení pro opracování nejrůznějších materiálů - Optimální poměr mezi úběrem a opotřebením

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215	120,30 Kč
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	325216	140,00 Kč
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217	251,00 Kč
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	325218	404,00 Kč

Brusný kotouč

A 924 SPECIAL



Třída	SPECIAL	Oblasti použití:
Tvrдость	■■■■■■■□	Ocel ●
Agresivita	■■■■■■■□	Nerezová ocel ●
Životnost	■■■■■■■□	Litina ○

Výhody: Prémiový kotouč s mimořádně velkou agresivitou - Zlepšená životnost na oceli a nerezové oceli - Vhodný také na opracování litinových materiálů

NOVINKA !

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 7 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	369501	90,20 Kč
125 x 7 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	369504	97,00 Kč
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	369503	192,00 Kč
230 x 7 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	370509	291,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný kotouč

C 24 R SUPRA






Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:	
Kámen/Beton	●
Litina	⓪

SIC !

Výhody: Ideální pro opracování kamene a minerálních materiálů - Vysoký úběr díky ostrému a hrubému zrnú siliciumkarbid

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6664	102,70 Kč
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	6665	112,30 Kč
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409	234,00 Kč

Brusné hrnce Kronenflex®

Brusný hrnec

A 16 R SUPRA



Třída	SUPRA		Oblasti použití:
Tvrдость	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Ocel	●
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Litina	○
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □		

Výhody: Pro broušení ploch a opracování svarů - Optimalizovaná agresivita díky hrubému zrnú

Průměr x výška x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13729	561,00 Kč

Brusný hrnec

A 30 R SUPRA



Třída	SUPRA		Oblasti použití:
Tvrдость	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Ocel	●
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □		
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □		

Výhody: Pro broušení ploch a opracování svarů - Optimalizovaná agresivita a dlouhá životnost

Průměr x výška x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13728	561,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Brusné hrnce se mohou používat jen na úhlových bruskách s ochranným krytem pro brusné hrnce!


Brusný hrnec

C 16 R SUPRA



Třída	SUPRA	Oblasti použití:
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Kámen/Beton ●
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Litina ⓪
Životnost	■ ■ ■ □ □ □ □ □	

Výhody: Využití na plochách a hranách - Na kámen a minerální materiály - Optimalizovaná agresivita díky ostrému a hrubému zru siliciumkarbid

Průměr x výška x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13727	666,10 Kč


Brusný hrnec

C 30 R SUPRA



Třída	SUPRA	Oblasti použití:
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Kámen/Beton ●
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Litina ⓪
Životnost	■ ■ ■ □ □ □ □ □	

Výhody: Využití na plochách a hranách - Díky ostrému a hrubému zru siliciumkarbid optimální pro kámen a minerální materiály

Průměr x výška x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13726	666,10 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Brusné hrnce se mohou používat jen na úhlových bruskách s ochranným krytem pro brusné hrnce!

Diamantové nástroje

Produkt	Nástroj	Použití materiálu	SPECIAL	SUPRA	EXTRA	Strana
Diamantové řezné kotouče Ø 100 - 230 mm	Úhlová bruska	Univerzální	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	232-236
			DT 900 UT	DT 612 UT	DT 350 U	
				DT 650 UD	DT 300 UT	
		Beton	DT 900 B		DT 310 UT	236-237
					DT 350 B	
		Žula			DT 350 BT	238
				DT 600 GU		
		Obkladačky	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	238-240
DT 900 FT						
DT 900 FP						
Maltové spáry		DN 600 U		242		
All Cut Metal - všechny kovy		DT 600 ACM		241		
All Cut Rescue - všechny materiály	DT 900 ACR			241		
Brusný talíř	Úhlová bruska	Beton		DS 600 B	DS 300 B	243-244
				DS 600 S		
		Vápenec, potěr a abrazivní materiály		DS 600 A		244
		Adaptér M14			DZ 114	246
	Epoxidová pryskyřice, lepidlo na obklady	DS 900 PKD	DS 650 PKD		245	
Diamantové řezné kotouče Ø 250 - 500 mm	Motorová řezací bruska, stolní bruska, řezačka spár	Univerzální	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	247-251
			DT 900 US	DT 612 UT	DT 310 UT	
			DT 900 UX		DT 350 U	
		Žula	DT 900 G			252
		Obkladačky	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	252-253
		All Cut Rescue - všechny materiály	DT 900 ACR			254
		Klinker, klinkerové cihly		DT 600 KM		254-255
				DT 600 KMS		
		Asfalt	DT 902 A	DT 602 A	DT 350 A	255-257
			DT 910 A	DT 612 A		
Asfalt / beton		DT 612 AB	DT 350 AB	258		
Beton	DT 900 B	DT 602 B	DT 350 B	259-262		
	DT 900 BX		DT 350 BT			
	DT 902 B					
	DT 910 B					
Redukční kroužky			DZ 100 RR	262		
Vrtací korunky	Stojanová vrtačka	Beton	DR 912 B	DK 612 B		263-265
				DK 654 B		
	Jednotlivé segmenty, kruhové segmenty	DO 900 B	DE 600 B		266	
	Vrtací kladivo	Beton		DD 600 U		267
		Sada adaptérů			ADS 200	267
	Vrtačka	Obkladačky		DB 600 F		268
Úhlová bruska	Obkladačky		DK 600 F		269	
	Pomůcka pro navrtávání			ABH 80	270	

Diamantové řezné kotouče pro úhlové brusky



Diamantový kotouč

DT 300 U EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●

Výhody: Univerzální výrobek pro stavební materiály všeobecně - Dobrý řezný výkon - Dobrý poměr ceny a výkonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	434,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	484,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	768,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	963,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 350 U EXTRA



XLOCK !

Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●

Výhody: Univerzální výrobek s laserem svařovanými standardními segmenty pro všechny stavební materiály - Snadný a rychlý řez s nízkými vibracemi s velmi dobrou životností - Optimální poměr ceny a výkonu


Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	608,00 Kč
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463	698,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	671,00 Kč
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464	773,00 Kč
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260	877,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	1.075,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	1.341,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantové řezné kotouče pro úhlové brusky

Diamantový kotouč

DT 600 U SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Krátké ozubení
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●
Starý beton, armovaný	●
Vápenopísková cihla	●

Výhody: Univerzální použití - Vysoký řezný výkon - Dobrá životnost díky použití vysoce kvalitních materiálů a diamantů - Čisté řezné hrany

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16	80 m/s	15300 1/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025	770,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630	863,00 Kč
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461	992,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631	963,00 Kč
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462	1.106,00 Kč
140 x 22,23	80 m/s	10900 1/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046	1.151,00 Kč
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632	1.249,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633	1.534,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634	1.913,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 612 UT SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Turbo
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●
Starý beton, armovaný	●
Vápenopísková cihla	●

Výhody: Speciální turbosegmenty pro velmi vysokou řeznou rychlost u téměř všech tvrdých materiálů - Dobrá životnost, také u armovaného betonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044	807,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045	903,00 Kč
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388	1.131,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046	1.431,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047	1.791,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantový kotouč

DT 650 UD SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Turbo
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Starý beton, armovaný	●
Beton univerzální	●
Vápenopísková cihla	●

NOVINKA



Výhody: Extrémně vysoká řezná rychlost díky speciálním turbosegmentům - Jádru Detenso bez vibrací pro efektivní snížení hluku - Vhodný pro téměř všechny tvrdé materiály

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus KČ
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061	2.254,00 KČ

Diamantový kotouč

DT 900 U SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Turbo
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●
Starý beton, armovaný	●
Vápenopísková cihla	●

Tvrdé kamenivo ●

Výhody: Extrémně vysoká řezná rychlost u téměř všech tvrdých materiálů díky speciálním turbosegmentům - Díky diamantům s titanovým povlakem navíc prodloužená životnost, také u armovaného betonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus KČ
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	1.462,00 KČ
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	1.624,00 KČ
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	2.598,00 KČ
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	3.243,00 KČ

Diamantové řezné kotouče pro úhlové brusky

Diamantový kotouč

DT 300 UT EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený turbookraj
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●
Střešní tašky	●

Výhody: Univerzální použití, dobrý řezný výkon, dobrý poměr ceny a výkonu - Turboozubení pro čisté hrany bez vylomení - Ideální pro pokrývače

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625	400,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353	454,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354	503,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355	799,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356	994,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 310 UT EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený turbookraj
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●
Střešní tašky	●

Výhody: Univerzální použití - Dobrý řezný výkon, dobrý poměr ceny a výkonu - Turboozubení pro čisté hrany bez prasklin - Ideální pro pokrývače - Pro řezání pálené hlíny a střešních tašek

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087	446,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088	503,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089	557,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090	890,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091	1.113,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantový kotouč

DT 900 UT SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený turbookraj
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Beton univerzální	●
Stavební materiály	●
Střešní tašky	●

Výhody: Vlnitý list - Použití pro stavební materiály - Čisté řezné hrany - Vysoká agresivita

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	843,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	952,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	1.052,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	2.107,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 350 B EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Beton	●
Starý beton, armovaný	ⓘ

Výhody: Diamantový řezný kotouč s optimálním poměrem ceny a výkonu pro oprácvání betonu - Rychlý řez s nízkými vibracemi - Optimální životnost


Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828	671,00 Kč
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382	875,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829	1.341,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantové řezné kotouče pro úhlové brusky

Diamantový kotouč

DT 350 BT EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Turbo
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Beton	●
Starý beton, armovaný	⦿

Výhody: Speciální turbosegmenty pro velmi vysokou řeznou rychlost u téměř všech tvrdých materiálů - Rychlý řez s nízkými vibracemi - Optimální životnost - Optimální poměr ceny a výkonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790	685,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791	763,00 Kč
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792	991,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793	1.218,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794	1.519,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 900 B SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■



Oblasti použití:

Starý beton, armovaný	●
Beton univerzální	●
Vápenopísková cihla	⦿
Stavební materiály	⦿

Výhody: Diamanty s titanovým povlakem pro prvotřídní řez - Vysoká řezná rychlost také u armovaného betonu - Velmi dlouhá životnost - Navrženo pro profesionální opracování betonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	1.274,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	1.412,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027	2.251,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	2.814,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantový kotouč

DT 600 GU SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Žula	●
Teraco	●

Výhody: Vysoká řezná rychlost - Dobrá životnost - Čistý řez - Dobrý poměr ceny a výkonu - Vhodný pro všechny typy žuly

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm		Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
			Počet	délka / šířka / výška			
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8	33 / 2,4 / 10	1	336614	950,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9	33 / 2,4 / 10	1	336615	1.058,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11	42 / 2,6 / 10	1	336616	1.691,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15	42 / 2,6 / 10	1	336617	2.111,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 300 F EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený okraj
Agresivita	■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ □ □ □ □



Oblasti použití:

Obklady	●
Kachle	●

Výhody: Čisté řezné hrany při opracování obkladaček - Cenově výhodný kvalitní kotouč

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm		Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
			Počet	délka / šířka / výška			
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR	CR / 1,6 / 7	1	330623	345,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR	CR / 1,6 / 7	1	325357	392,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR	CR / 1,6 / 7	1	325358	434,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR	CR / 1,6 / 7	1	325359	689,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR	CR / 1,9 / 7	1	325360	862,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantové řezné kotouče pro úhlové brusky

Diamantový kotouč

DT 600 F SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený okraj
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □



Oblasti použití:

Jemná kamenina	●
Kachle	●
Glazované kamnářské kachle	●

Výhody: Profesionální kotouč pro obkladačky a tvrdou kameninu - Precizní práce - Krátké doby řezu - Čisté řezné hrany

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624	501,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368	560,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369	627,00 Kč
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370	812,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371	994,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372	1.249,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 900 FL SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený, s laserovými výřezy
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □



Oblasti použití:

Obkladačky	●	Mramor	●
Dlaždice	●	Jemná kamenina	●
Porcelán	●		
Keramika	●		


Výhody: Přesný nástroj na tvrdé obkladačky a dlaždice - Laserové výřezy pro maximálně klidný chod a perfektní řezné hrany

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042	1.116,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043	1.238,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041	2.475,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantový kotouč

DT 900 FT SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený turbookraj
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■□



Oblasti použití:

Jemná kamenina	●
Kachle	●
Glazované kamnářské kachle	●
Žula	●

Výhody: 1,4 mm tenký profesionální kotouč pro extrémní namáhání - Vynikající výsledky práce - Uzavřený okraj s turboozubením - Čisté hrany bez vylomení

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	916,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	1.036,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	1.151,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	1.828,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	2.283,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 900 FP SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený, se speciální geometrií
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■□



Oblasti použití:

Tvrdé dlaždice	●	Keramika	●
Porcelán	●		
Tvrdé obkladačky	●		
Tvrdá jemná kamenina	●		

Výhody: Extra tenký kotouč na tvrdé obkladačky a porcelán - Speciální geometrie umožňuje maximální řezné rychlosti a perfektní řezné hrany

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039	1.284,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040	1.431,00 Kč

Diamantové řezné kotouče pro úhlové brusky

Diamantový kotouč

DT 600 ACM SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Letováno ve vakuu
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Ocel	●	Litina	●
Nerezová ocel	●	Hliník	⊙
Kovy univerzálně	●		
Neželezné kovy	●		

Výhody: Vakuově pájený kotouč pro snadné řezání všech kovových materiálů - Zvýšená životnost než jaká je u běžných diamantových kotoučů - Extra tenké ocelové jádro pro vysoký řezný výkon a agresivitu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720	1.665,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722	1.854,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721	3.701,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 900 ACR SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Letováno ve vakuu
Segmentace	Úzké ozubení
Agresivita	■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■



Oblasti použití:

Stavební materiály	●	Umělá hmota	●
Beton univerzální	●	Guma	●
Sklo	●	Kov	⊙
Dřevěné materiály	●		

Výhody: Vakuově pájený kotouč pro řezání všech druhů materiálů - Široké spektrum použití díky speciálnímu výrobnímu postupu - 10 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost a agresivní řez u rozdílných a náročných materiálů - Vhodný pro záchranné služby

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	6 / 56 / 2,8 / 10	1	355723	1.968,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	6 / 45 / 2,8 / 10	1	355724	2.193,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	12 / 56 / 3,1 / 10	1	355725	4.384,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Kotouč spárový

DN 600 U SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Potěrové spáry	●
Omítka	●
Plynobeton	●

Výhody: Speciální kotoučový spárový protahovák v robustním provedení k odstranění zbytků malty z pálených cihel, přírodního kamene a kabřincových fasád - Speciální kladívkové segmenty - Optimální ochrana listu


Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
80 x 22,23	80 m/s	19100 1/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	2.396,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	3.076,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	3.592,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	4.104,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	2.581,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	3.418,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	3.989,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	4.558,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	2.868,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantové brusné talíře pro úhlové brusky

Diamantový brusný talíř

DS 300 B EXTRA

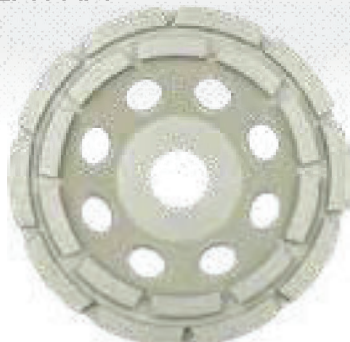

Vlastnosti

Provedení	Pájeno
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □



Oblasti použití:

Beton	●
Potěry	●
Stavební materiály	●

Výhody: Dvouřadý brusný talíř s vynikajícím úběrem - Vysoká agresivita s minimálním úsilím - Vynikající poměr ceny a výkonu - Adaptér M14 k dispozici, viz DZ 114

Průměr x otvor v mm	Výška brusného talíře v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	1.449,00 Kč
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	1.638,00 Kč
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7 / 5	1	325362	2.002,00 Kč
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363	2.911,00 Kč

Diamantový brusný talíř

DS 600 B SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Pájeno
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □



Oblasti použití:

Beton	●
Potěry	●
Stavební materiály	●

Výhody: Dvouřadý brusný talíř pro opracování betonu a brusných materiálů - Dobré odsávání prachu - Agresivní řezný výkon - Dlouhá životnost - Adaptér M14 k dispozici, viz DZ 114

Průměr x otvor v mm	Výška brusného talíře v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	2.283,00 Kč
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	2.582,00 Kč
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	3.156,00 Kč
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	4.589,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantový brusný talíř

DS 600 S SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Pájeno
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:


Beton	●	Cihla	●
Šamot	●		
Přírodní kámen	●		
Zdivo	●		

Výhody: Vynikající odvádění prachu díky speciálnímu tvaru otvorů (vějířový) - Nízká hmotnost díky lehkému ocelovému talíři - Stabilní výkon a chod s minimem vibrací - Adaptér M14 k dispozici, viz DZ 114

Průměr x otvor v mm	Výška brusného talíře v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	2.659,00 Kč
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	2.994,00 Kč
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	3.664,00 Kč
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	5.320,00 Kč

Diamantový brusný talíř

DS 600 A SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Pájeno
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Asfalt	●	Pískovec	●
Abrazivní materiály	●		
Čerstvý beton	●		
Pórobeton	●		

Výhody: Vhodný na všechny abrazivní materiály - Vysoký brusný výkon při dlouhé trvanlivosti - Rychlé a hladké broušení povrchů díky dvěma řadám segmentů - Delší životnost díky optimalizovanému pojivu a diamantům - Jednoduché odvádění prachu skrz otvory v ocelovém tělese - Adaptér M14 k dispozici, viz DZ 114

Průměr x otvor v mm	Výška brusného talíře v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	1.525,00 Kč
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	1.712,00 Kč
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	2.093,00 Kč
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	3.040,00 Kč

Diamantové brusné talíře pro úhlové brusky

Diamantový brusný talíř

DS 650 PKD

SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Pájeno
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Epoxidová pryskyřice	●	Živice / Bitumen	●
Lepidlo	●	Barva	●
Vrstvy	●	Klih	●
Tmel	●		

Výhody: Brusný talíř s dobrým úběrem na tvrdé pryskyřice a zbytky lepidel - Dobré odvádění prachu - Agresivní brusný výkon - Opěrné segmenty zajišťují klidný proces broušení jen s malými vibracemi - K dispozici adaptér M14, viz DZ 114

Průměr x otvor v mm	Výška brusného talíře v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12200 1/min	6 / 13 / 3,6	1	355953	6.349,00 Kč
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 1/min	6 / 13 / 4	1	355940	8.437,00 Kč

Diamantový brusný talíř

DS 900 PKD

SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Pájeno
Agresivita	■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■



Oblasti použití:

Lepidlo	●	Živice / Bitumen	●
Epoxidová pryskyřice	●	Barva	●
Tmel	●	Klih	●
Vrstvy	●		

Výhody: Vysoce agresivní polykrystalické diamantové břity umožňují brusnému talíři odstranění tvrdých a pevných vrstev - Opěrné segmenty zajišťují klidný proces broušení jen s malými vibracemi - K dispozici adaptér M14, viz DZ 114

Průměr x otvor v mm	Výška brusného talíře v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
125 x 22,23	21	80 m/s	12200 1/min	6 / 5 / 3,5	1	355941	9.911,00 Kč
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 1/min	8 / 5 / 3,5	1	355948	13.147,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Adaptér M14

DZ 114




Výhody: Pro použití brusných talířů s otvorem \varnothing 22,23 mm na M14, vhodný pro všechny diamantové brusné talíře Klingspor

Uchycení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus KČ
Závit M 14	1	331332	875,00 KČ

Diamantové řezné kotouče pro motorové řezačky / stolní pily

Diamantový kotouč

DT 300 U EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:


Stavební materiály	●
--------------------	---

Výhody: Univerzální výrobek pro stavební materiály všeobecně - Dobrý řezný výkon - Dobrý poměr ceny a výkonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831	1.818,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349	1.818,00 Kč
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351	1.818,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350	2.294,00 Kč
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352	2.294,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 310 UT EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený turbookraj
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●

Výhody: Univerzální použití - Dobrý řezný výkon, dobrý poměr ceny a výkonu - Turboozubení s uzavřeným okrajem pro čisté hrany bez prasklin - 10 mm vysoký řezný okraj

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092	2.109,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121	2.109,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093	2.665,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123	2.665,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantové řezné kotouče pro motorové řezačky / stolní pily / řezačky spár



Diamantový kotouč

DT 350 U EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Oblasti použití:


Stavební materiály	●
Beton univerzální	●

Výhody: Univerzální výrobek s laserem svařovanými standardními segmenty pro všechny stavební materiály - Snadný a rychlý řez s nízkými vibracemi s velmi dobrou životností - Optimální poměr ceny a výkonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	2.547,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	2.547,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	3.217,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	3.217,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486	4.288,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 600 U SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Krátké ozubení
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●
Starý beton, armovaný	●
Vápenopísková cihla	●

Výhody: Vysoký řezný výkon - Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům a diamantům - Čisté řezné hrany - Univerzální použití - Snadný řez díky krátkým ozubeným segmentům

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	3.633,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	3.633,00 Kč
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	3.633,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	4.587,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	4.587,00 Kč
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	4.587,00 Kč
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484	6.120,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485	6.120,00 Kč
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527	6.120,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Diamantové řezné kotouče pro motorové řezačky / stolní pily / řezačky spár

► POZOR: Pokračování DT 600 U Supra, Diamantový kotouč

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	7.648,00 Kč
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	7.648,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	9.176,00 Kč
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	9.176,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 612 UT SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Turbo
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □

Oblasti použití:

Beton univerzální	●
Starý beton, armovaný	●
Stavební materiály	●


Výhody: Speciální turbosegmenty pro velmi vysokou řeznou rychlost u téměř všech tvrdých materiálů - Dobrá životnost, také u armovaného betonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	3.394,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	3.394,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	4.289,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	4.289,00 Kč
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482	5.702,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493	5.702,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantový kotouč

DT 900 U SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Úzké/široké ozubení
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●
Starý beton, armovaný	●
Vápenopísková cihla	●

Žula	●
------	---

Výhody: Univerzální vysoce výkonný nástroj - Extrémně vysoká řezná rychlost - Speciální segmentové pojivo pro dlouhou životnost a čistý řez - Vyvinutý pro profesionální použití



Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	4.457,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	4.897,00 Kč
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	4.452,00 Kč
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	4.897,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085	5.622,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100	6.188,00 Kč
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084	5.622,00 Kč
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099	6.188,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233	8.246,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246	7.497,00 Kč
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234	8.246,00 Kč
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245	7.497,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	9.367,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	10.304,00 Kč
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	9.367,00 Kč
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	10.304,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	12.364,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	11.241,00 Kč
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	12.364,00 Kč
600 x 25,4	100 m/s	3200 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023	14.615,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantové řezné kotouče pro motorové řezačky / stolní pily / řezačky spár

Diamantový kotouč

DT 900 UX SPECIAL

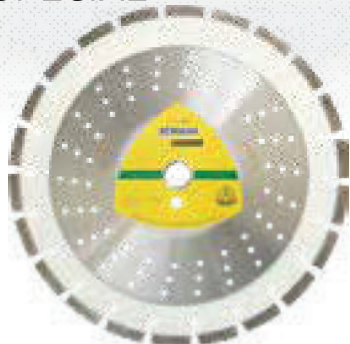

Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■

Oblasti použití:

Beton univerzální	●
Stavební materiály	●
Starý beton, armovaný	●

Výhody: Vhodné pro širokou škálu aplikací - Velmi rychlá řezná rychlost - Speciální matrixová vazba pro dlouhou životnost a čisté hrany řezů - Navrženo pro profesionální použití

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm		Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
			Počet	délka / šířka / výška			
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20	40 / 2,8 / 12	1	334048	4.596,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20	40 / 2,8 / 12	1	336609	4.596,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22	40 / 3 / 12	1	334049	5.833,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22	40 / 3 / 12	1	336610	5.833,00 Kč
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26	40 / 3,6 / 12	1	334050	8.146,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26	40 / 3,6 / 12	1	336611	8.146,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	30	40 / 3,6 / 12	1	336612	9.164,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	34	40 / 3,6 / 12	1	336613	11.633,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 900 US SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Úzké ozubení
Agresivita	■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■

Oblasti použití:

Starý beton, armovaný	●	Žula	●
Beton univerzální	●		
Stavební materiály	●		
Vápenopísková cihla	●		


Výhody: Univerzálně použitelný vysoce výkonný nástroj - Extrémně vysoká řezná rychlost - Speciální segmenty pro dlouhou životnost a čistý řez - Vyvinut pro profesionální použití - Díky sendvičovému jádru mimořádně dobře vhodný pro práci se sníženým hlukem

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm		Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
				Počet	délka / šířka / výška			
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21	40 / 2,8 / 10	1	334062	6.396,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24	40 / 3 / 10	1	334063	8.078,00 Kč
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24	40 / 3 / 10	1	336726	8.078,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28	40 / 3,6 / 10	1	349238	11.328,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32	40 / 3,6 / 10	1	334065	13.461,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36	40 / 3,7 / 10	1	334066	16.152,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantový kotouč

DT 900 G SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Úzké ozubení
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:

Žula	●
Porfýr, křemeneč	●
Teraco	●

Výhody: Agresivní a čisté hrany řezů díky krátkým segmentům - 14 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost - Ideální volba pro všechny druhy žuly včetně porfýru a křemenece

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079	6.662,00 Kč
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081	8.380,00 Kč
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 1/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080	11.258,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 300 F EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený okraj
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ □ □ □ □ □

Oblasti použití:

Obklady	●
Kachle	●

Výhody: Standardní nástroj pro čisté hrany bez vylomení - Dobrý poměr ceny a výkonu - Redukční kroužek z 30 mm na 25,4 mm je přiložen

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	821,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantové řezné kotouče pro stolní pily

Diamantový kotouč

DT 600 F SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený okraj
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:

Jemná kamenina	●
Kachle	●
Glazované kamnářské kachle	●

Výhody: Profesionální kotouč na dlažbu a tvrdou kameninu - Uzavřený okraj pro čisté hrany bez vylomení - Redukční kroužek z 30 mm na 25,4 mm je přiložen

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455	994,00 Kč
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373	1.183,00 Kč
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	1.869,00 Kč
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	2.367,00 Kč
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	2.983,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 900 FL SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený, s laserovými výřezy
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:

Obkladačky	●	Mramor	●
Dlaždice	●	Jemná kamenina	●
Porcelán	●		
Keramika	●		

Výhody: Přesný nástroj na tvrdé obkladačky a dlaždice - Laserové výřezy pro maximálně klidný chod a perfektní řezné hrany - Redukční kroužek z 30 mm na 25,4 mm je přiložen

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045	1.975,00 Kč
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046	2.346,00 Kč
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048	2.475,00 Kč
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	3.704,00 Kč
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	4.693,00 Kč
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	5.926,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantový kotouč

DT 900 ACR SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Letováno ve vakuu
Segmentace	Úzké ozubení
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■■

Oblasti použití:

Stavební materiály	●	Umělá hmota	●
Beton univerzální	●	Guma	●
Sklo	●	Kov	○
Dřevěné materiály	●		

Výhody: Vakuově pájený kotouč pro všechny materiály - Široké spektrum použití díky speciálnímu výrobnímu postupu - 10 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost a agresivní řez u rozdílných a náročných materiálů - Vhodný pro záchranné služby

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm		Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
			Počet	délka / šířka / výška			
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	16	57 / 3,1 / 6	1	355726	6.473,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	16	57 / 3,1 / 6	1	355727	6.473,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	20	53 / 3,1 / 6	1	355729	8.151,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20	53 / 3,1 / 6	1	355728	8.151,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 600 KM SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Krátké ozubení
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

Oblasti použití:

Klinker, středně tvrdý	●
Klinker, měkký	○

Výhody: Vysoká řezná rychlost díky krátkým segmentům - 15 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost - Vhodné pro středně tvrdý až měkký klinker / klinkerové cihly

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm		Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
			Počet	délka / šířka / výška			
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38	24 / 3 / 15	1	360934	5.476,00 Kč
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50	24 / 3,6 / 15	1	360933	9.156,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantové řezné kotouče pro motorové řezačky / stolní pily / řezačky spár

Diamantový kotouč

DT 600 KMS SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Krátké ozubení
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

Oblasti použití:


Klinker, středně tvrdý	●
Klinker, tvrdý	◐

Výhody: Vysoká řezná rychlost díky krátkým segmentům - 15 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost - Vhodné pro středně tvrdý až tvrdý klinker / klinkerové cihly - Díky sendvičovému jádru v hodný pro práci se sníženou hlučností

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm		Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
			Počet	délka / šířka / výška			
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38	24 / 3 / 15	1	360950	8.603,00 Kč
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50	24 / 3,6 / 15	1	360949	14.370,00 Kč
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56	24 / 3,6 / 15	1	360951	17.236,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 350 A EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■■■■□□□□
Životnost	■■■■□□□□

Oblasti použití:

Asfalt	●
Pískovec	●


Výhody: Diamantový řezný kotouč s vynikajícím poměrem ceny a výkonu pro všeobecné opravářské práce - Speciálně vyvinutý pro použití na asfalt - Šikmý ochranný segment pro předcházení podbroušení a optimální ochranu nosného listu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm		Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
				Počet	délka / šířka / výška			
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18	40 / 2,8 / 10	1	337731	2.368,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18	40 / 2,8 / 10	1	337729	2.368,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21	40 / 3,2 / 10	1	337732	2.990,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21	40 / 3,2 / 10	1	337730	2.990,00 Kč
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24	40 / 3,6 / 10	1	349236	3.976,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24	40 / 3,6 / 10	1	349237	3.976,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28	40 / 3,7 / 10	1	337734	4.961,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30	40 / 3,7 / 10	1	337735	5.989,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantový kotouč

DT 602 A SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:


Asfalt	●
Pískovec	●

Výhody: Vysoká řezná rychlost - Dobrá životnost - Ochranné segmenty pro ochranu jádra - Dobrý poměr ceny a výkonu - Speciálně vyvinutý pro použití na asfalt - Použitelný také pro elektrické řezačky spár

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	4.358,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	4.358,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	5.504,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	5.508,00 Kč
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228	7.336,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240	7.336,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	9.187,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	11.013,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 612 A SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:

Asfalt	●
Pískovec	●

Výhody: Vysoká řezná rychlost při dobré životnosti - Ochranné segmenty pro ochranu jádra - Speciálně vyvinutý pro použití na asfalt - Použitelný také pro elektrické řezačky spár

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	5.310,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	6.703,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227	8.937,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	11.169,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	13.406,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantové řezné kotouče pro řezačky spár

Diamantový kotouč

DT 902 A SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■□

Oblasti použití:

Asfalt	●
Pískovec	●
Čerstvý beton	●
Potěry	●

Výhody: Velmi vysoká řezná rychlost - Dobrá životnost - 12 mm vysoké segmenty - Ochranné segmenty pro ochranu jádra

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	7.100,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	8.978,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239	11.999,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	14.976,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	17.951,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 910 A SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Úzké ozubení
Agresivita	■■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■■■

Oblasti použití:

Asfalt	●
Pískovec	●
Čerstvý beton	●
Potěry	●


Výhody: Dobré / snadné řezání - 12 mm vysoké segmenty - Ochranné segmenty pro ochranu jádra - Velmi dobrá životnost

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	325077	7.832,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 12	1	325110	9.895,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	349229	12.480,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325161	15.609,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		35 / 40 / 3,7 / 12	1	325189	18.739,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantový kotouč

DT 350 AB EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ □ □ □ □ □

Oblasti použití:


Asfalt	●
Beton	●

Výhody: Kombinovaný výrobek pro veškeré opravářské práce v asfaltu a betonu díky laserově svařovaným blokovým segmentům, turbosegmentům a šikmým ochranným segmentům - Použitelný na benzínových řezacích bruskách a řezačkách spár do 10 kW

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus KČ
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	3.600,00 KČ
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	3.600,00 KČ
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	4.548,00 KČ
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	4.548,00 KČ
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235	5.924,00 KČ

Diamantový kotouč

DT 612 AB SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:

Asfalt	●
Beton	●

Výhody: Vhodný na asfalt a beton - Speciálně vyvinutý pro použití na obou materiálech - Dobrá řezná rychlost, dobrá životnost

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus KČ
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	5.484,00 KČ
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	5.485,00 KČ
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	6.927,00 KČ
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	6.927,00 KČ
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225	9.234,00 KČ
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226	9.235,00 KČ
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	11.542,00 KČ
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	13.853,00 KČ

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantové řezné kotouče pro motorové řezačky / stolní pily / řezačky spár

Diamantový kotouč

DT 350 B EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:

Beton	●
Starý beton, armovaný	◐

Výhody: Diamantový řezný kotouč s optimálním poměrem ceny a výkonu pro opracování betonu - Rychlý řez s nízkými vibracemi - Optimální životnost

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749	2.548,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663	2.904,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830	3.217,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133	4.502,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 350 BT EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Turbo
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:

Beton	●
Starý beton, armovaný	◐

Výhody: Speciální turbosegmenty pro velmi vysokou řeznou rychlost u všech tvrdých materiálů - Rychlý řez s nízkými vibracemi - Optimální životnost - Optimální poměr ceny a výkonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795	2.888,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796	2.888,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797	3.642,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798	3.642,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799	4.855,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantový kotouč

DT 602 B SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:


Starý beton	●
Starý beton, armovaný	●

Výhody: Dobré řezné vlastnosti - Vysoká řezná rychlost - Obzvláště vhodný pro středně armovaný beton - Použitelný také pro elektrické řezačky spár

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	3.561,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	4.496,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242	6.003,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	7.469,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	8.980,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 900 B SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Turbo
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:

Starý beton, armovaný	●
Beton univerzální	●
Stavební materiály	●
Vápenopísková cihla	⊙

Výhody: Diamanty s titanovým povlakem pro prvotřídní řez - Vysoká řezná rychlost také u armovaného betonu - Velmi dlouhá životnost - Navrženo pro profesionální opracování betonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	5.001,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	5.001,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	5.748,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	5.748,00 Kč
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489	7.649,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490	7.649,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantové řezné kotouče pro motorové řezačky / řezačky spár

Diamantový kotouč

DT 900 BX SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Turbo
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■■



Oblasti použití:

Starý beton, armovaný	●
Beton univerzální	●
Stavební materiály	●
Vápenopísková cihla	●

NOVINKA !

Výhody: Vysoce výkonný kotouč s vysokou řeznou rychlostí díky turbosegmentům - Speciálně vyvinutý pro snadné řezání betonu - Navíc prodloužená životnost díky diamantům s titanovým povlakem

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574	5.448,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575	7.613,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 902 B SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■□



Oblasti použití:

Starý beton	●
Starý beton, armovaný	●

Výhody: Velmi dobré řezné vlastnosti - Velmi vysoká řezná rychlost - Vhodný také pro silně armovaný beton

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	5.316,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	6.740,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241	8.971,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	11.197,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	13.474,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantový kotouč

DT 910 B SPECIAL







Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Úzké ozubení
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:

Starý beton	●
Starý beton, armovaný	●

Výhody: Velmi dobré řezné vlastnosti - Vysoká řezná rychlost - Velmi dobrá životnost - Vhodný také pro silně armovaný beton

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 11	1	325106	7.420,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 11	1	349230	9.893,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,7 / 11	1	325182	12.364,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 11	1	325193	14.837,00 Kč

Redukční kroužky

DZ 100 RR



Výhody: Redukční kroužky s ozubením pro lepší držení

Průměr x šířka x otvor v mm	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
22,23 x 1,2 x 15,88	Otvor 22,23 mm	1	337148	184,00 Kč
22,23 x 1,2 x 20	Otvor 22,23 mm	1	337282	348,00 Kč
25,4 x 2 x 20	Otvor 25,4 mm	1	328933	345,00 Kč
25,4 x 2,5 x 20	Otvor 25,4 mm	1	328934	298,00 Kč
25,4 x 9 x 20	Otvor 25,4 mm	1	339133	415,00 Kč
25,4 x 2 x 22,23	Otvor 25,4 mm	1	353265	415,00 Kč
30 x 2 x 25,4	Otvor 30,00 mm	1	337344	357,00 Kč
30 x 2,5 x 25,4	Otvor 30,00 mm	1	353266	415,00 Kč
30 x 2,5 x 20	Otvor 30,00 mm	1	353267	415,00 Kč
30 x 2 x 22,23	Otvor 30,00 mm	1	353268	415,00 Kč
30 x 2 x 20	Otvor 30,00 mm	1	353269	415,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Vrtací korunky se závitem R 1/2"

Vrtací korunka R 1/2" BSP vnější závit

DK 612 B

SUPRA



Vlastnosti

Provedení Svařovaný laserem

Segmentace Standardní

Agresivita ■■■■■■□

Životnost ■■■■■■□



Oblasti použití:

Beton univerzální ●

Výhody: Vrtací korunky pro univerzální použití - Vysoká řezná rychlost a životnost - Střešní segmenty pro rychlý řez - Použití pro elektrické vrtačky - Náhradní díly viz DE 600 B

Průměr v mm	Uchycení	Užitná délka v mm	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
51	Závit 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	5.427,00 Kč
56	Závit 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	5.512,00 Kč
61	Závit 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	5.844,00 Kč
71	Závit 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	6.426,00 Kč
81	Závit 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	7.347,00 Kč
91	Závit 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	7.848,00 Kč
101	Závit 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	8.346,00 Kč
111	Závit 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	9.182,00 Kč
121	Závit 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	10.016,00 Kč
131	Závit 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	11.934,00 Kč
141	Závit 1/2"	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	12.268,00 Kč
151	Závit 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	13.350,00 Kč
161	Závit 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	14.189,00 Kč
171	Závit 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	14.771,00 Kč
180	Závit 1/2"	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	15.851,00 Kč
201	Závit 1/2"	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	18.355,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Vrtací korunky se závitem 1 1/4" UNC



Vrtací korunka 1 1/4" UNC vnitřní závit

DK 654 B

SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Oblasti použití:

Beton univerzální ●

Výhody: Vrtací korunky pro univerzální použití - Velmi rychlý řez - Dlouhá životnost - Střešní segmenty jako u DK612B - Použití pro elektrické a hydraulické stroje - Náhradní segmenty viz DE 600 B

Průměr v mm	Uchycení	Užitná délka v mm	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
52	Závit 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	5.712,00 Kč
56	Závit 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	5.799,00 Kč
61	Závit 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	6.152,00 Kč
62	Závit 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	6.239,00 Kč
66	Závit 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	6.502,00 Kč
72	Závit 1 1/4"	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	6.855,00 Kč
82	Závit 1 1/4"	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	7.908,00 Kč
92	Závit 1 1/4"	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	8.346,00 Kč
102	Závit 1 1/4"	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	8.789,00 Kč
112	Závit 1 1/4"	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	10.104,00 Kč
122	Závit 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	11.422,00 Kč
132	Závit 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	12.740,00 Kč
142	Závit 1 1/4"	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	13.176,00 Kč
152	Závit 1 1/4"	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	14.319,00 Kč
162	Závit 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	15.192,00 Kč
172	Závit 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	16.074,00 Kč
182	Závit 1 1/4"	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	17.393,00 Kč
202	Závit 1 1/4"	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	19.758,00 Kč
225	Závit 1 1/4"	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	24.148,00 Kč
250	Závit 1 1/4"	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	25.028,00 Kč
300	Závit 1 1/4"	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	31.173,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Vrtací korunky s kruhovými segmenty, závit R 1/2"

Vrtací korunka R 1/2" BSP vnější závit

DR 912 B SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■



Oblasti použití:

Beton univerzální ●

Výhody: Rychlý řez - Dlouhá životnost u armovaného betonu - Použití pro ruční nebo stojanové vrtačky

Průměr v mm	Uchycení	Užitná délka v mm	Segment v mm Počet / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
8	Závit 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325791	3.409,00 Kč
10	Závit 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325792	3.481,00 Kč
12	Závit 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325793	3.629,00 Kč
14	Závit 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325794	3.918,00 Kč
15	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	4.137,00 Kč
16	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	4.204,00 Kč
18	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	4.352,00 Kč
20	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	4.498,00 Kč
22	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	4.932,00 Kč
24	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	5.005,00 Kč
25	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	5.077,00 Kč
26	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	5.365,00 Kč
28	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	5.512,00 Kč
30	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	5.799,00 Kč
32	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	6.670,00 Kč
35	Závit 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325806	7.246,00 Kč
40	Závit 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325807	7.688,00 Kč
42	Závit 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	8.549,00 Kč
52	Závit 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	9.422,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Segmenty vrtacích korunek pro DK 654 a DK 61 Kruhové segmenty pro vrtací korunky DR 912 B



Jednotlivý segment

DE 600 B SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Oblasti použití:

Beton univerzální ●

Výhody: Jednotlivé segmenty / střešní segmenty pro rychlý řez - Náhradní vrtací segmenty pro vrtací korunky DK 612 B a DK 654 B

Délka v mm	Vhodné pro	Segment v mm Délka / šířka / výška / rádius	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
20	Ø >272	20 / 5 / 11 / G	30	325839	391,00 Kč
24	Ø 56-67	24 / 3,5 / 11 / 30	30	325833	362,00 Kč
24	Ø 72-87	24 / 3,5 / 11 / 40	30	325834	362,00 Kč
24	Ø 92-112	24 / 3,5 / 11 / 50	30	325835	362,00 Kč
24	Ø 107-142	24 / 4 / 11 / 60	30	325836	391,00 Kč

Kruhový segment

DO 900 B SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Oblasti použití:

Beton univerzální ●

Výhody: Náhradní kruhový segment pro vrtací korunky DR 912 B

Průměr v mm	Segment v mm Šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
8	2 / 10	10	325812	1.140,00 Kč
10	2 / 10	10	325813	1.164,00 Kč
12	2 / 10	10	325814	1.215,00 Kč
14	2 / 10	10	325815	1.311,00 Kč
15	2,5 / 10	10	325816	1.380,00 Kč
16	2,5 / 10	10	325817	1.407,00 Kč
18	2,5 / 10	10	325818	1.454,00 Kč
20	2,5 / 10	5	325819	1.504,00 Kč
22	2,5 / 10	5	325820	1.747,00 Kč
25	2,5 / 10	5	325822	1.888,00 Kč
26	2,5 / 10	5	325823	1.939,00 Kč
28	2,5 / 10	5	325824	2.085,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



Korunkové vrtáky na zásuvky a sada adaptérů

► POZOR: Pokračování DO 900 B, Kruhový segment

Průměr v mm	Segment v mm Šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
30	2,5 / 10	3	325825	2.180,00 Kč
32	2,5 / 10	3	325826	2.328,00 Kč
35	3 / 10	3	325827	2.662,00 Kč
40	3 / 10	3	325828	2.905,00 Kč
42	3,5 / 10	3	325829	3.293,00 Kč
52	3,5 / 10	3	325832	4.113,00 Kč

Záhlubník

DD 600 U SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Okraj	Segmentovaný
Agresivita	■■■■■□□□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Zdivo	●
Stavební materiály	●
Vápenopísková cihla	●

Výhody: Vhodný pro opracování měkkých až středně tvrdých materiálů jako např. cihel, kabřince a šamotových cihel - Šestihránné uchycení se středícím vrtákem je k dodání samostatně (viz ADS 200)


Průměr v mm	Uchycení	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Užitná délka v mm	Segment v mm			Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
					Počet	délka	šířka / výška			
68	Závit M 16	8 m/s	2000 1/min	70	3	24 / 3,5	7	1	325390	2.361,00 Kč
82	Závit M 16	8 m/s	1600 1/min	70	4	24 / 3,5	7	1	325391	2.831,00 Kč

Sada adaptérů

ADS 200



SDS

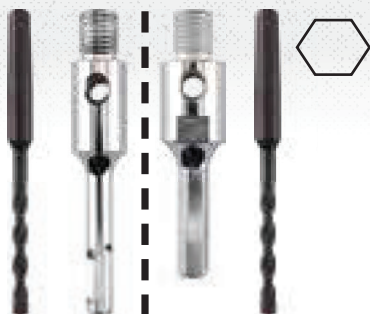

Výhody: SDS/ šestihránné uchycení se středícím vrtákem 8 mm; pro DD 600 U

Rozměry v mm	Uchycení	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115	Šestihránné	DD 600 U	1	236442	805,00 Kč
115	SDS uchycení	DD 600 U	1	236588	1.322,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Diamantový vrták

DB 600 F SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Letováno ve vakuu
Okraj	Uzavřený okraj
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Jemná kamenina	●
Kachle	●
Glazované kamnářské kachle	●

Výhody: Vrták pro vrtání nasucho pro bodově přesné vrtání tvrdých materiálů, jako např. jemná kamenina, žulové oblady a kachle - Čisté řezné hrany - Přesné otvory - Bez prasklin, trhlin, roztržení - Integrovaný studený vosk - Bez potřeby vody - Vynikající poměr ceny a výkonu

Průměr v mm	Uchycení	Přípustné otáčky	Užitná délka v mm	Segment v mm Počet / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus KČ
6	1/4" bit, šestihřanné	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382	1.579,00 KČ
8	1/4" bit, šestihřanné	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527	1.736,00 KČ
10	1/4" bit, šestihřanné	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383	1.893,00 KČ
12	1/4" bit, šestihřanné	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384	2.206,00 KČ
14	1/4" bit, šestihřanné	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528	2.519,00 KČ

Sada diamantových vrtáků

DB 600 F SUPRA Set



Vlastnosti

Provedení	Letováno ve vakuu
Okraj	Uzavřený okraj
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Jemná kamenina	●
Kachle	●
Glazované kamnářské kachle	●

Vlastnosti: Šestidílná sada diamantových vrtáků v kufříku Klingspor

Obsah: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x navrtávák (313807)

Výhody: Diamantové vrtací korunky a nerezový navrtávák v praktickém a robustním hliníkovém kufříku

Rozměry v mm	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus KČ
200 x 140 x 55	3000 1/min	1	331021	8.551,00 KČ

Vrtací korunka pro vrtání za sucha pro jemnou kameninu

Vrtací korunka pro vrtání za sucha

DK 600 F SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Letováno ve vakuu
Okraj	Uzavřený okraj



Oblasti použití:

Jemná kamenina	●
Obklady	●
Kachle	●

Výhody: Vrtací korunka pro vrtání za sucha pro všechny běžné úhlové brusky - Vhodná pro nejtvrďší dlažby, zdiva a jemnou kameninu - Ruční centrování - Bodově přesné vrtání - Čisté hrany, přesné otvory - Bez prasklin, trhlin, roztříštění - Bez potřeby vody

Průměr v mm	Uchycení	Přípustné otáčky	Užitná délka v mm	Segment v mm Počet / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
6	Závit M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670	1.472,00 Kč
8	Závit M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671	1.534,00 Kč
10	Závit M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672	1.604,00 Kč
12	Závit M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673	1.672,00 Kč
14	Závit M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674	1.871,00 Kč
20	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675	1.936,00 Kč
22	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676	2.004,00 Kč
25	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677	2.335,00 Kč
26	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385	2.486,00 Kč
30	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678	2.669,00 Kč
35	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679	3.001,00 Kč
38	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386	3.490,00 Kč
40	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680	3.666,00 Kč
45	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681	4.006,00 Kč
50	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682	4.336,00 Kč
58	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387	4.562,00 Kč
65	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388	4.898,00 Kč
68	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683	5.001,00 Kč
70	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389	5.096,00 Kč
82	Závit M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685	5.200,00 Kč
112	Závit M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684	5.997,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Sada vrtacích korunek pro vrtání za sucha pro jemnou kameninu a příslušenství



Sada vrtacích korunek pro vrtání za sucha

DK 600 F SUPRA Set



Vlastnosti

Provedení	Letováno ve vakuu
Okraj	Uzavřený okraj



Oblasti použití:

Jemná kamenina	●
Obklady	●
Kachle	●

Vlastnosti: Šestidílná sada vrtacích korunek pro vrtání za sucha v kufříku Klingspor

Obsah: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm (330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)

Výhody: Vrtací korunky pro vrtání za sucha v praktickém a robustním hliníkovém kufříku

Rozměry v mm	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 130 x 100	13300 1/min	1	331076	8.510,00 Kč

Pomůcka pro navrtávání

ABH 80



Výhody: Pomůcka pro navrtávání k profesionálnímu diamantovému vrtáku pro vrtání za sucha DB 600 F

Rozměry v mm	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
55	DB 600 F	1	313807	2.328,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Elastické brusné nástroje

Označení	Typ	Použití materiálu											Strana	
		Železo	Ocel	Nerez	Neželezné kovy	Dřevo	Barva / lak	Sklo / kámen	Umělá hmota	Kůže	Papír	Keramika		Porcelán
R-Flex	RFS 651 pojivo E			●	●									272
	RFM 652 pojivo E				●									272
	RFR 654 pojivo Z/E	●	●	●	●	○	○	○	●			○	○	274
Schleiffix	SFM 656 pojivo W			●										273
	SFM 656 pojivo T			●										273
	SFK 655 ruční kostka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	273

● = Hlavní oblast použití ○ = Možné použití

Rozměry stopky R-Flex RFS 651

Ø [mm]	Možné šířky [mm]	Velikost zrn	Minimální objednací množství	Požadovaný druh/ velikost zrn
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 450 ks
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 450 ks
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 250 ks
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 250 ks
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	od 160 ks
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	od 110 ks
60	30, 40	60, 120, 240	10	od 90 ks



Rozměry kotouče R-Flex RFR 654

Ø [mm]	Možné šířky [mm]	Velikost zrn	Minimální objednací množství	Požadovaný druh/ velikost zrn
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 15 ks
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 12 ks
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 6 ks
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 6 ks
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 6 ks

Jiné druhy zrnitostí na vyžádání

R-Flex stopkové kotoučky

RFS 651

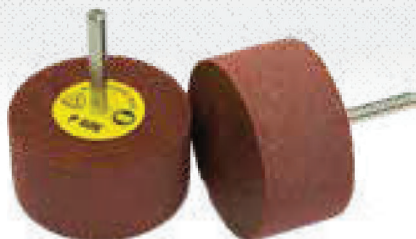

Vlastnosti

Pojivo	Umělá hmota
Druh zrna	SiC

Oblasti použití:

Hliník	●
Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Mnohostranně využitelné brusné a leštící stopkové kotoučky pro dokončování a začišťování - Díky elastické struktuře jemné broušení - Použitelné až do úplného opotřebení

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000																			
Průměr x výška x stopka v mm	Zrno	Pojivo	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč												
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7600 1/min	10	14006	301,00 Kč												
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7600 1/min	10	14007	301,00 Kč												
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7600 1/min	10	14008	301,00 Kč												
50 x 10 x 6	240	E	16 m/s	6100 1/min	10	14012	353,00 Kč												
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 1/min	10	14030	444,00 Kč												
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 1/min	10	14031	444,00 Kč												

Mramorovací tělíška R-Flex

RFM 652



Vlastnosti

Pojivo	Umělá hmota
Druh zrna	SiC

Oblasti použití:

Hliník	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Výsledkem je hedvábně matný vzhled broušeného povrchu - Díky elastické struktuře jemné broušení - Použitelné až do úplného opotřebení - K dispozici ve dvou provedeních: se zploštělou částí stopky pro snadné a bezpečné upnutí (zboží na zakázku) a s kulatou stopkou (standardní provedení, skladové zboží)

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000																			
Průměr x výška x stopka v mm	Zrno	Pojivo	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč												
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 1/min	10	14033	455,00 Kč												
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 1/min	10	14034	455,00 Kč												
40 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3800 1/min	10	14036	479,00 Kč												
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 1/min	10	14037	501,00 Kč												
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 1/min	10	14038	501,00 Kč												

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Elastické brusné nástroje

Mramorovací tělíska Schleiflix

SFM 656



Vlastnosti

Pojivo	Umělá hmota
Druh zrna	SiC

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
---------------	---

Výhody: Výsledkem dokončení povrchů z nerezové oceli je lesklý povrch - Díky elastické struktuře jemné broušení - Použitelné až do úplného opotřebení - K dispozici ve dvou provedeních: se zploštělou částí stopky pro snadné a bezpečné upnutí (standardní provedení, skladové zboží) a s kulatou stopkou (zboží na zakázku)

Rozmezí zrnitosti:

Průměr x výška x stopka v mm	Zrno	Pojivo	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
30 x 30 x 6	60	W	5 m/s	3200 1/min	10	13856	455,00 Kč
30 x 30 x 6	120	W	5 m/s	3200 1/min	10	13857	455,00 Kč
40 x 30 x 6	60	W	5 m/s	2400 1/min	10	13859	479,00 Kč
40 x 30 x 6	120	W	5 m/s	2400 1/min	10	13860	479,00 Kč
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993	501,00 Kč
50 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1900 1/min	10	13862	501,00 Kč
50 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1900 1/min	10	13863	501,00 Kč
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995	515,00 Kč
60 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1600 1/min	10	13865	515,00 Kč

Ruční kostka

SFK 655



Vlastnosti

Pojivo	Umělá hmota
Druh zrna	SiC

Oblasti použití:

Barva/Lak	●	Kůže	●
Sklo/Kámen	●	Kovy univerzálně	●
Dřevo	●		
Umělá hmota	●		

Výhody: Univerzálně použitelná ruční kostka pro dokončování a začištění - Použitelná na mnoho druhů materiálů - Účinek výrazně zvyšuje použití přídatných látek - Díky elastické struktuře jemné broušení - Použitelná až do úplného opotřebení

Rozmezí zrnitosti:

Šířka x délka x výška v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
80 x 50 x 20	30	18	13800	158,00 Kč
80 x 50 x 20	60	18	13801	158,00 Kč
80 x 50 x 20	120	18	13802	158,00 Kč
80 x 50 x 20	240	18	13803	158,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



►► **POZOR: PPokračování SFK 655, Ruční kostka**

Šířka x délka x výška v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
150 x 80 x 20	30	1	13804	392,00 Kč
150 x 80 x 20	60	1	13805	392,00 Kč
150 x 80 x 20	120	1	63231	392,00 Kč
150 x 80 x 20	240	1	13807	392,00 Kč

Ruční kostka

SFK 655 Set



Vlastnosti

Pojivo	Umělá hmota
Druh zrna	SiC

Oblasti použití:

Barva/Lak	●	Kůže	●
Sklo/Kámen	●	Kovy univerzálně	●
Dřevo	●		
Umělá hmota	●		

Výhody: Univerzálně použitelná ruční kostka pro dokončování a začištění - Použitelná na mnoho druhů materiálů - Účinek výrazně zvyšuje použití přídatných látek - Díky elastické struktuře jemné broušení - Použitelná až do úplného opotřebení

Obsah: 18 ks v boxu / 6 x zrno 60, 120, 240

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka x výška v mm	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
80 x 50 x 20	1	72129	2.766,00 Kč

Kotouč R-Flex

RFR 654



Vlastnosti

Pojivo	Umělá hmota
Druh zrna	Korund/SiC

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●	Umělá hmota	●
Ocel	●	Sklo	●
Neželezné kovy	●		
Hliník	●		









Výhody: Mnohostranně použitelný brusný kotouč - Odjehlování, matování a jemné broušení jedním nástrojem - Dobře se přizpůsobuje obrysům obrobku - Díky elastické struktuře jemné broušení - Použitelný až do úplného opotřebení - K dispozici korund (Z pojivo) a SiC (E a W pojivo)






Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Frézy z tvrdokovu

Typ	Forma	Strana
HF 100 A (ZYA)	 Válcová	276
HF 100 B (ZYAS)	 Válková s čelním ozubením	277
HF 100 C (WRC)	 Válková zaoblená	278
HF 100 D (KUD)	 Kulová	279
HF 100 E (TRE)	 Elipsová	279
HF 100 F (RBF)	 Kuželová	280
HF 100 G (SPG)	 Kuželová špičatá	280
HF 100 H	 Plamínková	281

Typ	Forma	Strana
HF 100 J (KSJ)	 Kuželová pro zapouštění (60°)	281
HF 100 K (KSK)	 Kuželová pro zapouštění (90°)	282
HF 100 L (KEL)	 Kuželová zaoblená	282
HF 100 M (SKM)	 Kuželová špičatá	283
HF 100 N (WKN)	 Rybinovitá	283

Sady fréz


HF 100	40-ti dílný set	284
HF 100	5-ti dílný set	284
HF 100 Steel	5-ti dílný set	285
HF 100 Inox	5-ti dílný set	285

Ozubení	Materiál																							
	ocel							měkké neželezné kovy				tvrdé neželezné kovy				materiály odolné proti vysoké teplotě	litina		umělá hmota					
	Uhlíková ocel	Nástrojová ocel	Nelegovaná ocel	Cementační ocel	Ocelolitina	Legovaná ocel	Tvrzená ocel	Hliník	Mosaz	Měď	Zinek	Bronz	Titan	Slitina titanu	Slitina hliníku (vysoký podíl SiC)	Slitina na bázi niklu	Slitina na bázi kobaltu	Šedá litina	Bílá litina	Hmota zesílená skelným vláknem	Hmota zesílená karbonovým vláknem	Tvrdá guma	Termoplastický materiál	Duroplasty
2	●	○	●	●	●	○	○		●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○					●
3								●	○	○	●											○	○	
6	●	●	●	●	●	●	●		○	○		○	○	○	○	●	●	●	●	○	○			○
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●					
11																●	●							

● = Hlavní oblast použití ○ = Možné použití

Frézy z tvrdokovu

HF 100 A



Vlastnosti: Válcová fréza bez čelního ozubení - Označení podle DIN 8032: ZYA

Výhody: Univerzální možnosti využití - Zvláště vhodná pro opracování ploch




Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	14	38	3	6	5	295482	348,00 Kč
6	18	50	6	2	1	295521	586,00 Kč
9,6	19	64	6	3	1	295563	1.025,00 Kč
12,7	25	70	6	3	1	295604	1.595,00 Kč
6	18	50	6	6	1	295531	586,00 Kč
8	19	64	6	6	1	295552	763,00 Kč
9,6	19	64	6	6	1	295568	825,00 Kč
12,7	19	64	6	6	1	295594	1.250,00 Kč
12,7	25	70	6	6	1	295609	1.274,00 Kč
16	25	70	6	6	1	295621	1.603,00 Kč
9,6	19	64	6	10	1	334120	923,00 Kč
8	19	64	6	11	1	334119	939,00 Kč
9,6	19	64	6	11	1	334121	1.006,00 Kč
12,7	25	70	6	11	1	334123	1.570,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Frézy z tvrdokovu

Frézy z tvrdokovu

HF 100 B



Vlastnosti: Válcová fréza s čelním ozubením - Označení podle DIN 8032: ZYAS

Výhody: Díky čelnímu ozubení vhodná pro opracování slepých otvorů a čelních ploch na vnitřních obrysech




Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	14	38	3	6	5	295483	378,00 Kč
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	619,00 Kč
6	18	50	6	2	1	295522	646,00 Kč
12,7	25	70	6	2	1	295603	1.400,00 Kč
6	18	50	6	3	1	295526	805,00 Kč
9,6	19	64	6	3	1	295564	1.131,00 Kč
12,7	25	70	6	3	1	295605	1.753,00 Kč
6	18	50	6	6	1	295532	646,00 Kč
8	19	64	6	6	1	295553	835,00 Kč
9,6	19	64	6	6	1	295569	904,00 Kč
12,7	19	64	6	6	1	295595	1.374,00 Kč
12,7	25	70	6	6	1	295610	1.400,00 Kč
16	25	70	6	6	1	295622	1.762,00 Kč
6	18	50	6	10	1	334124	726,00 Kč
8	19	64	6	10	1	334125	945,00 Kč
9,6	19	64	6	10	1	334131	1.017,00 Kč
12,7	25	70	6	10	1	334132	1.583,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Frézy z tvrdokovu

HF 100 C



Vlastnosti: Válcová zaoblená fréza - Označení podle DIN 8032: WRC

Výhody: Univerzálně použitelná na plochy, obrysy a poloměry




Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	14	38	3	2	5	295649	348,00 Kč
3	14	38	3	6	5	295654	348,00 Kč
6	18	50	6	2	1	295686	675,00 Kč
12,7	25	70	6	2	1	295747	1.428,00 Kč
6	18	50	6	3	1	295688	846,00 Kč
9,6	19	63	6	3	1	295725	1.144,00 Kč
12,7	25	70	6	3	1	295750	1.787,00 Kč
6	18	50	6	6	1	295694	675,00 Kč
8	19	63	6	6	1	295713	832,00 Kč
9,6	19	63	6	6	1	295727	914,00 Kč
12,7	19	64	6	6	1	295741	1.414,00 Kč
12,7	25	70	6	6	1	295753	1.428,00 Kč
16	25	70	6	6	1	295763	1.794,00 Kč
6	18	50	6	10	1	334133	764,00 Kč
8	19	64	6	10	1	334135	938,00 Kč
9,6	19	64	6	10	1	334137	1.030,00 Kč
12,7	25	70	6	10	1	334140	1.616,00 Kč
6	18	50	6	11	1	334134	834,00 Kč
8	19	64	6	11	1	334136	1.022,00 Kč
9,6	19	64	6	11	1	334138	1.122,00 Kč
12,7	25	70	6	11	1	334139	1.761,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Frézy z tvrdokovu

Frézy z tvrdokovu

HF 100 D



Vlastnosti: Kulová fréza - Označení podle DIN 8032: KUD

Výhody: Opracování obrysů - Odjehlování vývrtů



Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	2,5	38	3	6	5	295784	348,00 Kč
9,6	8	54	6	3	1	300054	940,00 Kč
6	4,7	50	6	6	1	295819	630,00 Kč
8	6	52	6	6	1	295831	670,00 Kč
9,6	8	54	6	6	1	295843	752,00 Kč
12,7	11	56	6	6	1	295859	1.011,00 Kč
16	14	60	6	6	1	295868	1.250,00 Kč
9,6	8	54	6	10	1	334146	847,00 Kč
12,7	11	56	6	10	1	334147	1.140,00 Kč
6	4,7	50	6	11	1	334142	765,00 Kč
9,6	8	54	6	11	1	334145	922,00 Kč
12,7	11	56	6	11	1	334148	1.241,00 Kč

Frézy z tvrdokovu

HF 100 E



Vlastnosti: Elipsová fréza - Označení podle DIN 8032: TRE


Výhody: Frézování koutových svarů - Vhodná pro opracování tvarovaných dílců



Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
8	15	60	6	6	1	295909	835,00 Kč
9,6	16	60	6	6	1	295916	914,00 Kč
12,7	22	67	6	6	1	295925	1.330,00 Kč
12,7	22	67	6	11	1	334150	1.642,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Frézy z tvrdokovu

HF 100 F**Vlastnosti:** Kuželová zaoblená fréza - Označení podle DIN 8032: RBF**Výhody:** Vhodná pro opracování tvarovaných dílců

Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	14	38	3	2	5	295946	348,00 Kč
3	14	38	3	6	5	295951	348,00 Kč
9,6	19	64	6	3	1	295985	1.118,00 Kč
12,7	25	70	6	3	1	296007	1.647,00 Kč
6	18	50	6	6	1	295971	711,00 Kč
9,6	19	64	6	6	1	295987	894,00 Kč
8	20	65	6	6	1	295978	835,00 Kč
12,7	25	70	6	6	1	296010	1.315,00 Kč
16	25	70	6	6	1	296020	1.817,00 Kč
9,6	19	64	6	10	1	334155	1.006,00 Kč
12,7	25	70	6	10	1	334157	1.487,00 Kč
9,6	19	64	6	11	1	334156	1.097,00 Kč
12,7	25	70	6	11	1	334158	1.621,00 Kč

Frézy z tvrdokovu

HF 100 G**Vlastnosti:** Kuželová špičatá fréza se zploštělou špičí - Označení podle DIN 8032: SPG**Výhody:** Ideální pro srážení hran - Odjehlování vyvrtaných otvorů

Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	14	38	3	2	5	296043	348,00 Kč
3	14	38	3	6	5	296047	348,00 Kč
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	560,00 Kč
6	18	50	6	6	1	296062	711,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.




Frézy z tvrdokovu

► POZOR: Pokračování HF 100 G, Frézy z tvrdokovu

Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
8	19	64	6	6	1	296066	863,00 Kč
9,6	19	64	6	6	1	296074	954,00 Kč
12,7	19	64	6	6	1	296079	1.290,00 Kč
12,7	25	70	6	6	1	296086	1.290,00 Kč
8	19	64	6	10	1	334161	972,00 Kč
9,6	19	64	6	10	1	334164	1.072,00 Kč
12,7	25	70	6	10	1	334165	1.456,00 Kč
8	19	64	6	11	1	334162	1.056,00 Kč


Frézy z tvrdokovu

HF 100 H



Vlastnosti: Plamínková fréza - Bez označení podle DIN 8032

Výhody: Vhodná pro opracování tvarovaných dílců



Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
8	19	64	6	6	1	296193	940,00 Kč
9,6	19	65	6	6	1	297074	1.621,00 Kč
12,7	32	77	6	6	1	296194	1.901,00 Kč
8	19	64	6	10	1	334167	1.054,00 Kč
8	19	64	6	11	1	334168	1.151,00 Kč
12,7	32	77	6	11	1	334170	2.341,00 Kč

Frézy z tvrdokovu

HF 100 J



Vlastnosti: Kuželová fréza - Úhel 60° - Označení podle DIN 8032: KSJ

Výhody: Vhodná k opracování hran, např. zkosení hran



Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Frézy z tvrdokovu

HF 100 K



Vlastnosti: Kuželová fréza - Úhel 90° - Označení podle DIN 8032: KSK

Výhody: Odjehlování vyvrtaných otvorů - Opracování hran, např. zkosení hran



Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání



Frézy z tvrdokovu

HF 100 L



Vlastnosti: Kónická fréza se zaoblenou hlavou - Označení podle DIN 8032: KEL

Výhody: Pro opracování těžko přístupných míst



Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	14	38	3	6	5	296199	364,00 Kč
9,6	30	76	6	3	1	300055	1.490,00 Kč
12,7	32	77	6	3	1	297470	2.029,00 Kč
6	18	50	6	6	1	296200	760,00 Kč
8	25,4	70	6	6	1	296205	994,00 Kč
9,6	30	76	6	6	1	296201	1.190,00 Kč
12,7	32	77	6	6	1	296192	1.453,00 Kč
9,6	30	76	6	10	1	334172	1.286,00 Kč
12,7	32	77	6	10	1	334173	1.570,00 Kč
10	20	65	6	11	1	334204	1.400,00 Kč
12,7	32	77	6	11	1	334174	1.712,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Frézy z tvrdokovu

Frézy z tvrdokovu

HF 100 M



Vlastnosti: Kónická fréza se špičatou hlavou - Označení podle DIN 8032: SKM

Výhody: Odjehlovací práce - Pro opracování kónických vrtů a drážek - Ideální pro modelářské práce



Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	11	38	3	6	5	296114	364,00 Kč
6	20	50	6	6	1	296136	760,00 Kč
8	18	64	6	6	1	300052	1.100,00 Kč
9,6	16	64	6	6	1	296144	1.194,00 Kč
12,7	22	71	6	6	1	296148	1.490,00 Kč

Frézy z tvrdokovu

HF 100 N



Vlastnosti: Rybinovitá fréza bez čelního ozubení - Označení podle DIN 8032: WKN

Výhody: Vhodná pro opracování těžko přístupných míst a vnitřních hran nebo kónických profilů




Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Frézy z tvrdokovu

HF 100 set



Vlastnosti: Čtyřicetidílná sada fréz, ozubení 6, v uzavíratelném prezentačním boxy Klingspor

Obsah: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Výhody: Přehledná prezentace nejprodávanejšího sortimentu

Rozměry v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	46.491,00 Kč

Frézy z tvrdokovu

HF 100 set



Vlastnosti: Pětídílná sada fréz, ozubení 6, v boxy Klingspor

Obsah: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)


Výhody: Prezentace nejprodávanejšího zboží - Praktické a bezpečné uložení fréz

Rozměry v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	5.439,00 Kč

Frézy z tvrdokovu

Frézy z tvrdokovu

HF 100 Steel



Vlastnosti: Pětídílná sada fréz, ozubení 10, v šroub. boxy Klingspor

Obsah: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

Výhody: Prezentace vysoce výkonného ozubení na ocel (Cut 10), praktické a bezpečné uložení fréz - Optimalizované ozubení pro obrábění oceli a ocelolitiny - Znatelně vyšší výkon obrábění ve srovnání se standardním křížovým ozubením

Rozměry v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	6.231,00 Kč

Frézy z tvrdokovu

HF 100 Inox



Vlastnosti: Pětídílná sada fréz, ozubení 11, v boxy Klingspor

Obsah: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Výhody: Prezentace vysoce výkonného ozubení INOX - Praktické a bezpečné skladování fréz - Optimalizované ozubení pro obrábění austenitických, korozivzdorných a kyselinám odolných ušlechtilých ocelí - Znatelně vyšší výkon obrábění ve srovnání se standardním křížovým ozubením

Rozměry v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	6.084,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Drátěné kartáče



Stroje	Druh drátěného kartáče	Provedení drátu	Materiál osazení	Použití materiálu								Typ	Strana		
				Konstrukční ocel	Uhlíková ocel	Legované oceli	Litina	Nerezová ocel	Hliník	Měď	Mosaz			Dřevo	
	Kruhový kartáč	s copy	Ocelový drát	●	●	●	●							BR 600 Z	287
			Nerezový drát					●	●	●	●				
	Kruhový kartáč	s copy	Ocelový drát	●	●	●	●							BRP 600 Z	287
			Nerezový drát					●	●	●	●				
	Kruželový kartáč	s copy	Ocelový drát	●	●	●	●							BK 600 Z	288
			Nerezový drát					●	●	●	●				
Kruželový kartáč	zvlňný	Ocelový drát	●	●	●	●							BK 600 W	288	
		Nerezový drát					●	●	●	●					
	Hrncový kartáč	s copy	Ocelový drát	●	●	●	●						BT 600 Z	289	
			Nerezový drát					●	●	●	●				
	Hrncový kartáč	zvlňný	Ocelový drát	●	●	●	●						BT 600 W	289	
			Nerezový drát					●	●	●	●				
	Kruhový kartáč	zvlňný	Ocelový drát	●	●	●	●						BR 600 W	290	
			Nerezový drát					●	●	●	●				
	Kruhový kartáč se stopkou Ø 6 mm	s copy	Ocelový drát	●	●	●	●						BRS 600 Z	290	
			Nerezový drát					●	●	●	●				
	Kruhový kartáč se stopkou Ø 6 mm	zvlňný	Ocelový drát	●	●	●	●						BRS 600 W	291	
			Nerezový drát					●	●	●	●				
	Kruhový kartáč se stopkou Ø 6 mm	brusné štětiny	SiC	●		●		●	●	●	●		BRS 600 P	291	
	Hrncový kartáč se stopkou Ø 6 mm	zvlňný	Ocelový drát	●	●	●	●						BTS 600 W	292	
			Nerezový drát					●	●	●	●				
	Štětcový kartáč se stopkou Ø 6 mm	s copy	Ocelový drát	●	●	●	●						BPS 600 Z	292	
			Nerezový drát					●	●	●	●				
	Štětcový kartáč se stopkou Ø 6 mm	zvlňný	Ocelový drát	●	●	●	●						BPS 600 W	293	
			Nerezový drát					●	●	●	●				
	Ruční kartáč s dřevěným držadlem	rovný	Ocelový drát	●	●	●	●						BH 600	294	
			Nerezový drát					●	●	●	●				
			Mosazný drát						●	●	●	●			●
	Ruční kartáč s plastovým držadlem	zvlňný	Ocelový drát	●	●	●	●						BHP 600	294	
			Nerezový drát					●	●	●	●				
			Mosazný drát						●	●	●	●			●
Ruční kartáč na koutové svary	rovný	Ocelový drát	●	●	●	●						BHK 600	295		
		Nerezový drát					●	●	●	●					
Kartáč na zapalovací svíčky	zvlňný	Nerezový drát					●	●	●	●			BHZ 600	295	
		Mosazný drát						●	●	●					

● = Hlavní oblast použití

Drátěné kartáče

Kruhový kartáč, dráty v copech

BR 600 Z



Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Kruhový kartáč pro přípravné a dodatečné činnosti na svařech - Pro agresivní odstranění okují, rzi, strusky - Pro těžké kartáčování a odjehlování

Průměr x šířka x otvor v mm	Uchytení	Materiál drátu	Tloušťka drátu v mm	Délka drátu v mm	Počet copů	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 14 x 22,23		Ocel	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311	320,00 Kč
115 x 14 x 22,23		Nerezová ocel	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342	479,00 Kč
115 x 14	Závit M 14	Ocel	0,50	22	22	12500 1/min	1	370717	385,00 Kč
115 x 14	Závit M 14	Nerezová ocel	0,50	22	22	12500 1/min	1	370718	563,00 Kč
125 x 14 x 22,23		Ocel	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312	342,00 Kč
125 x 14 x 22,23		Nerezová ocel	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343	513,00 Kč
125 x 14	Závit M 14	Ocel	0,50	22	26	12500 1/min	1	370719	399,00 Kč
178 x 14 x 22,23		Ocel	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313	686,00 Kč
178 x 14 x 22,23		Nerezová ocel	0,50	42	30	9000 1/min	1	363720	1.028,00 Kč
178 x 14	Závit M 14	Ocel	0,50	39	36	9000 1/min	1	370720	637,00 Kč

Kruhový kartáč na trubky, dráty v copech

BRP 600 Z



Oblasti použití:

Ocel	●
------	---

Výhody: Ideální nástroj pro profesionální zpracování „U“ / „V“ svarů při stavbě ropovodů, kladení potrubí a výrobě nádrží - Díky úzké šířce také vhodný pro opracování těžko přístupných oblastí (např. kořenové nebo úzké koutové svary) - Čištění všech svarů na spojích potrubí

Průměr x šířka x otvor v mm	Materiál drátu	Tloušťka drátu v mm	Délka drátu v mm	Počet copů	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 6 x 22,23	Ocel	0,50	28	32	15000 1/min	1	358314	342,00 Kč
125 x 6 x 22,23	Ocel	0,50	22	36	12500 1/min	1	358315	367,00 Kč
178 x 6 x 22,23	Ocel	0,50	42	48	9000 1/min	1	358319	734,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Kuželový kartáč se závitem, dráty v copech

BK 600 Z



Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●

Výhody: Ideální nástroj pro opracování těžko přístupných míst, vnitřních rohů a zkosení - Vysoký výkon kartáče díky provedení s dráty v copech - Vhodný pro čištění větších ploch - Pro odstranění okují, rzi, laku, strusky atd.

Průměr x šířka v mm	Uchycení	Materiál drátu	Tloušťka drátu v mm	Délka drátu v mm	Počet copů	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 14	Závit M 14	Ocel	0,50	20	18	12500 1/min	1	358327	260,00 Kč
100 x 14	Závit M 14	Nerezová ocel	0,50	20	20	12500 1/min	1	358329	389,00 Kč
115 x 14	Závit M 14	Ocel	0,50	22	18	12500 1/min	1	358328	360,00 Kč
115 x 14	Závit M 14	Nerezová ocel	0,50	22	20	12500 1/min	1	358330	541,00 Kč

Kuželový kartáč se závitem, zvlněný drát

BK 600 W



NOVINKA !



Oblasti použití:

Ocel	●
------	---

Výhody: Ideální nástroj pro čištění těžko přístupných míst - Šetrný účinek kartáčování díky zvlněnému drátu - Vhodný pro čištění větších ploch - Pro odstranění rzi, nečistot, zbytků barvy atd.

Průměr v mm	Uchycení	Materiál drátu	Tloušťka drátu v mm	Délka drátu v mm	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115	Závit M 14	Ocel	0,30	26 26	12500 1/min	1	364822	201,00 Kč
125	Závit M 14	Ocel	0,30	26	12500 1/min	1	370724	304,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Drátěné kartáče

Hrncový kartáč se závitem, dráty v copech

BT 600 Z



Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●

Výhody: Pro agresivní kartáčování velkých, rovných povrchů - Pro přípravu kovových ploch před lakováním - Stabilní provedení s dráty v copech usnadňuje čištění a odstranění strusky, rzi, okují a zbytků betonu

Průměr v mm	Uchycení	Materiál drátu	Tloušťka drátu v mm	Délka drátu v mm	Počet copů	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
65	Závit M 14	Ocel	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334	223,00 Kč
65	Závit M 14	Ocel	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335	230,00 Kč
65	Závit M 14	Nerezová ocel	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340	344,00 Kč
80	Závit M 14	Ocel	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337	302,00 Kč
100	Závit M 14	Ocel	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338	404,00 Kč

Hrncový kartáč, vlněný drát

BT 600 W



Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●


Výhody: Ideální nástroj pro čištění profilovaných nebo nerovných ploch, např. rýhovaného plechu - Pro středně těžké kartáčování, odstranění rzi, barvy, nečistot a zbytků barvy - Šetrné na tenkostěnné materiály - Pro práce na tenkých plechách např. v opravných automobilech a při restaurování

Průměr v mm	Uchycení	Materiál drátu	Tloušťka drátu v mm	Délka drátu v mm	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
65	Závit M 14	Ocel	0,30	21	12500 1/min	1	358372	173,00 Kč
65	Závit M 14	Nerezová ocel	0,30	21	12500 1/min	1	358377	259,00 Kč
80	Závit M 14	Ocel	0,30	24	8500 1/min	1	358373	227,00 Kč
80	Závit M 14	Nerezová ocel	0,30	24	8500 1/min	1	358326	339,00 Kč
100	Závit M 14	Ocel	0,30	27	8500 1/min	1	358375	303,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Kruhový kartáč, zvlněný drát

BR 600 W



Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●

Výhody: Vhodné pro středně náročné kartáčování a odjehlování řezaných hran, trubek nebo malých dílů - Ø150-200 mm pro použití na stacionárních strojích - Ø115/Ø125 mm pro použití na úhlových bruskách - Vysoká hustota drátů pro dlouhou životnost

Včetně sady adaptérů pro kartáče Ø 150 - 200 mm pro zmenšení montážní otvoru (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

Průměr x šířka x otvor v mm	Uchycení	Materiál drátu	Tloušťka drátu v mm	Délka drátu v mm	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 15	Závit M 14	Ocel	0,30	24	15000 1/min	1	370722	359,00 Kč
125 x 15	Závit M 14	Ocel	0,30	29	15000 1/min	1	370723	416,00 Kč
150 x 25 x 32		Ocel	0,30	30	6000 1/min	1	363997	621,00 Kč
150 x 25 x 32		Nerezová ocel	0,30	30	6000 1/min	1	364000	931,00 Kč
178 x 25 x 32		Ocel	0,30	42	6000 1/min	1	363998	767,00 Kč
178 x 25 x 32		Nerezová ocel	0,30	42	6000 1/min	1	364001	1.150,00 Kč
200 x 25 x 32		Ocel	0,30	45	4500 1/min	1	363999	945,00 Kč
200 x 25 x 32		Nerezová ocel	0,30	45	4500 1/min	1	364002	1.415,00 Kč

Kruhový kartáč se stopkou, dráty v copech

BRS 600 Z



Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●

Výhody: Provedení s copy pro hrubé kartáčování a dlouhou životností - Pro efektivní opracování těžko přístupných oblastí - drážky, rýhy a prohloubení - Odjehlování řezných hran, odstranění okují, barvy, strusky

Průměr x šířka x stopka v mm	Celková délka v mm	Materiál drátu	Tloušťka drátu v mm	Délka drátu v mm	Počet copů	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
75 x 12 x 6	37	Ocel	0,50	19	15	25000 1/min	10	358320	204,00 Kč
75 x 12 x 6	37	Nerezová ocel	0,50	19	15	25000 1/min	10	358321	305,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Drátěné kartáče

Kruhový kartáč se stopkou, zvlňný drát

BRS 600 W



Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●

Výhody: Zvlňné provedení drátu k šetrnému opracování a čištění malých až středně velkých povrchů - Výborně vhodný pro díly se zhoršeným přístupem jako žlábků, lemované okraje - Dobrý výkon kartáče i u profilovaných obrobků

Průměr x šířka x stopka v mm	Celková délka v mm	Materiál drátu	Tloušťka drátu v mm	Délka drátu v mm	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
30 x 9 x 6	40	Ocel	0,20	6	20000 1/min	20	358346	80,00 Kč
30 x 9 x 6	40	Nerezová ocel	0,20	6	20000 1/min	20	358357	123,00 Kč
40 x 9 x 6	40	Ocel	0,20	11	18000 1/min	20	358348	104,00 Kč
40 x 9 x 6	40	Nerezová ocel	0,20	11	18000 1/min	20	358358	156,00 Kč
50 x 9 x 6	40	Ocel	0,30	13	15000 1/min	10	358354	124,00 Kč
50 x 9 x 6	40	Nerezová ocel	0,30	13	15000 1/min	10	358359	183,00 Kč
60 x 14 x 6	44	Ocel	0,30	18	15000 1/min	10	358355	153,00 Kč
60 x 14 x 6	44	Nerezová ocel	0,30	18	15000 1/min	10	358360	228,00 Kč
70 x 16 x 6	48	Ocel	0,30	20	15000 1/min	10	358356	163,00 Kč
70 x 16 x 6	48	Nerezová ocel	0,30	20	15000 1/min	10	358362	244,00 Kč

Kruhový kartáč se stopkou, polyamidové štětiny SiC

BRS 600 P



Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	●
Dřevo	●

Výhody: Brusné štětiny z polyamidu s SiC zrnem pro práce s malým přitlakem - Ideální pro strukturování a odstranění laků z dřevěných dílů - Odstranění oxidových vrstev na neželezných kovech nebo náběhových barev na nerezových dílech, např. nerezové zábradlí

Průměr x šířka x stopka v mm	Celková délka v mm	Materiál drátu	Délka drátu v mm	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 9 x 6	45	Polyamid SiC Zrno 120	10	6000 1/min	10	358364	245,00 Kč
50 x 9 x 6	45	Polyamid SiC Zrno 320	10	6000 1/min	10	358366	245,00 Kč
70 x 12 x 6	45	Polyamid SiC Zrno 120	14	4500 1/min	10	358367	460,00 Kč
70 x 12 x 6	45	Polyamid SiC Zrno 320	14	4500 1/min	10	358369	460,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Hrnčový kartáč se stopkou, zvlněný drát

BTS 600 W



Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●

Výhody: Ideální nástroj pro čištění malých a středně velkých ploch - Zvlněný drát ideální pro jemné opracování nebo přípravu povrchů z oceli nebo nerezové oceli - Odstraňuje barvu, rez, usazeniny

Průměr x stopka v mm	Celková délka v mm	Materiál drátu	Tloušťka drátu v mm	Délka drátu v mm	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 6	70	Ocel	0,30	24	13000 1/min	20	358331	110,00 Kč
50 x 6	70	Nerezová ocel	0,30	24	13000 1/min	20	358332	164,00 Kč

Štětcový kartáč se stopkou, dráty v copech

BPS 600 Z



Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●

Výhody: Průměr nástroje se mění v závislosti na otáčkách - Vhodný pro opracování vnitřních ploch trubek nebo otvorů - Velký účinek kartáčování díky provedení s dráty v copech

Průměr x stopka v mm	Celková délka v mm	Materiál drátu	Tloušťka drátu v mm	Délka drátu v mm	Počet copů	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
19 x 6	70	Ocel	0,35	25	6	20000 1/min	20	358333	205,00 Kč
19 x 6	70	Nerezová ocel	0,35	25	6	20000 1/min	20	358336	306,00 Kč
22 x 6	70	Ocel	0,35	25	8	20000 1/min	10	358339	279,00 Kč
22 x 6	70	Nerezová ocel	0,35	25	8	20000 1/min	10	358341	419,00 Kč
30 x 6	72	Ocel	0,35	25	12	20000 1/min	10	358344	334,00 Kč
30 x 6	72	Nerezová ocel	0,35	25	12	20000 1/min	10	358345	501,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Drátěné kartáče

Štětcový kartáč se stopkou, zvlněný drát

BPS 600 W



Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●

Výhody: Pro jemné opracování a odstranění lehkých hrotů v trubkách nebo otvorech - Vhodný pro opracování a čištění forem a tlakových odlitků - Velmi měkký a přizpůsobivý kartáč

Průměr x stopka v mm	Celková délka v mm	Materiál drátu	Tloušťka drátu v mm	Délka drátu v mm	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
12 x 6	70	Ocel	0,30	25	20000 1/min	30	358350	119,00 Kč
12 x 6	70	Nerezová ocel	0,30	25	20000 1/min	30	358351	177,00 Kč
25 x 6	75	Ocel	0,30	25	18000 1/min	10	358347	130,00 Kč
25 x 6	75	Nerezová ocel	0,30	25	18000 1/min	10	358352	196,00 Kč
30 x 6	75	Ocel	0,30	25	18000 1/min	10	358349	142,00 Kč
30 x 6	75	Nerezová ocel	0,30	25	18000 1/min	10	358353	212,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Ruční kartáč s dřevěným držadlem

BH 600



Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Ruční kartáč s dřevěným držadlem pro ruční odstranění rzi, nečistot, barev

Délka v mm	Užitná délka v mm	Délka drátu v mm	Materiál drátu	Vlastnosti	Počet řad	Tloušťka drátu v mm	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
290	125	25	Ocel	rovný	2	0,35	12	358361	40,00 Kč
290	125	25	Ocel	rovný	3	0,35	12	358376	56,00 Kč
290	125	25	Ocel	rovný	4	0,35	12	358365	70,00 Kč
290	125	25	Ocel	rovný	5	0,35	12	358363	78,00 Kč
290	125	25	Nerezová ocel	rovný	3	0,30	12	358368	111,00 Kč
290	125	25	Nerezová ocel	rovný	4	0,30	12	358370	139,00 Kč
290	125	25	Mosaz	zvlněný	3	0,35	12	358371	132,00 Kč
290	125	25	Mosaz	zvlněný	4	0,35	12	358374	163,00 Kč

Ruční kartáč s plastovým držadlem

BHP 600



Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Příjemná manipulace díky ergonomicky tvarovanému plastovému držadlu - Zvlněné provedení drátu pro šetrné čištění oceli, nerezové oceli nebo neželezných kovů

Délka v mm	Užitná délka v mm	Délka drátu v mm	Materiál drátu	Vlastnosti	Tloušťka drátu v mm	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
265	140	25	Ocel	zvlněný	0,30	24	358323	65,00 Kč
265	140	25	Nerezová ocel	zvlněný	0,30	24	358324	130,00 Kč
265	140	25	Mosaz	zvlněný	0,30	24	358325	153,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Drátěné kartáče

Kartáč na koutové svary

BHK 600



Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Osazení drátem ve tvaru „V“ ideální pro čištění koutových svarů a „V“ svarů - Vhodný na opracování těžko přístupných míst, např. rohů

Délka v mm	Užitná délka v mm	Délka drátu v mm	Materiál drátu	Vlastnosti	Počet řad	Tloušťka drátu v mm	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
290	125	25	Ocel	rovný	3	0,35	12	358378	130,00 Kč
290	125	25	Nerezová ocel	rovný	3	0,30	12	358379	258,00 Kč

Kartáč na zapalovací svíčky

BHZ 600



Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Měkký mosazný nebo nerezový drát vhodný pro veškeré jemné kartáčování - Ideální pro šetrné čištění kontaktních ploch, např. zapalovacích svíček nebo elektrod

Délka v mm	Užitná délka v mm	Délka drátu v mm	Materiál drátu	Vlastnosti	Počet řad	Tloušťka drátu v mm	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
145	45	17	Mosaz	zvlněný	3	0,17	25	358322	48,00 Kč
145	45	17	Nerezová ocel	zvlněný	3	0,17	25	358463	42,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

SB-Program



Stroj	Použití / materiál	Typ výrobku	Rozměry v mm	Strana		
		FP 77 K T-ACT	150 / sada*	300		
		PS 77 CKT-ACT	150	300		
		FP 77 K T-ACT	125 / sada*	300		
		PS 77 CKT-ACT	125 125, 150 / sady*	300		
			PS 21 FK	150	301	
				PS 18 EK	150 125	302
				AN 400	125 150 125, 150 / sady*	303
				PS 33 B/C K	125 150	304
				PS 22 K	125 150	306
				Podložný talíř pro brusné kotouče	PP 555	125 150 225
		PS 21 FK			125	301
				AN 400	115 × 230 70 × 125 80 × 133 93 × 178	308
	PS 33 B/C K			115 × 230 70 × 125 80 × 133 93 × 178	309	
				PS 22 K	115 × 230 70 × 125 80 × 133	311



Nerezová ocel



Kov



Dřevo



Barva



Stěrka



Plast



Ocel



Neželezné kovy



Tvrdé dřevo



Lak



Sklo



Hliník

*Sady obsahují 3 různé velikosti zrn 295

Stroj	Použití / materiál	Typ výrobku	Rozměry v mm	Strana
		AN 400	103 × 115	308
		PS 33 B/C K	103 × 115 115 × 105 115 × 115	309
		PS 22 K	103 × 115 115 × 105	311
		AN 400	98 × 148 / sada*	312
		PS 33 B/C K	98 × 148	312
		PS 22 K	98 × 148	313
		AN 400	96 / sada*	304
		PS 33 B/C K	96	314
		PS 22 K	96	315
		PS 33 B/C K	225	304
		AN 400	225	303
		LS 309 XH	100 × 560 100 × 610 75 × 457 75 × 533 75 × 533, 75 × 457, 100 × 610, 100 × 560 / sady*	316
		CS 310 XF	10 × 330 13 × 457 13 × 610	317
		KM 613	40 × 20 × 6 60 × 30 × 6 80 × 30 × 6	318
		CS 561	115 × 22 125 × 22	318



Samoobslužný sortiment



Stroj	Použití / materiál	Typ výrobku	Rozměry v mm	Strana
		KL 375 J	115 × 5000	319
		PL 31 B	115 × 5000	320
		PS 33 B/C K	115 × 5000	320
		PS 30 D	115 × 5000	321
		KL 371 X	230 × 280	322
		PL 31 B	230 × 280	322
		PS 33 B	230 × 280	323
		PS 11 A	230 × 280	324
		PS 11 C	230 × 280	324
		NPA 400	152 × 229	325
		SK 500	98 × 68 × 25	325
		SK 700 A	125 × 89 × 25 89 × 125 × 25	326
		SW 501	96 × 123 × 12,5	326



Nerezová ocel



Kov



Dřevo



Barva



Stěrka



Plast



Ocel



Neželezné kovy



Tvrdé dřevo



Lak




























Sklo



Hliník

*Sady obsahují 3 různé velikosti zrn 297

Stroj	Tloušťka v mm	Použití / materiál	Typ výrobku	Průměr v mm	Strana
	0,8	  	A 980 TZ Special	115, 125	327
		 	A 60 Extra	115, 125, 125 s displejem	327
		 	A 660 R Supra	115, 125	328
	1,0	 	A 60 TZ Special	115, 125	329
		 	A 960 TZ Special	115, 125	329
		 	K 960 TX Special	115, 125	330
			Z 960 TX Special	115, 125	330
		1,2	  	EDGE	115, 125
	 		A 346 Extra	115, 125	331
			A 646 R Supra	115, 125	332
	1,6	 	A 46 TZ Special	115, 125	332
		 	A 946 TZ Special	115, 125	333



Excentrická bruska



Kompaktní vibrační bruska



Bruska s dlouhou násadou



Přímá bruska



Ruční broušení



Úhlová bruska



Vibrační bruska – myš



Ruční pásová bruska



Vrtačka



Brusný kvádr



Vibrační bruska



Trojúhelníková bruska



Ruční pásový pilník



Ohebná hřídel

Brusný film na suchý zip

FP 77 K T-ACT SB-balení Set



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	Film

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Základní nátěr	●	Umělá hmota	●
Plnivo	●		
Laky s gelovým efektem	●		

NOVINKA !

Výhody: Nový vysoce výkonný kotouč s optimalizovaným zanášením - Prodloužená životnost díky nové povrchové úpravě, která zabraňuje přilnutí částic laku a prachu - Pro konečné broušení se používá u jemných zrnitostí 240 - 2000 vysoce flexibilní a absolutně rovná filmová podložka pro dosažení maximální kvality povrchu - Set obsahuje 2ks zrna 240, 2 ks zrna 320 a 2ks zrna 400

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
125	Několik velikostí zrna	⊙ GLS 5	367314	204,00 Kč
150	Několik velikostí zrna	⊙ GLS 74	368446	195,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 6 kotoučů

Brusný papír na suchý zip

PS 77 CK T-ACT SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Základní nátěr	●	Umělá hmota	●
Plnivo	●		
Laky s gelovým efektem	●		

NOVINKA !

Výhody: Vysoce výkonný brusný papír s novou inovativní metodou povlakování, která zabraňuje předčasnému zanášení kotouče při broušení silně přilnavých materiálů. Hrubé a střední broušení vysoce kvalitním latexovým papírem C.

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
125	80	⊙ GLS 27	360318	193,00 Kč
125	100	⊙ GLS 27	360319	181,00 Kč
125	120	⊙ GLS 27	360321	181,00 Kč
125	150	⊙ GLS 27	360322	181,00 Kč
125	180	⊙ GLS 27	360323	181,00 Kč
150	80	⊙ GLS 47	360349	185,00 Kč
150	100	⊙ GLS 47	360347	172,00 Kč
150	120	⊙ GLS 47	360351	172,00 Kč
150	150	⊙ GLS 47	360350	172,00 Kč
150	180	⊙ GLS 47	360348	172,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 kotoučů

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný papír na suchý zip

PS 77 CK T-ACT SB-balení Set



NOVINKA !



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Základní nátěr	●	Umělá hmota	○
Plnivo	●		
Laky s gelovým efektem	●		

Výhody: Vysoce výkonný brusný papír s novou inovativní metodou povlakování, která zabraňuje předčasnému zanášení kotouče při broušení silně přilnavých materiálů. Hrubé a střední broušení vysoce kvalitním latexovým papírem C - Set obsahuje 2ks zrna 80, 2 ks zrna 1200 a 2ks zrna 180

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč																						
125	Několik velikostí zrna	☺ GLS 5	367315	154,00 Kč																						
150	Několik velikostí zrna	☺ GLS 74	367316	221,00 Kč																						

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 6 kotoučů

Brusný papír na suchý zip

PS 21 FK SB-balení



NOVINKA !



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Agresivní průběh broušení díky samoostřicímu zirkonkorundu - Optimální složení pro hrubé broušení a konečnou úpravu nerezové oceli - Dlouhá životnost

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč																						
125	40	○ 0	367263	144,00 Kč																						
125	60	○ 0	367262	116,00 Kč																						
125	80	○ 0	367261	104,00 Kč																						
125	120	○ 0	367260	95,00 Kč																						
125	180	○ 0	367259	95,00 Kč																						
125	240	○ 0	367257	95,00 Kč																						
125	320	○ 0	367255	95,00 Kč																						
125	400	○ 0	367254	95,00 Kč																						
150	40	○ 0	367098	193,00 Kč																						
150	60	○ 0	367097	154,00 Kč																						

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



►► **POZOR: Pokračování PS 21 FK SB-balení, Brusný papír na suchý zip**

Průměr v mm	Zrna	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
150	80	○ 0	367095	136,00 Kč
150	40	⊗ GLS 3	367096	193,00 Kč
150	60	⊗ GLS 3	367100	154,00 Kč
150	80	⊗ GLS 3	367099	136,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 kotoučů

Brusný papír na suchý zip

PS 18 EK SB-balení




Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●
Umělá hmota	⊙
Barva/Lak/Tmel	⊙

NOVINKA !

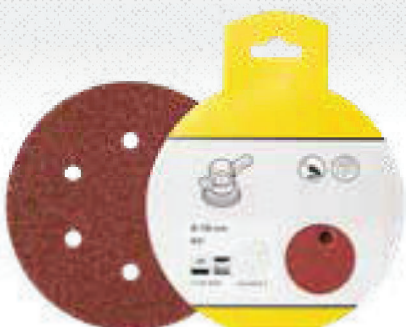

Výhody: Speciální výrobek na dřevo a soustružené díly

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrna	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
125	40	⊗ GLS 5	315546	92,00 Kč
125	60	⊗ GLS 5	315547	77,00 Kč
125	80	⊗ GLS 5	315548	71,00 Kč
125	120	⊗ GLS 5	315550	65,00 Kč
125	180	⊗ GLS 5	367253	65,00 Kč
150	40	⊗ GLS 3	315553	122,00 Kč
150	60	⊗ GLS 3	315554	98,00 Kč
150	80	⊗ GLS 3	315555	92,00 Kč
150	120	⊗ GLS 3	315557	83,00 Kč
150	180	⊗ GLS 3	315559	83,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 kotoučů

Brusná mřížka na suchý zip, vodovzdorná

AN 400 SB-balení



NOVINKA



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Podložka	Polyesterová mřížka

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Laky s gelovým efektem	●	Dřevo	●
Sádra	●	Dřevěné materiály	●
Sádrokartonové stěny	●		

Výhody: Účinné a celoplošné odsávání prachu díky otevřené mřížkové struktuře - Broušení bez prachu umožňuje delší životnost brusného prostředku - Současně zlepšená ochrana při práci díky menší prašnosti na pracovišti - Nezávislost na tvaru stávajících odsávacích otvorů - Vodovzdorná

Rozmezí zrnitosti:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
125	80	● Mřížka	360234	232,00 Kč
125	120	● Mřížka	360235	212,00 Kč
125	180	● Mřížka	360237	212,00 Kč
125	240	● Mřížka	360238	212,00 Kč
125	320	● Mřížka	360251	212,00 Kč
150	80	● Mřížka	360261	267,00 Kč
150	120	● Mřížka	360262	244,00 Kč
150	180	● Mřížka	360263	244,00 Kč
150	240	● Mřížka	360264	244,00 Kč
150	320	● Mřížka	360265	244,00 Kč
225	80	● Mřížka	360278	536,00 Kč
225	120	● Mřížka	360279	491,00 Kč
225	180	● Mřížka	360282	491,00 Kč
225	240	● Mřížka	360280	491,00 Kč
225	320	● Mřížka	360281	491,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 kotoučů

Brusná mřížka na suchý zip, vodovzdorná

AN 400 SB-balení Set



NOVINKA !

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Podložka	Polyesterová mřížka

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Laky s gelovým efektem	●	Dřevo	●
Sádra	●	Dřevěné materiály	●
Sádkartonové stěny	●		

Výhody: Účinné a celoplošné odsávání prachu díky otevřené mřížkové struktuře - Broušení bez prachu umožňuje delší životnost brusného prostředku - Současně zlepšená ochrana při práci díky menší prašnosti na pracovišti - Nezávislost na tvaru stávajících odsávacích otvorů - Vodovzdorná - Set obsahuje 2ks zrna 80, 2 ks zrna 1200 a 2ks zrna 180

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
96	Několik velikostí zrna	▲ Mřížka	367459	140,00 Kč
125	Několik velikostí zrna	● Mřížka	367328	232,00 Kč
150	Několik velikostí zrna	● Mřížka	367327	318,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 6 kotoučů

Brusný papír na suchý zip

PS 33 CK SB-balení



NOVINKA !

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⓪

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanašení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
125	60	⊙ GLS 27	360312	142,00 Kč
125	80	⊙ GLS 27	360313	130,00 Kč
125	120	⊙ GLS 27	360314	120,00 Kč
125	60	⊙ GLS 5	360250	142,00 Kč
125	80	⊙ GLS 5	360248	130,00 Kč
125	120	⊙ GLS 5	360249	120,00 Kč
150	60	⊙ GLS 1	360266	150,00 Kč
150	80	⊙ GLS 1	360267	132,00 Kč
150	120	⊙ GLS 1	360268	122,00 Kč
150	60	⊙ GLS 3	360324	150,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



SB-Program

►► **POZOR: Pokračování PS 33 CK SB-balení, Brusný papír na suchý zip**

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
150	80	GLS 3	360325	132,00 Kč
150	120	GLS 3	360326	122,00 Kč
150	60	GLS 47	368440	150,00 Kč
150	80	GLS 47	368445	132,00 Kč
150	120	GLS 47	368444	122,00 Kč
150	60	GLS 51	360272	150,00 Kč
150	80	GLS 51	360273	132,00 Kč
150	120	GLS 51	360274	122,00 Kč
150	60	GLS 74	360330	150,00 Kč
150	80	GLS 74	360331	132,00 Kč
150	120	GLS 74	360334	122,00 Kč
225	60	GLS 55	366980	246,00 Kč
225	80	GLS 55	366979	218,00 Kč
225	120	GLS 55	366984	199,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 kotoučů

Brusný papír na suchý zip

PS 33 BK SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	◐

NOVINKA !

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanášení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
125	180	GLS 27	360315	120,00 Kč
125	240	GLS 27	360316	120,00 Kč
125	320	GLS 27	360317	120,00 Kč
125	180	GLS 5	360247	120,00 Kč
125	240	GLS 5	360246	120,00 Kč
125	320	GLS 5	360245	120,00 Kč
150	180	GLS 1	360269	122,00 Kč
150	240	GLS 1	360270	122,00 Kč
150	320	GLS 1	360271	122,00 Kč
150	180	GLS 3	360327	122,00 Kč
150	240	GLS 3	360328	122,00 Kč
150	320	GLS 3	360329	122,00 Kč
150	180	GLS 47	368443	122,00 Kč
150	240	GLS 47	368442	122,00 Kč
150	320	GLS 47	368441	122,00 Kč
150	180	GLS 51	360275	122,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



►► **POZOR: Pokračování PS 33 BK SB-balení, Brusný papír na suchý zip**

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
150	240	GLS 51	360276	122,00 Kč
150	320	GLS 51	360277	122,00 Kč
150	180	GLS 74	360335	122,00 Kč
150	240	GLS 74	360336	122,00 Kč
150	320	GLS 74	360337	122,00 Kč
225	150	GLS 55	366977	199,00 Kč
225	180	GLS 55	366976	199,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 kotoučů

Brusný papír na suchý zip

PS 22 K SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●		
Nerezová ocel	⓪		
Barva/Lak/Tmel	⓪		



Výhody: Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní kresba - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
115	40	0	278805	102,00 Kč
115	60	0	278806	90,00 Kč
115	80	0	278807	85,00 Kč
115	120	0	278808	79,00 Kč
115	180	0	278809	79,00 Kč
115	40	GLS 4	243219	118,00 Kč
115	60	GLS 4	241608	102,00 Kč
115	80	GLS 4	243220	96,00 Kč
115	120	GLS 4	241610	90,00 Kč
115	180	GLS 4	241611	90,00 Kč
125	40	GLS 5	241614	110,00 Kč
125	60	GLS 5	241625	89,00 Kč
125	80	GLS 5	241626	80,00 Kč
125	120	GLS 5	241627	73,00 Kč
125	180	GLS 5	241628	73,00 Kč
150	40	GLS 1	371811	150,00 Kč
150	60	GLS 1	367094	120,00 Kč
150	80	GLS 1	367093	104,00 Kč
150	120	GLS 1	367092	95,00 Kč
150	180	GLS 1	371812	95,00 Kč
150	40	GLS 3	241649	150,00 Kč
150	60	GLS 3	241650	120,00 Kč
150	80	GLS 3	241651	104,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



SB-Program

►► **POZOR: Pokračování 22 K SB-balení, Brusný papír na suchý zip**

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
150	120	⊙ GLS 3	241652	95,00 Kč
150	180	⊙ GLS 3	241653	95,00 Kč
150	40	⊙ GLS 51	319068	150,00 Kč
150	60	⊙ GLS 51	319069	120,00 Kč
150	80	⊙ GLS 51	319070	104,00 Kč
150	120	⊙ GLS 51	319071	95,00 Kč
150	180	⊙ GLS 51	319073	95,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 kotoučů

Ochranná podložka, na suchý zip

PP 555 SB-balení



NOVINKA !



Výhody: Zlepšení přilnavosti a ochrana podložného talíře na excentrických bruskách


Průměr v mm	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
125	excentrická bruska	2	370652	316,00 Kč
150	excentrická bruska	2	358148	388,00 Kč
225	excentrická bruska	2	370662	776,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 1 balení à 2 kusů

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusná mřížka na suchý zip, vodovzdorná

AN 400 SB-balení



NOVINKA

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Podložka	Polyesterová mřížka

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Laky s gelovým efektem	●	Dřevo	●
Sádra	●	Dřevěné materiály	●
Sádkartonové stěny	●		

Výhody: Účinné a celoplošné odsávání prachu díky otevřené mřížkové struktuře - Broušení bez prachu umožňuje delší životnost brusného prostředku - Současně zlepšená ochrana při práci díky menší prašnosti na pracovišti - Nezávislost na tvaru stávajících odsávacích otvorů - Vodovzdorná

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
70 x 125	80	Mřížka	360204	127,00 Kč
70 x 125	120	Mřížka	360205	127,00 Kč
70 x 125	180	Mřížka	360206	112,00 Kč
70 x 125	240	Mřížka	360207	112,00 Kč
70 x 125	320	Mřížka	360208	112,00 Kč
80 x 133	80	Mřížka	360197	172,00 Kč
80 x 133	120	Mřížka	360198	172,00 Kč
80 x 133	180	Mřížka	360199	172,00 Kč
80 x 133	240	Mřížka	360200	172,00 Kč
80 x 133	320	Mřížka	360201	172,00 Kč
93 x 178	80	Mřížka	360223	184,00 Kč
93 x 178	120	Mřížka	360224	180,00 Kč
93 x 178	180	Mřížka	360225	160,00 Kč
93 x 178	240	Mřížka	360226	160,00 Kč
93 x 178	320	Mřížka	360227	160,00 Kč
103 x 115	80	Mřížka	367138	189,00 Kč
103 x 115	120	Mřížka	367137	189,00 Kč
103 x 115	180	Mřížka	367136	189,00 Kč
103 x 115	240	Mřížka	367135	189,00 Kč
103 x 115	320	Mřížka	367134	189,00 Kč
115 x 230	80	Mřížka	360217	264,00 Kč
115 x 230	120	Mřížka	360218	261,00 Kč
115 x 230	180	Mřížka	360219	230,00 Kč
115 x 230	240	Mřížka	360220	230,00 Kč
115 x 230	320	Mřížka	360222	230,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 pásků

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný papír na suchý zip

PS 33 CK SB-balení



NOVINKA



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	○

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanášení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
70 x 125	60	GL 0	360209	101,00 Kč
70 x 125	80	GL 0	360210	98,00 Kč
70 x 125	120	GL 0	360213	92,00 Kč
80 x 133	40	GL 18	367118	163,00 Kč
80 x 133	60	GL 18	360293	138,00 Kč
80 x 133	80	GL 18	360294	130,00 Kč
80 x 133	120	GL 18	360295	122,00 Kč
93 x 178	60	GL 17	360228	160,00 Kč
93 x 178	80	GL 17	360230	144,00 Kč
93 x 178	120	GL 17	360231	136,00 Kč
103 x 115	40	GL 19	367214	150,00 Kč
103 x 115	60	GL 19	367215	126,00 Kč
103 x 115	80	GL 19	367216	114,00 Kč
103 x 115	120	GL 19	367217	108,00 Kč
115 x 230	60	GL 15	360300	187,00 Kč
115 x 230	80	GL 15	360301	169,00 Kč
115 x 230	120	GL 15	360302	157,00 Kč
115 x 115	60	GL 20	360306	126,00 Kč
115 x 115	80	GL 20	360307	114,00 Kč
115 x 115	120	GL 20	360308	108,00 Kč
115 x 105	40	GL 43	367222	148,00 Kč
115 x 105	60	GL 43	367221	122,00 Kč
115 x 105	80	GL 43	367220	114,00 Kč
115 x 105	120	GL 43	367227	104,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 pásků

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný papír na suchý zip

PS 33 BK SB-balení



NOVINKA



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	○

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanašení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
70 x 125	180	GL 0	360214	92,00 Kč
70 x 125	240	GL 0	360215	92,00 Kč
70 x 125	320	GL 0	360216	92,00 Kč
80 x 133	180	GL 18	360303	122,00 Kč
80 x 133	240	GL 18	360296	122,00 Kč
80 x 133	320	GL 18	360297	122,00 Kč
93 x 178	180	GL 17	360252	136,00 Kč
93 x 178	240	GL 17	360232	136,00 Kč
93 x 178	320	GL 17	360233	136,00 Kč
103 x 115	180	GL 19	367218	108,00 Kč
103 x 115	240	GL 19	367219	108,00 Kč
103 x 115	320	GL 19	367223	104,00 Kč
115 x 230	180	GL 15	360304	157,00 Kč
115 x 230	240	GL 15	360305	157,00 Kč
115 x 230	320	GL 15	360320	157,00 Kč
115 x 115	180	GL 20	360309	108,00 Kč
115 x 115	240	GL 20	360310	108,00 Kč
115 x 115	320	GL 20	360311	108,00 Kč
115 x 105	180	GL 43	367226	104,00 Kč
115 x 105	240	GL 43	367225	104,00 Kč
115 x 105	320	GL 43	367224	104,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 pásků

Brusný papír na suchý zip

PS 22 K SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	①
Kovy univerzálně	●		
Nerezová ocel	①		
Barva/Lak/Tmel	①		

Výhody: Vysoký obráběcí výkon - Pro homogenně obroušenou plochu

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
70 x 125	60	□ GL 0	367130	104,00 Kč
70 x 125	80	□ GL 0	367132	92,00 Kč
70 x 125	120	□ GL 0	367131	86,00 Kč
70 x 125	180	□ GL 0	367133	86,00 Kč
80 x 133	40	▤ GL 18	367125	144,00 Kč
80 x 133	60	▤ GL 18	367126	122,00 Kč
80 x 133	80	▤ GL 18	367129	110,00 Kč
80 x 133	120	▤ GL 18	367127	104,00 Kč
80 x 133	180	▤ GL 18	367128	104,00 Kč
103 x 115	40	▥ GL 19	367240	116,00 Kč
103 x 115	60	▥ GL 19	367239	95,00 Kč
103 x 115	80	▥ GL 19	367238	86,00 Kč
103 x 115	120	▥ GL 19	367235	80,00 Kč
103 x 115	180	▥ GL 19	367237	80,00 Kč
115 x 230	40	▦ GL 15	241663	387,00 Kč
115 x 230	40	▦ GL 15	369725	242,00 Kč
115 x 230	60	▦ GL 15	241664	316,00 Kč
115 x 230	60	▦ GL 15	369726	197,00 Kč
115 x 230	80	▦ GL 15	369724	172,00 Kč
115 x 230	120	▦ GL 15	369723	160,00 Kč
115 x 230	180	▦ GL 15	241667	261,00 Kč
115 x 230	180	▦ GL 15	369722	160,00 Kč
115 x 105	40	▧ GL 43	367234	116,00 Kč
115 x 105	60	▧ GL 43	367233	95,00 Kč
115 x 105	80	▧ GL 43	367232	86,00 Kč
115 x 105	120	▧ GL 43	367231	80,00 Kč
115 x 105	180	▧ GL 43	367230	80,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 pásků

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusná mřížka na suchý zip, vodovzdorná

AN 400 SB-balení Set



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Podložka	Polyesterová mřížka

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Laky s gelovým efektem	●	Dřevo	●
Sádra	●	Dřevěné materiály	●
Sádrokartonové stěny	●		

NOVINKA !

Výhody: Účinné a celoplošné odsávání prachu díky otevřené mřížkové struktuře - Broušení bez prachu umožňuje delší životnost brusného prostředku - Současně zlepšená ochrana při práci díky menší prašnosti na pracovišti - Nezávislost na tvaru stávajících odsávacích otvorů - Vodovzdorná - **Set:** obsahuje 2ks zrna 80, 2 ks zrna 1200 a 2ks zrna 180

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
99 x 148	Několik velikostí zrna	△ GLS81	367745	215,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 6 pásků

Brusný papír na suchý zip

PS 33 CK SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	○

NOVINKA !

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanašení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
98 x 148	40	△ GLS 24	366849	157,00 Kč
98 x 148	60	△ GLS 24	360333	126,00 Kč
98 x 148	80	△ GLS 24	360338	110,00 Kč
98 x 148	120	△ GLS 24	360339	101,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 pásků

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný papír na suchý zip

PS 33 BK SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿

NOVINKA



Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanášení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
98 x 148	180	GLS 24	360340	101,00 Kč
98 x 148	240	GLS 24	360341	101,00 Kč
98 x 148	320	GLS 24	360342	101,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 pásků

Brusný papír na suchý zip

PS 22 K SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	⦿
Kovy univerzálně	●		
Nerezová ocel	⦿		
Barva/Lak/Tmel	⦿		

NOVINKA



Výhody: Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní kresba - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
98 x 148	40	GLS 24	366848	144,00 Kč
98 x 148	60	GLS 24	366847	114,00 Kč
98 x 148	80	GLS 24	366846	98,00 Kč
98 x 148	120	GLS 24	366845	92,00 Kč
98 x 148	180	GLS 24	366844	92,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 pásků

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný papír na suchý zip

PS 33 CK SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⊙

NOVINKA !

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanašení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
96	40	GLS 15	366850	130,00 Kč
96	60	GLS 15	360241	104,00 Kč
96	80	GLS 15	360244	95,00 Kč
96	120	GLS 15	360243	89,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 trojúhelníků

Brusný papír na suchý zip

PS 33 BK SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⊙

NOVINKA !

Výhody: Vysoký úběr - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
96	180	GLS 15	360242	89,00 Kč
96	240	GLS 15	360240	89,00 Kč
96	320	GLS 15	360239	89,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 trojúhelníků

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný papír na suchý zip

PS 22 K SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	⓪
Kovy univerzálně	●		
Nerezová ocel	⓪		
Barva/Lak/Tmel	⓪		

Výhody: Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní kresba - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
96	40	△ GLS 15	241656	77,00 Kč
96	60	△ GLS 15	241657	61,00 Kč
96	80	△ GLS 15	241658	55,00 Kč
96	120	△ GLS 15	241659	53,00 Kč
96	180	△ GLS 15	241660	53,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 trojúhelníků

Brusný papír na suchý zip

PS 22 K SB-balení Set



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	⓪
Kovy univerzálně	●		
Nerezová ocel	⓪		
Barva/Lak/Tmel	⓪		

Výhody: Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní kresba - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry - Set obsahuje 2ks zrna 40, 2 ks zrna 80 a 2ks zrna 120

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
96	Několik velikostí zrna	△ GLS 15	241662	77,00 Kč
150	Několik velikostí zrna	⊗ GLS 51	319072	178,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 6 trojúhelníků

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné plátno

LS 309 XH SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Dřevo	●
Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Barva/Lak/Tmel	⦿



Výhody: Speciální typ pro ruční pásové brusky - Univerzálně použitelný pro dřevo, kov, barvy a laky - Široká nabídka pásů skladem pro všechny běžné brusky

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
75 x 457	40	F5	9189	166,00 Kč
75 x 457	60	F5	9176	157,00 Kč
75 x 457	80	F5	9172	150,00 Kč
75 x 457	100	F5	9171	147,00 Kč
75 x 457	120	F5	7138	147,00 Kč
75 x 533	40	F5	7018	177,00 Kč
75 x 533	60	F5	7019	167,00 Kč
75 x 533	80	F5	7020	162,00 Kč
75 x 533	100	F5	7021	159,00 Kč
75 x 533	120	F5	7022	159,00 Kč
75 x 533	150	F5	7023	159,00 Kč
75 x 533	180	F5	7077	159,00 Kč
100 x 560	40	F5	7036	222,00 Kč
100 x 560	60	F5	7037	208,00 Kč
100 x 560	80	F5	7038	198,00 Kč
100 x 560	100	F5	7039	192,00 Kč
100 x 560	120	F5	7040	192,00 Kč
100 x 610	40	F5	7080	243,00 Kč
100 x 610	60	F5	7081	223,00 Kč
100 x 610	80	F5	7082	218,00 Kč
100 x 610	100	F5	7083	209,00 Kč
100 x 610	120	F5	7084	209,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 6 balení à 3 pásy

Brusné plátno

LS 309 XH SB-balení Set



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Dřevo	●
Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Barva/Lak/Tmel	○

Výhody: Speciální typ pro ruční pásové brusky - Univerzálně použitelný pro dřevo, kov, barvy a laky - Široká nabídka pásů skladem pro všechny běžné brusky - **Set obsahuje:** po 1 kusu v zrna 40, 80 a 120

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
75 x 457	Několik velikostí zrna	F5	367035	169,00 Kč
75 x 533	Několik velikostí zrna	F5	367034	184,00 Kč
100 x 560	Několik velikostí zrna	F5	367036	230,00 Kč
100 x 610	Několik velikostí zrna	F5	367037	241,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 6 balení à 3 pásy

Pásy pro ruční pásový pilník, plátno

CS 310 XF SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	XF-bavlna

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Ocel	●

Výhody: Univerzální typ pro opracování rádiusů a obrysů pásovou bruskou v různých oblastech opracování kovu

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
10 x 330	40	F4G	367104	110,00 Kč
10 x 330	60	F4G	367105	104,00 Kč
10 x 330	120	F4G	367106	102,00 Kč
13 x 457	40	F4G	248820	111,00 Kč
13 x 457	60	F4G	248821	111,00 Kč
13 x 457	120	F4G	248822	111,00 Kč
13 x 610	40	F4G	367101	122,00 Kč
13 x 610	60	F4G	367102	122,00 Kč
13 x 610	120	F4G	367103	115,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 6 balení à 3 pásy

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Malý lamelový kotouč na stopce

KM 613 SB-balení



NOVINKA !

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●
Dřevo	⊙
Umělá hmota	⊙



Výhody: Univerzální produkt na ocel a nerezové materiály - Rovnoměrný úběr - Vhodný pro obtížně dostupná místa

Rozmezí zrnitosti:

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	360285	140,00 Kč
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	360286	140,00 Kč
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	360287	140,00 Kč
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	360290	201,00 Kč
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	360289	201,00 Kč
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	360288	201,00 Kč
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	366998	287,00 Kč
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	366997	287,00 Kč
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	366996	287,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = Ø 40 mm 36 kusů, Ø 60 mm 24 kusů, Ø 80 mm 20 kusů

Brusný vulkánfibrový kotouč

CS 561 SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Ocel	●	Nerezová ocel	⊙
Neželezné kovy	●	Dřevo	⊙
Kovy univerzálně	●		
Umělá hmota	⊙		

Výhody: Univerzální použití - Robustní, odolný a trvanlivý



Rozmezí zrnitosti:

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Přípustné otáčky	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	255905	169,00 Kč
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	255906	149,00 Kč
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	255907	129,00 Kč
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	255908	127,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



SB-Program

► POZOR: Pokračování CS 561 SB-balení, Brusný vulkánfibrový kotouč

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Přípustné otáčky	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	255909	127,00 Kč
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	255910	198,00 Kč
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	255911	175,00 Kč
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	255912	152,00 Kč
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	255913	149,00 Kč
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	255914	149,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 kotoučů

Brusné plátno

KL 375 J SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	J-bavlna

Oblasti použití:

Dřevo	●
Kovy univerzálně	●

NOVINKA !

Výhody: Velmi flexibilní standardní výrobek pro obrábění kovových povrchů

Rozmezí zrnitostí:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
115 x 5000	40	301050	246,00 Kč
115 x 5000	60	266533	226,00 Kč
115 x 5000	80	266538	209,00 Kč
115 x 5000	120	266548	200,00 Kč
115 x 5000	180	301052	200,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 10 role

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Dokončovací papír

PL 31 B SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Klih
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	⊙

Výhody: Výrobek s optimálním poměrem ceny a výkonu - Optimalizované chování při opotřebení, výrobek pro ruční broušení a ručně vedenou brusku

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/ balení Kč
115 x 5000	40	241817	262,00 Kč
115 x 5000	60	241818	209,00 Kč
115 x 5000	80	241819	199,00 Kč
115 x 5000	120	241820	187,00 Kč
115 x 5000	180	241821	187,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 role

Brusný papír

PS 33 C SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⊙

NOVINKA !

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanašení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
115 x 5000	60	366985	289,00 Kč
115 x 5000	80	366990	254,00 Kč
115 x 5000	120	366989	234,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 role

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný papír

PS 33 B SB-balení



NOVINKA !

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanášení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
115 x 5000	180	366987	234,00 Kč
115 x 5000	240	366986	236,00 Kč
115 x 5000	320	366988	236,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 role

Brusný papír

PS 30 D SB-balení



NOVINKA !

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	D-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	⦿

Výhody: Vysoká ostrost zrna a agresivita při opracování dřeva, laků, tmelů - Flexibilní a odolný proti roztržení - Výrobek s dobrým poměrem ceny a výkonu

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
115 x 5000	40	294308	187,00 Kč
115 x 5000	60	280588	154,00 Kč
115 x 5000	80	280589	136,00 Kč
115 x 5000	100	267048	126,00 Kč
115 x 5000	120	267059	126,00 Kč
115 x 5000	150	267070	126,00 Kč
115 x 5000	180	279733	126,00 Kč
115 x 5000	220	294229	126,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 10 role

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusné plátno

KL 371 X SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Klih
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●



Výhody: Cenově výhodný univerzální výrobek pro rovinné ruční broušení

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
230 x 280	40	241781	244,00 Kč
230 x 280	60	241783	215,00 Kč
230 x 280	80	241784	200,00 Kč
230 x 280	120	241785	193,00 Kč
230 x 280	240	241786	195,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 archů

Dokončovací papír

PL 31 B SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Klih
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	⊖



Výhody: Výrobek s dobrým poměrem ceny a výkonu - Optimální pro ruční broušení a broušení ruční bruskou - Velmi jemný výbrus

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
230 x 280	40	241776	144,00 Kč
230 x 280	60	241777	114,00 Kč
230 x 280	80	241778	101,00 Kč
230 x 280	120	241779	92,00 Kč
230 x 280	240	241780	92,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 archů

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný papír

PS 33 C SB-balení



NOVINKA



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿

Výhody: Vysoký úběr - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
230 x 280	80	371919	203,00 Kč
230 x 280	120	371918	185,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 archů

Brusný papír

PS 33 B SB-balení



NOVINKA



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿

Výhody: Vysoký úběr - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
230 x 280	180	371916	185,00 Kč
230 x 280	240	371922	185,00 Kč
230 x 280	320	371923	185,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 archů

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusný papír, vodovzdorný

PS 11 C SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	⊙
Kovy univerzálně	⊙

Výhody: Speciální brusný papír pro autoopravny a lakovny - Optimální pro tvrdé a houževnaté povrchy - Velmi dobrá přizpůsobivost při vysoké stabilitě - Pro broušení za sucha i mokra

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
230 x 280	120	241787	148,00 Kč
230 x 280	180	241789	130,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 archů

Brusný papír, vodovzdorný

PS 11 A SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	A-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	⊙
Kovy univerzálně	⊙

Výhody: Speciální brusný papír pro autoopravny a lakovny - Optimální pro tvrdé a houževnaté povrchy - Velmi dobrá přizpůsobivost při vysoké stabilitě - Pro broušení za sucha i mokra

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
230 x 280	240	241790	130,00 Kč
230 x 280	400	241791	130,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 archů

Brusný vlies, vodovzdorné

NPA 400 SB-balení



NOVINKA !

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druhy vliesu	Měkký vlies

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●	Umělá hmota	ⓘ
Kovy univerzálně	●		
Dřevo	●		
Barva/Lak	ⓘ		

Výhody: Výborný pro zušlechťování povrchů, např. přizpůsobení se stávajícímu výbrusu - Možnost použití za mokra a sucha

Šířka x délka v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
152 x 229	červenohnědá	very fine	367350	184,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 28 balení à 2 archů

Brusná houba flexibilní, 4-stranně posypaná, vodovzdorné

SK 500 SB-balení



NOVINKA !

Vlastnosti

Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	ⓘ
Kovy univerzálně	ⓘ

Výhody: Pro rovinné a hranové broušení (4 stranné brusivo) - Pro rovinné a tvarované povrchy díky flexibilnímu pěnovému jádru - Robustní, omyvatelná a znovu použitelná

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka x výška v mm	Zrno	Stupeň tvrdosti	Barva zrn	Pěnová barva	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
70 x 100 x 25	60	firm	Hnědá	šedá	367346	72,00 Kč
70 x 100 x 25	100	firm	Hnědá	šedá	367347	72,00 Kč
70 x 100 x 25	150	firm	Hnědá	šedá	367348	72,00 Kč
70 x 100 x 25	220	firm	Hnědá	šedá	367349	72,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 32 kusů

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Brusná houba flexibilní, 4-stranně posypaná, vodovzdorné

SK 700 A SB-balení



NOVINKA !



Vlastnosti

Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿
Kovy univerzálně	⦿

Výhody: Možnost použití na plocho a na výšku ze čtyř stran - Díky sražené hraně (cca 45°) mimořádně vhodná pro úzké, do špičky se sbíhající obrysy obrobku - Dobré přizpůsobení a rozložení tlaku díky flexibilnímu pěnovému jádru - Robustní, omyvatelná a znovu použitelná

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka x výška v mm	Zrno	Stupeň tvrdosti	Barva zrn	Pěnová barva	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
89 x 125 x 25	60	firm	Hnědá	šedá	367321	87,00 Kč
89 x 125 x 25	100	firm	Hnědá	šedá	367322	87,00 Kč
89 x 125 x 25	150	firm	Hnědá	šedá	367324	87,00 Kč
89 x 125 x 25	220	firm	Hnědá	šedá	367323	87,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 18 kusů

Brusná houba, flexibilní, 2-stranně posypaná, vodovzdorný

SW 501 SB-balení



NOVINKA !



Vlastnosti

Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿
Kovy univerzálně	⦿

Výhody: Hedvábně matný brus - Pro lehce a silně tvarované povrchy - Odolná proti roztržení, nemačková - Omyvatelná a znovu použitelná

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka x výška v mm	Zrno	Stupeň tvrdosti	Barva zrn	Pěnová barva	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
96 x 123 x 12,5	120	soft	Hnědá	žluté	367320	107,00 Kč
96 x 123 x 12,5	220	soft	Hnědá	žluté	367319	107,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 14 balení à 2 kusů

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezný kotouč

A 980 TZ SPECIAL



NOVINKA



Třída	SPECIAL
Tvrдост	■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Velmi krátké doby řezu - Mimořádné přesné a čisté řezy skrz malé tloušťky - Malé tepelné zatížení - Minimální tvorba otřepů a tím výrazné snížení nákladů na dodatečné opracování - Balení s 10 kotouči v obalu s průřezem pro snadné vyjmutí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / dóza	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 kotoučů	362548	912,00 Kč
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 kotoučů	362549	1.000,00 Kč

Minimální odběr = 5 dóz

Řezný kotouč

A 60 EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrдост	■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu - Balení s 10 kotouči v obalu s průřezem pro snadné vyjmutí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / dóza	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 kotoučů	310499	378,00 Kč
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 kotoučů	310500	403,00 Kč

Minimální odběr = 5 dóz

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezný kotouč

A 60 EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrдость	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu - Baleno po 10 kusech v dóze; vždy 5 dóz v prodejním boxy

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / box	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	5 dóz po 10-ti kotoučích	312031	497,00 Kč

Řezný kotouč

A 660 R SUPRA



NOVINKA !

Třída	SUPRA
Tvrдость	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Malá tvorba otřepů - Velmi dobrý řezný výkon - Balení s 10 kotouči v obalu s průzorem pro snadné vyjmutí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / dóza	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 kotoučů	362677	533,00 Kč
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 kotoučů	362678	594,00 Kč

Minimální odběr = 5 dóz

Řezný kotouč

A 60 TZ SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●
Neželezné kovy	○

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Krátká doba řezu - Snížená tvorba jisker - Malé tepelné zatížení - Balení s 10 kotouči v obalu s průřezem pro snadné vyjmutí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / dóza	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 kotoučů	310503	558,00 Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 kotoučů	310504	620,00 Kč

Minimální odběr = 5 dóz

Řezný kotouč

A 960 TZ SPECIAL



NOVINKA !

Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■■■■■
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■■■

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Krátké doby řezu a dlouhá životnost - Malá tvorba ořepů - Malé tepelné zatížení - Optimalizovaný pojivový systém pro výrazně delší životnost - Široké spektrum použití - Balení s 10 kotouči v obalu s průřezem pro snadné vyjmutí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / dóza	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 kotoučů	362554	594,00 Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 kotoučů	362553	676,00 Kč

Minimální odběr = 5 dóz

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Keramický řezný kotouč

K 960 TX SPECIAL



NOVINKA !

Třída	SPECIAL
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerezová ocel	●
Vysoce legované oceli	●
Uhlíková ocel	●

Titan ●

Výhody: Tenký řezný kotouč s keramickým zrnem pro maximální agresivitu a životnost - Bez železa, síry a chlóru - Vynikající výkony při každodenním použití - Maximální výkon při minimálním vynaložení síly - Balení s 10 kotouči v obalu s průzorem pro snadné vyjmutí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / dóza	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 kotoučů	362590	800,00 Kč
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 kotoučů	362589	912,00 Kč

Minimální odběr = 5 dóz

Řezný kotouč

Z 960 TX SPECIAL



NOVINKA !

Třída	SPECIAL
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Slitiny	●
Uhlíková ocel	●
Titan	●

Výhody: Bez železa, síry a chlóru – Ideální pro houževnaté tvrdé materiály jako titan a vysoce legované oceli – Zirkonkorund pro trvalé doostřování při používání – Malá tvorba ořepů - Malé tepelné zatížení - Balení s 10 kotouči v obalu s průzorem pro snadné vyjmutí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / dóza	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 kotoučů	362588	665,00 Kč
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 kotoučů	362587	753,00 Kč

Minimální odběr = 5 dóz

Řezný kotouč

EDGE SPECIAL



NOVINKA !

Třída

Tvrдост	■■■■■■■■■
Agresivita	■■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■■■

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●
Hliník	●

Výhody: Vysoce výkonný multi řezný kotouč se samoostřícím brusným zrnem - Velký řezný výkon a dlouhá životnost - Široké spektrum použití - Balení s 10 kotouči v obalu s průzorem pro snadné vyjmutí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / dóza	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 kotoučů	362578	685,00 Kč
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 kotoučů	362579	730,00 Kč

Minimální odběr = 5 dóz

Řezný kotouč

A 346 EXTRA



NOVINKA !

Třída

EXTRA

Tvrдост	■■■■□□□
Agresivita	■■■■□□□
Životnost	■■■■□□□

Oblasti použití:

Nerezová ocel	●
Ocel	●
Hliník	○

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Univerzálně použitelný na ocel a nerezovou ocel (INOX) - Řezný kotouč z kalcinovaného, kubického korundu, samoostřící - Malý vznik otřepů, delší životnost - Mimořádně vhodný na řezání tenčích materiálů jako profilů a trubek - Balení s 8 kotouči v obalu s průzorem pro snadné vyjmutí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / dóza	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 kotoučů	347566	383,00 Kč
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 kotoučů	362583	406,00 Kč

Minimální odběr = 5 dóz

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezný kotouč

A 646 R SUPRA



NOVINKA !

Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerezová ocel	○

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Univerzální použití na ocel a nerezovou ocel - Řezný kotouč ze samoostřícího kalcinovaného korundu - Mimořádně velká agresivita při řezání plných ocelových materiálů - Balení s 8 kotouči v obalu s průzorem pro snadné vyjmutí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / dóza	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	8 kotoučů	362582	406,00 Kč
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	8 kotoučů	362581	471,00 Kč

Minimální odběr = 5 dóz

Řezný kotouč

A 46 TZ SPECIAL



NOVINKA !

Třída	SPECIAL
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Oblasti použití:	
Nerezová ocel	●
Ocel	●

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Univerzálně použitelný na ocel a nerezovou ocel (INOX) - První volba pro profesionální aplikace a rychlé řezání náročných materiálů - Balení s 8 kotouči v obalu s průzorem pro snadné vyjmutí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / dóza	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	8 kotoučů	362580	448,00 Kč
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	8 kotoučů	362585	497,00 Kč

Minimální odběr = 5 dóz

Řezný kotouč

A 946 TZ SPECIAL



NOVINKA



Třída	SPECIAL
Tvrдость	■■■■■■■■■
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■□

Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	○
Litina	○

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Extra dlouhá životnost ve všech aplikacích - Univerzální použitelnost pro obrábění kovů - Krátká doba řezu - Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení - Balení s 8 kotouči v obalu s průzorem pro snadné vyjmutí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / dóza	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 kotoučů	362584	535,00 Kč
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 kotoučů	342227	594,00 Kč

Minimální odběr = 5 dóz





LUDEK ONDRACEK | MIRON - ABRASIVE

Stříbrná 7, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic
gsm: +420 607 193 903

mail: ondracek@miron-abrasive.cz

web: www.miron-abrasive.cz

| GRANDINETTI Italy - řezné a brusné kotouče | POWERTECH Germany - brusné lamelové talíře |

| KLINGSPOR | HERMES | VSM | 3M | NORTON | SMIRDEX | DEERFOS | FLEXOVIT | SIA | LUKAS |

